
VINYL-INSULATED RING TERMINALS
PVC絕緣圓型端子



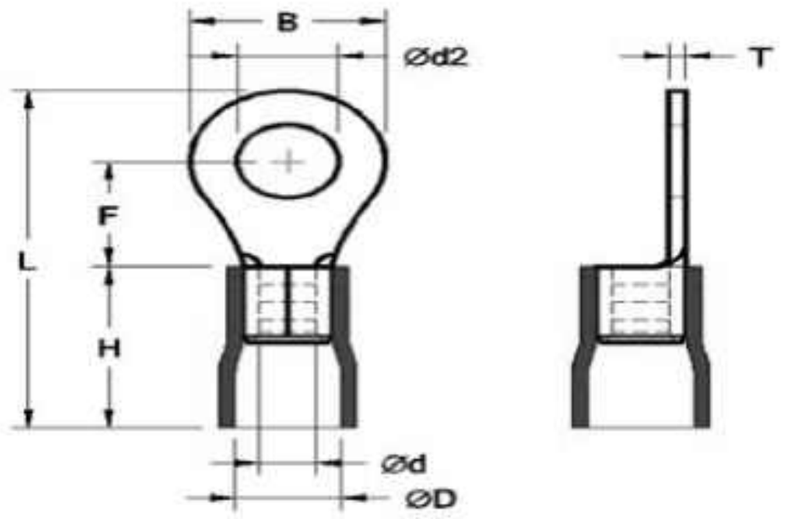


INSULATION MATERIAL: VINYL(PVC)
TERMINAL MATERIAL: COPPER
PLATING:TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Stud Size		Dimensions (mm)							
		American	Metric	Ød2	B	F	L	H	Ød	ØD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	VR1-3	#4	3.0	3.2	5.5	4.8	17.5	10.0	1.7	4.2	0.75
	VR1-3.5S	#6	3.5	3.7	5.5	4.8	17.5				
	VR1-3.5	#6	3.5	3.7	6.6	6.3	19.6				
	VR1-4S	#8	4.0	4.3	6.6	6.3	19.6				
	VR1-4	#8	4.0	4.3	8.0	7.0	21.0				
	VR1-5	#10	5.0	5.3	8.0	7.0	21.0				
	VR1-6	1/4	6.0	6.4	11.6	11.1	26.9				
	VR1-8	5/16	8.0	8.4	11.6	11.1	26.9				
	VR1-10	3/8	10.0	10.5	13.6	13.9	30.7				
	VR1-12	1/2	12.0	13.0	19.0	16.0	35.6				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	VR2-3	#4	3.0	3.2	6.6	4.3	17.6	10.0	2.3	4.6	0.8
	VR2-3.5S	#6	3.5	3.7	6.6	4.3	17.6				
	VR2-3.5	#6	3.5	3.7	6.6	6.3	19.6				
	VR2-4S	#8	4.0	4.3	6.6	6.3	19.6				
	VR2-4	#8	4.0	4.3	8.5	7.8	22.0				
	VR2-5S	#10	5.0	5.3	8.5	7.8	22.0				
	VR2-5	#10	5.0	5.3	9.5	7.3	22.0				
	VR2-6	1/4	6.0	6.4	12.0	11.0	27.0				
	VR2-8	5/16	8.0	8.4	12.0	11.0	27.0				
	VR2-10	3/8	10.0	10.5	13.6	13.9	30.7				
	VR2-12	1/2	12.0	13.0	19.0	16.0	35.6				
14-12 A.W.G. 2.5-4 mm²	VR3-4	#8	4.0	4.3	8.0	7.8	24.8	13.0	2.9	6.3	1.0
	VR3-5	#10	5.0	5.3	8.0	7.8	24.8				
	VR3-5L	#10	5.0	5.3	12.0	9.4	28.4				
	VR3-6	1/4	6.0	6.4	12.0	9.4	28.4				
	VR3-8	5/16	8.0	8.4	15.0	13.3	33.8				
	VR3-10	3/8	10.0	10.5	15.0	13.3	33.8				
	VR3-12	1/2	12.0	13.0	19.2	16.0	38.6				
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	VR5-3.5	#6	3.5	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.6	1.0
	VR5-4S	#8	4.0	4.3	7.2	5.9	22.5				
	VR5-4	#8	4.0	4.3	9.5	8.3	26.0				
	VR5-5	#10	5.0	5.3	9.5	8.3	26.0				
	VR5-6	1/4	6.0	6.4	12.0	10.5	29.5				
	VR5-8	5/16	8.0	8.4	15.0	13.7	34.2				
	VR5-10	3/8	10.0	10.5	15.0	13.7	34.2				
	VR5-12	1/2	12.0	13.0	19.2	16.0	38.6				

VINYL-INSULATED RING TERMINALS (EASY-ENTRY)
PVC絕緣圓型端子 (易進式)

Patented 專利品



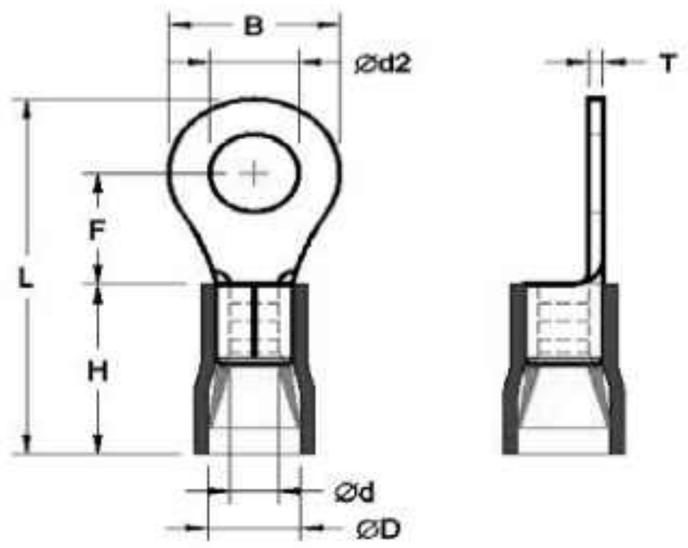

INSULATION MATERIAL: VINYL(PVC)
TERMINAL MATERIAL: COPPER
PLATING:TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Stud Size		Dimensions (mm)							
		American	Metric	Ød2	B	F	L	H	Ød	ØD	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	VR1-3E	#4	3.0	3.2	5.5	4.8	18.0	10.0	1.7	4.2	0.75
	VR1-3.5SE	#6	3.5	3.7	5.5	4.8	18.0				
	VR1-3.5E	#6	3.5	3.7	6.6	6.3	20.1				
	VR1-4SE	#8	4.0	4.3	6.6	6.3	20.1				
	VR1-4E	#8	4.0	4.3	8.0	7.0	21.5				
	VR1-5E	#10	5.0	5.3	8.0	7.0	21.5				
	VR1-6E	1/4	6.0	6.4	11.6	11.1	27.4				
	VR1-8E	5/16	8.0	8.4	11.6	11.1	27.4				
	VR1-10E	3/8	10.0	10.5	13.6	13.9	31.2				
	VR1-12E	1/2	12.0	13.0	19.0	16.0	35.6				
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	VR2-3E	#4	3.0	3.2	6.6	4.3	18.6	10.0	2.3	4.6	0.8
	VR2-3.5SE	#6	3.5	3.7	6.6	4.3	18.6				
	VR2-3.5E	#6	3.5	3.7	6.6	6.3	20.6				
	VR2-4SE	#8	4.0	4.3	6.6	6.3	20.6				
	VR2-4E	#8	4.0	4.3	8.5	7.8	23.0				
	VR2-5SE	#10	5.0	5.3	8.5	7.8	23.0				
	VR2-5E	#10	5.0	5.3	9.5	7.3	23.0				
	VR2-6E	1/4	6.0	6.4	12.0	11.0	28.0				
	VR2-8E	5/16	8.0	8.4	12.0	11.0	28.0				
	VR2-10E	3/8	10.0	10.5	13.6	13.9	31.7				
	VR2-12E	1/2	12.0	13.0	19.0	16.0	35.6				
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	VR5-3.5E	#6	3.5	3.7	7.2	5.9	22.5	13.0	3.4	6.5	1.0
	VR5-4SE	#8	4.0	4.3	7.2	5.9	22.5				
	VR5-4E	#8	4.0	4.3	9.5	8.3	26.0				
	VR5-5E	#10	5.0	5.3	9.5	8.3	26.0				
	VR5-6E	1/4	6.0	6.4	12.0	10.5	29.5				
	VR5-8E	5/16	8.0	8.4	15.0	13.7	34.2				
	VR5-10E	3/8	10.0	10.5	15.0	13.7	34.2				
	VR5-12E	1/2	12.0	13.0	19.2	16.0	38.6				