© COPYRIGHT TE Connectivity. All Rights Reserved
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREIGEGEBEN ZUR VERÖFFENTLICHUNG


MATCH WITH
PASSEND ZU
CD-1355065

| LOC | DIST |
|---|---|
| A1 | — |


PROJECT MFL
—

REVISIONS
ÄNDERUNGEN


| P | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DRN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | A6 | E-23-193008 | 20NOV2023 | SH | MC |
| | A7 | E-24-21453A | 11JUL2024 | SH | MC |






SECTION Schnitt D–D




SECTION Schnitt E–E

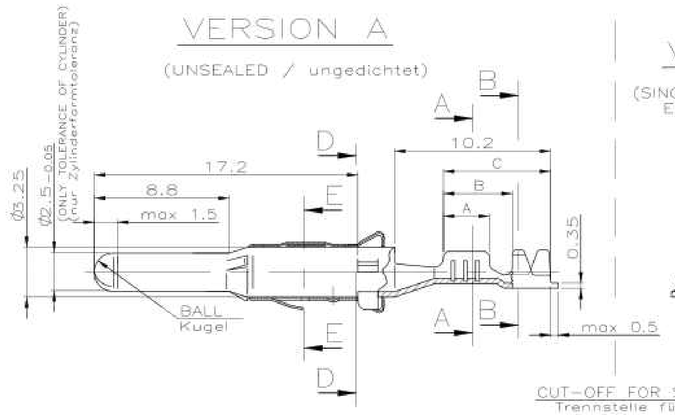


Version B (SINGLE WIRE SEAL–SYSTEM / Einzel–Dichtungs–System)
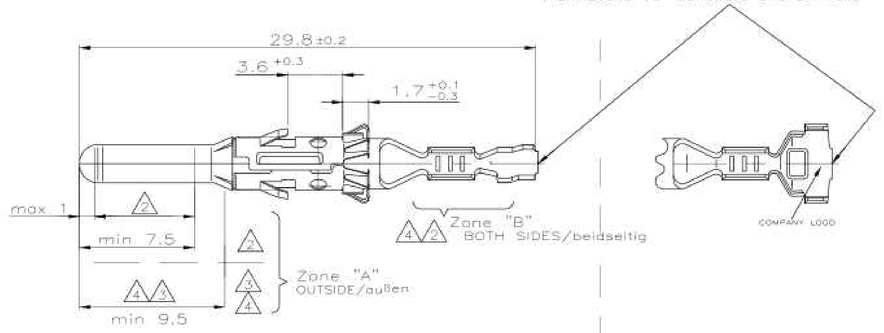
| TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. STRIP FORM Bandware | TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung | REV. | MATERIAL Werkstoff | SURFACE Oberfläche | DGB [mm²] | WIRE CRIMP Drahtcrimp | INSUL.–CRIMP Isol.–Crimp | WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp–Höhe CH | APPLICATION TOOL Anschlag–WKZ | HAND TOOL Handzange | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm) | | | EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070–1 | | | | |
| 1–962800–4 | 1–962973–4 | A | CuNiSi | 4 | >2.5–4.0 FLR | E = 4.3 G = 4.5 $D_ø$ = 2.4 | B H = 5.4 K = 5.9 D = 3.9 | 4.0mm² = 2.30 3.0mm² = 2.05 | MQC–Applicator 4151297–X | – | 4 | 6.9 | 8.5 |
| 962800–7 | 962973–7 | K | | 3 | | | | | | | | | |
| 962800–1 | 962973–1 | K | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929968–4 | 1–962972–4 | A | CuNiSi | 4 | >1.0–2.5 FLR | E = 3.6 G = 3.8 $D_ø$ = 1.7 | B H = 5.0 K = 5.0 D = 3.6 | 2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67 | MQC–Applicator 2–878486–2 2151345 | 539679–2 1579024–5 | 4 | 6.9 | 8.5 |
| 929968–8 | 962972–8 | M | | 2 | | | | | | | | | |
| 929968–7 | 962972–7 | M | | 3 | | | | | | | | | |
| 929968–1 | 962972–1 | M | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929967–4 | 1–962971–4 | A | CuNiSi | 4 | 0.5–1.0 FLR | E = 2.6 G = 2.8 $D_ø$ = 1.1 | B H = 4.8 K = 4.8 D = 3.2 | 1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27 | MQC–Applicator 2–878485–2 2151139 | 734289–1 1579024–3 | 3 | 5.4 | 7 |
| 929967–8 | 962971–8 | M | | 2 | | | | | | | | | |
| 929967–7 | 962971–7 | M | | 3 | | | | | | | | | |
| 929967–1 | 962971–1 | M | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929966–4 | 1–962970–4 | A | CuNiSi | 4 | 0.2–0.4 FLR | E = 2.1 G = 2.1 $D_ø$ = 0.8 | B H = 4.5 K = 4.5 D = 3.2 | 0.35mm² = 1.11 | MQC–Applicator 2–878484–2 2151732 | 734289–1 1579024–3 | 3 | 5.4 | 7 |
| 929966–8 | 962970–8 | M | | 2 | | | | | | | | | |
| 929966–7 | 962970–7 | M | | 3 | | | | | | | | | |
| 929966–1 | 962970–1 | M | | 1 | | | | | | | | | |

Version A (UNSEALED / ungedichtet)

| TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. STRIP FORM Bandware | TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung | REV. | MATERIAL Werkstoff | SURFACE Oberfläche | DGB [mm²] | WIRE CRIMP Drahtcrimp | INSUL.–CRIMP Isol.–Crimp | WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp–Höhe CH | APPLICATION TOOL Anschlag–WKZ | HAND TOOL Handzange | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm) | | | EXTRACTION TOOL Ausdrückwerkzeug Nr.: 872070–1 | | | | |
| 1–929965–4 | 1–962969–4 | A | CuNiSi | 4 | >2.5–4.0 FLR | E = 4.3 G = 4.5 $D_ø$ = 2.4 | A H = 5.4 K = 5.6 D = 3.2 | 4.0mm² = 2.30 3.0mm² = 2.05 | MQC–Applicator 2–878483–2 2836098 | 734285–3 734289–3 | 4 | 5.5 | 8.5 |
| 929965–8 | 962969–8 | J | | 2 | | | | | | | | | |
| 929965–7 | 962969–7 | J | | 3 | | | | | | | | | |
| 929965–1 | 962969–1 | J | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929964–4 | 1–962968–4 | A | CuNiSi | 4 | >1.0–2.5 FLR | E = 3.6 G = 3.8 $D_ø$ = 1.7 | A H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6 | 2.5mm² = 1.97 2.0mm² = 1.82 1.5mm² = 1.67 1.25mm² = 1.60 | MQC–Applicator 2–878482–2 2266503 | 734285–2 | 4 | 5.5 | 8.5 |
| 929964–8 | 962968–8 | J | | 2 | | | | | | | | | |
| 929964–7 | 962968–7 | J | | 3 | | | | | | | | | |
| 929964–1 | 962968–1 | J | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929963–4 | 1–962967–4 | A | CuNiSi | 4 | 0.5–1.0 FLR | E = 2.6 G = 2.8 $D_ø$ = 1.1 | A H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8 | 1.0mm² = 1.45 0.75mm² = 1.36 0.5mm² = 1.27 | MQC–Applicator 2–878481–2 2266254 | 734285–1 2–1579024–5 | 3 | 4.5 | 7 |
| 929963–8 | 962967–8 | L | | 2 | | | | | | | | | |
| 929963–7 | 962967–7 | L | | 3 | | | | | | | | | |
| 929963–1 | 962967–1 | L | | 1 | | | | | | | | | |
| 1–929962–4 | 1–962966–4 | A | CuNiSi | 4 | 0.2–0.4 FLR | E = 2.1 G = 2.1 $D_ø$ = 0.8 | A H = 2.5 K = 2.5 D = 1.4 | 0.35mm² = 1.11 0.25mm² = 1.07 0.2mm² = 1.05 | MQC–Applicator 2–878480–2 2836097 | 734285–1 2–1579024–4 | 3 | 4.5 | 7 |
| 929962–8 | 962966–8 | J | | 2 | | | | | | | | | |
| 929962–7 | 962966–7 | J | | 3 | | | | | | | | | |
| 929962–1 | 962966–1 | J | | 1 | | | | | | | | | |

## REMARKS
Bemerkungen

1. PRE TINNED 1–2µm
   vorverzinnt
2. ZONE "A": MIN 0.8µm ELECTROPL. Au OVER MIN 1.3µm ELECTROPL. Ni LAYER
   min 0.8µm galv. Au über min 1.3µm galv. Ni
   ZONE "B": 1–2µm ELECTROPL. Sn OVER MIN 0.1µm ELECTROPL. Ni
   1–2µm galv. Sn über min 0.1µm galv. Ni
   REST: min 0.1µm ELECTROPL. Ni
   min 0.1µm galv. Ni
3. ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
   min 3µm galv. Ag
   REST: min 0.5µm ELECTROPL. Ag
   min 0.5µm galv. Ag
4. ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
   min 3µm galv. Ag
   ZONE "B": 1–3µm ELECTROPL. Sn
   1–3µm galv. Sn
   REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS.OVERLAPPING LAYERS AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
   Silber oder Zinn im übergangsbereich erlaubt.
   Überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.
5. AT AREA OF TOP OPENING PERMITTED
   Im Bereich der Spitze Öffnung zulässig
6. AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY
   Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

| TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. SINGLE SEAL Einzeldichtung | TE CONNECTIVITY ORDER–Nr. DEAD END PLUG Blindstopfen |
|---|---|
| 828985–1 | – |
| 828921–1 | 828922–1 |
| 828920–1 | 828922–1 |
| 828920–1 | 828922–1 |
| 828920–1 | 828922–1 |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLGEMEINTOLERANZEN ± ISO 2768
0 PLC ± 0.15 mm
1 PLC ± 1 °
2 PLC ± 1 °
3 PLC ± 1 °
6 PLC ± 1 °
ANGLES (W/MIN) ± 1.5°

MATERIAL: SEE TABLE
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE

DRN 25–JUN–2001 C. Goetz
CHK 25–JUN–2001 J. Granzow
APVD —
NAME: DIA. 2.5MM PIN CONTACT DIA 2.5mm Stiftkontakt
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108–18027
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114–18020
WEIGHT GEWICHT 0.85 g
SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR C–1355064 | REVISION —
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A7

TE Connectivity

4805 (1/15)