© COPYRIGHT TE Connectivity. All Rights Reserved
THIS DRAWING IS UNPROTECTED WHEN PRINTED OR COPIED
UNVERÄNDERTE UNGESCHÜTZTE ZEICHNUNG
RELEASED FOR PUBLICATION
FREIGEGEBEN ZUR VERÖFFENTLICHUNG

CD-1355065

LOC A1 | SYST –

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DRN	APVD
	A9	E-24-215519	22JUL2024	SH	MC
	A10	E-24-216531	02AUG2024	SH	MC

REMARKS
Bemerkungen

1. PRE TINNED 1–2µm
   vorverzinnt 1–2µm
2. ZONE "A": MIN 0.8µm ELECTROPL. Au OVER MIN 1.3µm ELECTROPL. Ni LAYER
   min 0.8µm galv. Au über min 1.3µm galv. Ni
   ZONE "B": 1–2µm ELECTROPL. Sn OVER MIN 0.1µm ELECTROPL. Ni
   1–2µm galv. Sn über min 0.1µm galv. Ni
   REST: min 0.1µm ELECTROPL. Ni
   min 0.1µm galv. Ni
3. ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
   min. 3µm galv. Ag
   REST: 0.5µm ELECTROPL. Ag
   0.5µm galv. Ag
4. ZONE "A": MIN 3µm ELECTROPL. Ag
   min 3µm galv. Ag
   ZONE "B": 1–3µm ELECTROPL. Sn
   1–3µm galv. Sn
   REST: SILVER OR TIN ALLOWED IN TRANSITION AREAS,OVERLAPPING LAYERS AND PLAIN SURFACES ARE NOT ALLOWED.
   Silber oder Zinn im übergangsbereich erlaubt.
   überlagernde Schichten oder blanke Stellen sind nicht erlaubt.
5. AVAILABILITY MUST BE CHECKED BY TE CONNECTIVITY
   Verfügbarkeit ist von TE CONNECTIVITY zu prüfen

SECTION C–C / Schnitt C–C (für EDS): B, H±0.2, K±0.2, D±0.15
SECTION A–A / Schnitt A–A: E±0.2, G±0.2, D_{Br}±0.15
SECTION B–B / Schnitt B–B: A, H±0.2, K±0.2, D±0.15
F–Crimp: CH±0.03


Version B (SINGLE WIRE SEAL–SYSTEM / Einzel–Dichtungs–System)

ORDER–Nr. STRIP FORM Bandware	ORDER–Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm²]	E / G / D_{Br}	B	H / K / D	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL.–CRIMP Isol.–Crimp	APPLICATION TOOL Anschlag–WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C	ORDER–Nr. SINGLE SEAL Einzeldichtung	ORDER–Nr. DEAD END PLUG Blindstopfen
1–962801–4	1–962983–4	A	CuNiSi	4	>2.5–4.0 FLR	4.3 / 4.5 / 2.4	B	5.4 / 5.9 / 3.9	4.0mm²=2.30	3.0mm²=2.05	MQC–Applicator 4151297–X	–	4	6.9	8.5	828985–1	–
962801–7	962983–7	L		3													
962801–1	962983–1	L		1													
1–929975–4	1–962982–4	A	CuNiSi	4	>1.0–2.5 FLR	3.6 / 3.8 / 1.7	B	5.0 / 5.0 / 3.6	2.5mm²=1.97	2.0mm²=1.82 1.5mm²=1.67	MQC–Applicator 2–878486–2 2151345	539679–2 1579024–5	4	6.9	8.5	828921–1	828922–1
929975–8	962982–8	N		4													
929975–7	962982–7	N		3													
929975–1	962982–1	M		1													
1–929974–4	1–962981–4	A	CuNiSi	4	0.5–1.0 FLR	2.6 / 2.8 / 1.1	B	4.8 / 4.8 / 3.2	1.0mm²=1.45	0.75mm²=1.36 0.5mm²=1.27	MQC–Applicator 2–878485–2 2151139	734289–1 1579024–3	3	5.4	7	828920–1	828922–1
929974–8	962981–8	N		4													
929974–7	962981–7	N		3													
929974–1	962981–1	M		1													
1–929973–4	1–962980–4	A	CuNiSi	4	0.2–0.4 FLR	2.1 / 2.1 / 0.8	B	4.5 / 4.5 / 3.2	–	0.35mm²=1.11	MQC–Applicator 2–878484–2 2151732	734289–1 1579024–3	3	5.4	7	828920–1	828922–1
5 929973–8	962980–8	N		4													
5 929973–7	962980–7	N		3													
929973–1	962980–1	M		1													


Version A (UNSEALED / ungedichtet)

ORDER–Nr. STRIP FORM Bandware	ORDER–Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	REV.	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB [mm²]	E / G / D_{Br}	A	H / K / D	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL.–CRIMP Isol.–Crimp	APPLICATION TOOL Anschlag–WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C
1–929972–4	1–962979–4	A	CuNiSi	4	>2.5–4.0 FLR	4.3 / 4.5 / 2.4	A	5.4 / 5.6 / 3.2	4.0mm²=2.30	3.0mm²=2.05	MQC–Applicator 2–878483–2 2836098	734285–3 734289–3	4	5.5	8.5
5 929972–8	962979–8	K		4											
5 929972–7	962979–7	K		3											
929972–1	962979–1	J		1											
1–929971–4	1–962978–4	A	CuNiSi	4	>1.0–2.5 FLR	3.6 / 3.8 / 1.7	A	4.3 / 4.5 / 2.6	2.5mm²=1.97	2.0mm²=1.82 1.5mm²=1.67	MQC–Applicator 2–878482–2 2266503	734285–2	4	5.5	8.5
929971–8	962978–8	M		4											
929971–7	962978–7	M		3											
929971–1	962978–1	L		1											
1–929970–4	1–962977–4	A	CuNiSi	4	>0.5–1.0 FLR	2.6 / 2.8 / 1.1	A	3.2 / 3.4 / 1.8	1.0mm²=1.45	0.75mm²=1.36 0.5mm²=1.27	MQC–Applicator 2–878481–2 2266254	734285–1 2–1579024–5	3	4.5	7
929970–8	962977–8	M		4											
929970–7	962977–7	M		3											
929970–1	962977–1	L		1											
1–929969–4	1–962976–4	A	CuNiSi	4	0.2–0.4 FLR	2.1 / 2.1 / 0.8	A	2.5 / 2.5 / 1.4	0.35mm²=1.11	0.25mm²=1.07 0.2mm²=1.05	MQC–Applicator 2–878480–2 2836097	734285–1 2–1579024–4	3	4.5	7
5 929969–8	962976–8	K		4											
5 929969–7	962976–7	K		3											
929969–1	962976–1	J		1											


VERSION A
(USEALED / ungedichtet)

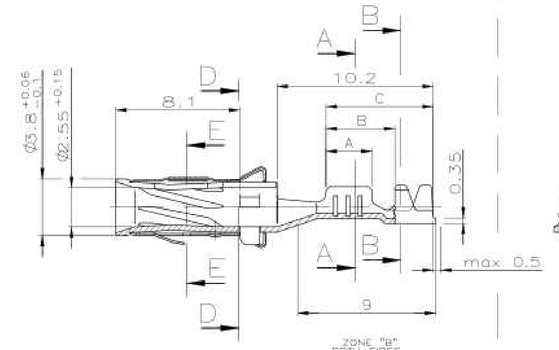


VERSION B
(SINGLE WIRE SEAL–SYSTEM / Einzel–Dichtungs–System)




CUT–OFF FOR STRIP FORM AND LP–PARTS
Trennstelle fuer Bandware und LP–Teile

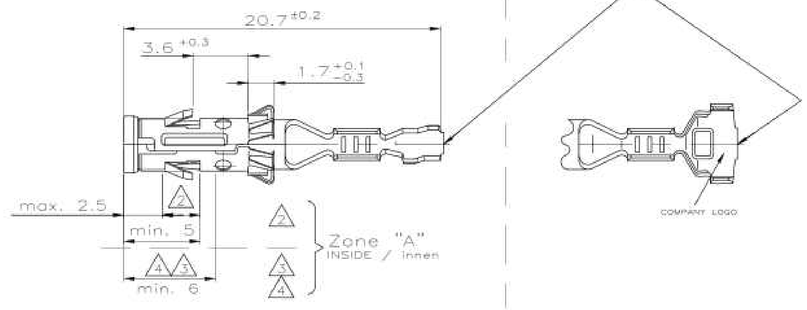



SECTION / Schnitt D–D



SECTION / Schnitt E–E

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT	DRN C. Goetz 25–JUN–2001	TE Connectivity	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	CHK J. Granzow 25–JUN–2001	NAME DIA. 2.5MM SOCKET CONTACT DIA 2.5mm Buchsenkontakt
	X PLC / DEC ± – X PLC / DEC ± 0.1 – X PLC / DEC ± 0.05 – X PLC / DEC ± 0.15mm ANGLES / ANGEL ± 2 1/2°	APVD –	
MATERIAL SEE TABLE	FINISH / OBERFLÄCHE SEE TABLE	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108–18027	
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114–18020	SIZE A1 CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNG NR C 1355065 RESTRICTED TO NLR PLIES –
		WEIGHT GEWICHT	
		CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV A10

4805 (1/15)