

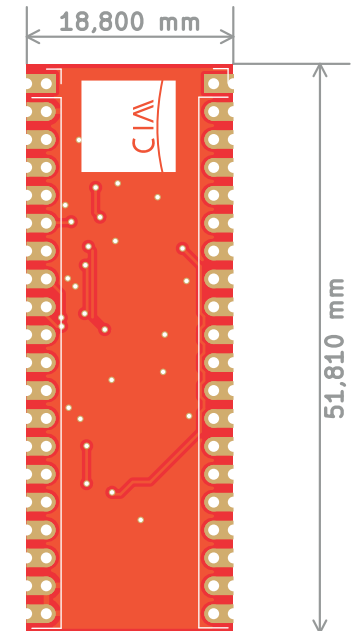
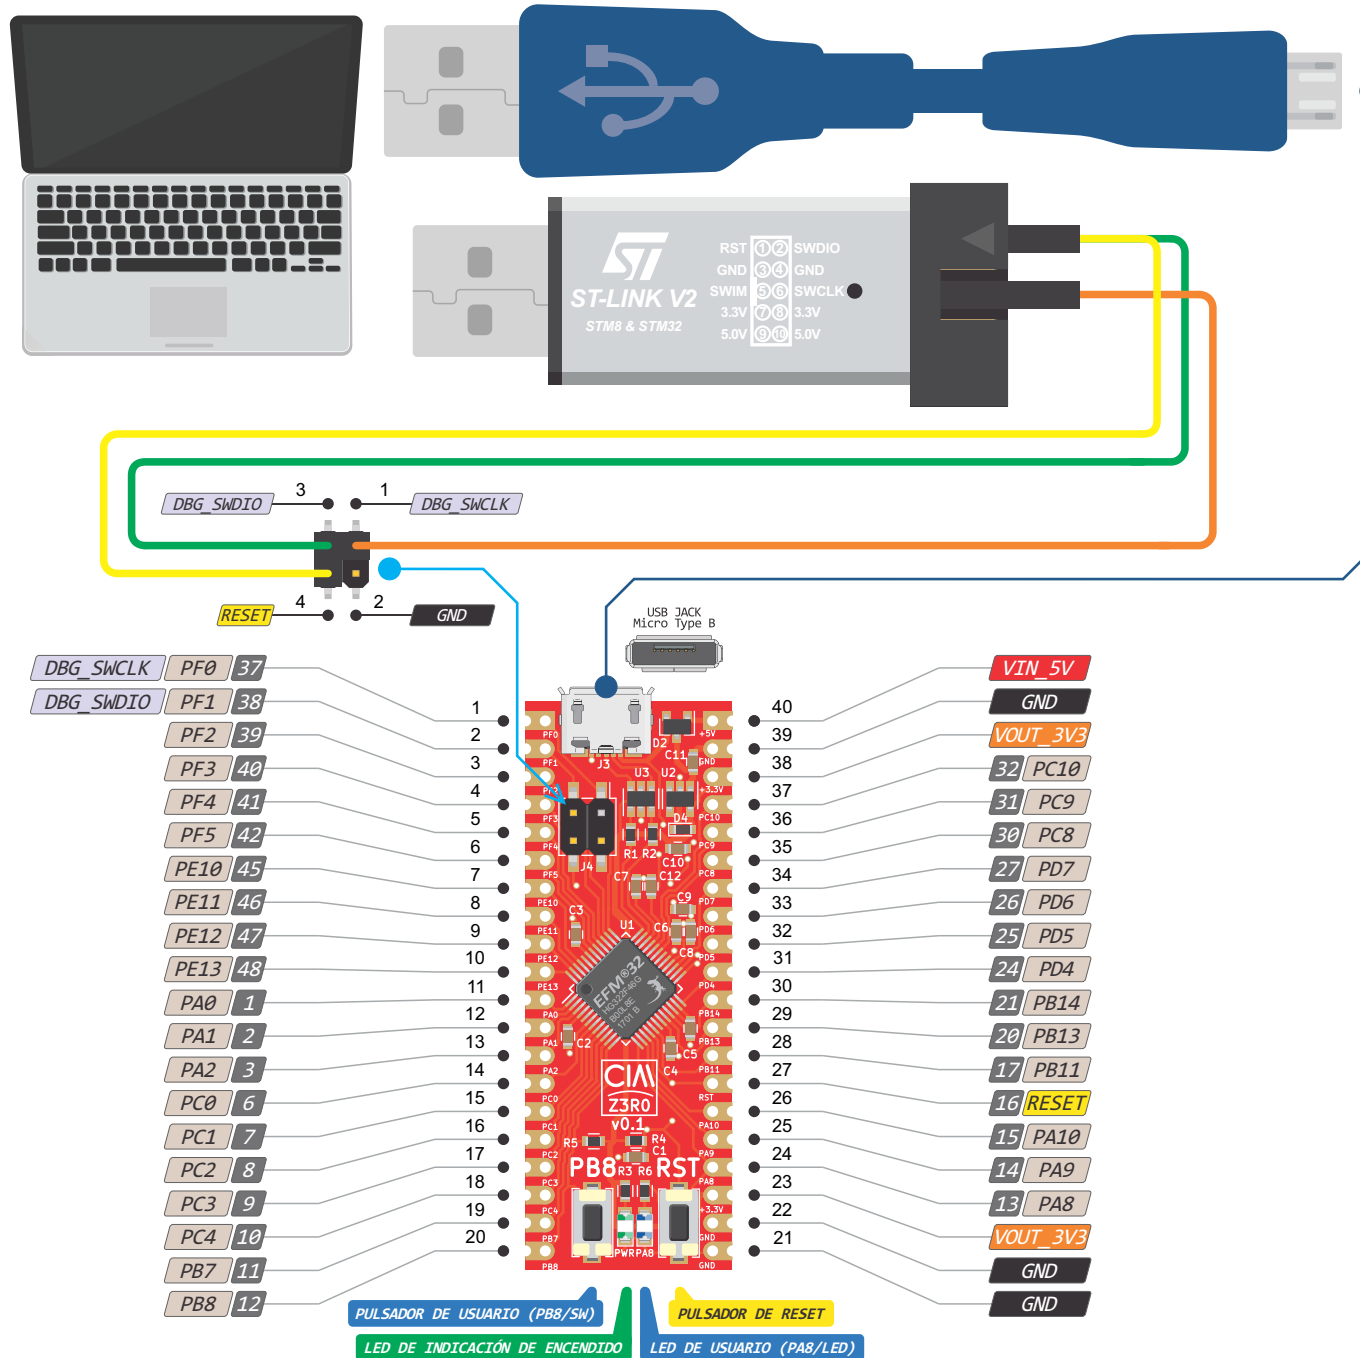


CIAA-Z3R0 v0.1 Conexión opción 2

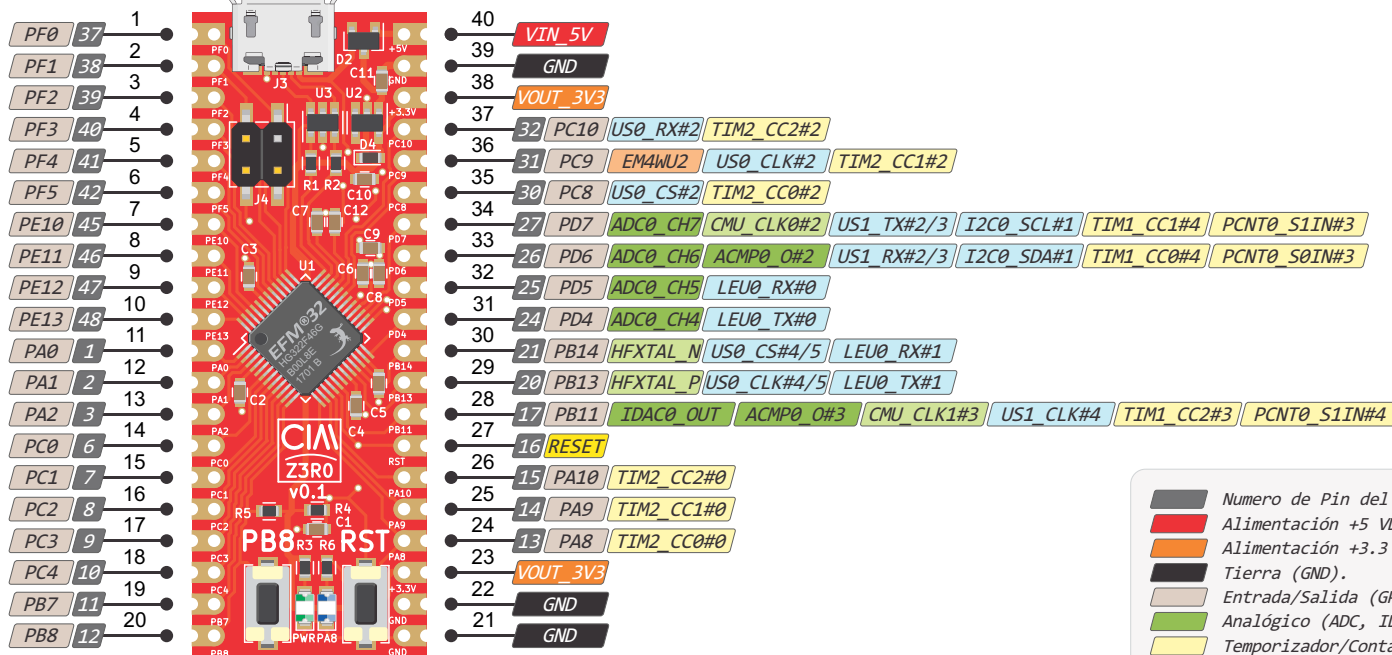

- Numero de Pin del Microcontrolador.
- Alimentación +5 VDC.
- Alimentación +3.3 VDC.
- Tierra (GND).
- Entrada/Salida (GPIO).
- Debug (SWD).
- Reset.

CIAA-Z3R0 v0.1 Pines del Silicon Labs EFM322HG322F64G-B-QFP48

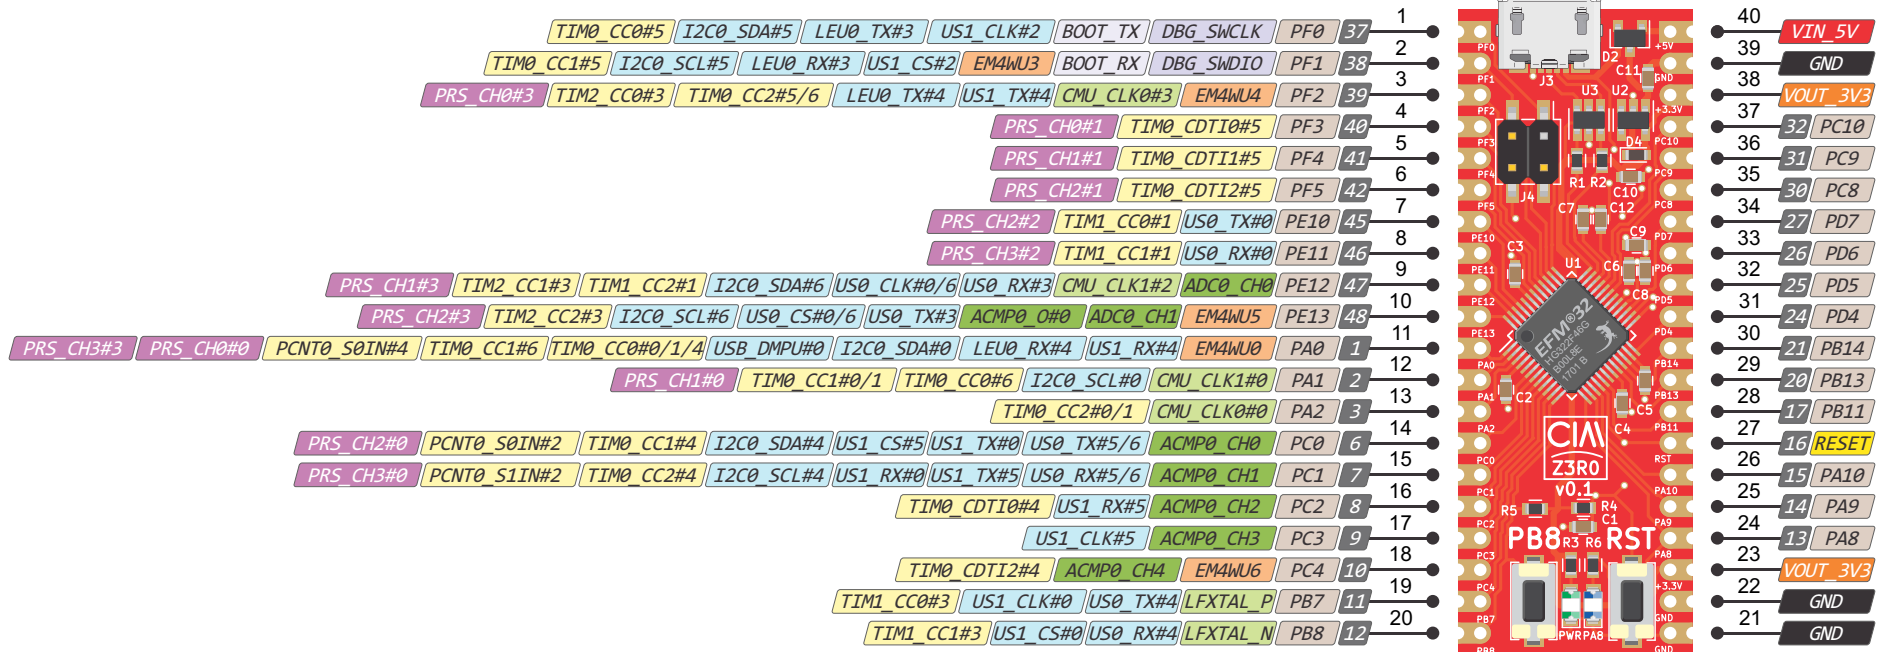

- Numero de Pin del Microcontrolador.
- Alimentación +5 VDC.
- Alimentación +3.3 VDC.
- Tierra (GND).
- Entrada/Salida (GPIO).
- Analogico (ADC, IDAC, ACMP).
- Temporizador/Contador.
- Clock.
- Comunicación (USART, I2C, SPI, etc).
- Debug (SWD).
- Bootloader.
- Peripheral Reflex System (PRS).
- Wakeup de EM4.
- Reset.