
A 时序包络 | 输入端噪声

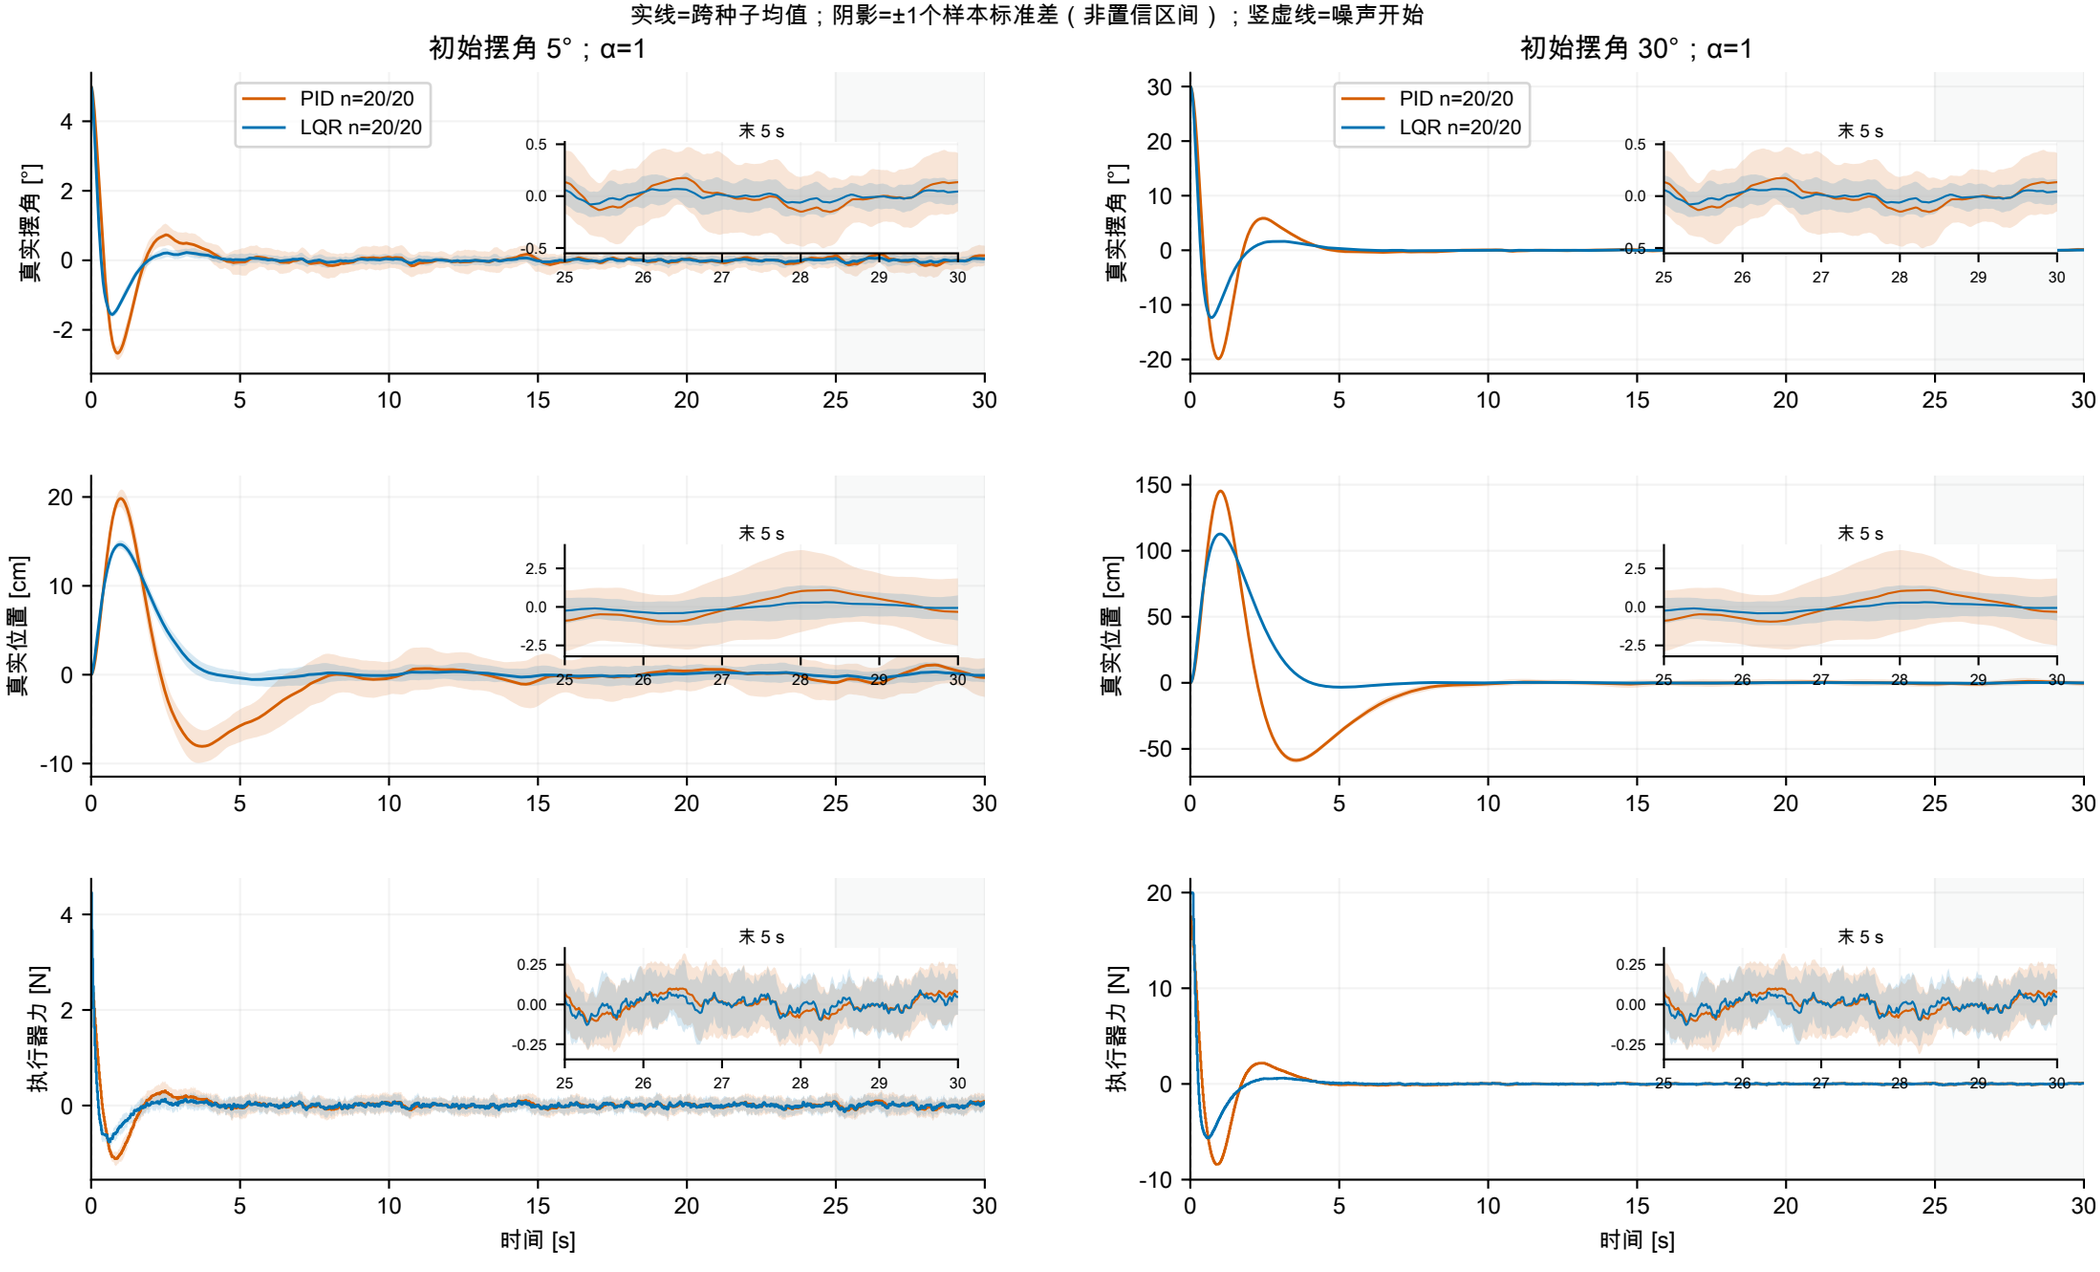

每工况计划 20 个种子；带噪运行完成 1440/1440，失败 0，缺失 0。不预设任何控制器优胜。
Ts=20 ms；噪声开始=0 s；α为标准差倍数。 输入端：uniform，基础 σ=0.2887 N（基础范围 ±0.5 N）。
执行器力不含外部扰动力；末段浅灰区域为RMS统计窗口。