

A 时序包络 | 传感器噪声

实线=跨种子均值；阴影=±1个样本标准差（非置信区间）；竖虚线=噪声开始

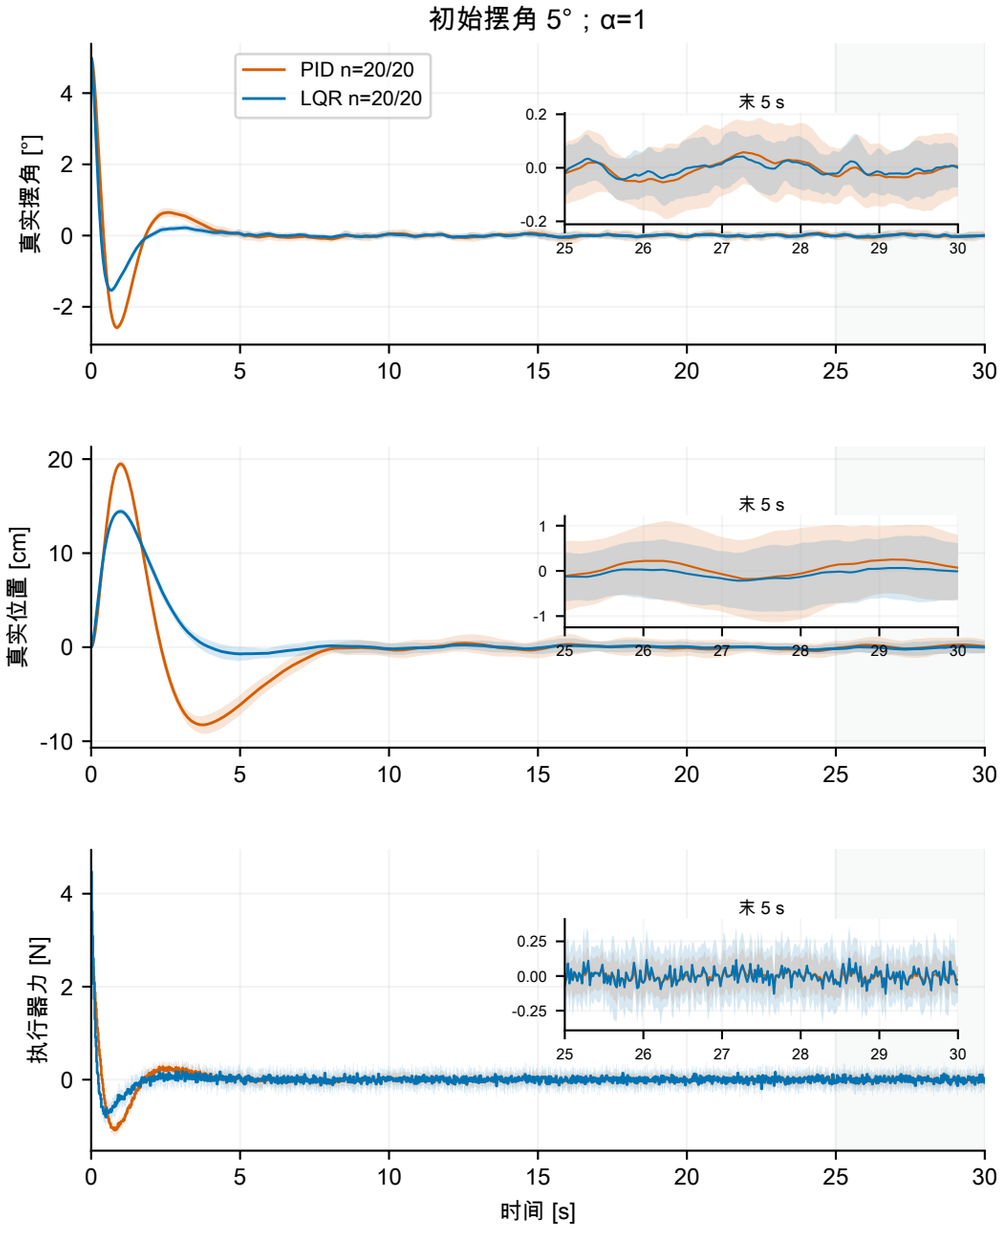

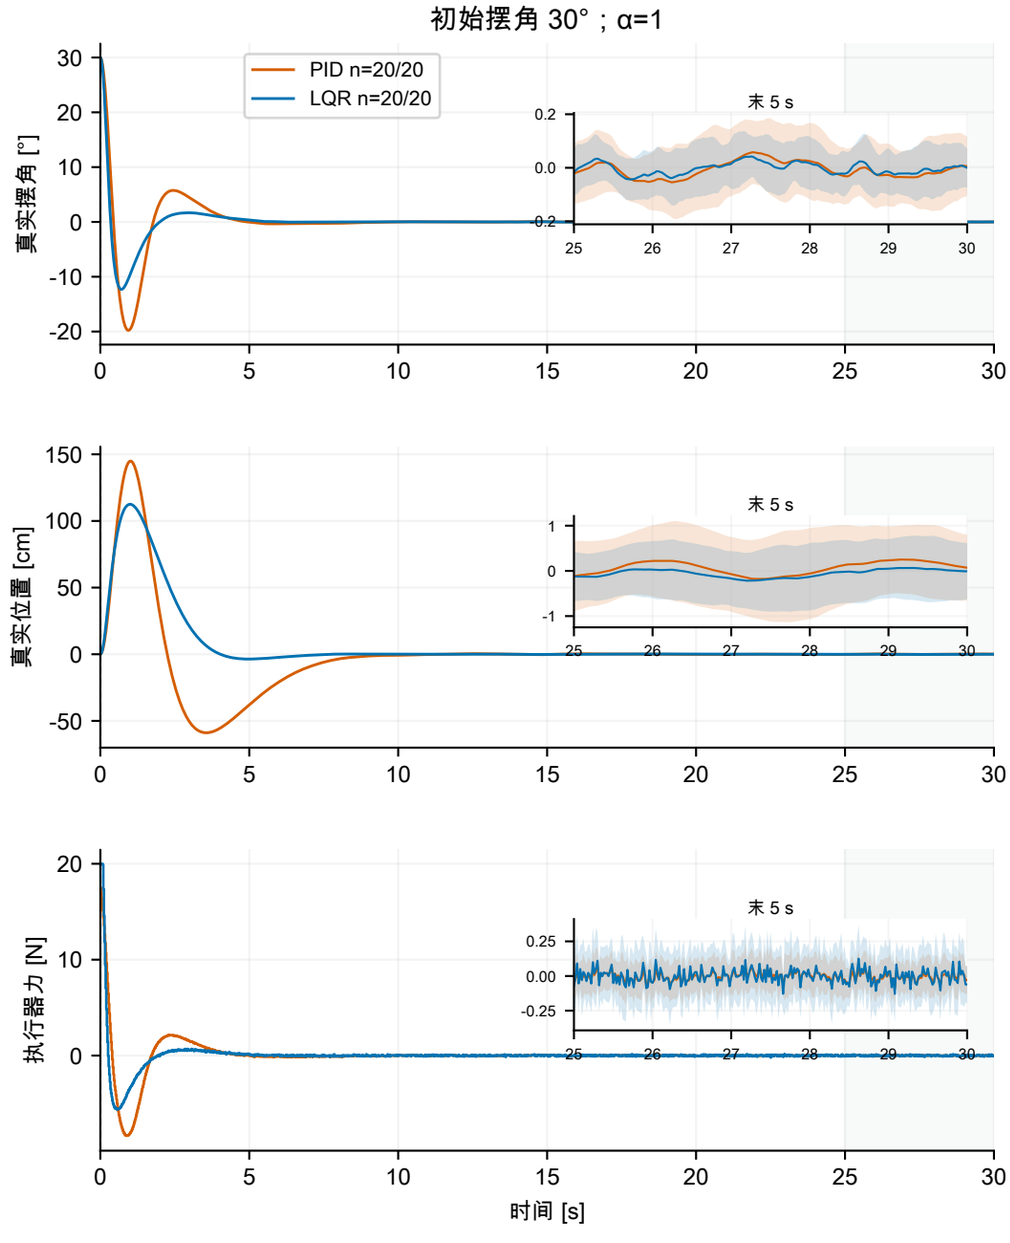

每工况计划 20 个种子；带噪运行完成 1440/1440，失败 0，缺失 0。不预设任何控制器优胜。
Ts=20 ms；噪声开始=0 s；α为标准差倍数。 传感器高斯噪声基础 σ=[0.001 m，0.01 m/s，0.1°，1°/s]。
执行器力不含外部扰动力；末段浅灰区域为RMS统计窗口。