MILONT®

深圳市米兰特科技有限公司

SHENZHEN MILONT TECHNOLOGY CO.,LTD

www.milont-sensors.com

公司简介

深圳市米兰特科技有限公司，专业生产销售：直线位移传感器、拉绳位移传感器、LVDT位移传感器、磁致伸缩位移传感器、传感器变送器与位移数显表。公司秉承“专业、专注、诚信”的经营理念，致力于传感器技术与自动化测控技术的开发与服务。

德国BEBIK公司是ABB德国研究中心战略合作伙伴之一。在全球测量技术领域发挥着主导作用，其产品范围包括距离和位移测量传感器，如激光位移传感器、磁致伸缩位移传感器、拉绳位移传感器、注塑机电子尺、红外温度测量和颜色检测传感器，以及尺寸测量和缺陷检测系统等。深圳市米兰特科技有限公司是德国BEBIK公司在中国的唯一分支合作机构，通过与德国BEBIK公司开展联合研发、授权经营及自主创新等模式，在位移传感领域实现了国际先进、国内领先。

米兰特系列位移传感器结构与参数国际标准通用，可与各类测控系统、采集卡、测控仪、数显表兼容。展望未来，公司本着“科技感知未来”的宗旨，在自动化行业兴起之时，努力开发新产品，研发新技术，为用户提供精密产品与可靠的测控方案。为中国从制造大国转变为科技强国贡献自己微薄的力量。

深圳市米兰特科技有限公司

拉绳位移传感器

目录

公司简介..... 2
专业术语..... 3
MPS拉绳位移传感器..... 5
MPS-XXS防水型拉绳位移传感器..... 13-16
MPS-B-XXS防水型拉绳位移传感器..... 17-19
MPS-XS防水型拉绳位移传感器..... 20-23
MPS-XL超长型拉绳位移传感器..... 24-25
MT拉绳位移传感..... 26-31
MLT军工级拉绳位移传感器..... 32-34
MLT-FB-LS防爆型拉绳位移传感器..... 35-40
WS10拉绳位移传感器..... 41-43
WS11E拉绳位移传感器..... 44-46
WS12E拉绳位移传感器..... 47-49
WS12拉绳位移传感器..... 50-52
HS吊车专用拉绳位移传感器..... 53-54
WEP50/70/90拉绳位移传感器..... 55-57
WEP130拉绳位移传感器..... 58-59
WEP150拉绳位移传感器..... 60-61
HPS拉绳位移传感器..... 62-63
KNER盾构机专用拉绳位移传感器..... 64
WPS经济型拉绳位移传感器..... 65-69
MT50拉绳位移传器..... 70-72

拉绳位移传感器

专业术语

绝对位置（Absolute position）

传感器的输出显示的是相对于一个绝对（固定）参考点的位置，传感器供电后无需复位，和增量式位置传感器不同。

测量范围（Range）

被测物理量，即使用一个传感器来测量的量由上下极限来指定。

非线性精度（Non-linearity）

在传感器的测量行程中，显示位置值与真实位置值的最大差异。非线性度以是绝对误差或占有效行程的百分比来表示。

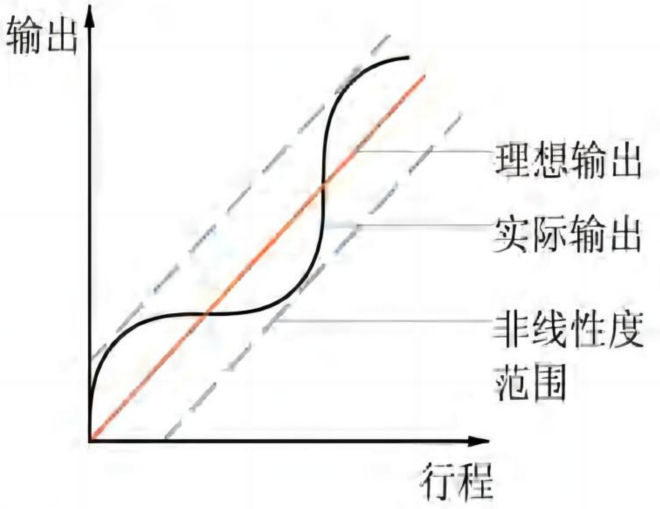

重复精度（Repeatability）

当传感器沿着测量行程从相同方向重复测量同一个位置点时的显示位置值最大误差（例：见下图说明），例：如果你离开“A”点，然后再从相同的方向返回，两次读数之间显示的位置误差即等于重复精度。

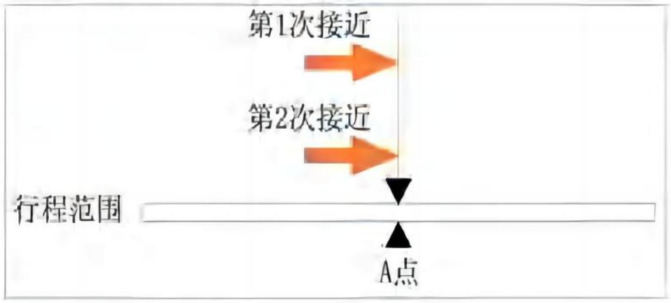

输出（Outputs）

1、模拟输出

2、数字输出

全量程（缩写为“F.S”）

(见“测量范围”)

分辨率（Resolution）

分辨率是指位移传感器沿行程可以检测到的最小的位置变化量，并以输出的方式显示出来。对于数字系统，如RS485位移传感器，分辨率是一个离散值，相当于用来表达输出的所有数据位的一个二进制位

测量范围（Range）

被测物理量，即使用一个传感器来测量的量由上下极限来指定。

负载阻抗(Load Impedance)

指从传感器（同外部电路相连）的输出端传看进去的阻抗。

环境条件(Ambient Condition)

对于位移传感器常规工作环境条件下，业界有以下标准：

1）温度 25℃（±10℃）

2）相对湿度：90%或更少

通常专门为传感器进行标定和测试的环境比标准的要求会更严格一点。

负载阻抗(Load Impedance)

指从传感器（同外部电路相连）的输出端传看进去的阻抗。

温度系数（Temperature Coefficient （TC））

温度系数单位为 ppm/℃

温度系数是显示位置值受环境温度改变的影响程度。

漂移（Drift）

漂移是指在受到周围环境影响下输出信号号或输出数值的变化，例如环境影响因为为时间或温度。请同时参考“预热”和“温度系数”。

滞后（Hysteresis）

在加载与卸载两次过程中同一点显示位置时的差值最大值。

拉绳位移传感器

MPS系列

内螺纹拉绳头（可选）
新款MPS拉绳位移传感器

MPS拉绳位移传感器
外螺纹拉绳头（默认配置）

产品简介

MPS拉绳位移传感器，量程100mm-30000mm，有S型（小型，100-2500mm）、M型（中型，500-7500mm）、L型（大型，7000-15000mm）、XXS型（微型，100-600mm）、XS型（微型，100-1000mm）、XL型（超大型，15000-30000mm）。传感器输出信号有：电阻输出（5K或者10K）、电压输出（0-5V、0-10V，三线制或者四线制）、电流输出（4-20mA，二线制、三线制或者四线制；0-20mA，二线制、三线制或者四线制）、脉冲输出（AB相或者ABZ相脉冲方波、差分信号输出）、RS485数字信号输出或者绝对值编码输出。传感器尺寸小、稳定性好、安装使用方便，在自动化行业应用广泛。

特性：使用寿命长，运行次数高达500万次；

精度高，线性精度±0.15%，重复性精度±0.02%，脉冲输出分辨率最高可达0.018mm；

型号多样，多种信号输出可选，方便系统采集或者远距离传输；

防护等级高，可特殊定制防水型，露天使用。

说明：外壳　　阳极氧化铝

装配　　扣压式固定支架，部分型号螺丝固定

测量元件　电位器、编码器

发货时包含配件包（固定支架2个和固定螺丝4颗）

拉绳位移传感器

MPS系列

性能参数

机座型号	量程	输出信号	线性精度	重复性精度	分辨率	拉绳线径	最大工作速度	IP等级	使用温度	使用寿命
S	100-2500mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析	0.8mm	1m/s	IP65（防水型IP67）	-40°C至+80°C	500万次
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		RS485数字信号	±0.1%	±0.01%	32bit					
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						
M	500-7500mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析					
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		RS485数字信号	±0.1%	±0.01%	32bit					
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						
L	7000-12000mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析		0.5m/s			
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		RS485数字信号	±0.1%	±0.01%	32bit					
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						
XL	12000-30000mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析					
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		RS485数字信号	±0.1%	±0.01%	32bit					
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						
XS	100-1000mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析		1m/s	IP67		
		0-5V（外置模块）								
		0-10V（外置模块）								
		4-20mA（外置模块）								
		RS485（外置模块）	±0.1%	±0.01%	32bit					
XXS	100-600mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析					
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		RS485（外置模块）	±0.1%	±0.01%	32bit					

附表：

传感器量程	分辨率
0-700mm	0.018mm（65线轮）
0-1000mm	0.028mm（100线轮）
1000-1200mm	0.033mm
1200-1500mm	0.042mm
1500-2500mm（S型）	0.044mm
2000-7000mm（M型）	0.055mm

说明：上表为3600脉冲拉绳位移传感器参数，其他常用编码器有：500脉冲、1000脉冲、2000脉冲、2500脉冲，具体参数请联系我们咨询。

安装尺寸

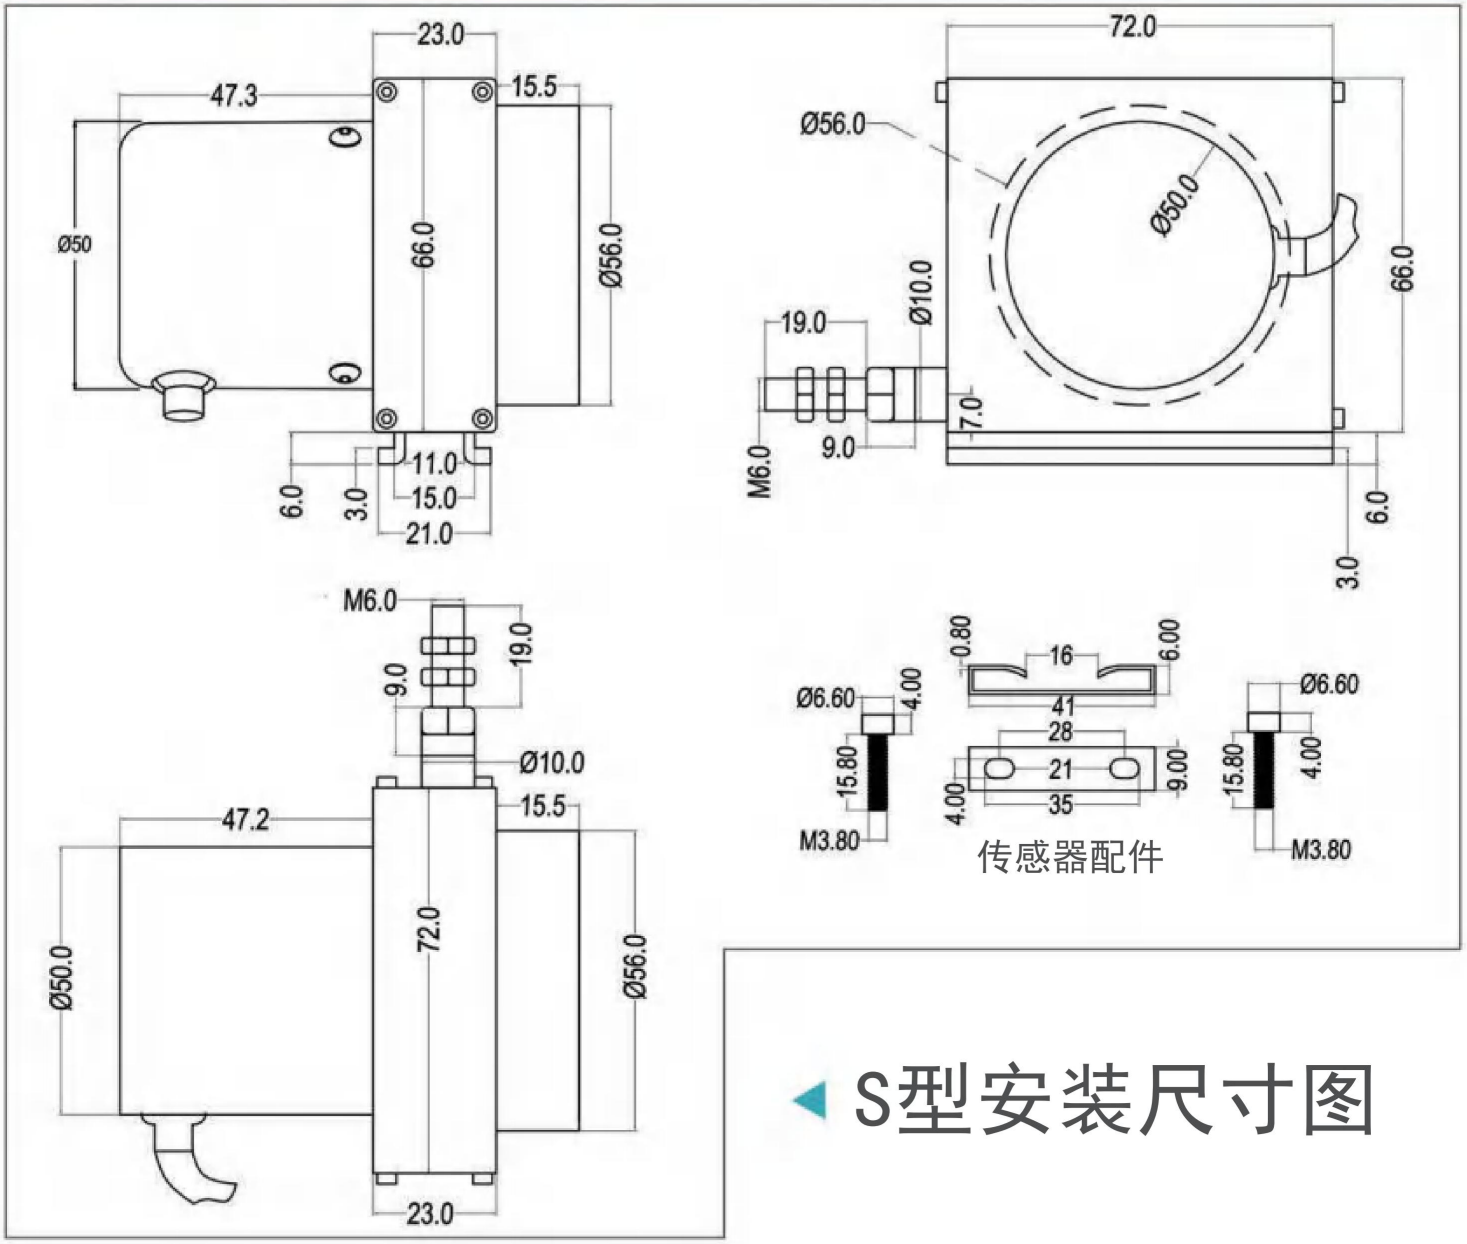
23.0
47.3
15.5
Ø50
66.0
Ø56.0
11.0
6.0
3.0
15.0
21.0
72.0
Ø56.0
Ø50.0
Ø10.0
66.0
19.0
7.0
9.0
M6.0
6.0
3.0
M6.0
19.0
9.0
Ø10.0
47.2
15.5
72.0
Ø50.0
Ø56.0
23.0
0.80
16
6.00
41
28
Ø6.60
4.00
15.80
21
9.00
4.00
35
M3.80
Ø6.60
4.00
15.80
M3.80
传感器配件

S型安装尺寸图

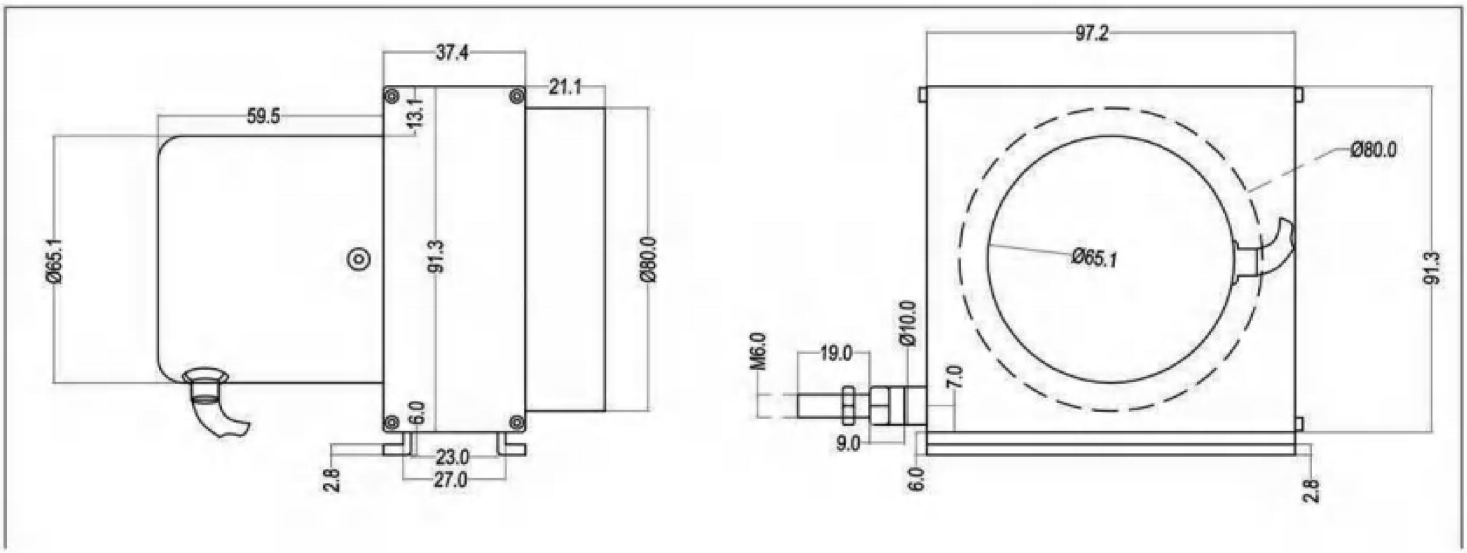
37.4
21.1
59.5
13.1
Ø65.1
91.3
Ø80.0
6.0
23.0
2.8
27.0
97.2
Ø80.0
Ø65.1
91.3
M6.0
19.0
Ø10.0
7.0
9.0
6.0
2.8

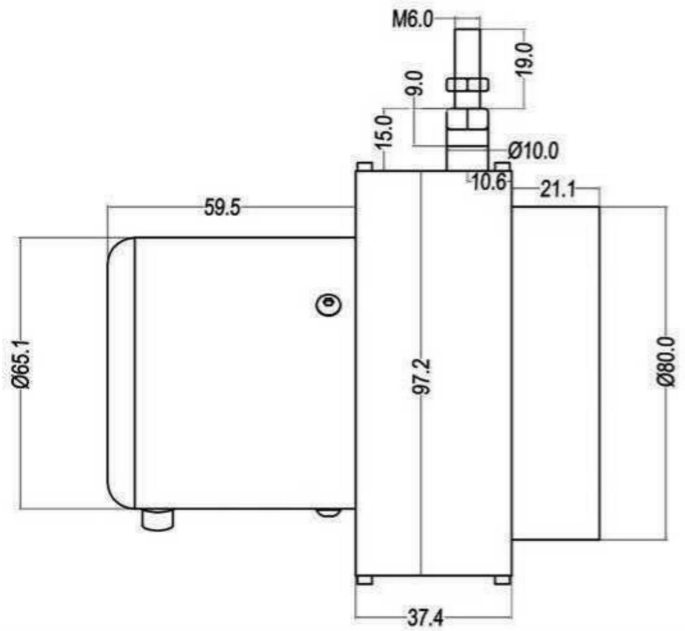

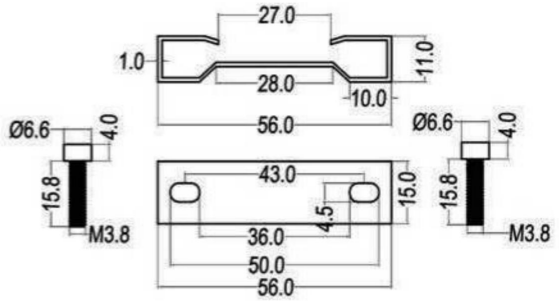

传感器配件

M型安装尺寸图

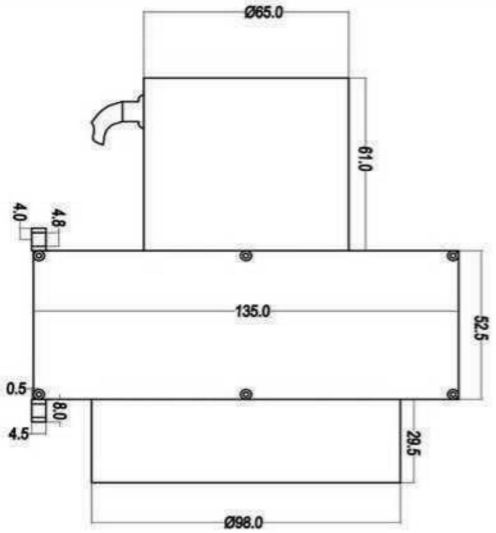

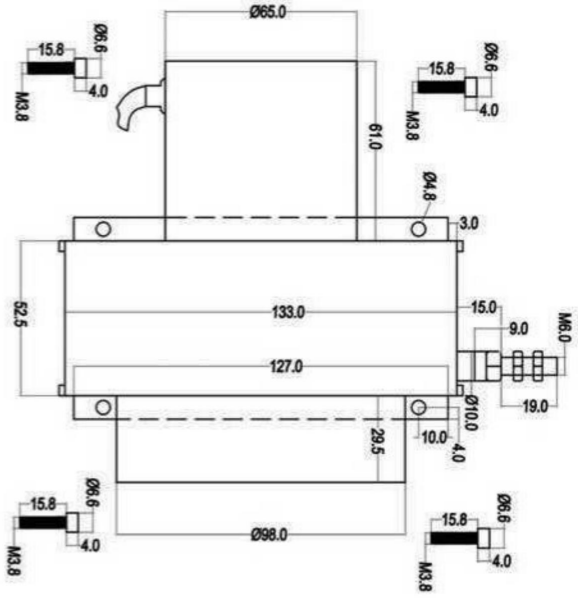

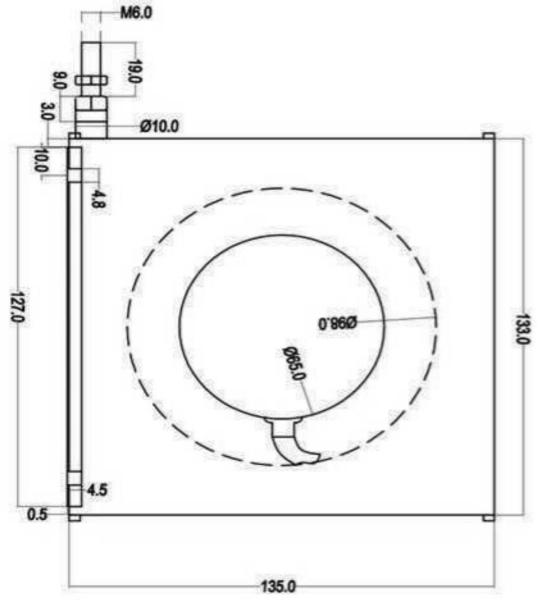

L型安装尺寸图

拉绳位移传感器

MPS系列

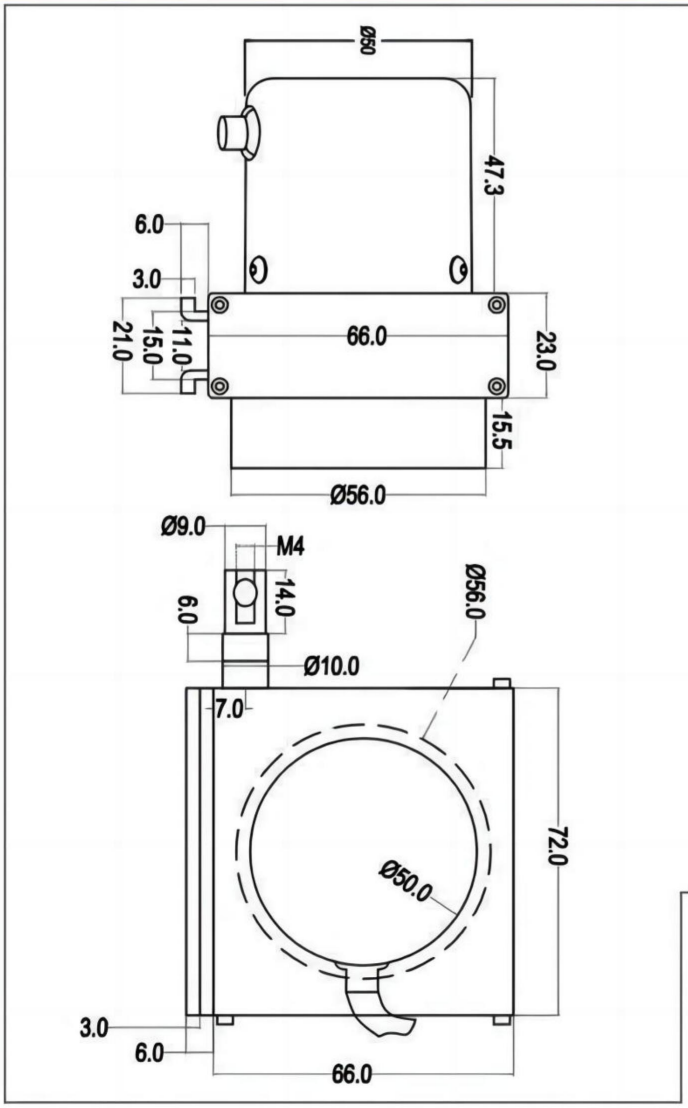

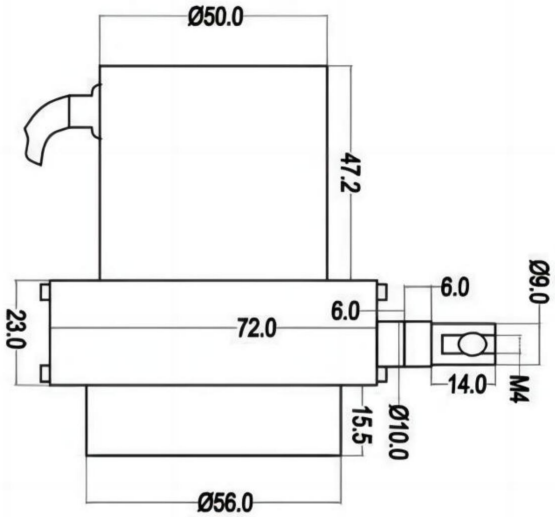

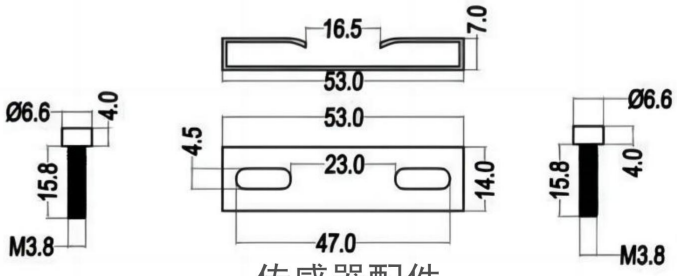

传感器配件

S型新款安装尺寸图

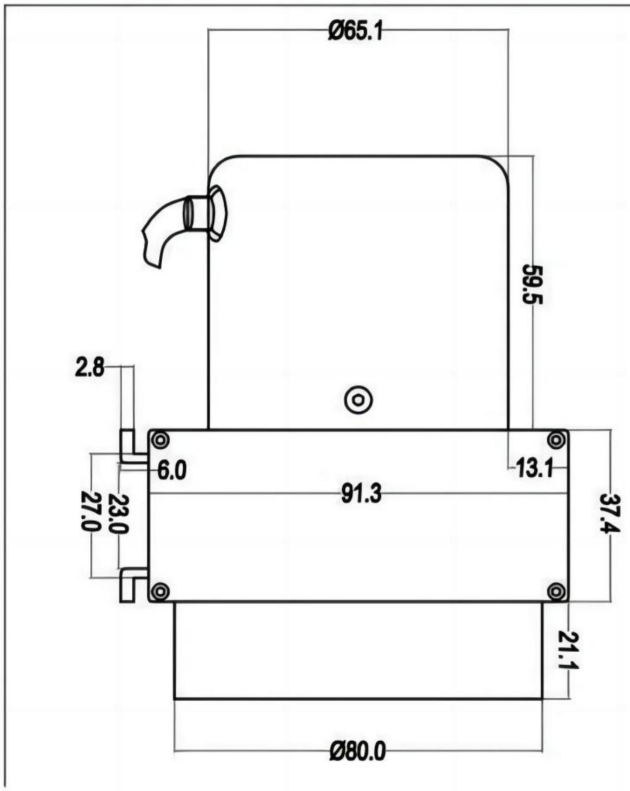

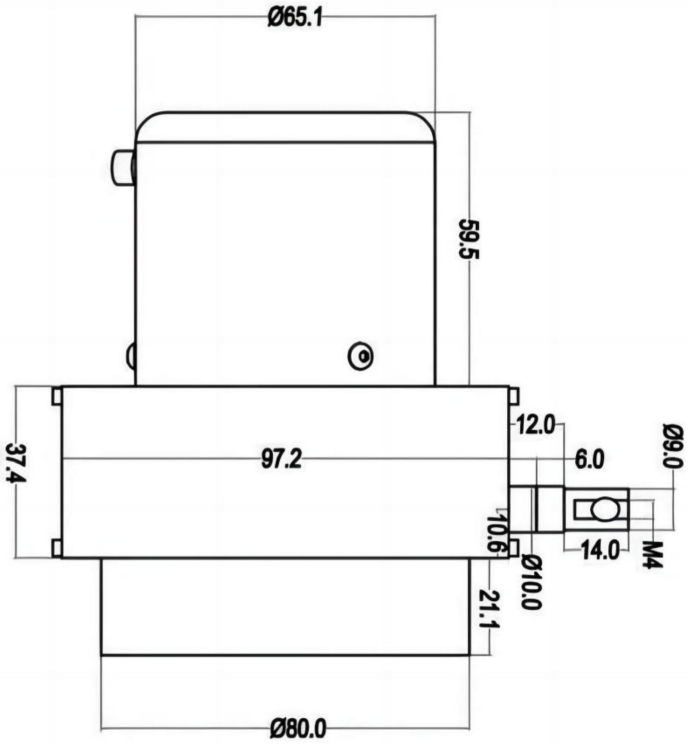

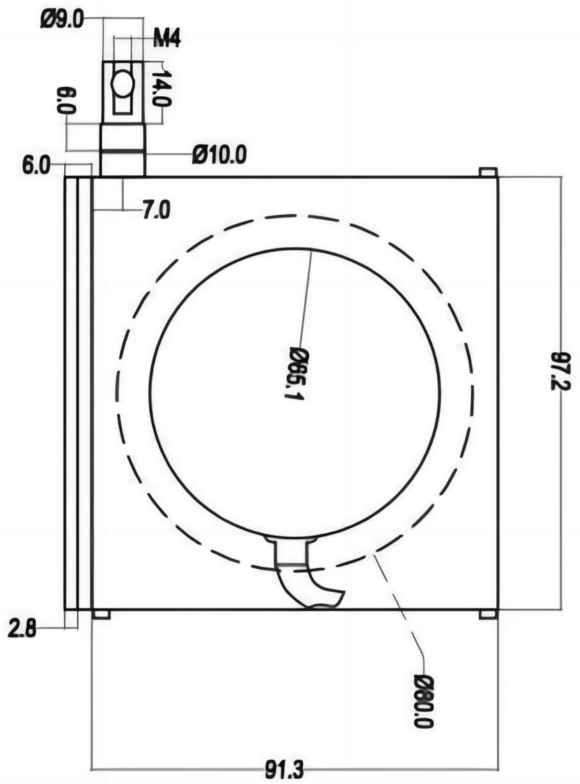

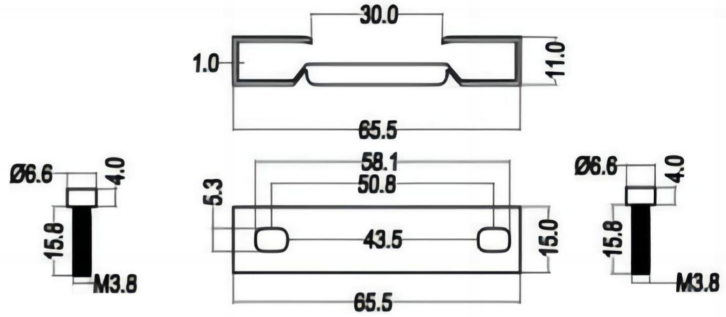

传感器配件

M型新款安装尺寸图

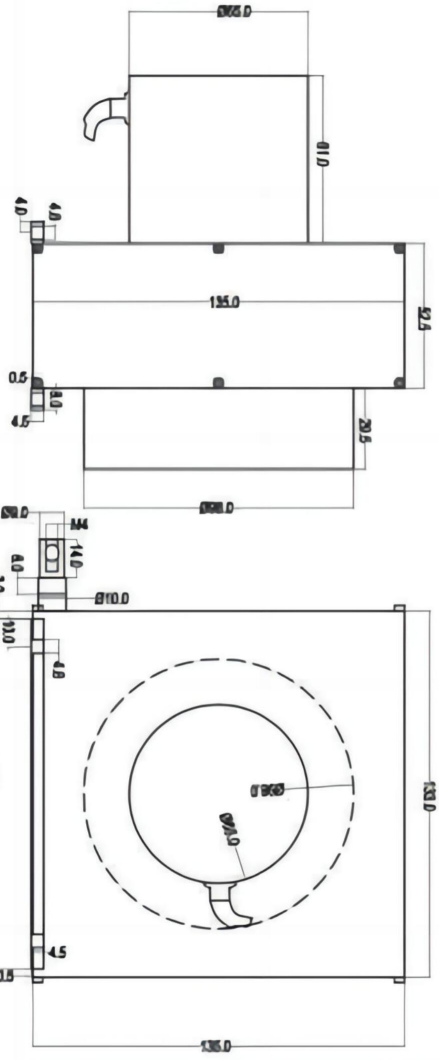

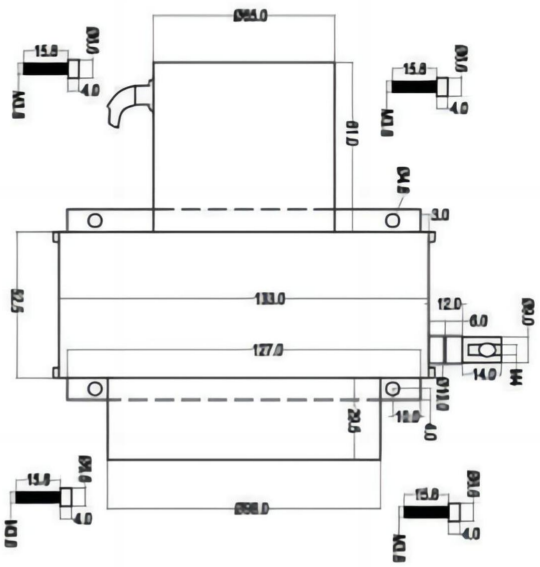

L型新款安装尺寸图

拉绳位移传感器

MPS系列

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

选型说明

MPS-S-1000-R-GJ-F

传感器系列标志

机座型号

S：小型；M：中型；L：大型；

XS：微型；XXS：微型；XL：超大型

传感器量程

S：100-2500mm；M：500-7500mm；L：7000-15000mm

XS：100-1000mm；XXS：100-600mm；XL：15000-30000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA电流输出，二线制；

A3：4-20mA电流输出，三线制；

A4：4-20mA电流输出，四线制；

RS485：RS485数字信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

020：0-20mA电流输出（仅限A2, A3）；

F：防水型（XS与XXS型不选）；

FX：拉绳出线方向反向

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明；RS485输出型常用6-12V供电，24V供电需要特殊说明；脉冲输出型常用5-30V供电，差分信号输出需要5V供电。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

拉绳位移传感器

MPS系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、MPS系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、XXS型、S型与M型拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/ s；L型与XL型应低于0. 5m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

8、MPS系列拉绳位移传感器的防护等级相对较低，露天使用应优先选用我司的防水型拉绳位移传感器。

拉绳位移传感器

MPS系列

▲ 电阻输出型

▼ 电压输出型、电流输出型或RS485输出型

产品简介

XXS型微型拉绳位移传感器，量程100mm-600mm，电阻输出型，可外置变送模块，输出0-5V、0-10V、4-20mA模拟信号或者RS485数字信号。传感器防护等级IP67，可露天使用或者潮湿环境长期使用。

特性：使用寿命长，运行次数高达500万次

精度高，线性精度0.15%，重复性精度0.02%

型号多样，多种信号输出可选，方便系统采集或者远距离传输

防护等级高，可露天使用或者潮湿环境长期使用

说明：外壳　　阳极氧化铝

装配　　螺丝固定

测量元件　电位器

性能参数

拉绳位移传感器

MPS系列

量程	100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、550mm、600mm
线性精度	±0.15%
重复性精度	±0.02%
阻值（±10%）	5KΩ；10KΩ
分辨率	infinite无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出；电压信号（0-5V、0-10V）；电流信号（4-20mA）；RS485数字信号
传感器类型	绕线混合电位器（编码器）
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-40℃至+80℃
使用寿命	500万次

说明：MPS-XXS型拉绳位移传感器默认电阻输出，0-5V、0-10V、4-20mA或者RS485信号输出需要外置变送模块。

安装尺寸

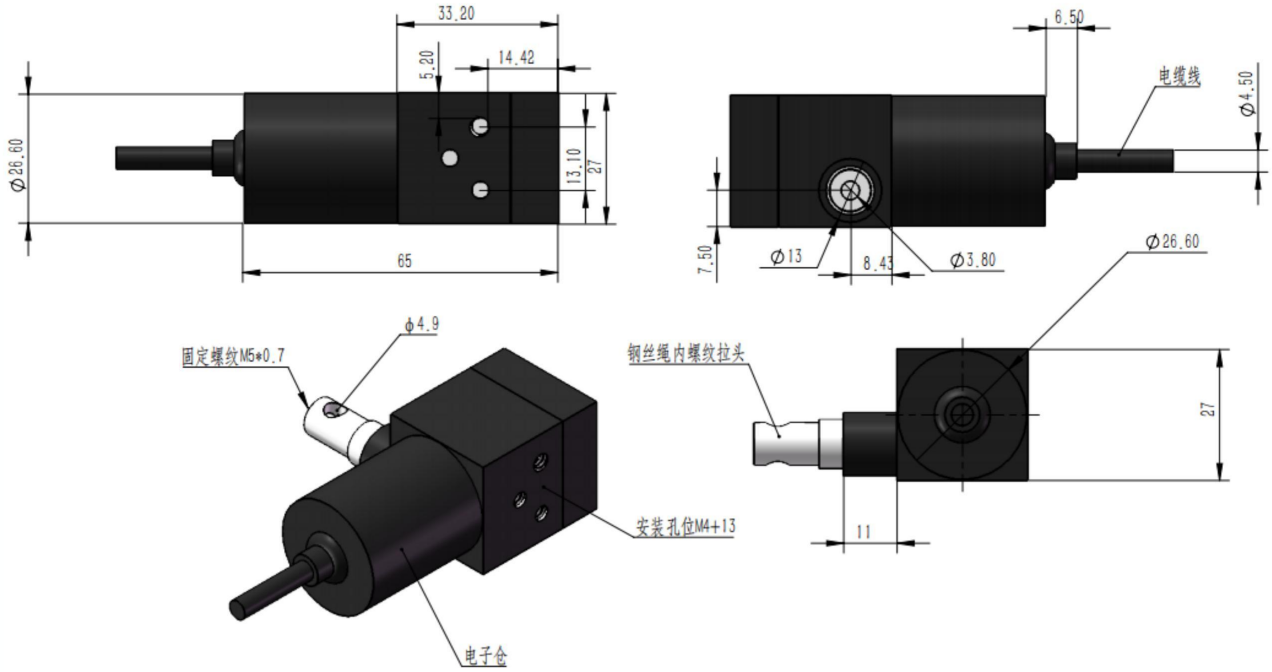

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

拉绳位移传感器

MPS系列

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、MPS系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

选型说明

MPS- XXS -100 - R- F

传感器系列标志

机座型号

XXS

传感器量程

0-600mm

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA电流输出，二线制；

A3：4-20mA电流输出，三线制；

A4：4-20mA电流输出，四线制；

可选项

020：0-20mA电流输出（仅限A2, A3）；

F：防水型（XS与XXS型不选）；

FX：拉绳出线方向反向

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明；RS485输出型常用6-12V供电，24V供电需要特殊说明；脉冲输出型常用5-30V供电，差分信号输出需要5V供电。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

拉绳位移传感器

MPS-B-XXS

产品简介

MPS-B-XXS型拉绳位移传感器内部采用磁电原理，可水下使用防护等级高，具有很好的抗震动，抗干扰性。输出脉冲信号。小型化的整体设计，使其非常适用于安装空间有限的场合。

产品特点

- 小型化，外形：长/宽/高30.5*30.5*38mm。
- 测量行程：0-600mm.（可选）。
- 全金属外壳超薄设计，坚固耐用，外观精美。
- 输出信号类型：PNP脉冲信号。
- 内部采用磁电原理，可水下使用，具有极高的抗震动，抗干扰性。
- 本款拉线传感器特别适用于恶劣的工作环境，或者是。
- 经济型，安装方便，适用于各类导轨系统，液压气缸系统、伸缩系统，压力机械，造纸机械，纺织机械，金属板材机械，包装机械，印刷机械，水平控制仪，建筑机械等相关尺寸测量和位置控制、工业机械、自动化控制等。

拉绳位移传感器

MPS-B-XXS

技术参数

测量行程	0-600mm	**线性精度**	±0.05%
寿命	500 万次-1000 万次	**外壳材质**	进口铝合金，表面抗静电干扰不导电
最大拉线速度	2000mm/s MAX	**重复精度**	±0.01%
钢丝绳	高柔性进口涂塑钢丝绳	**拉力**	5N
分辨率	可选	**工作温度**	-40℃ ~ +85℃
输出信号	PNP 脉冲信号	**工作电压**	5-24V
电缆长度	1M（标准）可定制	**防护等级**	IP68

安装尺寸

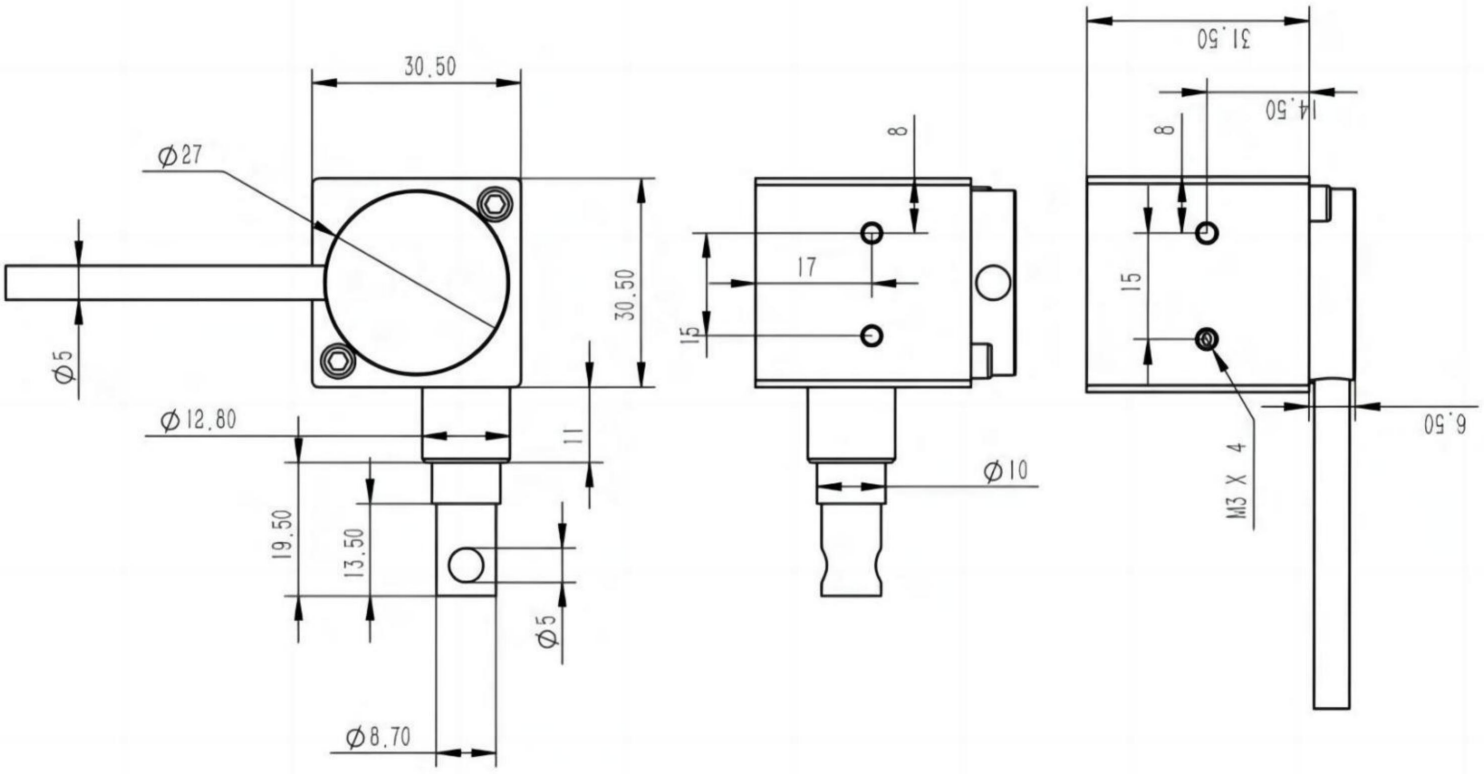

接线定义

输出类型	线缆颜色及定义					
	红色	黑色	绿色	白色	黄色	屏蔽
PNP 脉冲	DC5-30V	OV	A	B	Z	接地

选型说明

MPS-B-XXS-600-PXX-F

传感器系列标志

编码器型号

机座型号

微型；XXS：

传感器量程（可选）

100-600mm任意量程

P：脉冲输出

脉冲数（可选）

1000P/2000P/2500P/3600P

例：2500P 写 2.5　1000P 写 1.0

可选项

F：防水型

FX：拉绳出线方向反向

拉绳位移传感器

MPS系列

▲带安装板产品图（可选）

产品简介

MPS系列XS型微型拉绳位移传感器，量程100mm~1000mm，传感器电阻信号输出，可内置变送模块输出0-5V、0-10V电压信号或者4-20mA二线制电流信号，也可以配套外置式变送模块，输出4-20mA三线制电流信号或者数字信号，XS型拉绳位移传感器尺寸小，精度高，具有良好的防水防尘性能。可露天使用或者潮湿环境长期使用。

安装尺寸

量程	100-1000mm
线性精度	±0.15%
重复性精度	±0.02%
阻值（±10%）	5KΩ；10KΩ
分辨率	infinite无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出；电压信号（0-5V、0-10V）；电流信号（4-20mA）；RS485数字信号
传感器类型	绕线混合电位器（编码器）
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-40℃至+80℃
使用寿命	500万次

XS型微型拉绳位移传感器有：电阻输出型、电压输出型与二线制电流输出型，也可以外接三线制电流模块或者RS485信号模块。

安装尺寸

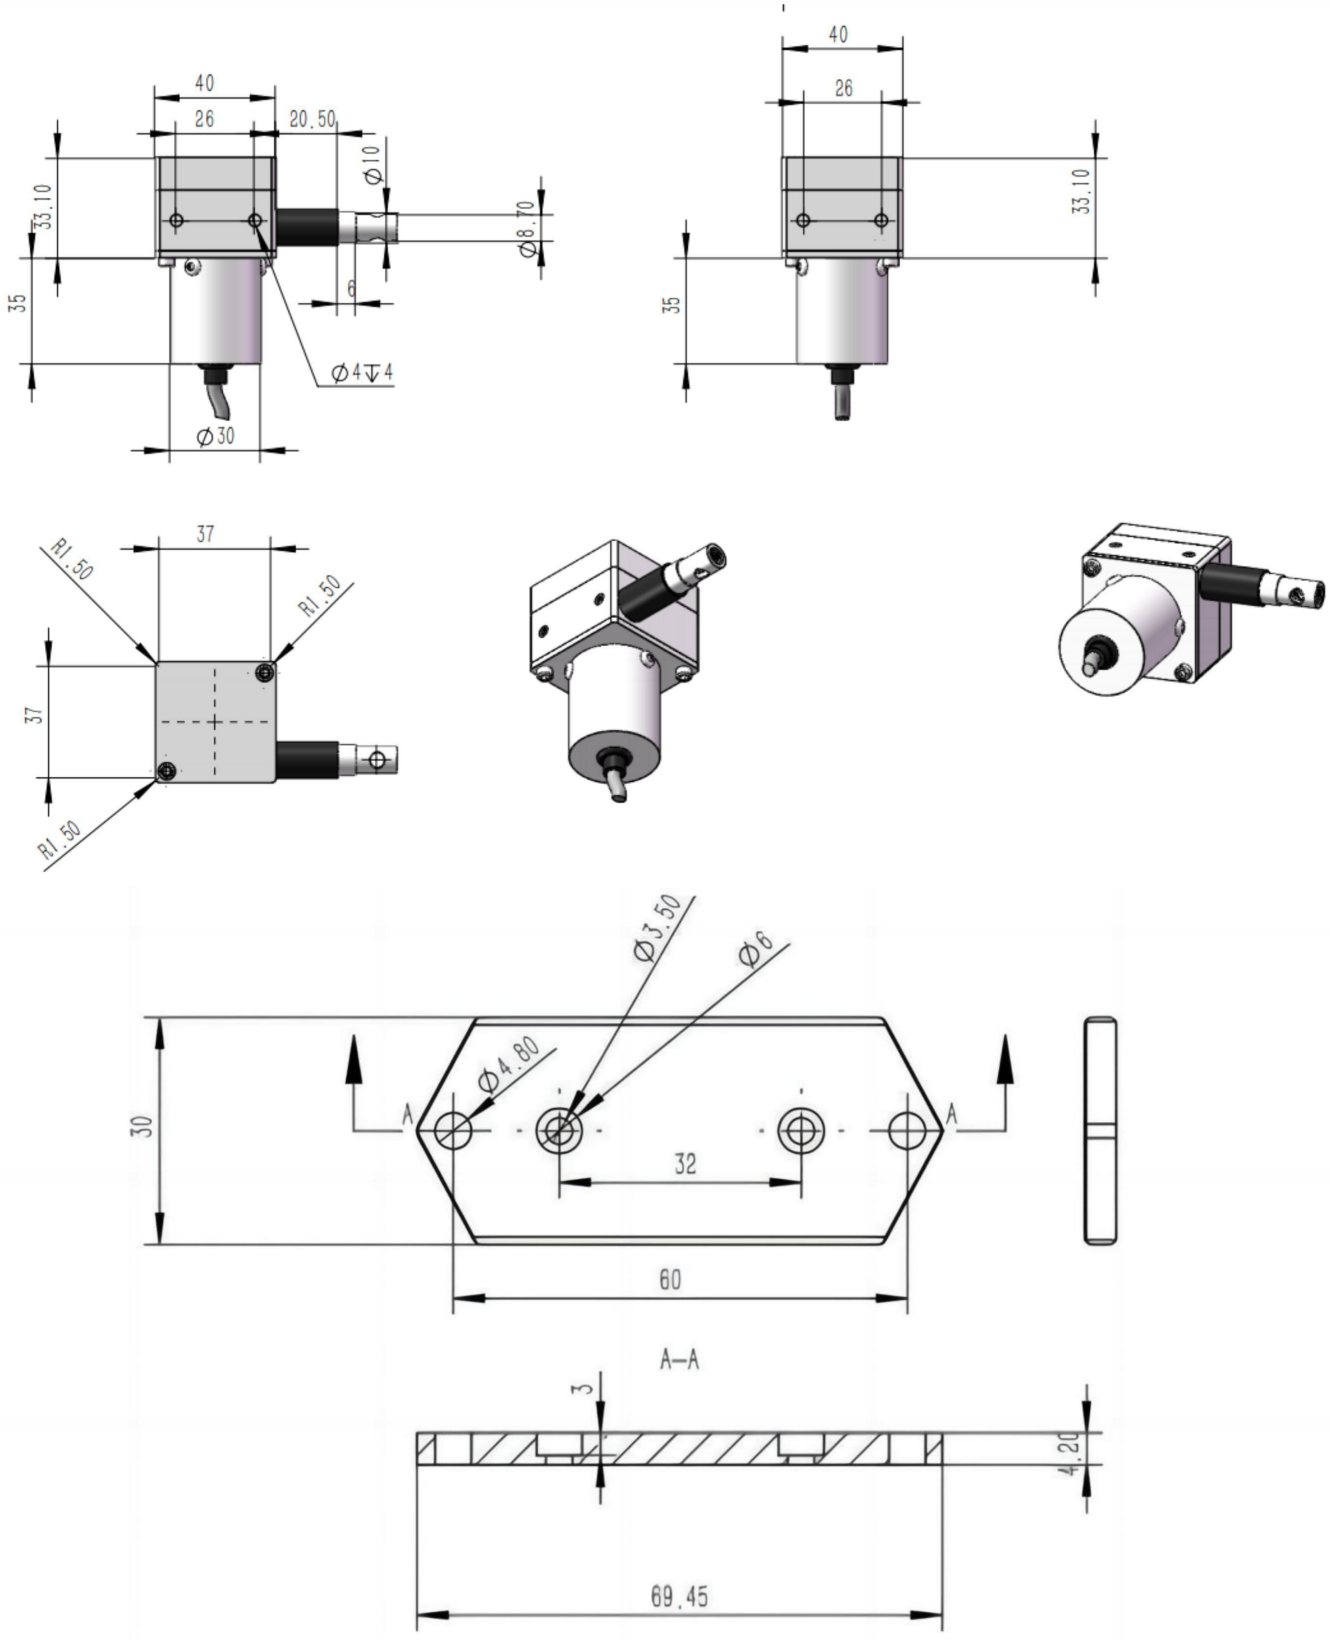

传感器安装板尺寸图（可选）

拉绳位移传感器

MPS系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明；RS485输出型常用6-12V供电，24V供电需要特殊说明。三线制电流输出与RS485信号输出需要外置变送模块。传感器屏蔽线标配1米，默认内螺纹拉绳头，可选外螺纹拉绳头。

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、MPS系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

选型说明

MPS- XS -100 - R- F

传感器系列标志

机座型号

XS

传感器量程

0-1000mm

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA电流输出，二线制；

A3：4-20mA电流输出，三线制；

A4：4-20mA电流输出，四线制；

可选项

020：0-20mA电流输出（仅限A2.A3）；

F：防水型（XS与XXS型不选）；

FX：拉绳出线方向反向

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明；RS485输出型常用6-12V供电，24V供电需要特殊说明；脉冲输出型常用5-30V供电，差分信号输出需要5V供电。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

拉绳位移传感器

MPS系列

产品简介

MPS系列XL超长型拉绳位移传感器，量程15000mm~30000mm，传感器精度高，稳定性好，结构简单，安装使用方便。输出信号有：电阻输出、电压输出、电流输出、RS485输出及增量脉冲输出可选。适用于超长行程位移精密测量。

安装尺寸

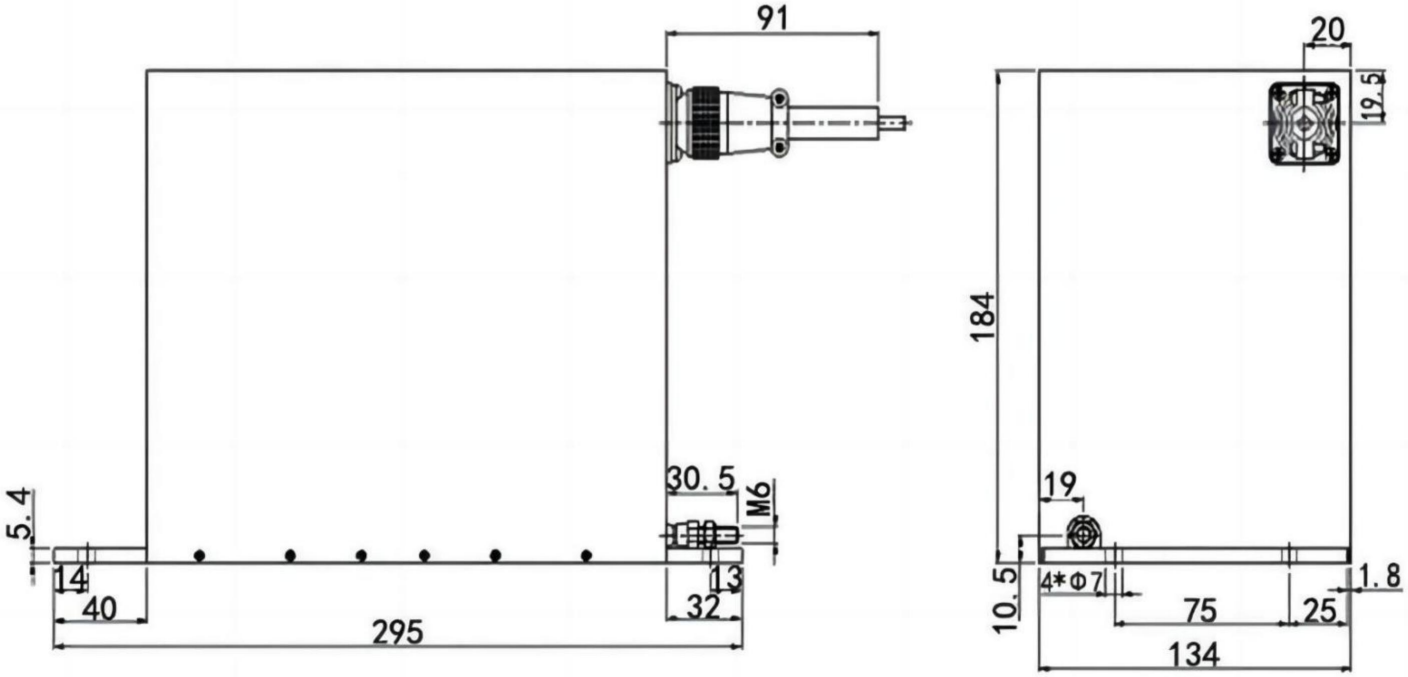

拉绳位移传感器

MPS系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

MPS-XL- 15000-R - GF-F

传感器系列标志

XL

传感器量程

0-30000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项（常规型则不填）

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

MT系列

产品简介

MT系列拉绳位移传感器我公司为用户设计的经济型产品，MT40量程100mm~1200mm；MT60量程100mm~1500mm；MT80量程200mm~3000mm，传感器有：电阻输出型、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或三线制）、脉冲输出（AB相或ABZ相增量方波）、RS485数字信号或者绝对编码输出可选。传感器尺寸小、精度高、安装使用方便，在自动化行业应用广泛。

性能参数

量程	100-1200mm	100-1500mm	200-3000mm
型号	MT40	MT60	MT80
线性精度	±0.15%FS（模拟量信号或者RS485数字信号）；±0.05%FS（脉冲输出）		
重复性精度	±0.02%FS		
分辨率	inifinite无断解析（模拟量信号）；32bit（RS485数字信号）		
最大允许工作电压	24V DC		
输出信号	电阻输出；电压输出（0-5V；0-10V）；电流输出（4-20mA；0-20mA）；RS485数字信号输出；增量脉冲输出；绝对值编码输出		
传感器类型	绕线混合电位器（编码器）		
最大工作速度	1m/s		
使用温度范围	-40℃至+80℃		
使用寿命	500万次		
牵引力	250±25g		
拉绳直径	0.8mm		
防护等级	IP65		
最大质量	≈300g	≈500g	≈900g
安装尺寸	请参考下方安装尺寸图		

安装尺寸

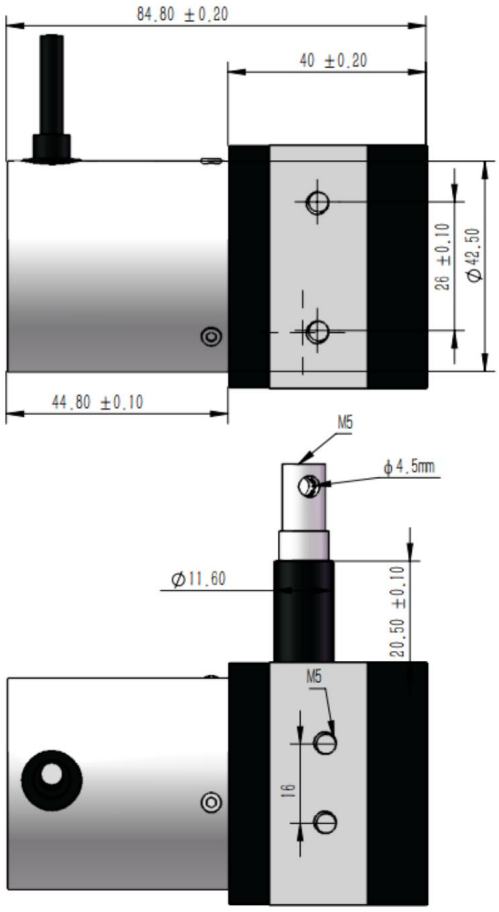

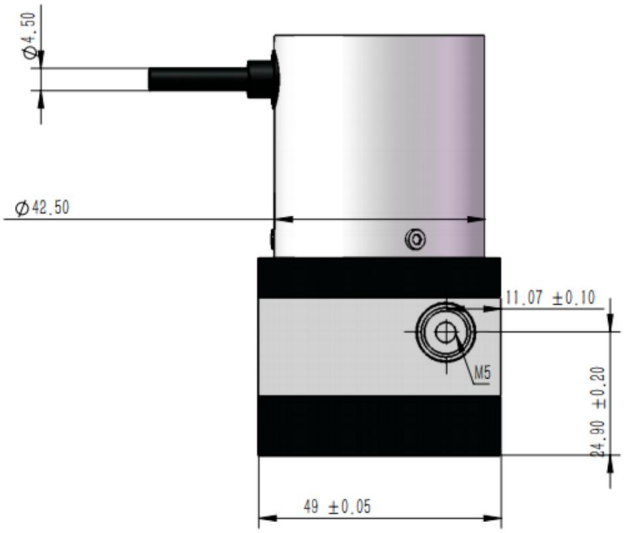

MT40模拟量尺寸图

MT40脉冲编码器尺寸图

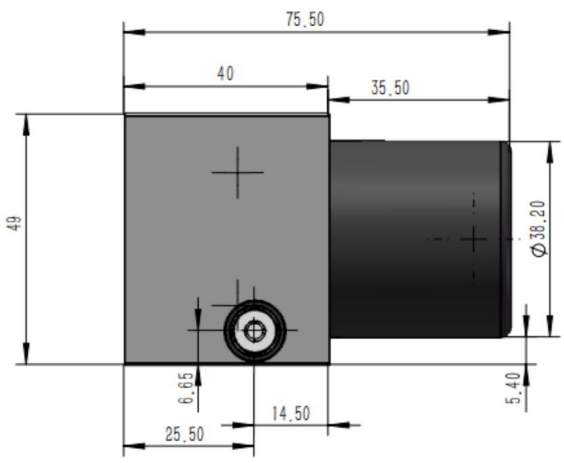

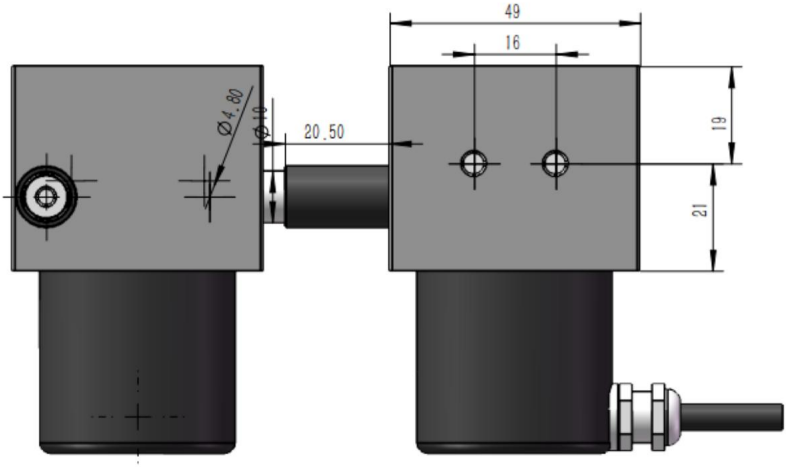

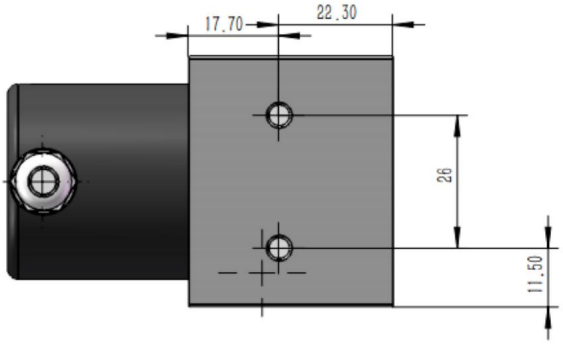

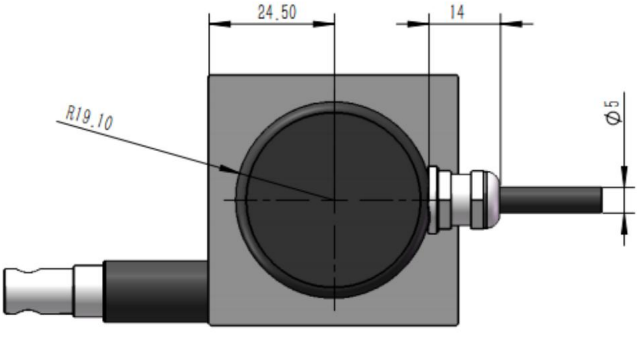

安装尺寸

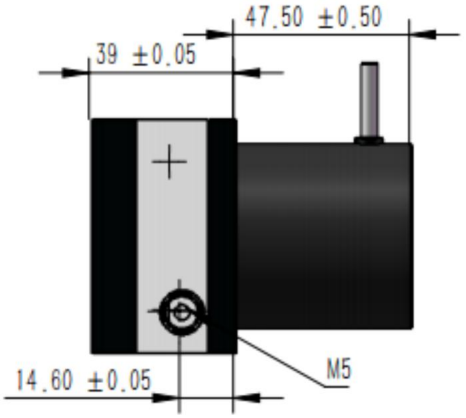

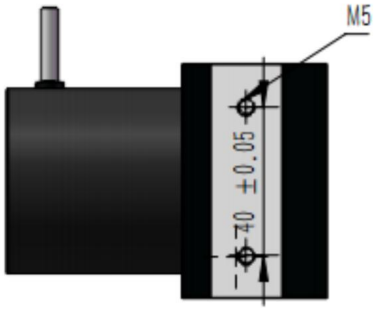

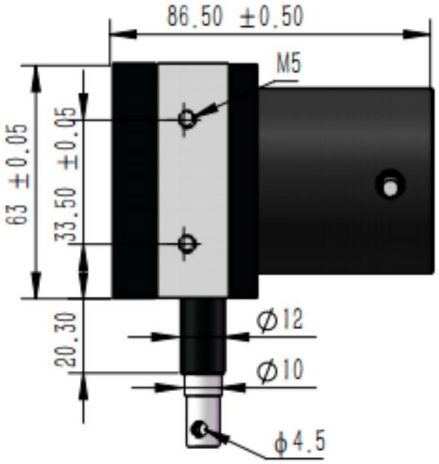

MT60模拟量尺寸图

MT60脉冲编码器尺寸图

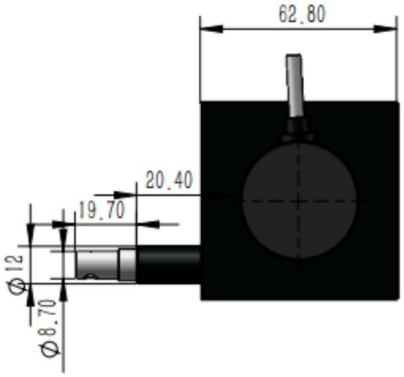





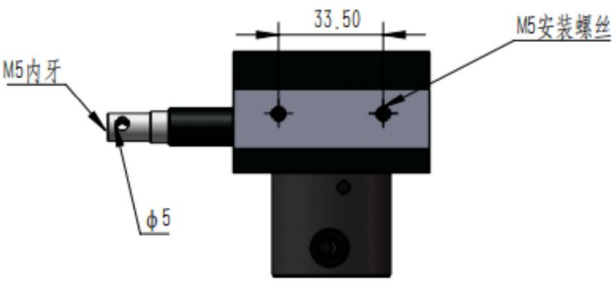

安装尺寸

MT80模拟量尺寸图

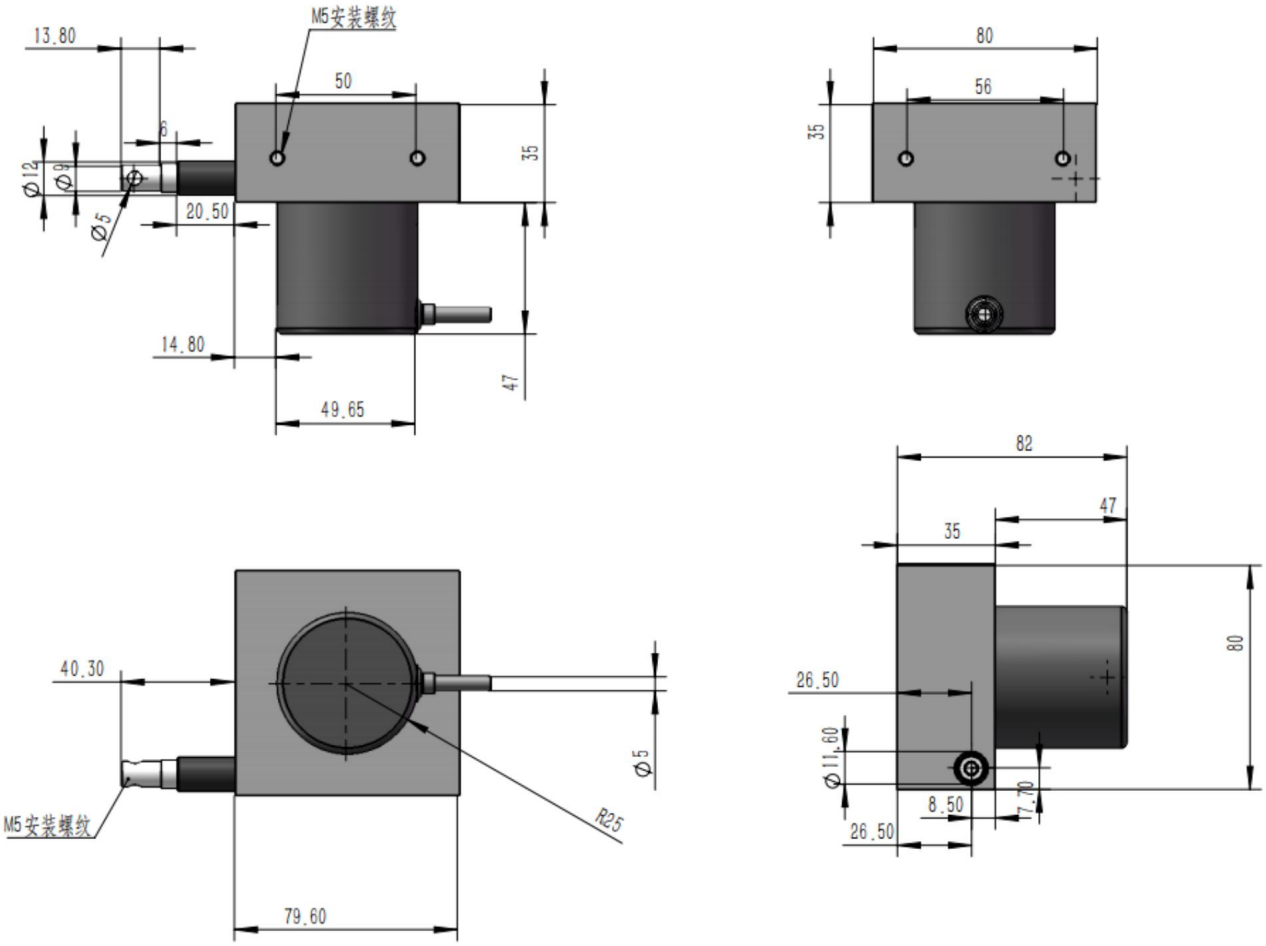

MT80脉冲编码器尺寸图

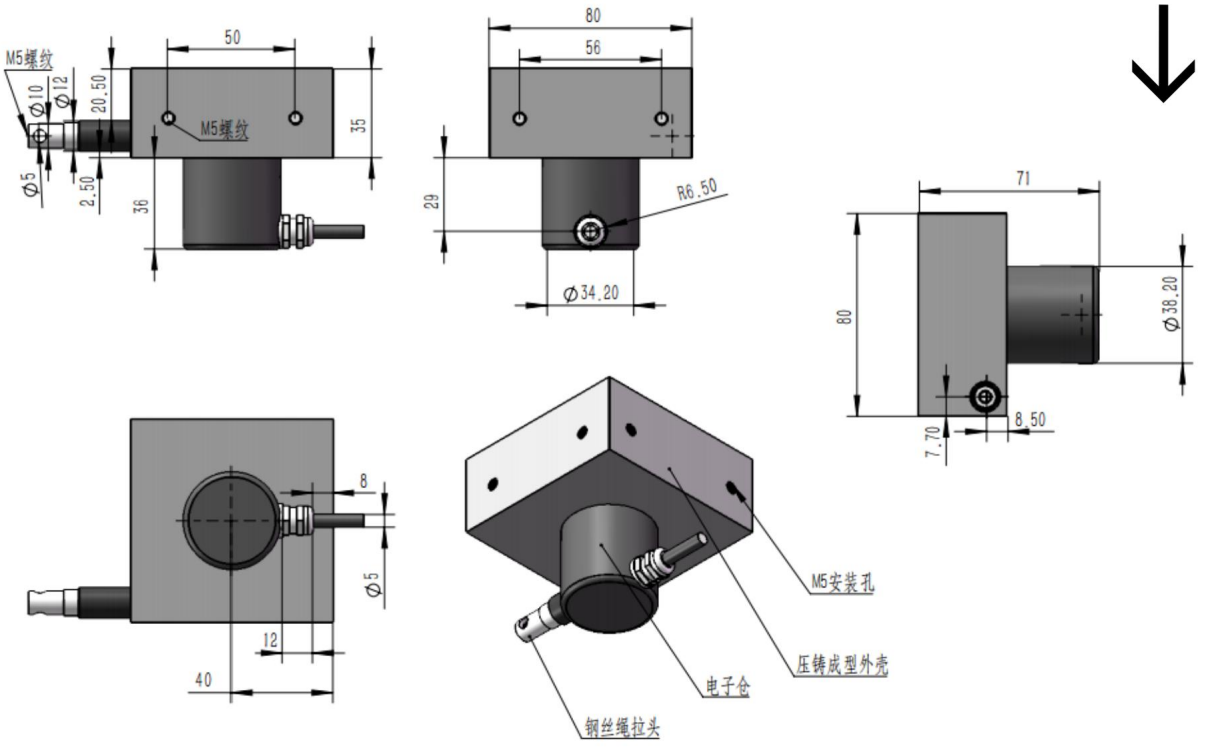

拉绳位移传感器

MT系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V		蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出		黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）		屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	黑色（Black）	输出		绿色（Green）	0V
	屏蔽线	接地（Ground）		黑色（Black）	信号正
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）		白色（White）	信号负
				频蔽线	接地（Ground）
	黑色（Black）	0V			
	绿色（Green）	A相	差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	白色（White）	B相		黑色（Black）	0V
	屏蔽线	接地（Ground）		绿色（Green）	A相
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V		棕色（Brown）	A-相
	黑色（Black）	0V		白色（White）	B相
	绿色（Green）	A相		灰色（Grav）	B-相
	白色（White）	B相		黄色（Yellow）	Z相
	黄色（Yellow）	Z相		橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）		屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

MT40-1000-R-GJ-F

传感器系列标志

MT40；MT60；MT80

传感器量程

MT40：100-1200MM；MT60：100-1500mm；

MT80：200-4000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项（常规型则不填）

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

MT系列

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、MT系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

8、MT系列经济型拉绳位移传感器的防护等级相对较低，露天使用应增加防尘防水处理（请联系我们说明），或者优先选用我司的防水型拉绳位移传感器。

拉绳位移传感器

MLT系列

产品简介

MLT拉绳位移传感器，量程500mm~1200mm，军工级，传感器输出信号类型有：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）。传感器尺寸小、精度高、安装使用方便，专用于机床设备，也可用于其他特殊特殊场合安装使用。

性能参数

量程（mm）	500、600、700、800、900、1000、1100、1200
线性精度	±0.15%FS
重复性精度	±0.02%FS
分辨率	infinite无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出(0-5KΩ)；电压输出（0-5V、0-10V）；电流输出（4-20mA）
传感器类型	绕线混合电位器（编码器）
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-55℃ ~ 125℃
使用寿命	500万次
牵引力	250±25g
线径直径	0.8mm
防护等级	IP65
最大质量	450g
安装尺寸	请参考下方安装尺寸图

拉绳位移传感器

MLT系列

安装尺寸

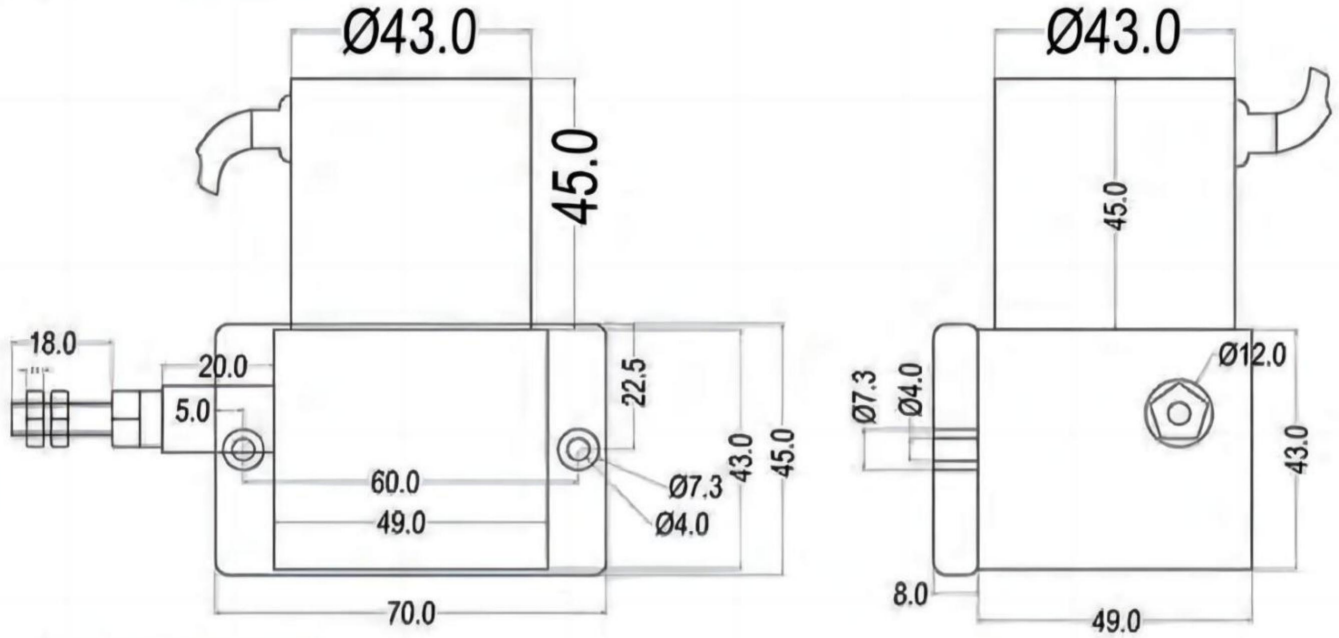

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

选型说明

MLT-J500-A3

传感器系列标志

传感器量程

J：军工级

传感器量程：500mm、550mm、600mm、650mm

700mm、750mm、800mm、850mm、900mm、

950mm、1000mm、1100mm、1150mm、1250mm

传感器信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电压输出；

A3：4-20mA三线制电流输出

说明：MT拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

拉绳位移传感器

MLT系列

应用领域

MLT拉绳位移传感器专用于机床设备，也可以扩展应用于：仓储位置定位、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、建筑机械、木工机械、油压机等机械设备位移测量和位置定位。

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、传感器拉绳安装使用请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器。

6、拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/ s。

7、传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。传感器露天使用或者潮湿环境安装使用请预先做防水处理，请联系我们说明。

拉绳位移传感器

MLT-FB-LS

产品简介

（MLT防爆型）拉绳位移传感器内部采用电位器原理，进口低压元器件，保证了产品的安全运行，具良好的本安型防爆特性。

技术参数

量程	输出信号	线性精度	重复性精度	分辨率	拉绳线径	运行速度	IP等级	使用温度	使用寿命
100-2500mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析	0.8mm	1m/s	IP65（防水型：IP67）	使用温度-40℃至+80℃	500万次
	0-5V								
	0-10V								
	4-20mA								
	RS485	±0.1%	±0.01%	32bit					
	增量型脉冲	±0.05%	见附表						
2500-7000mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析					
	0-5V								
	0-10V								
	4-20mA								
	RS485	±0.1%	±0.01%	32bit					
	增量型脉冲	±0.05%	见附表						

拉绳位移传感器

MLT-FB-LS

附表：

传感器最大量程 mm	100-650	100-700	100-800	100-1000	100-1200	1200-1500	1600-2500	2000-6000	6000-7000
分辨率（mm）可选	0.018/0.026/0.0325/0.065/0.13	0.0194/0.028/0.035/0.07/ 0.14	0.0222/0.032/0.04/0.08/0.16	0.0277/0.04/0.05/0.1/0.2	0.033/0.048/0.06/0.12/0.24	0.0416/0.06/0.075/0.15/ 0.3	0.044/0.064/0.08/0.16/0.32	0.055/0.08/0.1/0.2/0.4	0.0647/0.0932/0.1165/0.233/0.466

产品尺寸

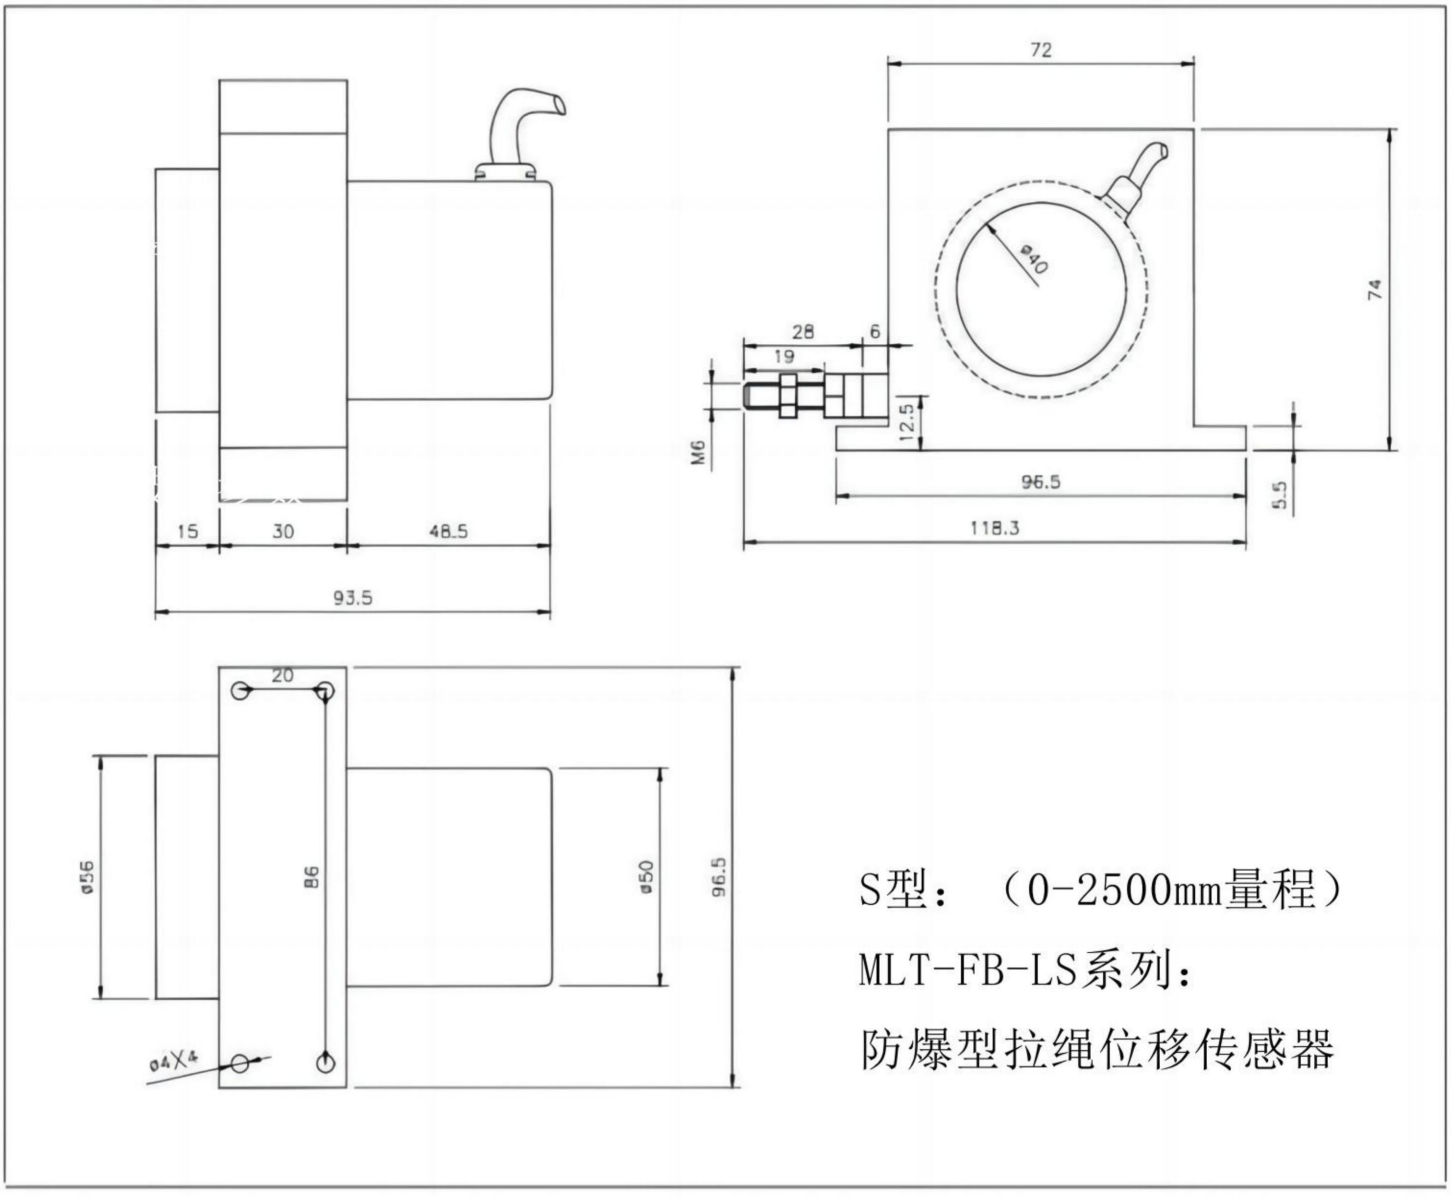

S型：（0-2500mm量程）

MLT-FB-LS系列：

防爆型拉绳位移传感器

拉绳位移传感器

MLT-FB-LS

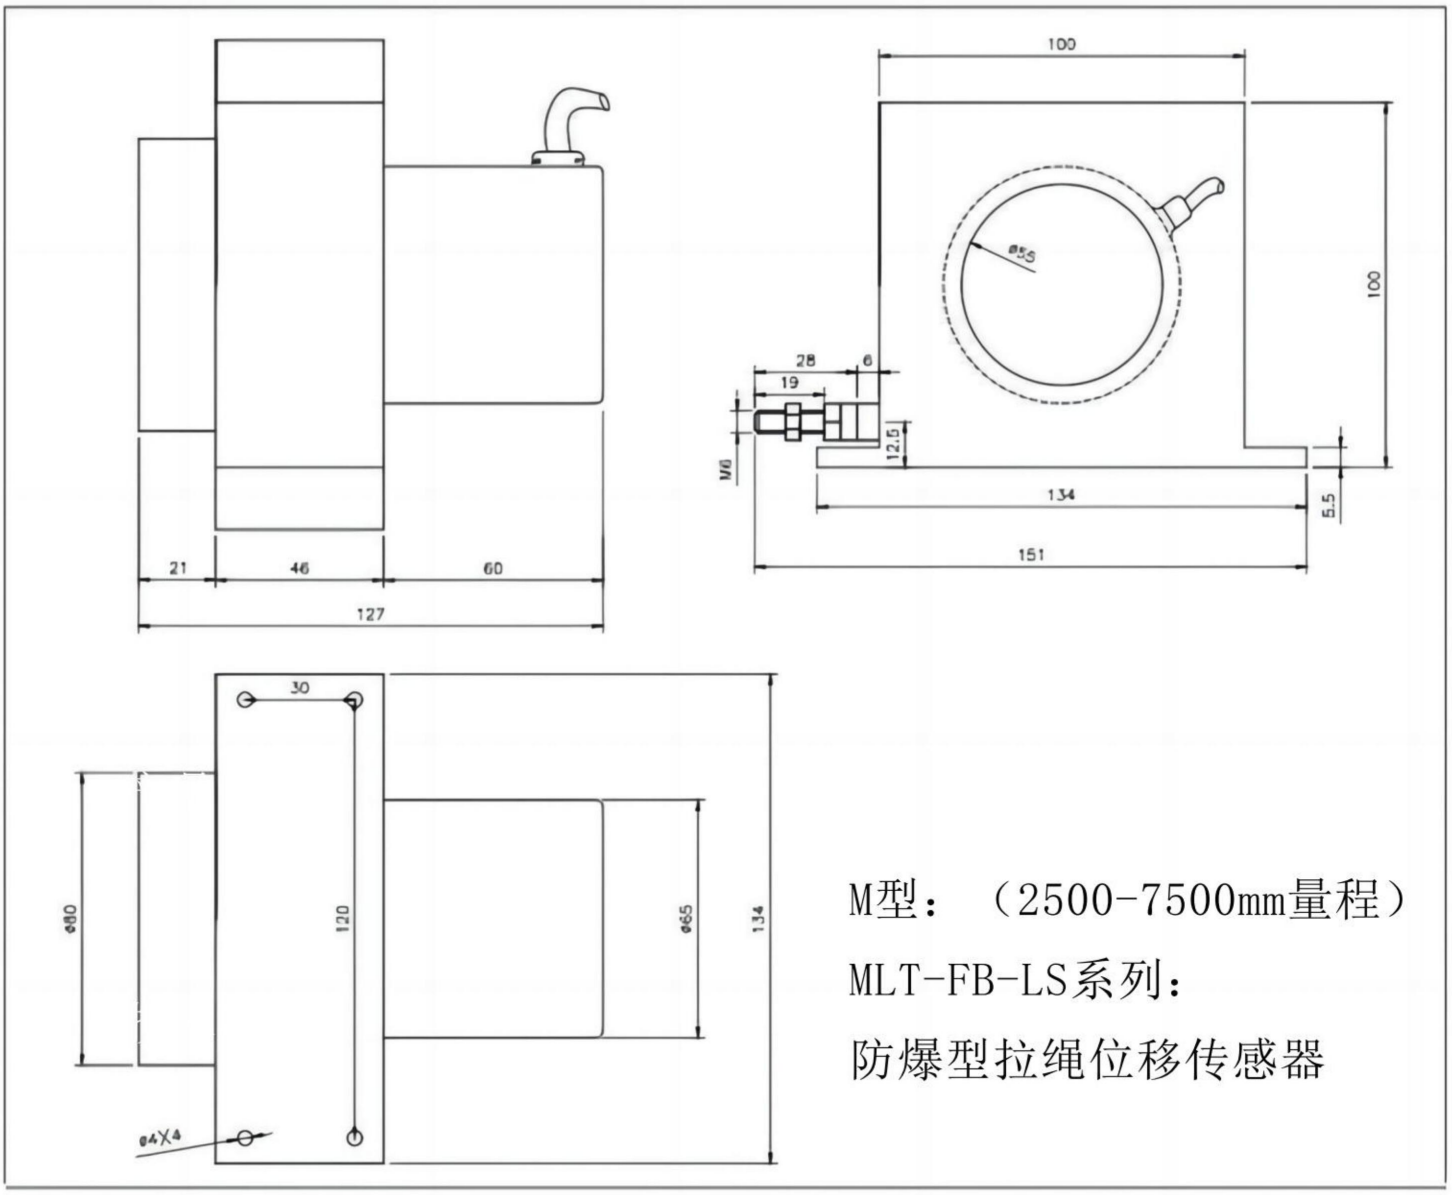

M型：（2500-7500mm量程）

MLT-FB-LS系列：

防爆型拉绳位移传感器

接线说明

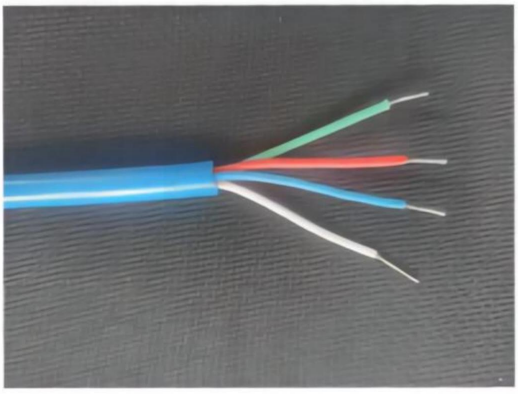

接线颜色	红色	蓝色	青色	白色
接线定义	电源+	0V	输出	接地

说明：该接线定义为电阻输出/电压输出和电流三线制输出定义，其它类型输出颜色不同请咨询技术人员。

防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus

防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 Certificate No. SYEx21.06187

制造商 Manufacturer	深圳市米兰特科技有限公司
地址 Address	深圳市光明区公明街道上村社区下辇工业区第 2 栋兴宝合大厦 702
生产企业 Factory	深圳市米兰特科技有限公司
地址 Address	深圳市光明区公明街道上村社区下辇工业区第 2 栋兴宝合大厦 702
产品名称 Name of product	位移传感器
型号规格 Type specification	MLT-FB-LS　　DC3.3V～5V
防爆标志 Ex-marking	Ex ib Ⅰ Mb
产品标准 Product standards	Q/MLT 001-2021　　图样编号 Drawing No. MLT-FB-LS-00
备注 Note	本安参数：U_i=DC5V、I_i=10mA、C_i=35.42μF、L_i=0μH。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010　爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB 3836.4-2010　爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

批准 Approved by

发证日期 Date of issue 2021-09-13　　证书有效期至 Valid date 2026-09-12

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product

地址 Address：沈阳市于洪区巢湖街 10 号　　邮编 Postcode：110141
电话 Tel：024-25833213、25833649-8033、8037　　传真 Fax：024-25303261-8037
证书查询网址 Query URL：www.fbdqhy.com　　E-mail：sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note：This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.

选型说明

MLT-FB-LS
S-500-R-F

防爆系列标志

底座型号:

S: 小型 M: 中型

传感器量程:

S: 100-2500mm M: 500-7500mm

任意量程可选

信号输出类型:

R:电阻输出。 V1:0-5V电压输出。

V2: 0-10V电压输出。

A2: 4-20mA电流二线制信号输出

A3: 4-20mA电流三线制信号输出

A4: 4-20mA电流四线制信号输出

RS485: RS485数字信号输出

可选项:

020:0-20mA电流输出（仅限: A2/A3）

F: 防水型（防水处理后防护等级可达IP67）

供电说明

R: 电阻输出型:

常用5V或10V供电:

可输出0-5V/0-10V电压信号

V1: 电压信号0-5V输出型:

供电范围: DC 12-24V

V2:电压信号0-10V输出型

供电范围: DC 15-24V

A2: 电流二线制信号输出型:

供电范围: DC 12-24V

A3: 电流三线制信号输出型:

供电范围: DC 15-24V

A4: 电流四线制信号输出型:

供电范围: DC 15-24V

RS485:数字信号输出型:

供电范围: DC 6-30V

拉绳位移传感器

MLT-FB-LS

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、MIL系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、拉绳位移传感器往复运动的瞬间速度应低于1m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

拉绳位移传感器

WS10系列

产品简介

WS10拉绳位移传感器，量程100mm~1250mm，传感器输出信号：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）传感器尺寸小、精度高、安装使用方便，在自动化行业应用广泛。

性能参数

量程	100mm； 250mm； 500mm； 750mm； 1000mm； 1250mm
线性精度	±0.15%FS
重复性精度	±0.02%FS
分辨率	infinite无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出(0-5KΩ）； 电压输出（0-5V、0-10V）；电流输出（4-20mA）
传感器类型	绕线混合电位器
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-40℃ ~ 80℃
使用寿命	500万次
牵引力	250±25g
线径直径	0.8mm
防护等级	IP65
最大质量	≈250g
安装尺寸	请参考下方安装尺寸图

拉绳位移传感器

WS10系列

安装尺寸

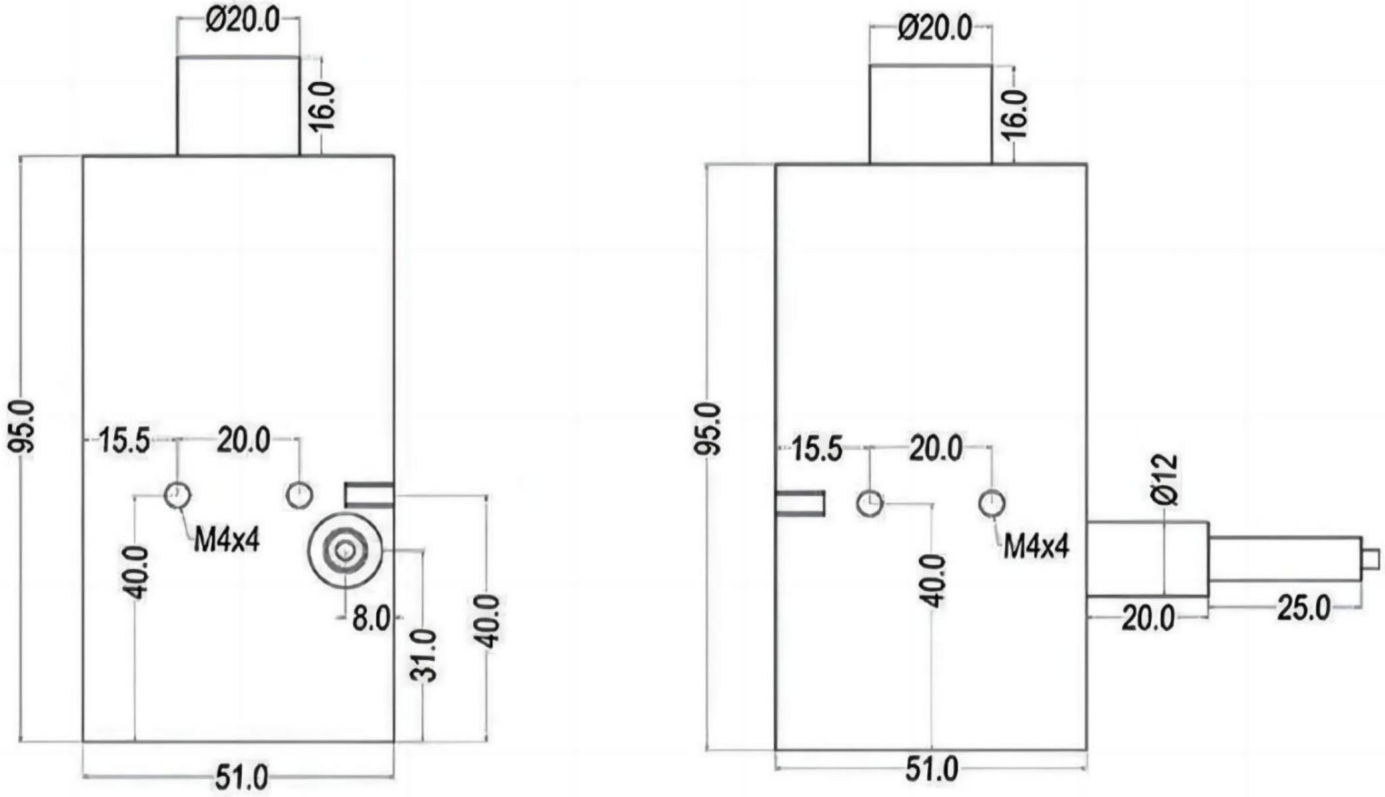

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

选型说明

WS10 - 1250- R - GJ - F

传感器系列标志

传感器量程

0-1250mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

WS11E系列

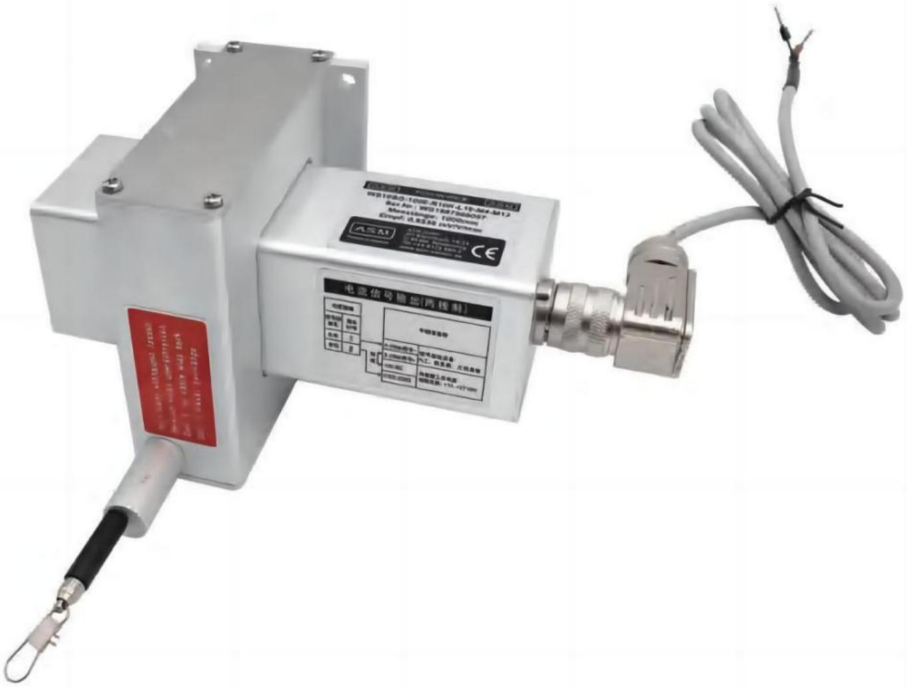

产品简介

WS11E系列拉绳位移传感器是德国BEBIK进口传感器，内部采用电位器原理，精密的机械结构和先进的排线工艺，使其很好的解决了工况复杂环境下造成的掉线，卡线等问题，量程0-3000mm可选，可输出模拟信号：0-5V，0-10V，4-20mA。数字信号：RS485等。

技术参数

量程	0~3000mm 可选
线性精度	±0.15%FS
重复性精度	±0.02%FS
分辨率	infiniet无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出（0-5KΩ/10KΩ）：电压输出（0-5V.0-10V）:电流输出（4-20mA）:RS485通讯
传感器类型	绕线混合电位器
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-45℃~90℃
使用寿命	≥500万次
拉线直径	0.8mm
防护等级	常规：IP65/防水型：IP67
抗震系数	1EC68-2-6:1962 50g

拉绳位移传感器

WS11E系列

安装尺寸

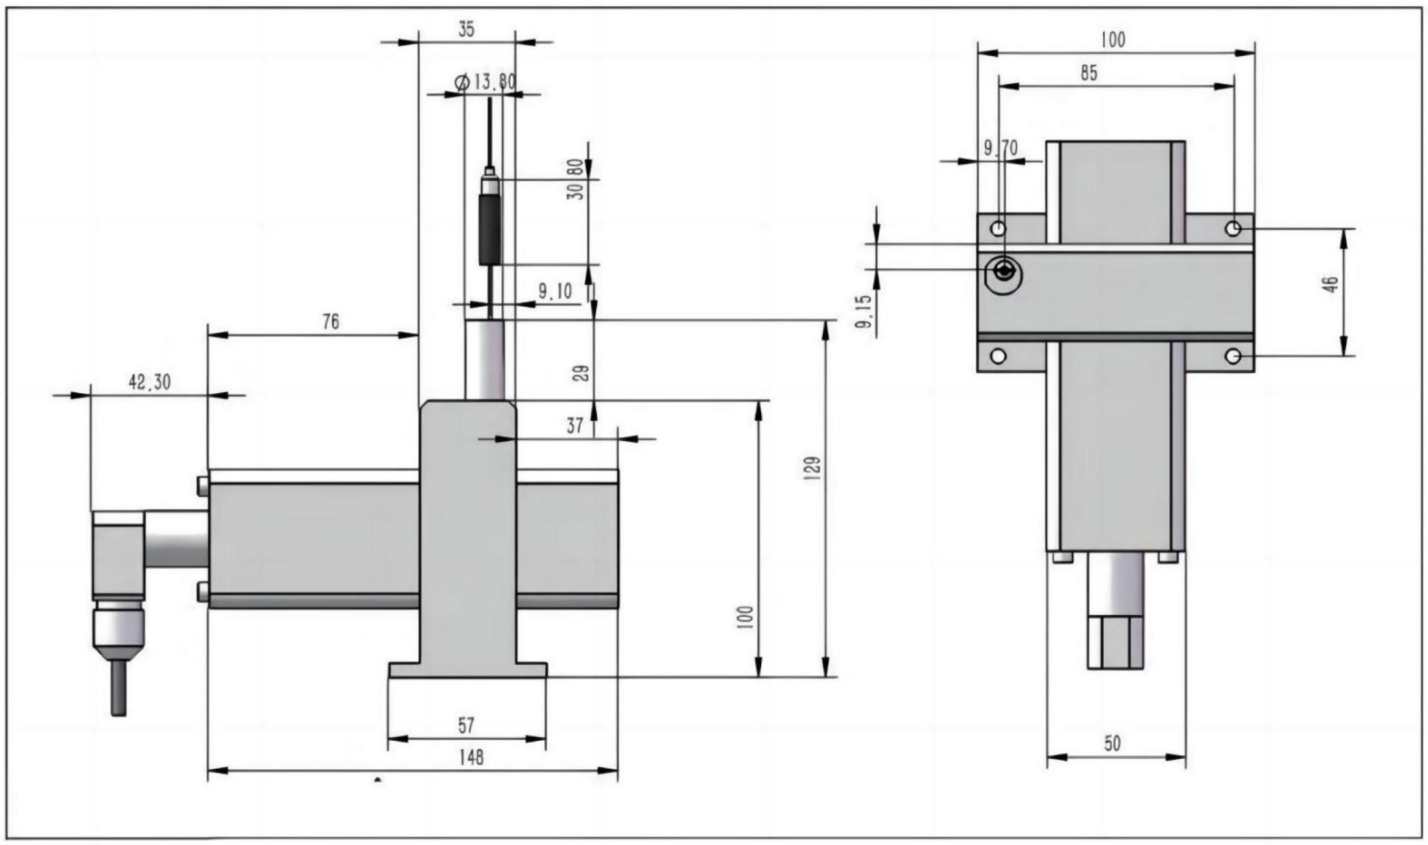

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

选型说明

WS11E - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

传感器量程

0-3000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

WS12E系列

产品简介

WS12E系列拉绳位移传感器是德国BEBIK进口传感器，内部采用电位器原理，精密的机械结构和先进的排线工艺，使其很好的解决了工况复杂环境下造成的掉线，卡线等问题，量程0-10000mm可选，可输出模拟信号：0-5V，0-10V，4-20mA。数字信号：RS485等。

技术参数

量程	0~10000mm 可选
线性精度	±0.15%FS
重复性精度	±0.02%FS
分辨率	infiniet无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出（0-5KΩ/10KΩ）：电压输出（0-5V.0-10V）:电流输出（4-20mA）:RS485通讯
传感器类型	绕线混合电位器
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-45℃~90℃
使用寿命	≥500万次
拉线直径	0.8mm
防护等级	常规：IP65/防水型：IP67
抗震系数	1EC68-2-6:1962 50g

拉绳位移传感器

WS12E系列

安装尺寸

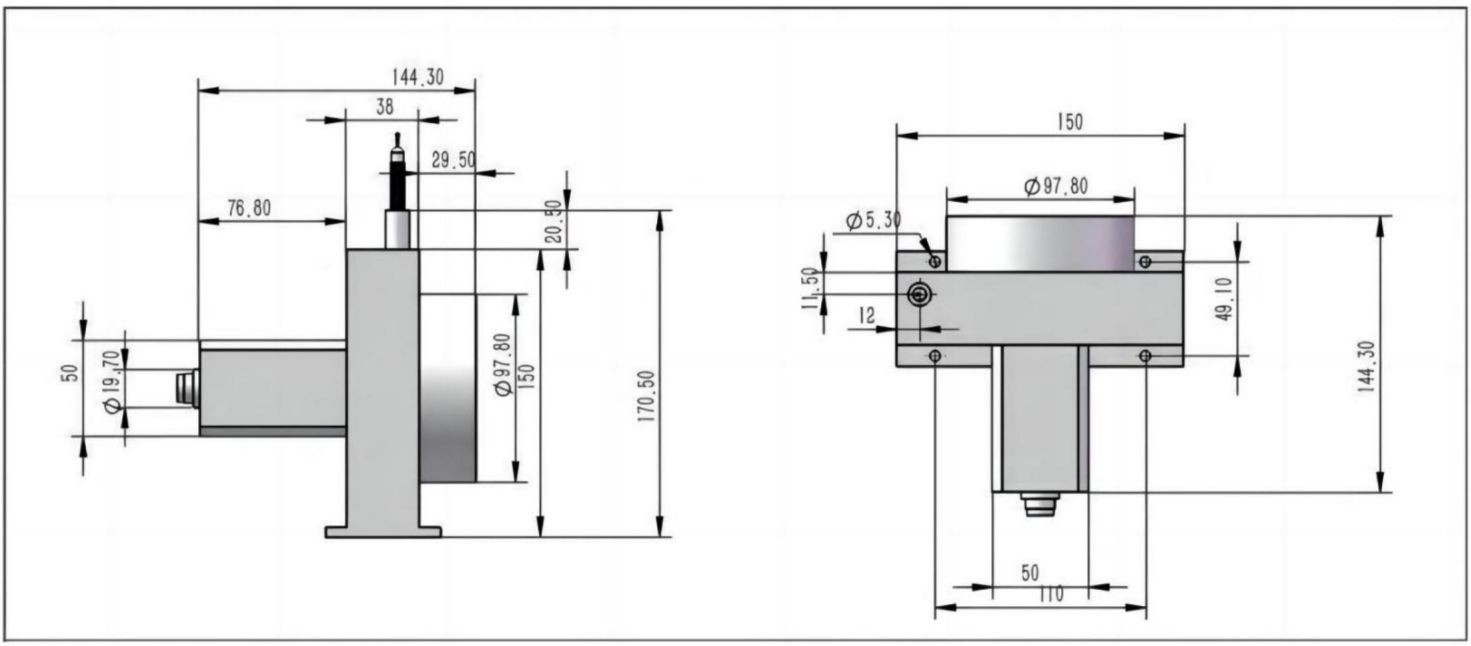

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	输出
	黑色（Black）	输出		屏蔽线	接地（Ground）
	屏蔽线	接地（Ground）	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V		绿色（Green）	0V
	蓝色（Blue）	0V		黑色（Black）	信号正
	黑色（Black）	输出		白色（White）	信号负
	屏蔽线	接地（Ground）		频蔽线	接地（Ground）

选型说明

WS12E - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

传感器量程

0-10000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

WS12系列

产品简介

WS12系列拉绳位移传感器是德国BEBIK进口传感器，内部采用电位器原理，精密的机械结构和先进的排线工艺，使其很好的解决了工况复杂环境下造成的掉线，卡线等问题，量程0-10000mm可选，可输出模拟信号：0-5V，0-10V，4-20mA。数字信号：RS485等。

技术参数

量程	0~10000mm可选
线性精度	±0.15%FS
重复性精度	±0.02%FS
分辨率	infiniet无断解析
最大允许工作电压	24V DC
输出信号	电阻输出（0-5KΩ/10KΩ）：电压输出（0-5V.0-10V）:电流输出（4-20mA）:RS485通讯
传感器类型	绕线混合电位器
最大工作速度	1m/s
使用温度范围	-45℃~90℃
使用寿命	≥500万次
拉线直径	0.8mm
防护等级	常规：IP65/防水型：IP67
抗震系数	1EC68-2-6:1962 50g

拉绳位移传感器

WS12系列

安装尺寸

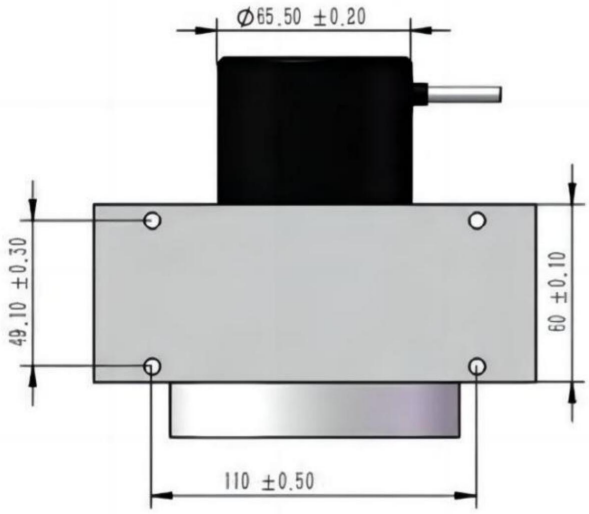

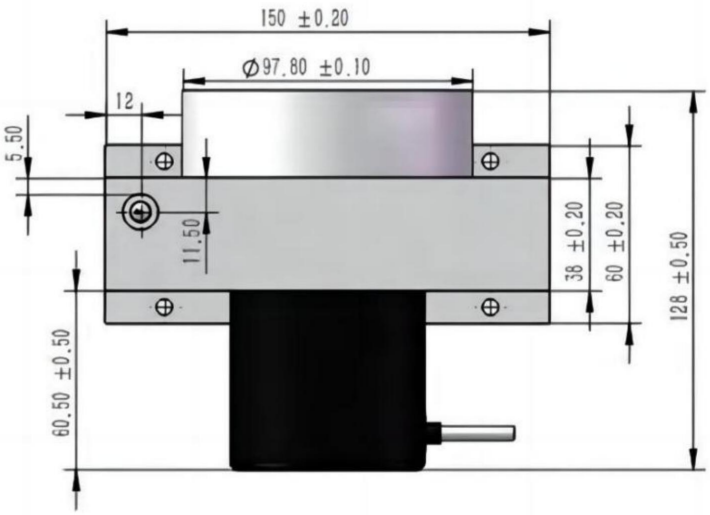

接线定义

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，（0-5V和4-20mA两线制电流信号可12V）；RS485输出型常用6-30V 脉冲输出型常用12-24V供电，差分信号输出需要5V供电。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

选型说明

WS12 - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

传感器量程

0-1000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

HS拉绳位移传感器是BEBIK德国进口传感器，传感器输出信号有：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）。传感器采用1.5mm（2000mm-8000mm量程）与1.2mm（8000mm-10000mm量程）加粗钢丝绳，适用于吊车、水泥设备、垃圾车处理设备等特种机械设备安装使用。

安装尺寸

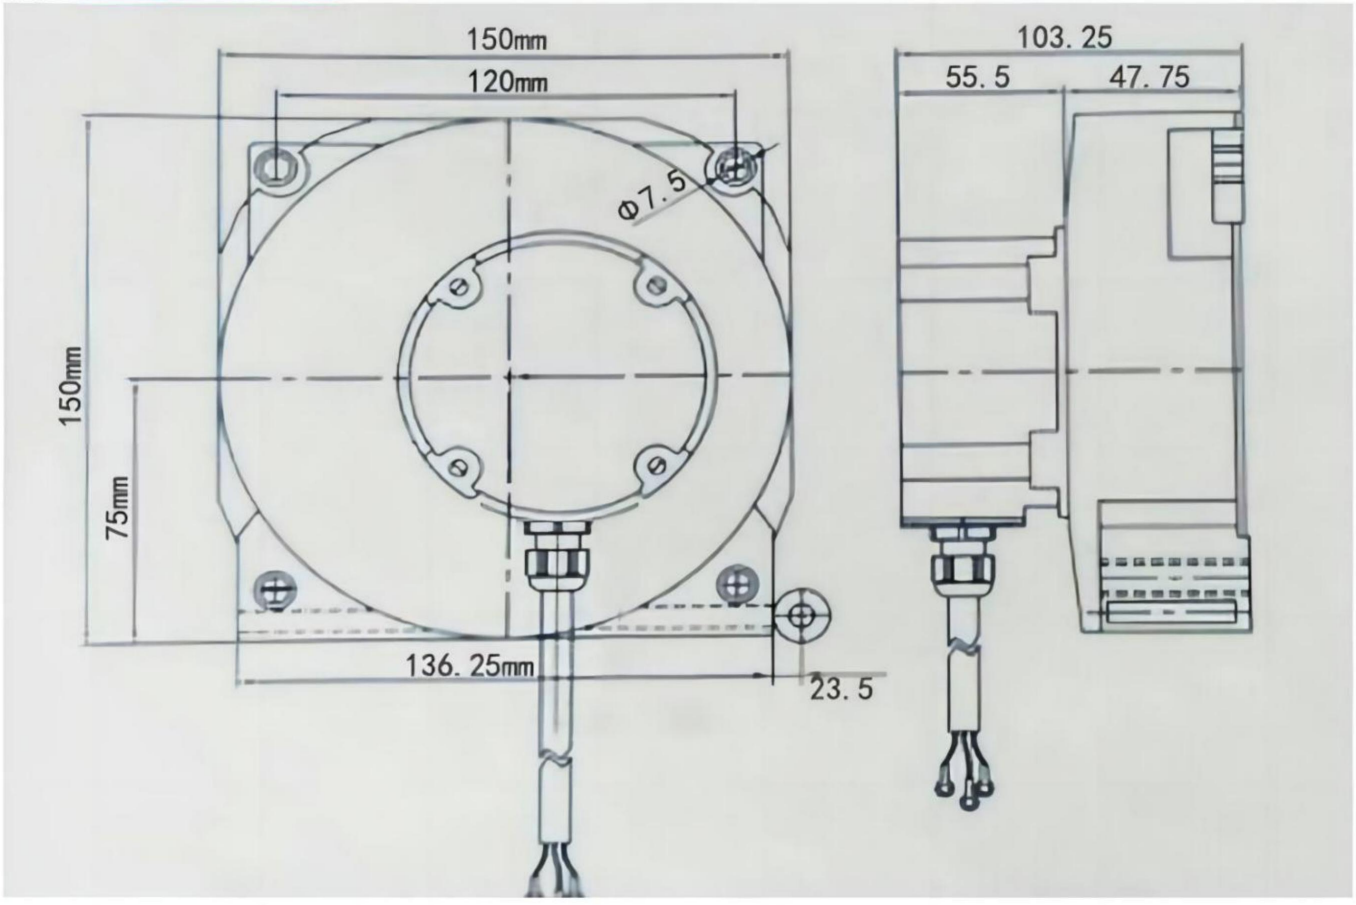

拉绳位移传感器

HS系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

HS - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

传感器量程

0-10000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项（常规型则不填）

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

WEP拉绳位移传感器是BEBIK德国进口高精度拉绳位移传感器，传感器输出信号有：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）。

安装尺寸

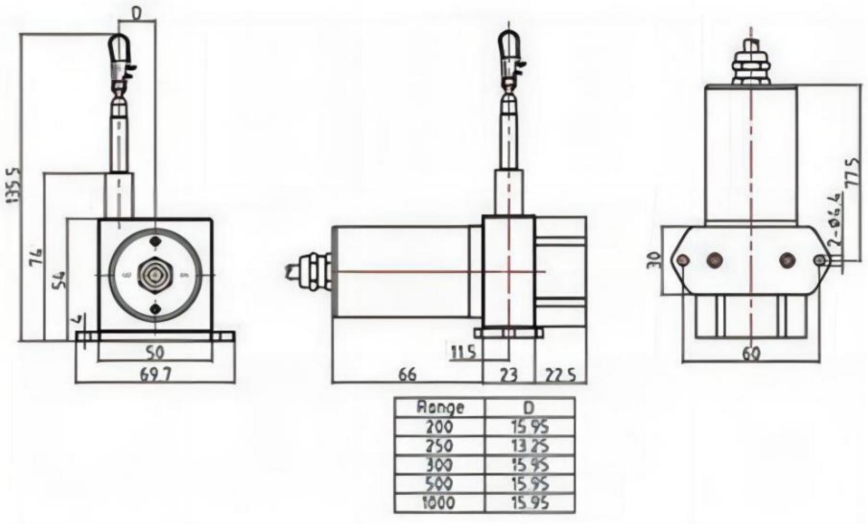

Range	D
200	15.95
250	13.25
300	15.95
500	15.95
1000	15.95

WEP50拉绳位移传感器

拉绳位移传感器

进口代理

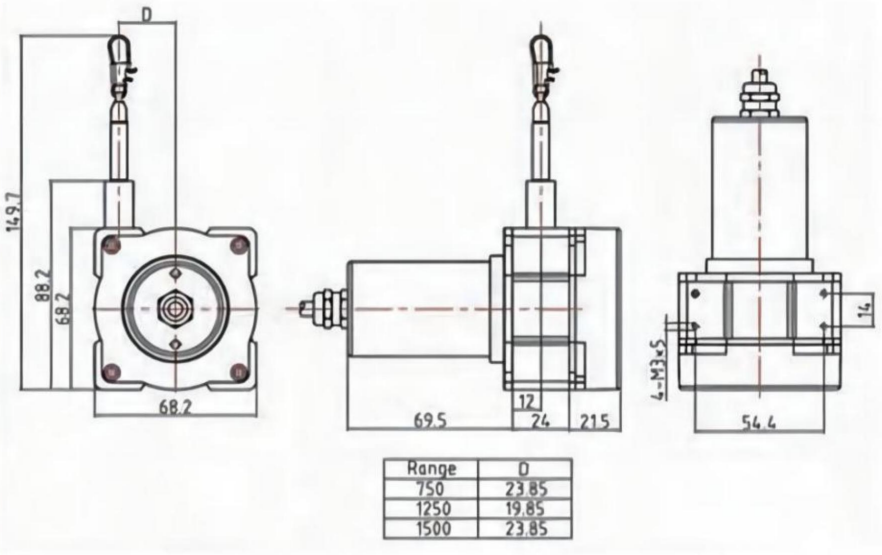

Range	D
750	23.85
1250	19.85
1500	23.85

WEP70拉绳位移传感器

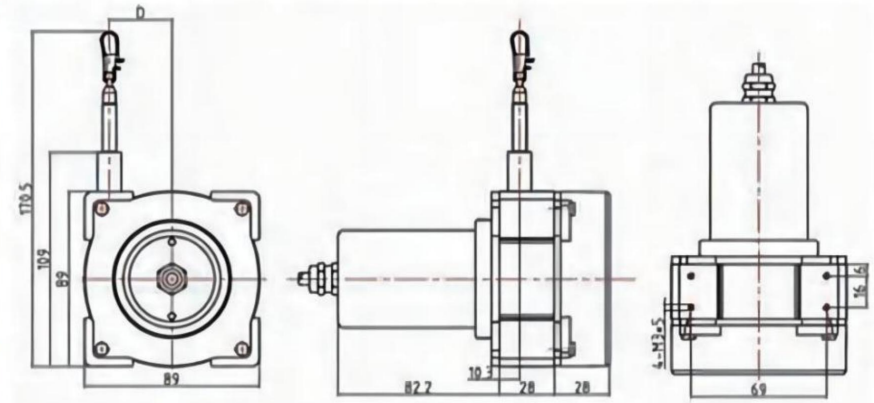

Range	D
2000	31.84
2500	26.66
3000	31.84
4000	34.7
5000	34.7

WEP90拉绳位移传感器

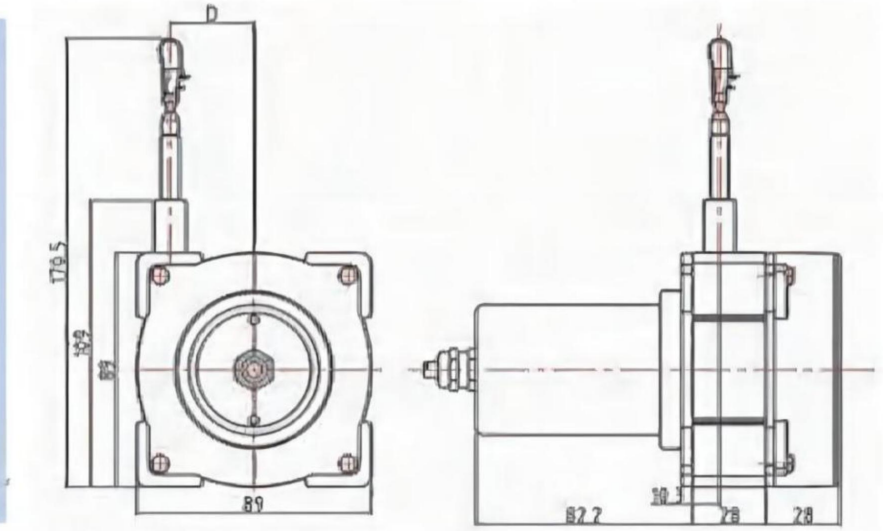

WEP拉绳传感器（定制型）

拉绳位移传感器

WEP系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

WEP50 - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

WEP50；WEP70；WEP90

传感器量程

WEP50:0-1000mm　　WEP70:0-1500mm

WEP90:0-50000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

WEP130拉绳位移传感器是BEBIK德国进口高精度拉绳位移传感器，传感器输出信号有：电阻输出、电压输出 (0-5V; 0-10V) 、电流输出 (4-20mA，二线制或者三线制) 。(5-12米量程)

安装尺寸

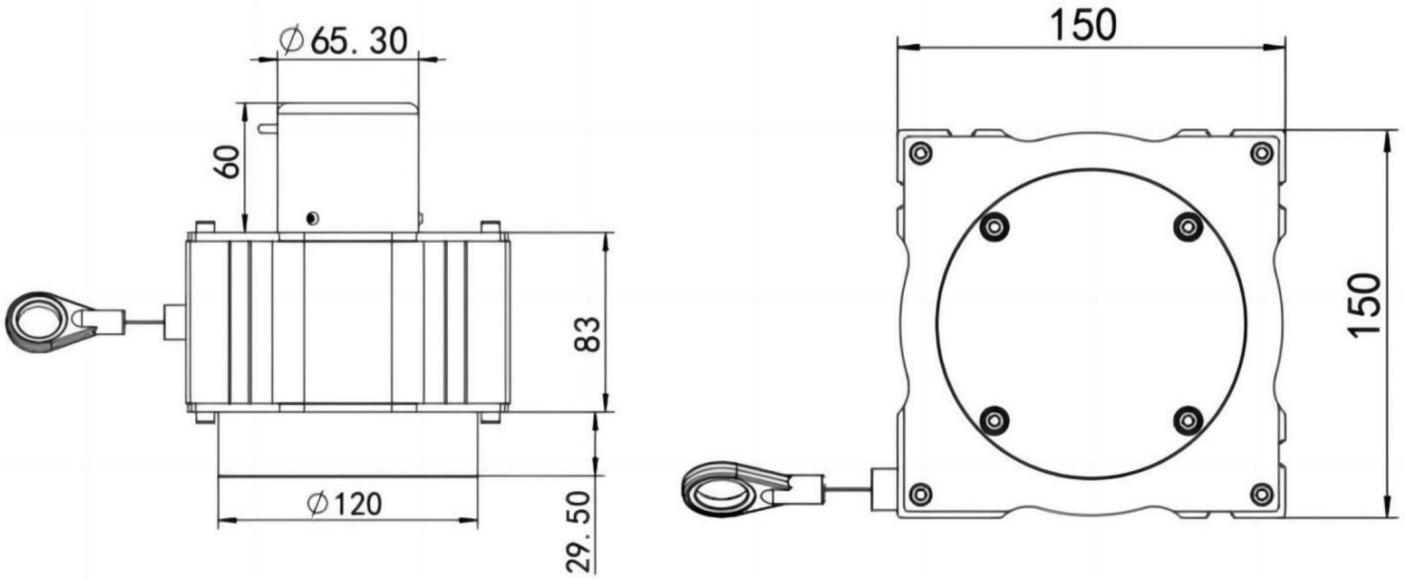

拉绳位移传感器

WEP系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

WEP130 - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

WEP130；WEP150

传感器量程

WEP130:0-13000mm

WEP150:0-22000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

WEP150系列拉绳位移传感器是BEBK德国进口高精度拉绳位移传感器，传感器输出信号有：电阻输出，电压输出（0-5V：0-10V），电流输出（4-20mA，二线制三线制或者四线制）。（0-20000mm量程可选）。

安装尺寸

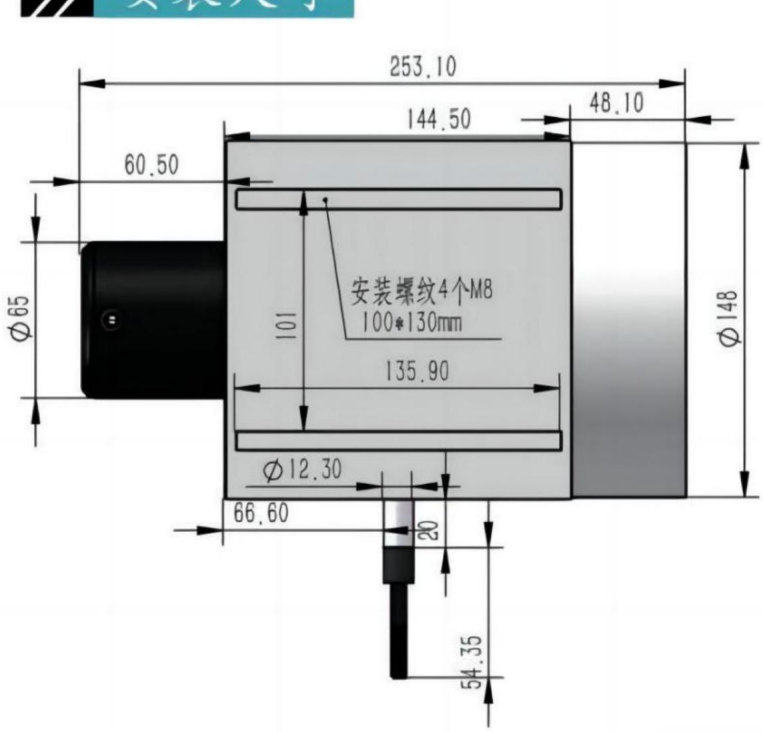

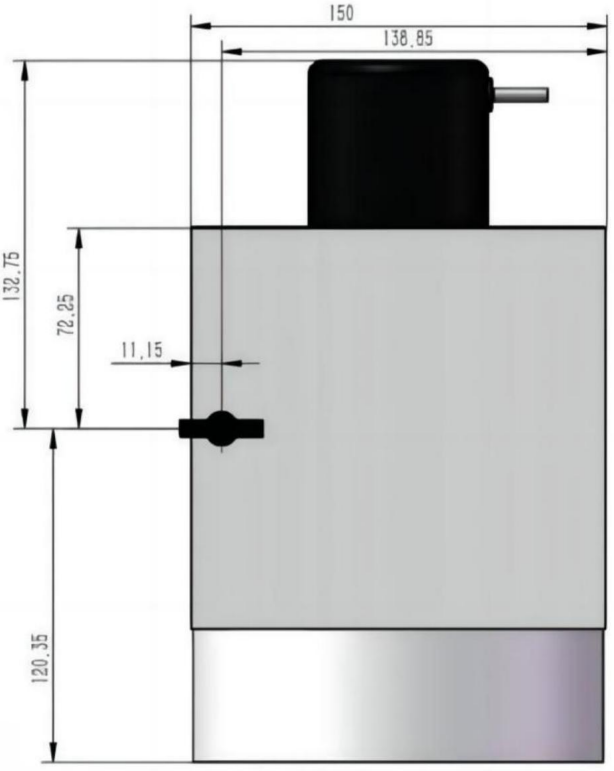

拉绳位移传感器

WEP系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	蓝色（Blue）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

WEP150 - 1000 - R - GJ - F

传感器系列标志

WEP130；WEP150

传感器量程

WEP130:0-13000mm

WEP150:0-22000mm

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项(常规型则不填)

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

HPS拉绳位移传感器是BEBIK德国进口高精度拉绳位移传感器，量程300mm~7000mm，传感器信号输出类型有：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）。传感器标配外螺纹拉绳头，精度高、稳定性好、安装使用方便。

安装尺寸

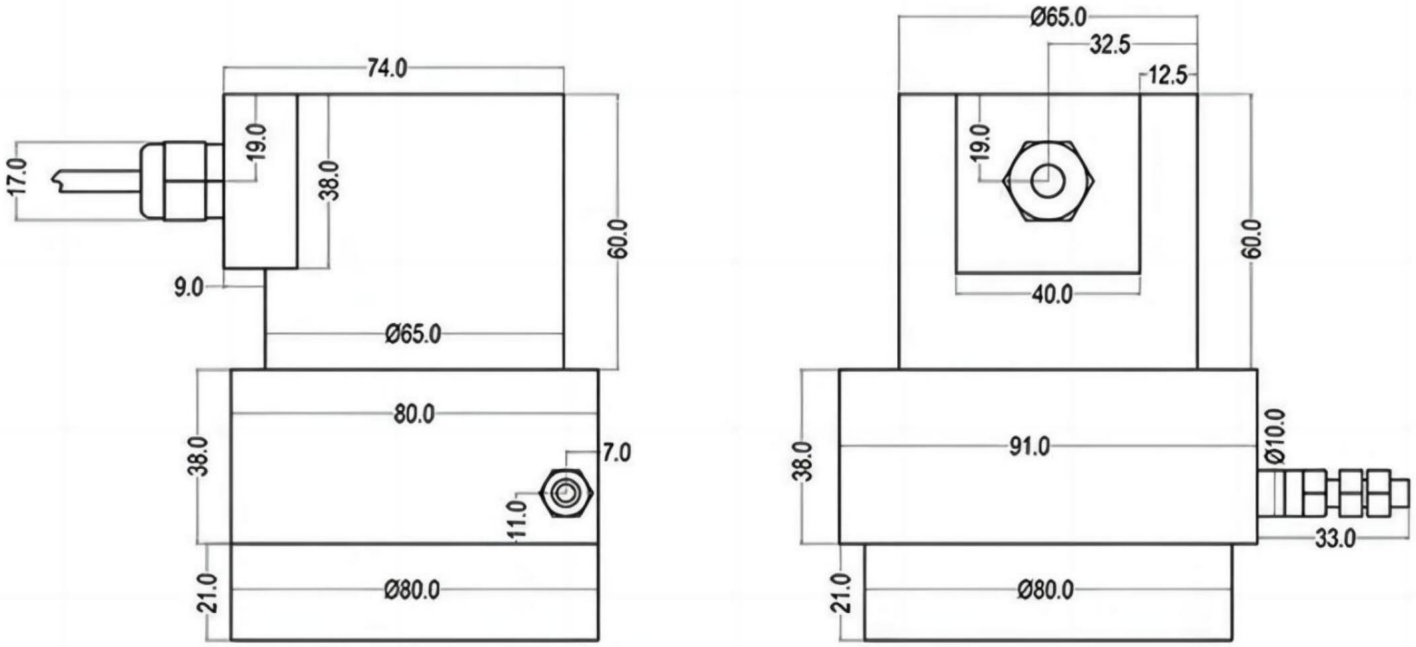

拉绳位移传感器

HPS系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

HPS-M1- 10 - R

传感器系列标志

传感器量程

0-5000mm

任意量程可选

信号输出类型

R:电阻输出（默认5K, 10K）；

5V:0-5V电压输出；

10V:0-10V电压输出；

420：4-20mA电流输出；

P:脉冲输出;

拉绳位移传感器

进口代理

产品简介

KNER拉绳位移传感器是日本青柳授权，我公司代加工的一款高精度位移传感器，专用于盾构机位移测量。传感器量程2300mm（可特殊定制其他量程），信号输出类型有：电阻输出、电压输出（0-5V；0-10V）、电流输出（4-20mA，二线制或者三线制）、脉冲输出（AB相或ABZ相增量方波）或者RS485数字信号可选。传感器特殊结构设计，稳定性好，安装使用简便。

安装尺寸

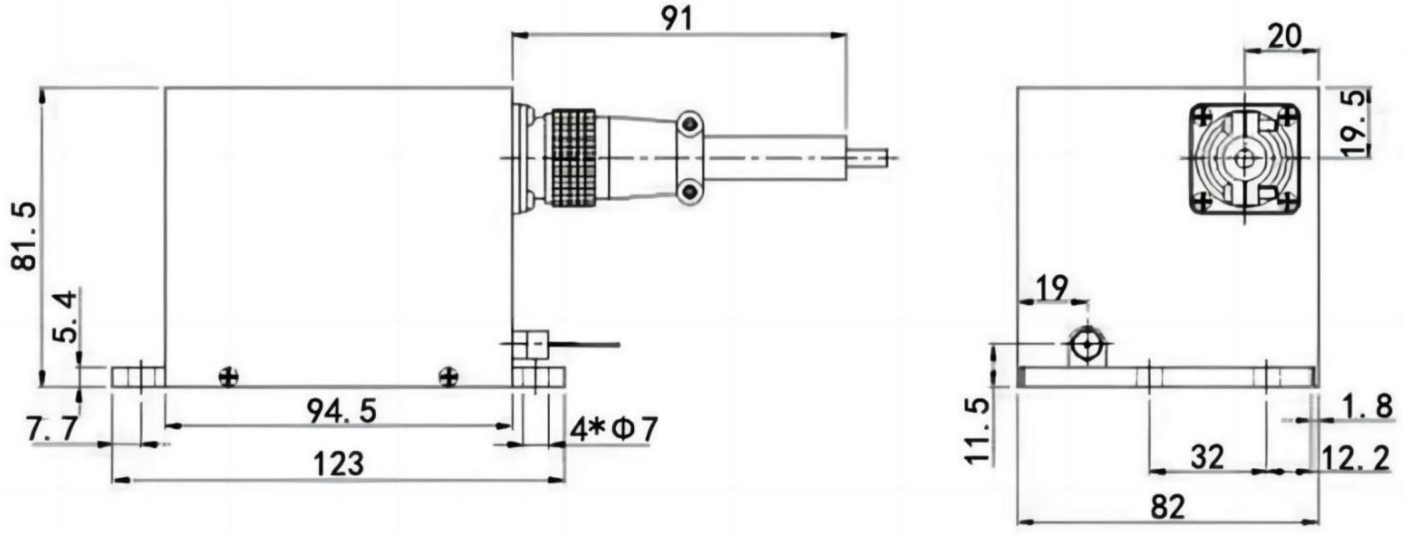

拉绳位移传感器

WPS经济型

产品简介

浩维尔WPS经济型拉绳位移传感器，量程100mm-7000mm，有S型（小型，100-2500mm）、M型（中型，500-7500mm）。传感器输出信号有：电阻输出（5K或者10K）、电压输出（0-5V、0-10V，三线制或者四线制）、电流输出（4-20mA，二线制、三线制或者四线制；0-20mA，二线制、三线制或者四线制）、脉冲输出（AB相或者ABZ相脉冲方波、差分信号输出）。传感器尺寸小、稳定性好、安装使用方便。

说明：外壳　　阳极氧化铝

　　装配　　扣压式固定支架

　　测量元件　电位器

发货时包含配件包（固定支架2个和固定螺丝4颗）

拉绳位移传感器

WPS经济型

性能参数

机座型号	量程	输出信号	线性精度	重复性精度	分辨率	拉绳线径	最大工作速度	IP等级	使用温度	使用寿命
S	100-2500mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析	0.8mm	1m/s	IP65（防水型IP67）	-40°C至+80°C	500万次
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						
M	500-7500mm	电阻输出	±0.15%	±0.02%	infinite 无断解析					
		0-5V								
		0-10V								
		4-20mA								
		增量脉冲输出	±0.05%	见附表						

附表：

传感器量程	分辨率
0-700mm	0.018mm（65线轮）
0-1000mm	0.028mm（100线轮）
1000-1200mm	0.033mm
1200-1500mm	0.042mm
1500-2500mm（S型）	0.044mm
2000-7000mm（M型）	0.055mm

说明：上表为3600脉冲拉绳位移传感器参数，其他常用编码器有：500脉冲、1000脉冲、2000脉冲、2500脉冲，具体参数请联系我们咨询。

安装尺寸

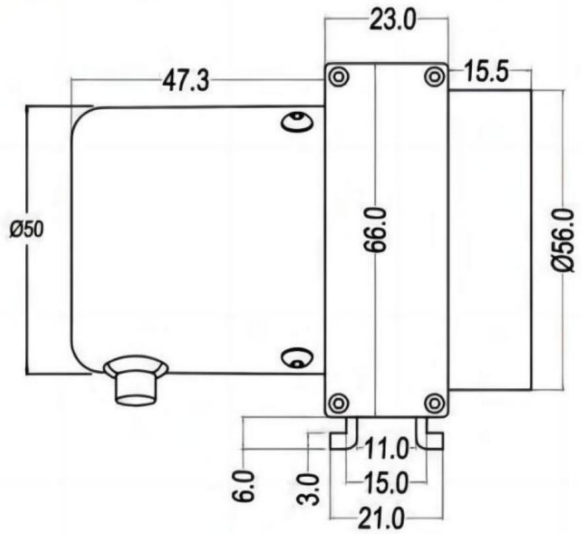

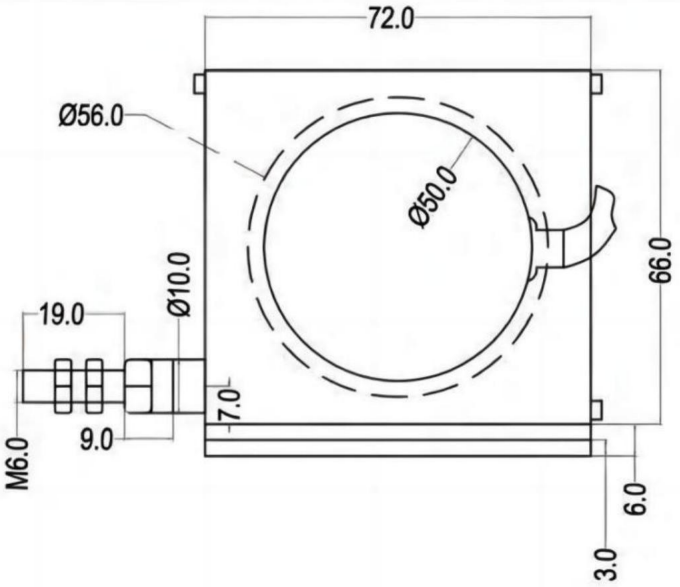

拉绳位移传感器

WPS经济型

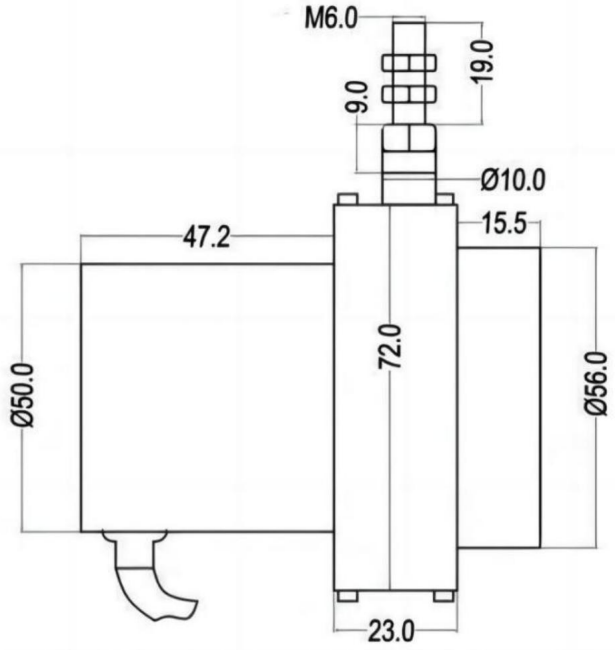

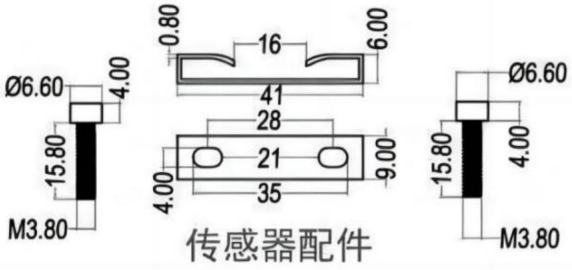

传感器配件

S型安装尺寸图

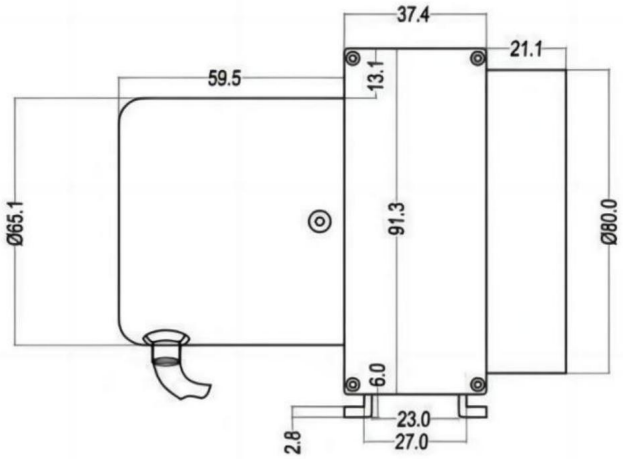

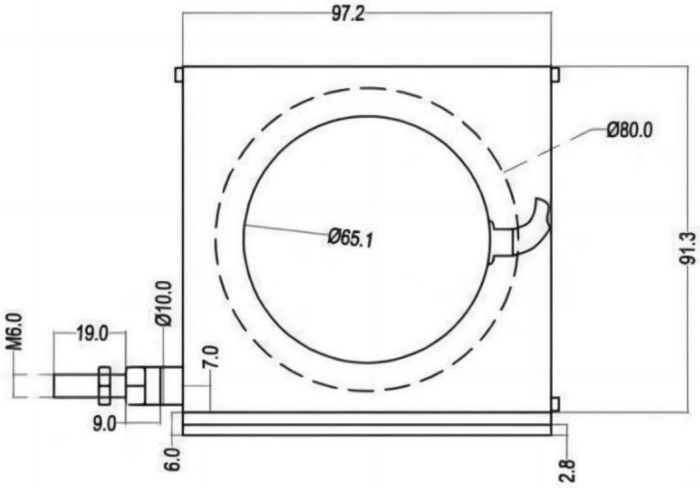

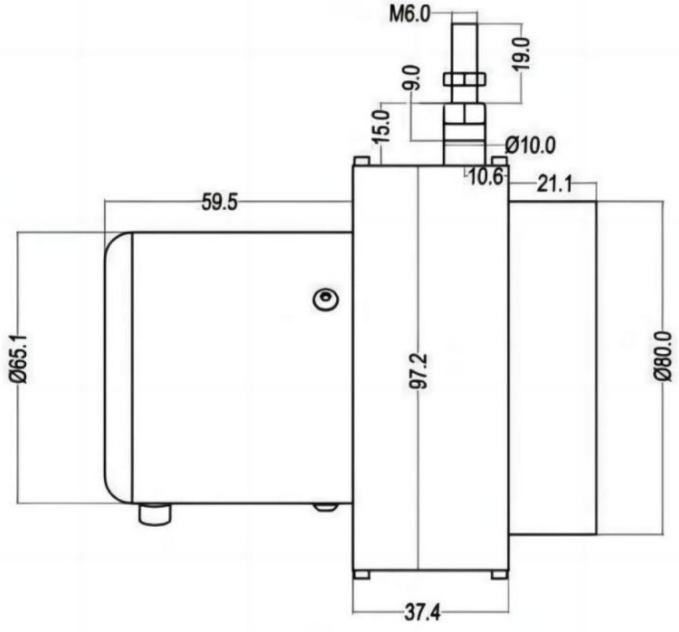

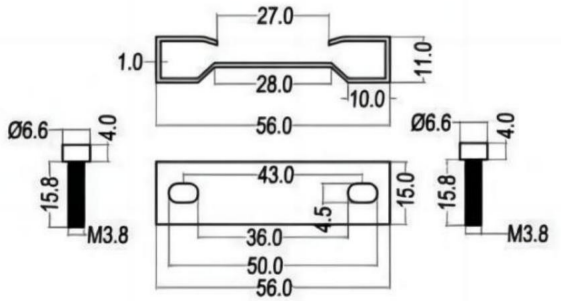

传感器配件

M型安装尺寸图

拉绳位移传感器

WPS经济型

应用领域

主要适用于：仓储位置定位、水库大坝保护、闸门开度控制、压力机械、造纸机械、纺织机械、金属板材机械、包装机械、印刷机械、水平控制仪、建筑机械、工业机器人、射出机、木工机械、电梯、空气压缩机、油压机、高度机、X-Y轴及其它长度位移、液位测量等自动化测量场合。

选型说明

WPS-S-1000-R-F

传感器系列标志

机座型号

S：小型；M：中型

传感器量程

S：100-2500mm；M：500-7500mm 任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA电流输出，二线制；

A3：4-20mA电流输出，三线制；

A4：4-20mA电流输出，四线制；

P：脉冲输出

可选项

020：0-20mA电流输出（仅限A2, A3）；

F：防水型（XS与XXS型不选）；

FX：拉绳出线方向反向

说明：拉绳位移传感器电阻输出型常用5V、10V供电，输出0-5V、0-10V电压信号；电压输出型与电流输出型常用15-24V供电，12V供电需要特殊说明；RS485输出型常用6-12V供电，24V供电需要特殊说明；脉冲输出型常用5-30V供电，差分信号输出需要5V供电。传感器屏蔽线标配1米，默认外螺纹拉绳头，可选内螺纹拉绳头。

拉绳位移传感器

WPS经济型

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式	传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V	电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V		蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出		黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）		屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V	电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	黑色（Black）	输出		绿色（Green）	0V
	屏蔽线	接地（Ground）		黑色（Black）	信号正
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）		白色（White）	信号负
	黑色（Black）	0V		频蔽线	接地（Ground）
	绿色（Green）	A相	差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	白色（White）	B相		黑色（Black）	0V
	屏蔽线	接地（Ground）		绿色（Green）	A相
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V		棕色（Brown）	A-相
	黑色（Black）	0V		白色（White）	B相
	绿色（Green）	A相		灰色（Grav）	B-相
	白色（White）	B相		黄色（Yellow）	Z相
	黄色（Yellow）	Z相		橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）		屏蔽线	接地（Ground）

使用说明

1、选择拉绳位移传感器量程需留有余量，严禁超量程使用，一般在实际行程的基础上选大一规格的量程即可。

2、利用传感器安装支架或者固定螺丝孔，依现场及机器安装空间设施需要，直接安装或另加保护装置。

3、拉绳传感器安装使用时，须注意拉绳与出绳口保持平行状态（容许最大偏差±3°），以确保传感器测量精度与使用寿命。

4、WPS系列拉绳位移传感器拉绳为不锈钢加涂防腐塑层，请注意加以防护，避免外力磨损、划伤、粉尘或者碎屑侵入传感器，导致传感器运转不顺畅。

5、拉绳位移传感器未安装固定前，请勿将拉绳拉出并瞬间自行弹回，此举将造成拉绳断裂，严重时可损坏电位器（或者编码器）。

6、传感器拉绳往复运动的瞬间速度应低于1m/s。

7、拉绳位移传感器拉绳运行方向应与出绳口方向保持水平，如果运行方向发生改变，应加装滑轮装置。

8、WPS系列拉绳位移传感器的防护等级相对较低，露天使用应优先选用我司的防水型拉绳位移传感器。

拉绳位移传感器

MT系列

产品简介

MT系列拉绳位移传感器我公司为用户设计的经济型产品，MT50量程100mm~1200mm.传感器有:电阻输出型、电压输出(0-5V:0-10V)、电流输出(4-20mA，二线制或三线制)、脉冲输出(AB相或ABZ相增量方波)RS485数字信号或者绝对编码输出可选.传感器尺寸小、精度高、安装使用方便，在自动化行业应用广泛。

性能参数

量程	0-1200mm		
型号			
线性精度	±0.15%FS（模拟量信号或者RS485数字信号）；±0.05%FS（脉冲输出）		
重复性精度	±0.02%FS		
分辨率	inifinite无断解析（模拟量信号）；32bit（RS485数字信号）		
最大允许工作电压	24V DC		
输出信号	电阻输出；电压输出（0-5V；0-10V）；电流输出（4-20mA；0-20mA）；RS485数字信号输出；增量脉冲输出；绝对值编码输出		
传感器类型	绕线混合电位器（编码器）		
最大工作速度	1m/s		
使用温度范围	-40°C至+80°C		
使用寿命	500万次		
牵引力	250±25g		
拉绳直径	0.8mm		
防护等级	IP65		
最大质量	≈300g	≈500g	≈900g
安装尺寸	请参考下方安装尺寸图		

安装尺寸

MT50拉绳位移传感器安装尺寸图

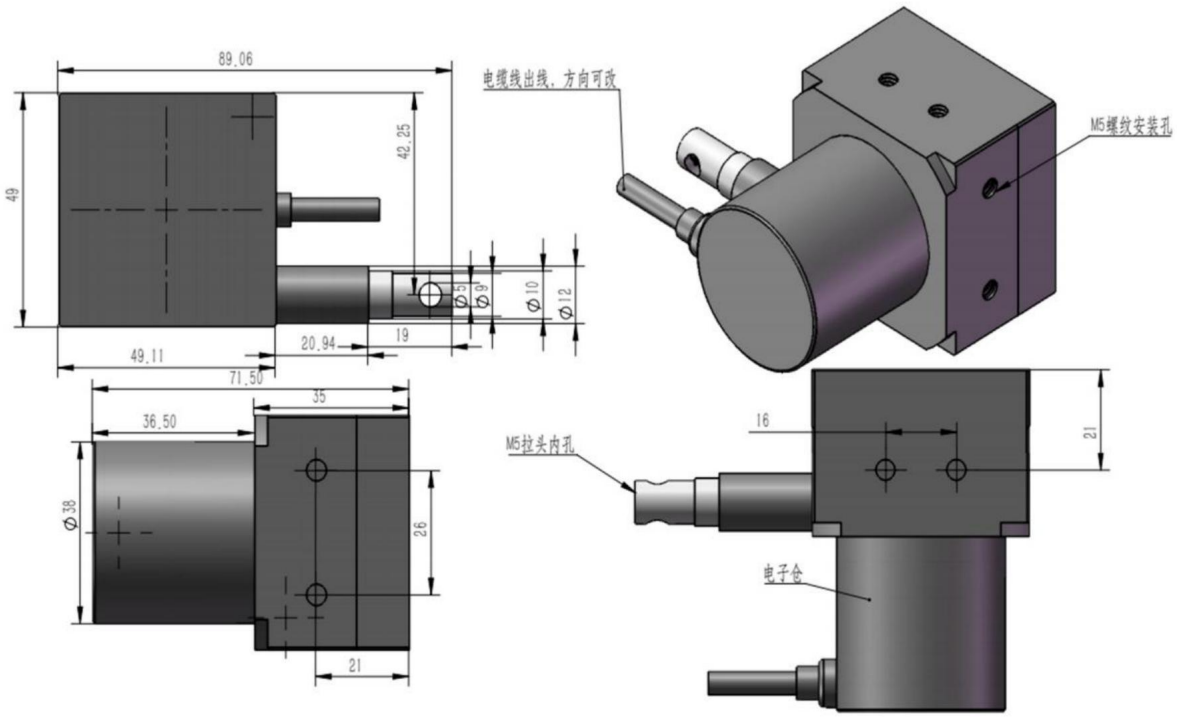

拉绳位移传感器

MT系列

接线说明

传感器类型	接线颜色	接线方式
电阻输出型（5K/10K）	棕色（Brown）	DC 5V/10V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电流输出型（二线制）	棕色（Brown）	DC 12~24V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
RS485数字信号输出型	红色（Red）	常规DC 6-30V 低电压型（DC 3-12V）
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	屏蔽线	接地（Ground）
ABZ脉冲输出	红色（Red）	DC 5-30V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	白色（White）	B相
	黄色（Yellow）	Z相
	屏蔽线	接地（Ground）

传感器类型	接线颜色	接线方式
电压输出型/电流输出型（三线制）	棕色（Brown）	DC 15-24V
	蓝色（Blue）	0V
	黑色（Black）	输出
	屏蔽线	接地（Ground）
电压输出型/电流输出型（四线制）	红色（Red）	DC 15-24V
	绿色（Green）	0V
	黑色（Black）	信号正
	白色（White）	信号负
	频蔽线	接地（Ground）
差分信号输出型	红色（Red）	DC 5V
	黑色（Black）	0V
	绿色（Green）	A相
	棕色（Brown）	A-相
	白色（White）	B相
	灰色（Gray）	B-相
	黄色（Yellow）	Z相
	橙色（Orange）	Z-相
	屏蔽线	接地（Ground）

选型说明

MT50 -1000-R-GJ-F

传感器系列标志

MT50

传感器量程

MT50：100MM-1200MM

任意量程可选

信号输出类型

R：电阻输出（默认5K，可选10K）；

V1：0-5V电压输出；

V2：0-10V电压输出；

A2：4-20mA二线制电流输出；

A3：4-20mA三线制电流输出；

RS485：RS485信号输出；

P：脉冲输出

选填项（常规型则不填）

GJ:高精度（绝对值编码器）

可选项

F：防水型

MILONT®

MILONT®

深圳市米兰特科技有限公司

SHENZHEN MILONT TECHNOLOGY CO,LTD

地　址：深圳市宝安区公明街道上村社区民生大道82号

电话：0755-88217926

乔经理：18207673307

传真：0755-88217926

http://www.milont-china.com

E-mail:2564969349@qq.com