







INTRODUCCIÓN

ESTIMADO CLIENTE. GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Le rogamos lea detenidamente esta información de usuario y la guarde en un lugar seguro para consultarla con posterioridad.

Este manual contiene recomendaciones e instrucciones de uso, de instalación y mantenimiento.

Si lee este manual atentamente antes de instalar su Monocomando de Cocina podrá usarlo y mantenerlo correctamente.

Este modelo de grifería utiliza cartucho de cierre a disco cerámico.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.


PRECAUCIÓN.

No retire el cartucho del cuerpo del monocomando, el mismo fue testeado a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes.

Con este sistema, usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.


Por cualquier inquietud, no dude en llamar al Servicio Técnico!



Cartucho Cerámico

MODO DE USO


Para utilizar la grifería, rote el volante según los siguientes gráficos:

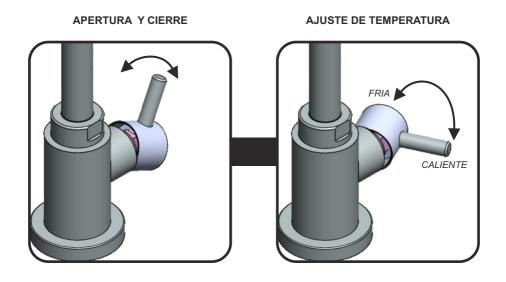

INSTALACIÓN

Para la correcta instalación y funcionamiento de la grifería Ud. deberá seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

- 1) Retire el Monocomando de la caja. Los flexibles de alimentación van ajustados y controlados, no los desarme.
- 2) Coloque la varilla roscada, la campana y el aro de goma en el cuerpo del Monocomando (por encima de la mesada).
- 3) Pase a través de la mesada los flexibles y la varilla roscada.
- 4) Desde la parte inferior colocar la junta de goma, junto con la fijación metálica. Coloque la tuerca y ajuste hasta lograr la fijación del Monocomando.
- 5) Conecte los flexibles de agua fría y caliente a sus respectivas tomas.

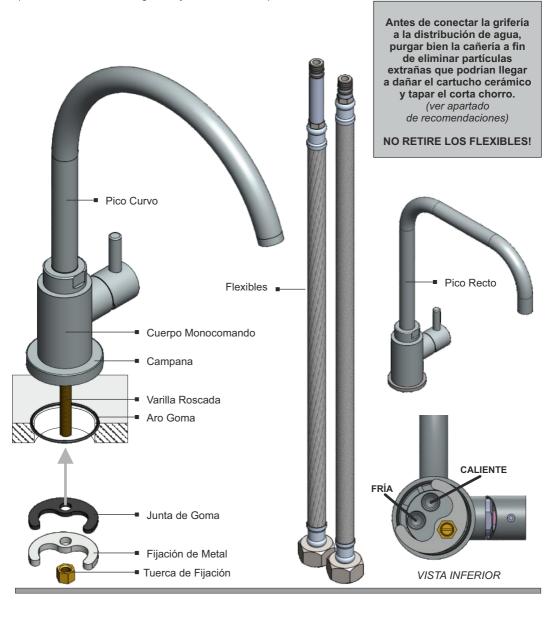

MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego eniuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- En caso de presencia de sarro (aguas duras), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

NO UTILICE:

- ·Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- •Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- •Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías entre 2 y 5 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posean la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira el cartucho de cierre a disco cerámico (este fue testeado a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.
- Si no respeta las recomendaciones de *limpieza de piezas cromadas* y daña el cromo de las mismas al limpiar el producto.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa