

**PRODUCTO STANDARD DISPONIBLE PARA
TODAS LAS DUCHAS DE DOS Y TRES VÍAS**

INTRODUCCIÓN

¡FELICITACIONES!

UD. HA ADQUIRIDO UNO DE NUESTROS NOVEDOSOS Y MODERNOS
SISTEMAS DE DUCHA ESCOCESA.

CONCEPTO



La ducha escocesa se basa en el principio de la hidroterapia, que consiste en una forma de tratamiento físico cuyos efectos se deben a la acción térmica y mecánica ejercida por el agua a presión sobre el organismo humano.

La acción del agua a presión que sale de los jets realiza en el cuerpo humano una gimnasia circulatoria, primero la vasoconstricción y luego la vasodilatación colaborando en el trabajo del corazón y obteniendo los siguientes beneficios:

- Relajamiento muscular.
- Regeneración de la piel.
- Limpieza de vías respiratorias.
- Estimulación sanguínea.
- Disminución de ansiedad y estrés.

DISPOSICIÓN DE JETS

Distancia entre jets calculada en base a altura hombre promedio (1,70m). El usuario puede colocarlos a su gusto si así lo quisiese.

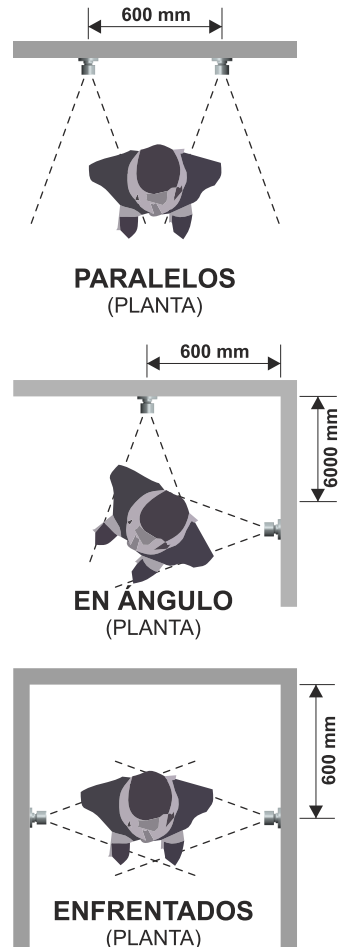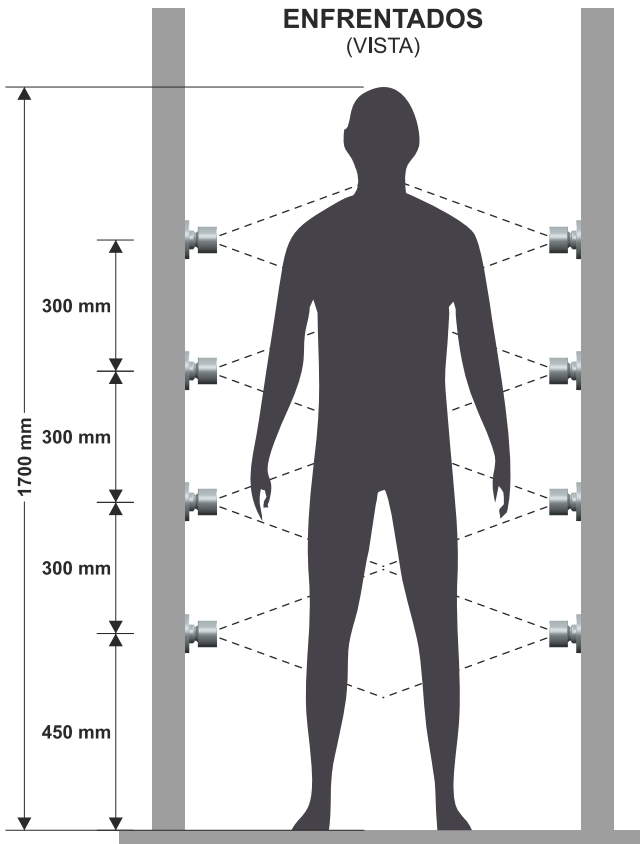

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


Para la instalación de la ducha escocesa se recomienda realizar la cañería de alimentación en forma de circuito cerrado (ver figuras). De esta forma se logra una mejor distribución de caudal, presión y temperatura entre los jets. Cada Jet tiene una rosca G1/2" macho.

Para obtener un baño placentero, Hidromet recomienda **como mínimo** una presión de trabajo de 1.5kg/cm² y un caudal mínimo de 18 litros por minuto. Tenga en cuenta que para este tipo de sistemas debe contar con un sistema de calentamiento de agua apto para ofrecer el caudal correcto, por eso se recomienda utilizar con calderas o termo-tanques y no así con calefones o calderas murales.


Recuerde que este requerimiento puede variar según dónde se instale y bajo que condiciones.

Para un correcto dimensionamiento consulte a un especialista de confianza.

DUCHA C/ Transf. DOS VÍAS

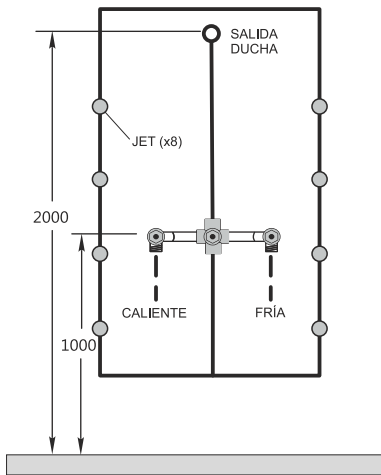


DUCHA C/ Transf. TRES VÍAS

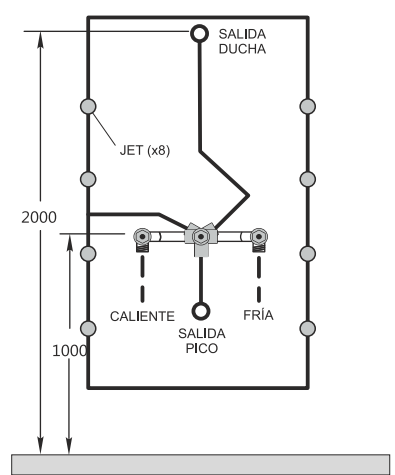



MONTAJE DE JETS

Para realizar el montaje correcto de cada jet de ducha escocesa, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- 1 - ENCINTE CON TEFLÓN LA ROSCA DEL NIPLE.
- 2 - ENROSQUE EN LA PARED, EL JET A TOPE (con la campana desplazada hacia afuera)
- 3 - DESLICE LA CAMPANA CONTRA LA PARED A TOPE

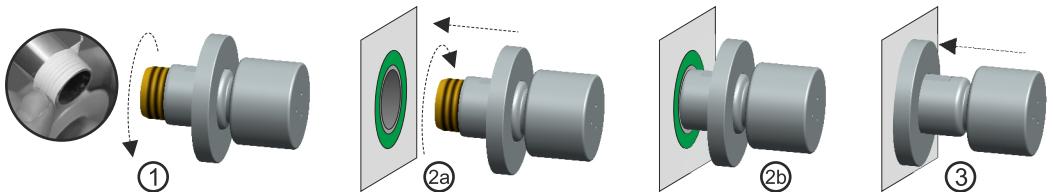

EVITE ERRORES DE INSTALACIÓN

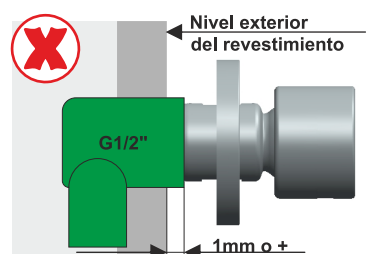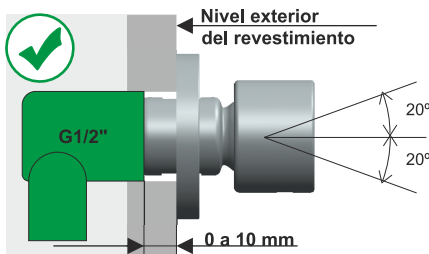

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS VISTAS

UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días. Esta película bien aplicada aislará las superficies cromadas, perladas, oro 24 kilates.
- En caso de presencia de sarro (*aguas duras*), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.
- En el caso de las superficies de acabado mate, recomendamos que utilicen limpia vidrios y un paño suave para devolverle el satinado original del producto.

NO UTILICE:

- Abrasivos en general
- Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- Polvos de Limpieza.
- Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- Paños Fibrosos.
- Lavandina pura o Cloro puro.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Poseer artefactos de calentamiento como calderas o termo-tanques y no así con calefones o calderas murales.
- Cada Jet tiene una rosca G1/2" macho.
- Presión Estática Mínima de 1.5 Kg/cm².
- Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías entre 2 y 5 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- Montar los Jets después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si desarma los Jets (estos fueron testeados a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa

"Hidromet S.A.C.I se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso"