

# Ducha Fija para Bañera Exterior



Manual de  
instalación

  
**HIDROMET**

¡FELICITACIONES!

Ud. ha adquirido uno de nuestros novedosos y modernos sistemas de ducha.


NOVEDAD

HIDROMET le acerca este elemento para extender la funcionalidad de su bañera, sin rotura ni grandes instalaciones y permitiendo sumar comodidades a la hora de tomar un baño.

Se trata de una tecnología de fácil y rápida instalación que no requiere de grandes modificaciones en la disposición de su baño. Con tan solo adaptar este producto a su bañera exterior mediante la utilización de un flexible Ud. podrá disfrutar de un baño placentero gracias a la lluvia de ducha.

## OBJETIVO DEL PRODUCTO

( Reemplaza el Duchador de Mano )

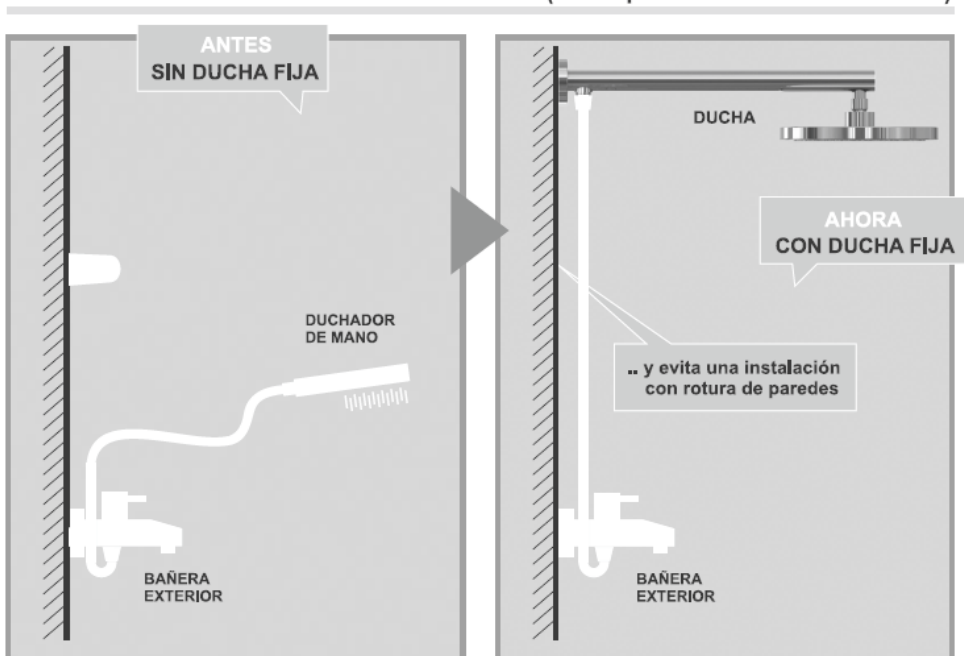

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para proceder a la instalación de la ducha exterior, siga los siguientes pasos:

A) Rosque el conjunto de brazo de ducha (5) a la fijación (2), a tope.

B) Presente la ducha contra la pared y verifique que la misma se encuentre bien posicionada. Para ello puede colocar un nivel en la superficie plana donde rosca el flexible (6).


C) Una vez posicionada a nivel, marque en la pared los 4 agujeros exteriores de la fijación (2). A su vez realice una marca en la fijación y en la pared para determinar la ubicación de la misma (7).

D) Ya realizada la marcación, proceda a realizar el perforado y la colocación de los tarugos plásticos (1).

E) Desenrosque la fijación del brazo de ducha y fíjela mediante los tornillos (3) a la pared.

F) Pase la campana (4) a través del brazo de ducha (5). Proceda a roscar el brazo de ducha (5) a la fijación (2). Puede optar por colocar pegamento en la rosca para lograr una mayor fijación.

G) Una vez roscado a tope, verifique que la ducha quede alineada. Por último lleve la campana (4) hasta la pared. La misma debe encastrar en los agujeros interiores de la fijación (2). Finalmente rosque un extremo del flexible a la toma de agua (6) y el otro a la transferencia de la bañera exterior.

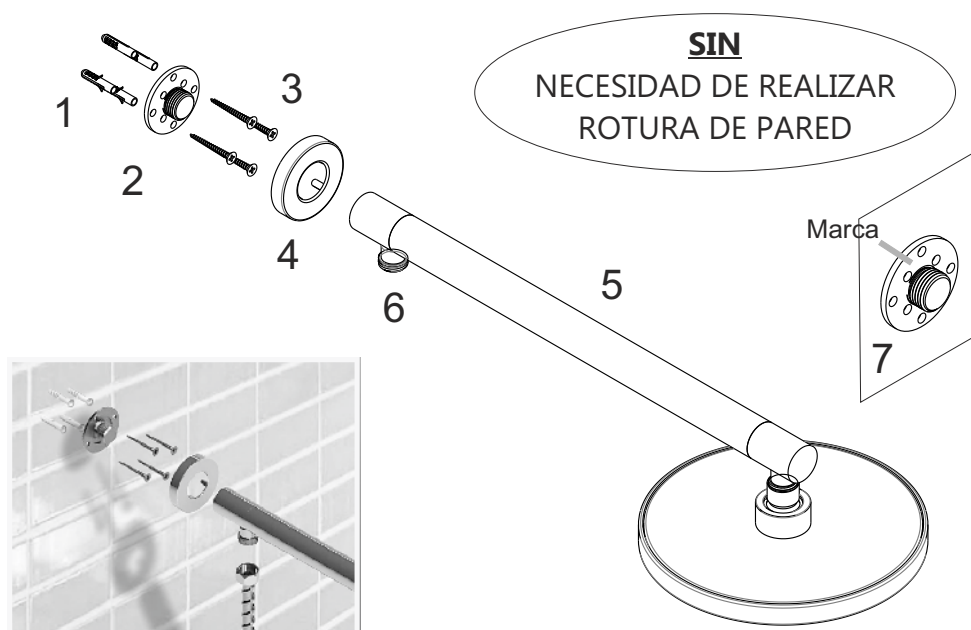

---

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

---

En todos los casos, el cálculo del diámetro de las cañerías y la presión del sistema (mínimo 0.8 Kg/cm<sup>2</sup> y un caudal de 18 litros/minuto) son fundamentales para obtener un buen funcionamiento de los artefactos adquiridos.

Le recomendamos poseer artefactos de calentamiento que puedan asegurar la entrega de agua necesaria.

***Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.***

---

## SERVICIO TECNICO

---

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

**Departamento De Atención Al Cliente**

**0810-444-6444**

*(asistencia en todo el país)*

**De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.**

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

**Serviciotecnico@hidromet.com.ar**

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.



**Seguinos en:**



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa

***"Hidromet S.A.C.I se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso"***