

BTS SIO – Option SISR
Épreuve E6 – Administration des Systèmes et des Réseaux

Documentation Technique

Configuration d'un annuaire Active Directory & Stratégies de Groupes (GPO)

Candidat :	Léo
Date :	3 avril 2026
Domaine :	leo.local
OS Serveur :	Windows Server 2025
OS Client :	Windows 10

Manipulation N°1 – Vérifications sur Windows Server 2025

Objectif : Vérifier et prouver la configuration DNS, l'état des mises à jour et le nom de domaine du serveur.

1.1 – Adresse du serveur DNS

Afficher la configuration IP du serveur pour identifier l'adresse DNS utilisée.

Étapes :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir l'Invite de commandes	Clic droit Démarrer > Terminal (Administrateur)
2	Afficher la config IP	Ipconfig /all
3	Repérer le champ DNS	Le DNS pointe sur l'IP du serveur lui-même (ex : 127.0.0.1 ou son IP fixe)

```
ipconfig /all
```

```
PS C:\Users\leole> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : WIN-EBDT3TFS2DF
    Suffixe DNS principal . . . . . : leo.local
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: leo.local
                                           localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-4A-43-75
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.172.137(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : vendredi 3 avril 2026 13:53:37
    Bail expirant. . . . . : vendredi 3 avril 2026 14:23:37
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.172.2
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.172.254
    Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
    Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.172.2
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-4A-43-7F
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . : 10.20.30.254(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveurs DNS. . . . . : 10.20.30.254
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Users\leole>
```

Screenshot – Résultat ipconfig /all (surligner le champ DNS Servers)

Test DNS avec nslookup :

Vérifier que le serveur DNS répond correctement en résolvant le domaine.

```
nslookup leo.local
```

```
PS C:\Users\leole> nslookup leo.local
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

Nom : leo.local
Addresses: 192.168.172.137
           10.20.30.254

PS C:\Users\leole> |
```

Screenshot – Résultat nslookup leo.local (réponse du serveur DNS)

1.2 – Date de la dernière mise à jour

Afficher l'historique des mises à jour Windows installées sur le serveur.

Étapes :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir PowerShell	Clic droit Démarrer > Windows PowerShell (Admin)
2	Lister les MAJ installées	Get-HotFix Sort-Object -Property InstalledOn -Descending
3	Repérer la date la plus récente	La première ligne correspond à la dernière MAJ installée

```
Get-HotFix | Sort-Object -Property InstalledOn -Descending | Select-Object -First 5
```

```
PS C:\Users\leole> Get-HotFix | Sort-Object -Property InstalledOn -Descending | Select-Object -First 5


Source      Description      HotFixID      InstalledBy      InstalledOn
-----      -
WIN-EBDT3T... Security Update KB5075898      06/02/2026 00:00:00
WIN-EBDT3T... Security Update KB5075899      06/02/2026 00:00:00
WIN-EBDT3T... Update      KB5066131      06/02/2026 00:00:00

PS C:\Users\leole> |
```

Screenshot – Résultat PowerShell : liste des mises à jour (première ligne = dernière MAJ)

Méthode alternative via l'interface graphique :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir les Paramètres	Démarrer > Paramètres > Windows Update
2	Historique des mises à jour	Cliquer sur « Afficher l'historique des mises à jour »
3	Identifier la date	La première entrée = dernière MAJ avec sa date d'installation

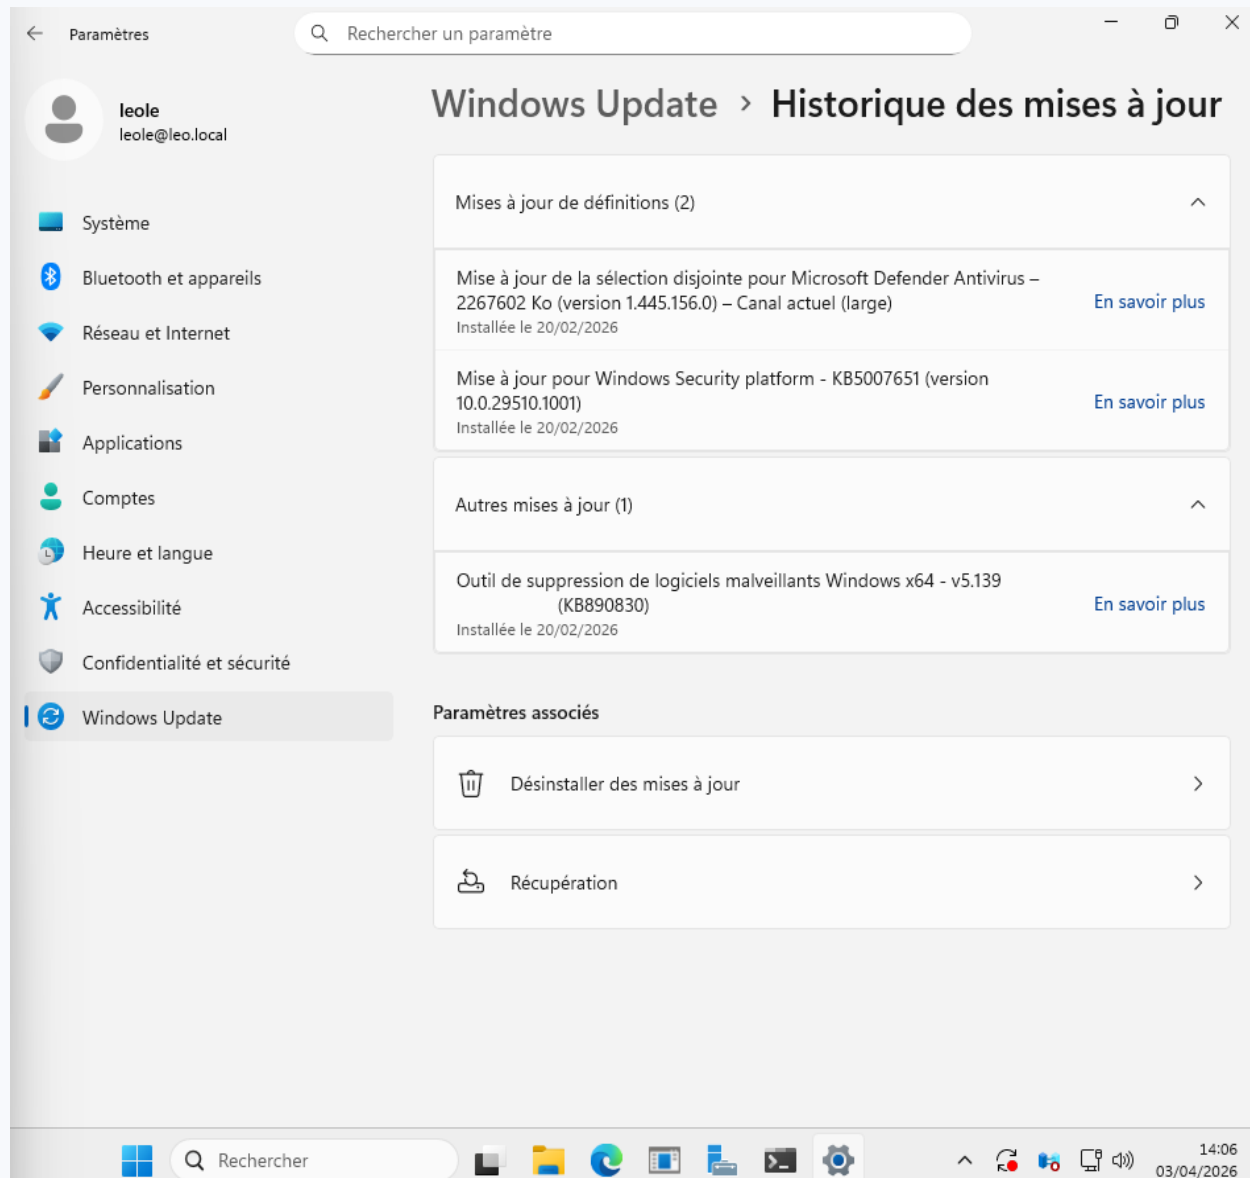

Screenshot – Historique des mises à jour Windows (interface graphique)

1.3 – Nom de domaine & test Ping

Afficher le nom de domaine du serveur et tester la résolution DNS via un ping.

Afficher le nom de domaine :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir l'Invite de commandes	Cmd en administrateur
2	Afficher le nom de domaine	systeminfo findstr /i "domain"

```
systeminfo | findstr /i "domain"
```

```
PS C:\Users\leole> systeminfo | findstr /i "domain"
Configuration du syst?me d'exploitation:   Contr?leur de domaine principal
Domaine:                                   leo.local
PS C:\Users\leole> |
```

Screenshot – Résultat systeminfo (ligne Domain : leo.local)

Test Ping sur le domaine :

Effectuer un ping vers le domaine pour vérifier la résolution DNS et la connectivité.

```
ping leo.local
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur leo.local [10.20.30.254] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.20.30.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\leole>
```

Screenshot – Résultat ping leo.local (réponses reçues avec l'IP du serveur)

Explication

Le ping leo.local fonctionne car le serveur DNS local (installé avec le rôle AD DS) résout automatiquement le nom du domaine vers l'IP du contrôleur de domaine. Le serveur joue à la fois le rôle de DC et de serveur DNS.

Manipulation N°2 – Création des Utilisateurs & Groupes AD


Objectif : Créer deux OU, deux groupes et quatre utilisateurs itinérants dans l'annuaire Active Directory.

Récapitulatif

OU1-Christhian → Uti1-Léo, Uti2-Léo → Gp1-Léo | OU2-Léo → Uti11-Léo, Uti12-Léo → Gp2-Léo

2.1 – Ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur	Démarrer > Gestionnaire de serveur
2	Accéder aux outils	Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

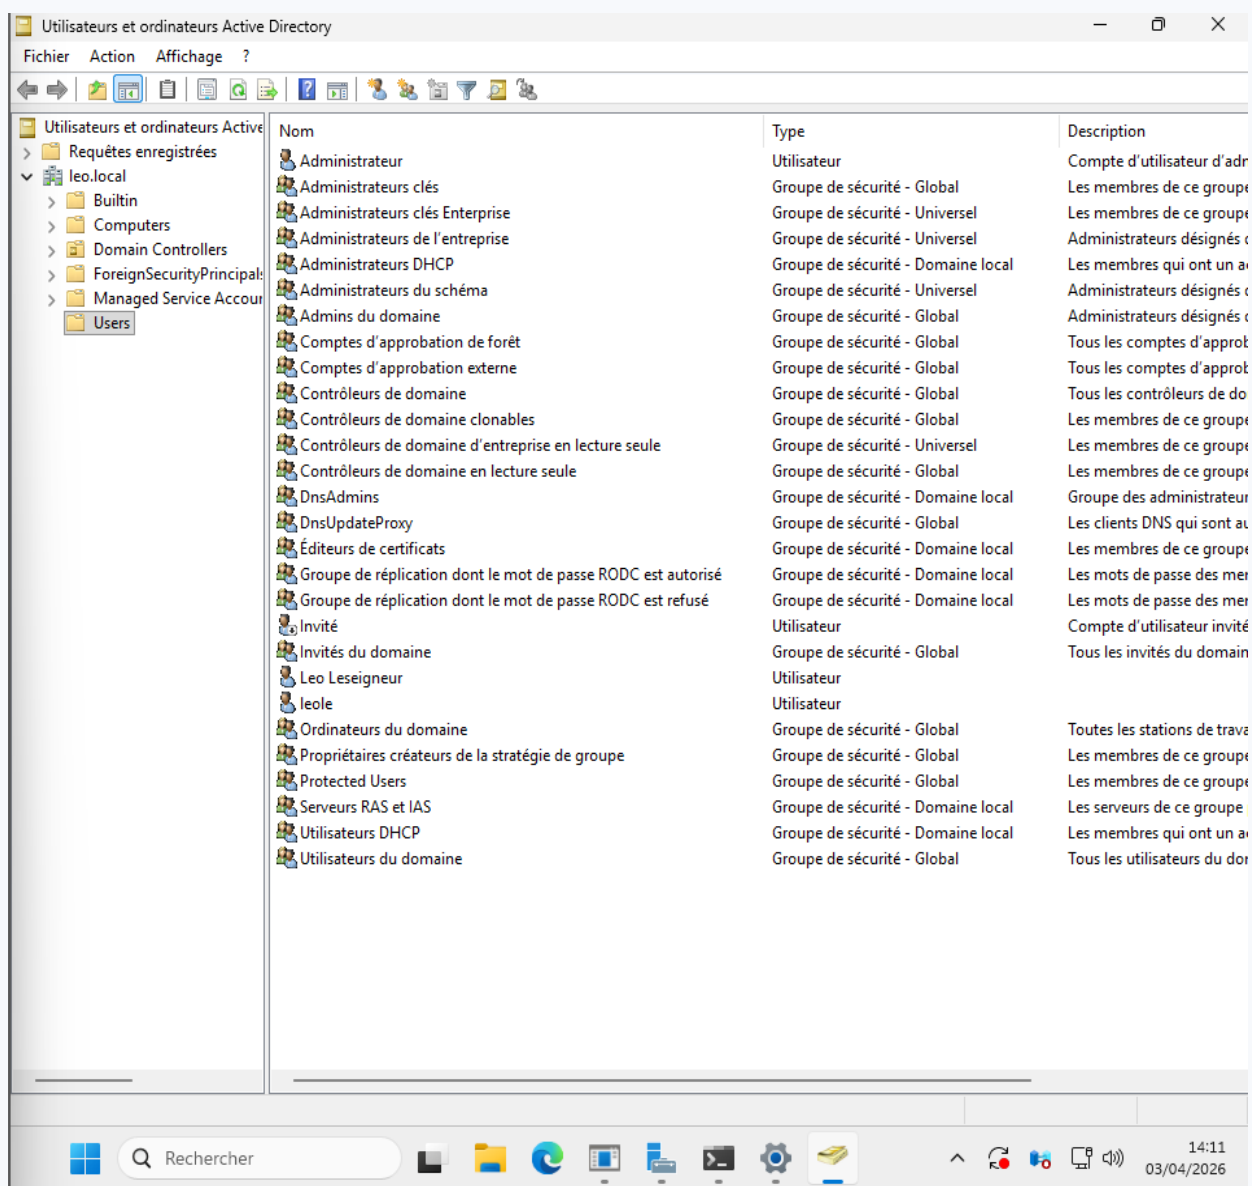


Screenshot – Fenêtre « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » ouverte sur leo.local

2.2 – Création des Unités d'Organisation (OU)

Créer OU1-Christhian :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Clic droit sur le domaine	Clic droit sur leo.local dans l'arborescence
2	Nouveau > Unité d'organisation	Sélectionner Nouveau > Unité d'organisation
3	Nommer l'OU	Saisir : OU1-Christhian > OK

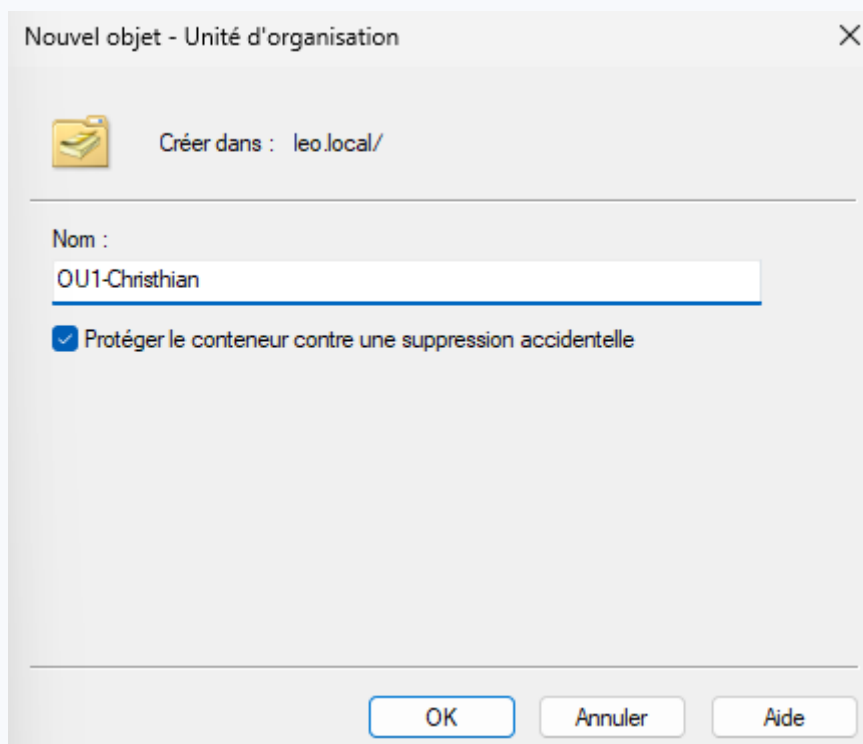


Screenshot – Boîte de dialogue création OU1-Christhian

Créer OU2-Léo :

Répéter la même procédure pour créer OU2-Léo.

N°	Action	Détail / Chemin
1	Clic droit sur le domaine	Clic droit sur leo.local
2	Nouveau > Unité d'organisation	Saisir : OU2-Léo > OK

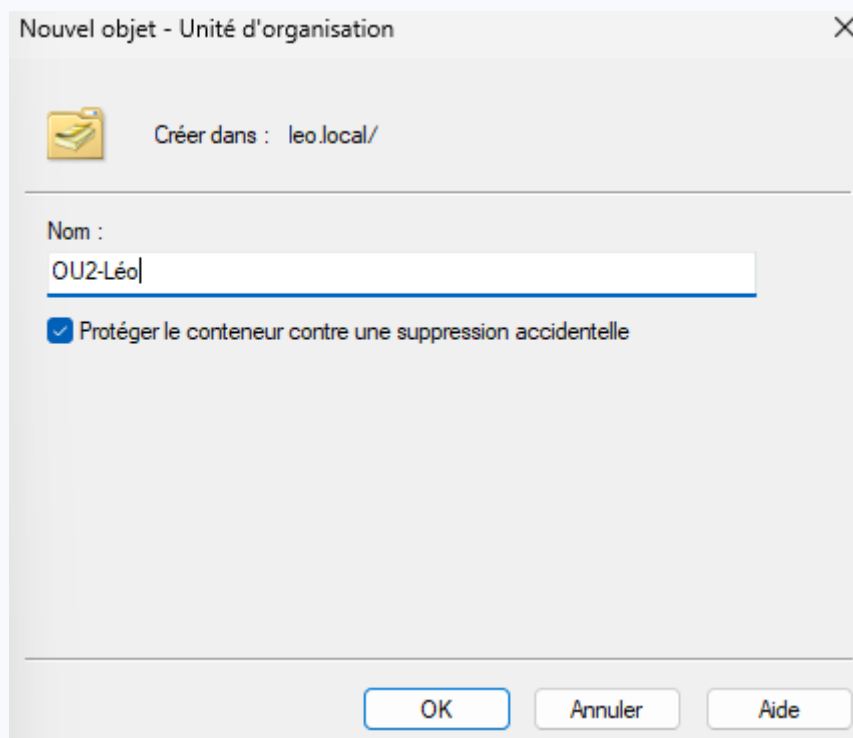

Screenshot – Arborescence AD montrant OU1-Christhian et OU2-Léo créées

2.3 – Création des Groupes

Créer Gp1-Léo dans OU1-Christhian :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Sélectionner OU1-Christhian	Cliquer sur OU1-Christhian dans l'arborescence
2	Nouveau > Groupe	Clic droit > Nouveau > Groupe
3	Nommer le groupe	Nom : Gp1-Léo Type : Sécurité Étendue : Domaine local > OK

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : leo.local/OU1-Christian

Nom du groupe :
Gp1-Léo

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
Gp1-Léo

Étendue du groupe

- ☒ Domaine local
- ☐ Globale
- ☐ Universelle

Type de groupe

- ☒ Sécurité
- ☐ Distribution

OK Annuler

Screenshot – Création du groupe Gp1-Léo (paramètres visibles)

Créer Gp2-Léo dans OU2-Léo :

Même procédure dans OU2-Léo.

N°	Action	Détail / Chemin
1	Sélectionner OU2-Léo	Cliquer sur OU2-Léo dans l'arborescence
2	Nouveau > Groupe	Nom : Gp2-Léo Type : Sécurité Étendue : Domaine local > OK

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : leo.local/OU2-Léo

Nom du groupe :
Gp2-Léo

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
Gp2-Léo

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler

Screenshot – Arborescence AD montrant Gp1-Léo et Gp2-Léo créés

2.4 – Création des Utilisateurs

Créer Uti1-Léo et Uti2-Léo dans OU1-Christhian :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Sélectionner OU1-Christhian	Cliquer sur OU1-Christhian
2	Nouveau > Utilisateur	Clic droit > Nouveau > Utilisateur
3	Saisir les infos Uti1-Léo	Prénom : Uti1 Nom d'ouverture : Uti1-Léo Suivant
4	Définir le mot de passe	Mot de passe : Ex. P@ssword1 Cocher « Le mot de passe n'expire jamais » Suivant > Terminer
5	Répéter pour Uti2-Léo	Même procédure avec Uti2-Léo

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : leo.local/OU1-Christhian

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Uti1

Nom de connexion de l'utilisateur : Uti1-Léo@leo.local

Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent Terminer Annuler

Screenshot – Création de Uti1-Léo (formulaire nom d'ouverture de session)


Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requetes enregistrées	Gp1-Léo	Groupe de sécurité - Domaine local	
▼ leo.local	Uti1	Utilisateur	
> Builtin	Uti2	Utilisateur	
> Computers			
> Domain Controllers			
> ForeignSecurityPrincipal			
> Managed Service Account			
Users			
OU1-Christhian			
OU2-Léo			

Screenshot – OU1-Christhian : Uti1-Léo et Uti2-Léo visibles dans le volet droit

Créer Uti11-Léo et Uti12-Léo dans OU2-Léo :

Même procédure dans OU2-Léo.

N°	Action	Détail / Chemin
1	Sélectionner OU2-Léo	Cliquer sur OU2-Léo
2	Créer Uti11-Léo	Nouveau > Utilisateur > Nom : Uti11-Léo > MDP > Terminer
3	Créer Uti12-Léo	Nouveau > Utilisateur > Nom : Uti12-Léo > MDP > Terminer

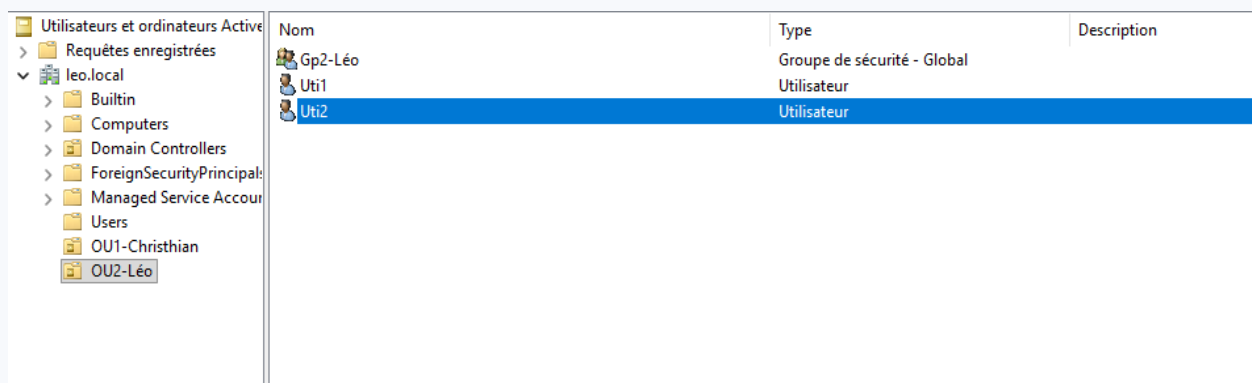


Screenshot – OU2-Léo : Uti11-Léo et Uti12-Léo visibles dans le volet droit

2.5 – Ajout des utilisateurs aux groupes

Ajouter Uti1-Léo et Uti2-Léo dans Gp1-Léo :


N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir Gp1-Léo	Double-clic sur Gp1-Léo dans OU1-Christhian
2	Onglet Membres	Cliquer sur l'onglet « Membres »
3	Ajouter les membres	Cliquer Ajouter > taper Uti1-Léo > Vérifier les noms > OK
4	Répéter pour Uti2-Léo	Même procédure pour Uti2-Léo > OK

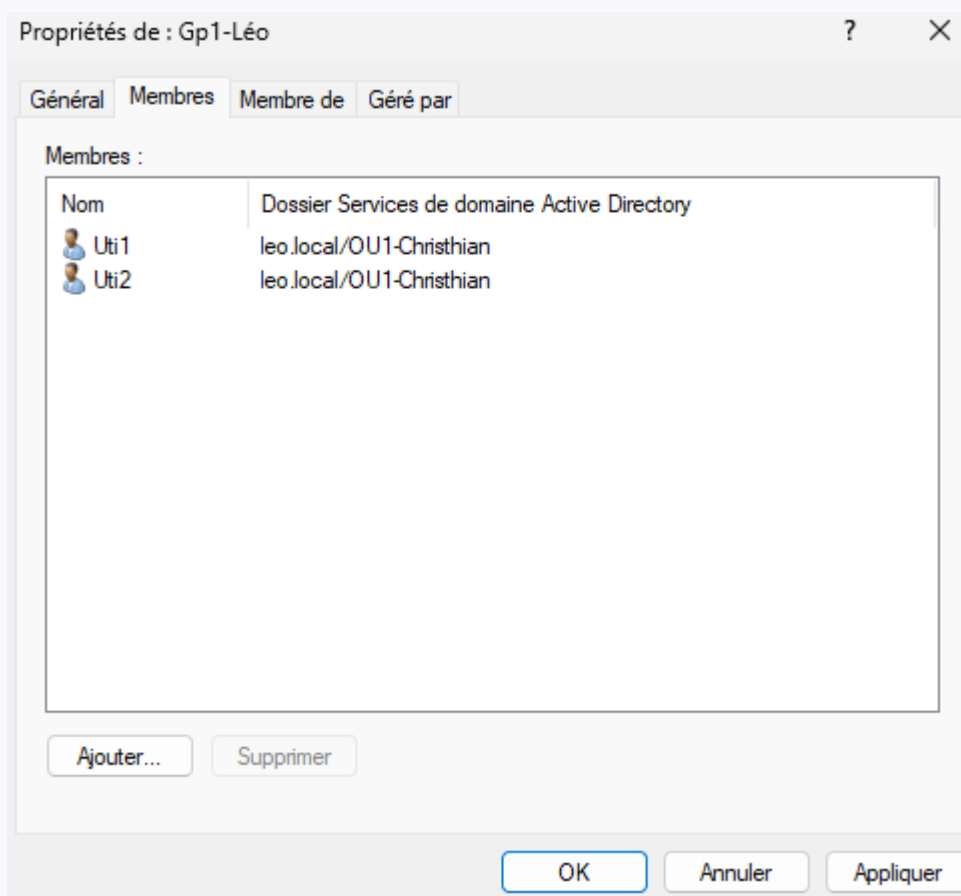

Screenshot – Propriétés Gp1-Léo > onglet Membres : Uti1-Léo et Uti2-Léo listés

Ajouter Uti11-Léo et Uti12-Léo dans Gp2-Léo :

Même procédure pour Gp2-Léo dans OU2-Léo.

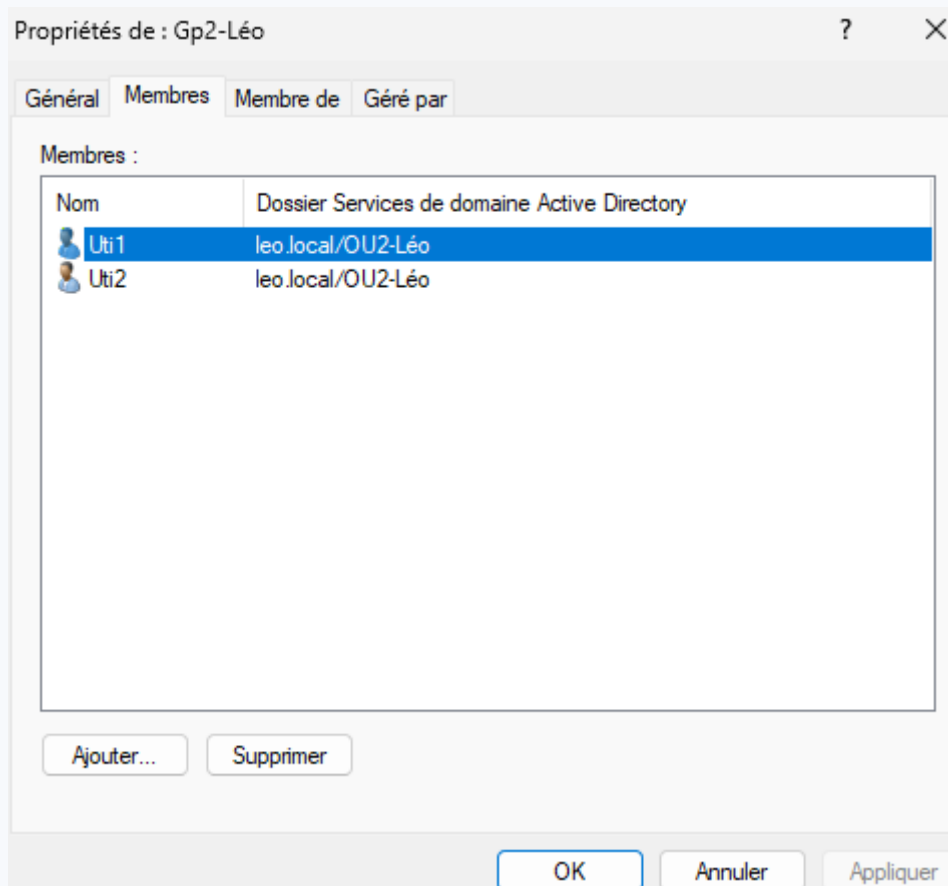


Screenshot – Propriétés Gp2-Léo > onglet Membres : Uti11-Léo et Uti12-Léo listés

2.6 – Activation des profils itinérants

Configurer le profil itinérant pour chaque utilisateur afin que le profil soit stocké sur le serveur.

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir les propriétés de Uti1-Léo	Double-clic sur Uti1-Léo
2	Onglet Profil	Cliquer sur l'onglet « Profil »
3	Saisir le chemin du profil	Chemin du profil : \\SRV-LEO\Profils\%username%
4	Appliquer > OK	Répéter pour Uti2-Léo, Uti11-Léo, Uti12-Léo

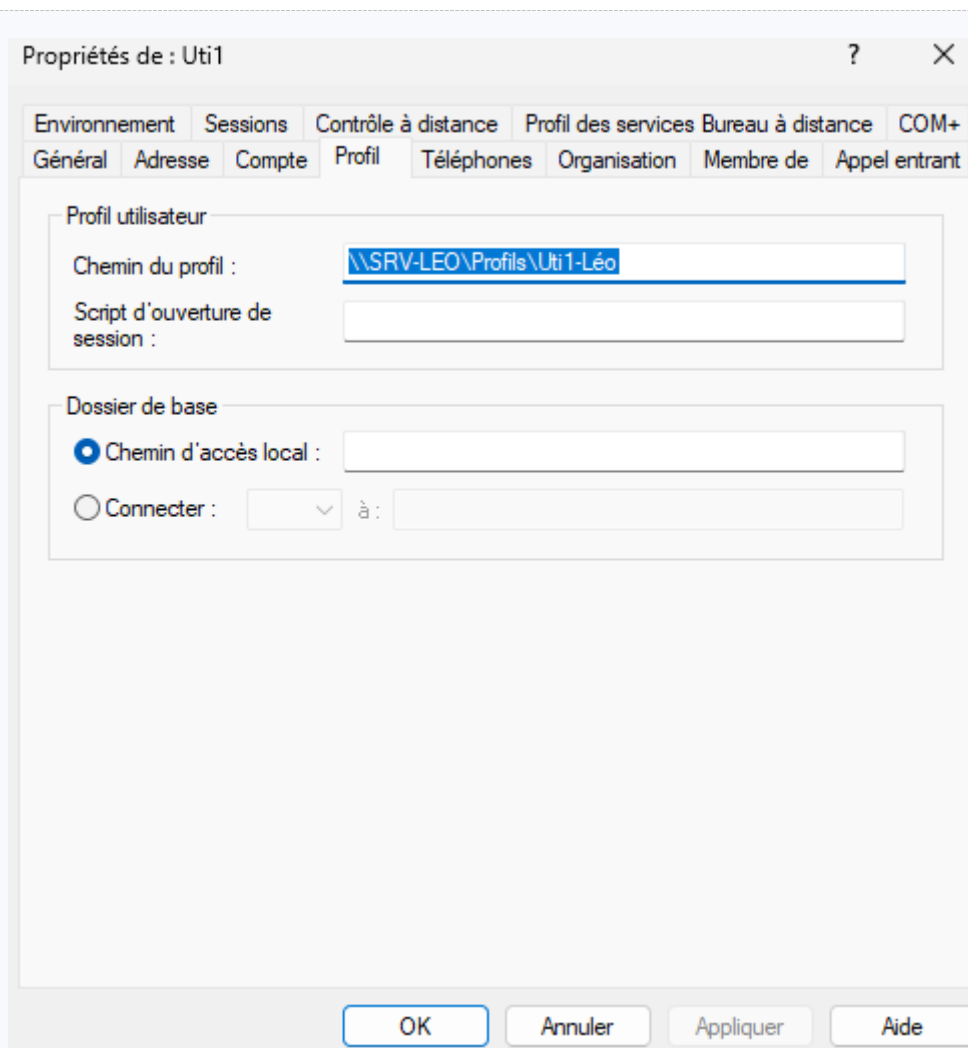

Screenshot – Propriétés Uti1-Léo > onglet Profil : chemin du profil itinérant renseigné

Manipulation N°3 – Jonction Windows 10 au domaine & Verrouillage auto


Objectif : Joindre un poste Windows 10 au domaine leo.local et se connecter avec Uti1-Léo. Configurer le verrouillage automatique après 2 minutes d'inactivité.

3.1 – Jonction du poste Windows 10 au domaine

Sur le poste Windows 10 client :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Vérifier la configuration réseau	Le DNS du client doit pointer vers l'IP du serveur AD (ex : 192.168.X.X)
2	Ouvrir les propriétés système	Clic droit Ce PC > Propriétés > Paramètres système avancés
3	Changer le nom/domaine	Onglet Nom de l'ordinateur > Modifier
4	Sélectionner Domaine	Cocher « Domaine » > Saisir : leo.local > OK
5	Authentifier	Compte AD : Administrateur Mot de passe du domaine > OK

N°	Action	Détail / Chemin
6	Redémarrer	Redémarrage requis pour appliquer la jonction au domaine

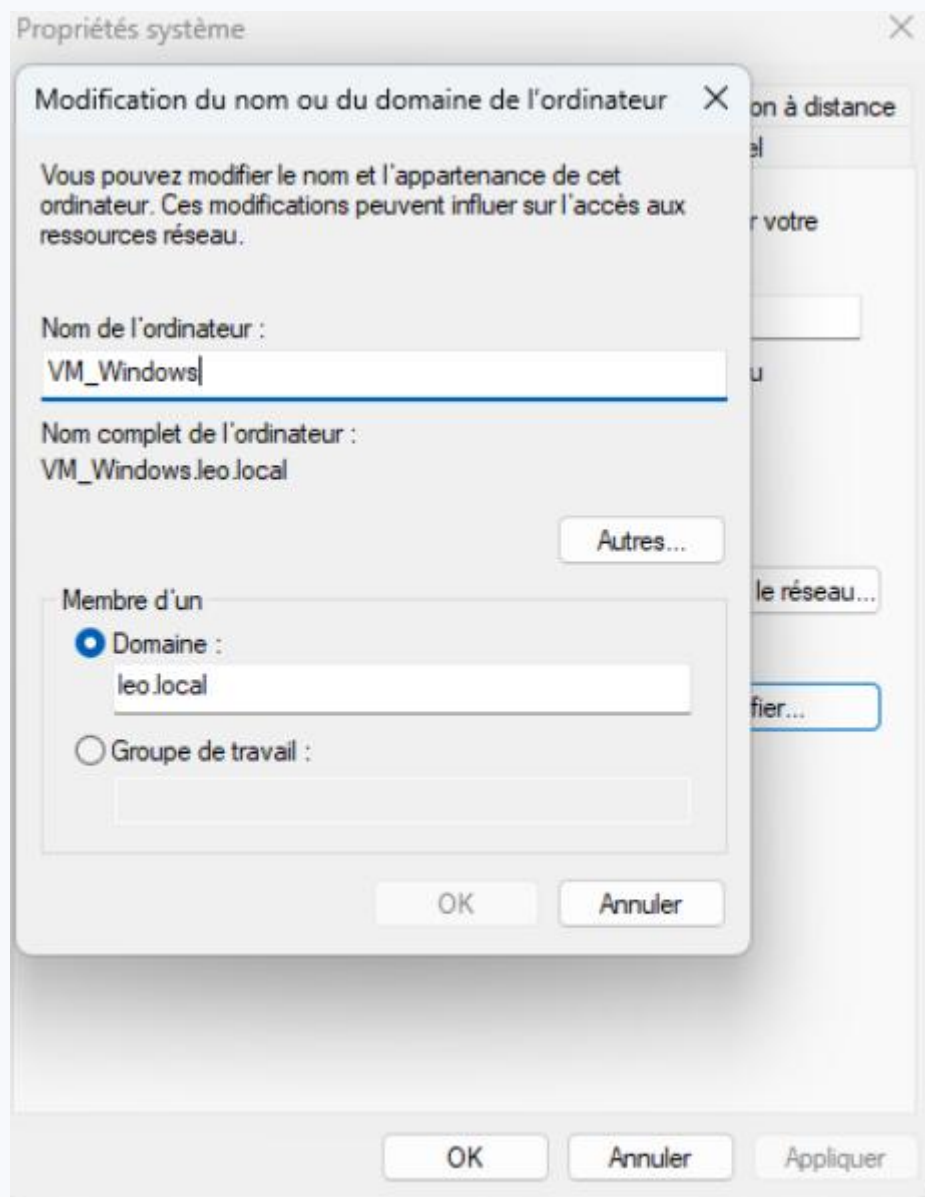

Screenshot – Fenêtre « Modification du nom ou du domaine » remplie avec leo.local

3.2 – Verrouillage automatique après 2 minutes (via GPO)

Sur le contrôleur de domaine Windows Server 2025 :

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir la gestion des stratégies de groupe	Démarrer > Gestionnaire de serveur > Outils > Gestion de stratégie de groupe
2	Créer une nouvelle GPO	Clic droit sur OU1-Christhian > Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier
3	Nommer la GPO	Nom : GPO-Verrouillage-2min > OK
4	Modifier la GPO	Clic droit sur GPO-Verrouillage-2min > Modifier

N°	Action	Détail / Chemin
5	Naviguer vers le paramètre	Config. utilisateur > Stratégies > Modèles d'admin > Panneau de config > Personnalisation
6	Dépassement du délai d'expiration	Activer « Dépassement du délai d'expiration »
7	Définir le délai	Activer « Délai de l'économiseur d'écran » > Valeur : 120 secondes
8	Fermer et appliquer	Fermer l'éditeur. Forcer l'application : gpupdate /force sur le client

Screenshot – Paramètre « Dépassement du délai d'expiration » activé à 120 secondes


```
gpupdate /force
```

```
PS C:\Users\vm-wi> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

PS C:\Users\vm-wi> |
```

Screenshot – Résultat gpupdate /force sur le poste Windows 10

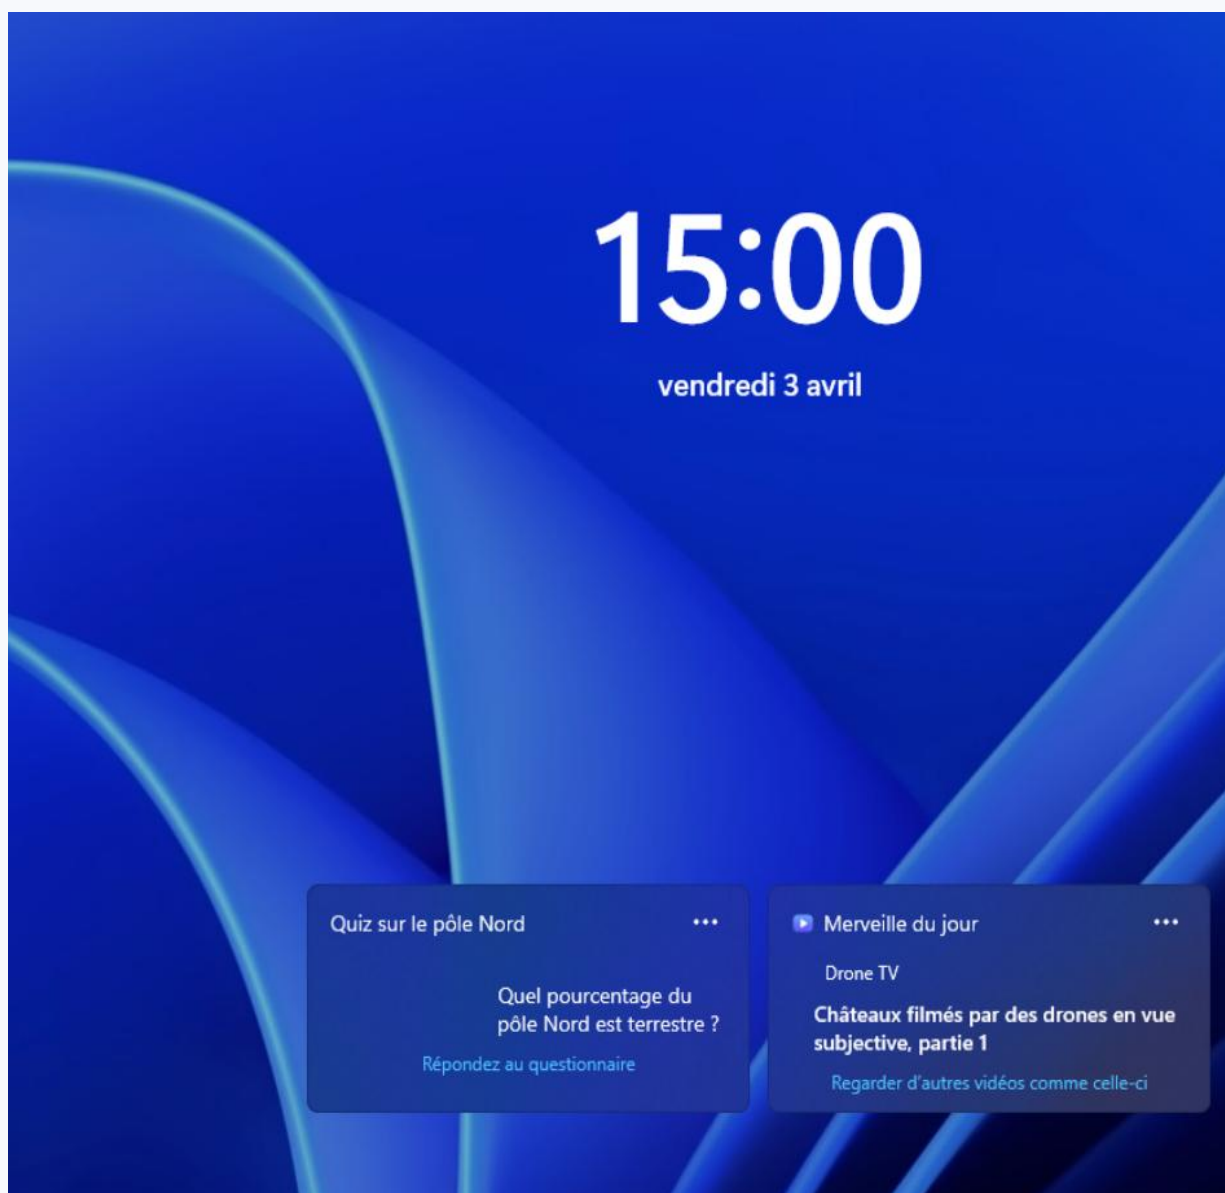


Screenshot – Démonstration : écran verrouillé après 2 minutes d'inactivité sur le poste Uti1-Léo

Manipulation N°4 – GPO Raccourci Bloc-notes sur les bureaux OU1-Léo

Objectif : Créer une GPO qui déploie automatiquement un raccourci vers le Bloc-notes (Notepad) sur le bureau de tous les postes liés à OU1-Christhian.

4.1 – Création de la GPO

N°	Action	Détail / Chemin
1	Ouvrir la Gestion des GPO	Démarrer > Outils > Gestion de stratégie de groupe
2	Créer la GPO sur OU1-Christhian	Clic droit OU1-Christhian > Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier
3	Nommer la GPO	Nom : GPO-Raccourci-Notepad > OK
4	Modifier la GPO	Clic droit GPO-Raccourci-Notepad > Modifier

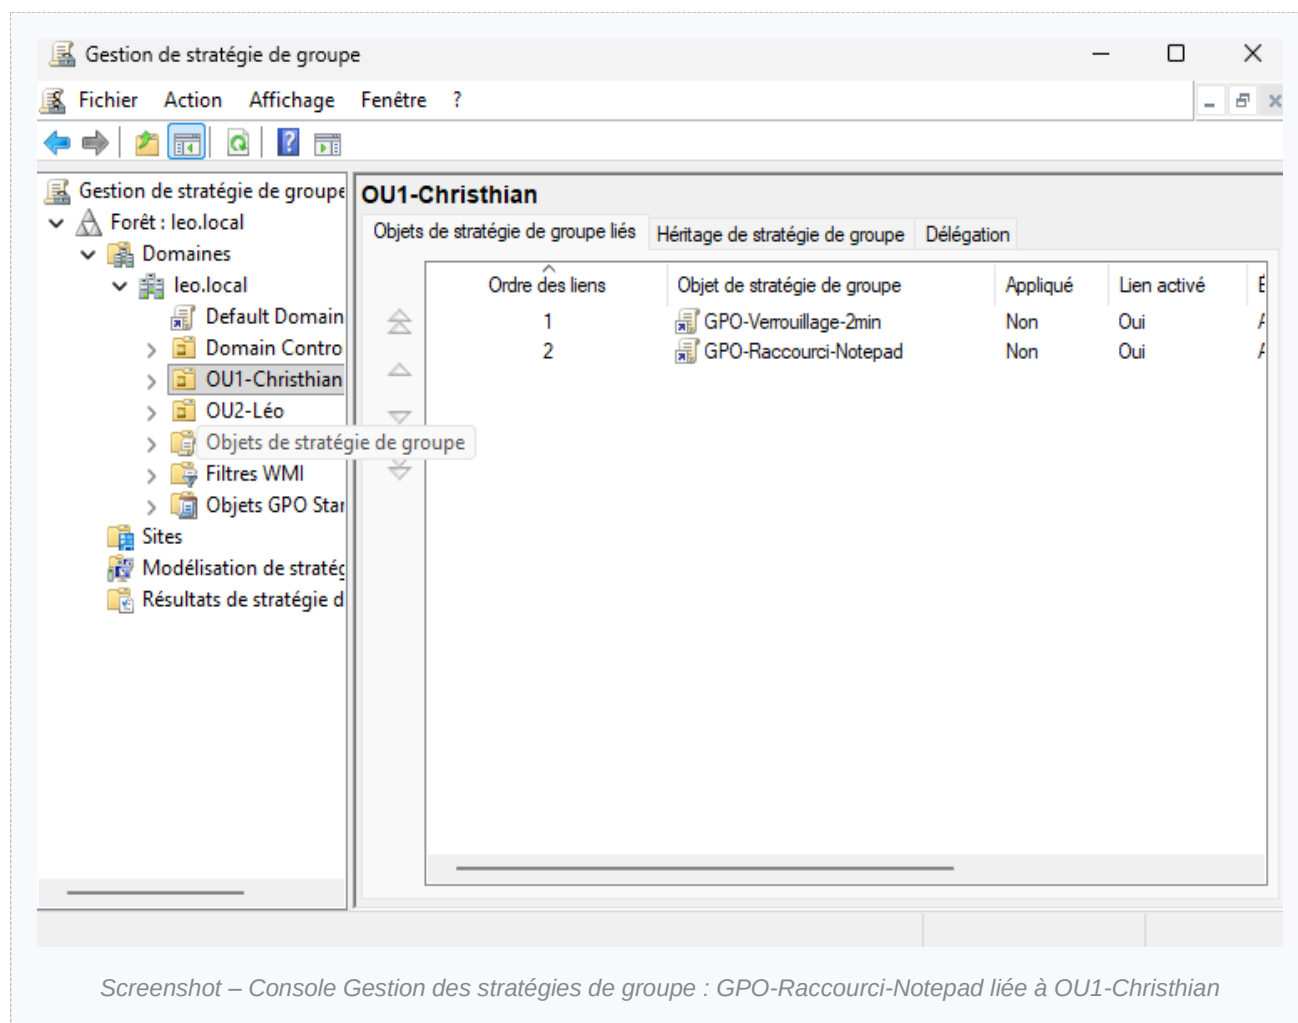

4.2 – Configuration du raccourci dans la GPO

N°	Action	Détail / Chemin
1	Naviguer vers Raccourcis	Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Raccourcis
2	Nouveau raccourci	Clic droit dans le volet > Nouveau > Raccourci
3	Paramètre Action	Action : Créer
4	Nom du raccourci	Nom : Bloc-notes

N°	Action	Détail / Chemin
5	Emplacement cible	Emplacement : Bureau
6	Chemin cible (Target path)	%SystemRoot%\system32\notepad.exe
7	Appliquer > OK	Cliquer Appliquer puis OK pour valider

Screenshot – Propriétés du raccourci Bloc-notes : champs remplis (nom, emplacement Bureau, chemin notepad.exe)

4.3 – Vérification sur le poste client

N°	Action	Détail / Chemin
1	Forcer l'application des GPO	Sur le poste Windows 10 : ouvrir cmd > gpupdate /force
2	Se déconnecter / reconnecter	Se déconnecter puis reconnexion avec Uti1-Léo ou Uti2-Léo
3	Vérifier le bureau	Le raccourci Bloc-notes doit apparaître sur le bureau

```
gpupdate /force
```



Screenshot – Bureau du poste Windows 10 (Uti1-Léo) : raccourci Bloc-notes visible


Configuration du Pare-feu Windows

Objectif : Configurer les règles du pare-feu Windows sur le serveur et/ou le client pour sécuriser les échanges réseau.

5.1 – Ouvrir le Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité

N°	Action	Détail / Chemin
1	Accéder au pare-feu	Démarrer > Gestionnaire de serveur > Outils > Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité

N°	Action	Détail / Chemin
2	Vue d'ensemble	Vérifier que le pare-feu est actif sur les 3 profils : Domaine, Privé, Public

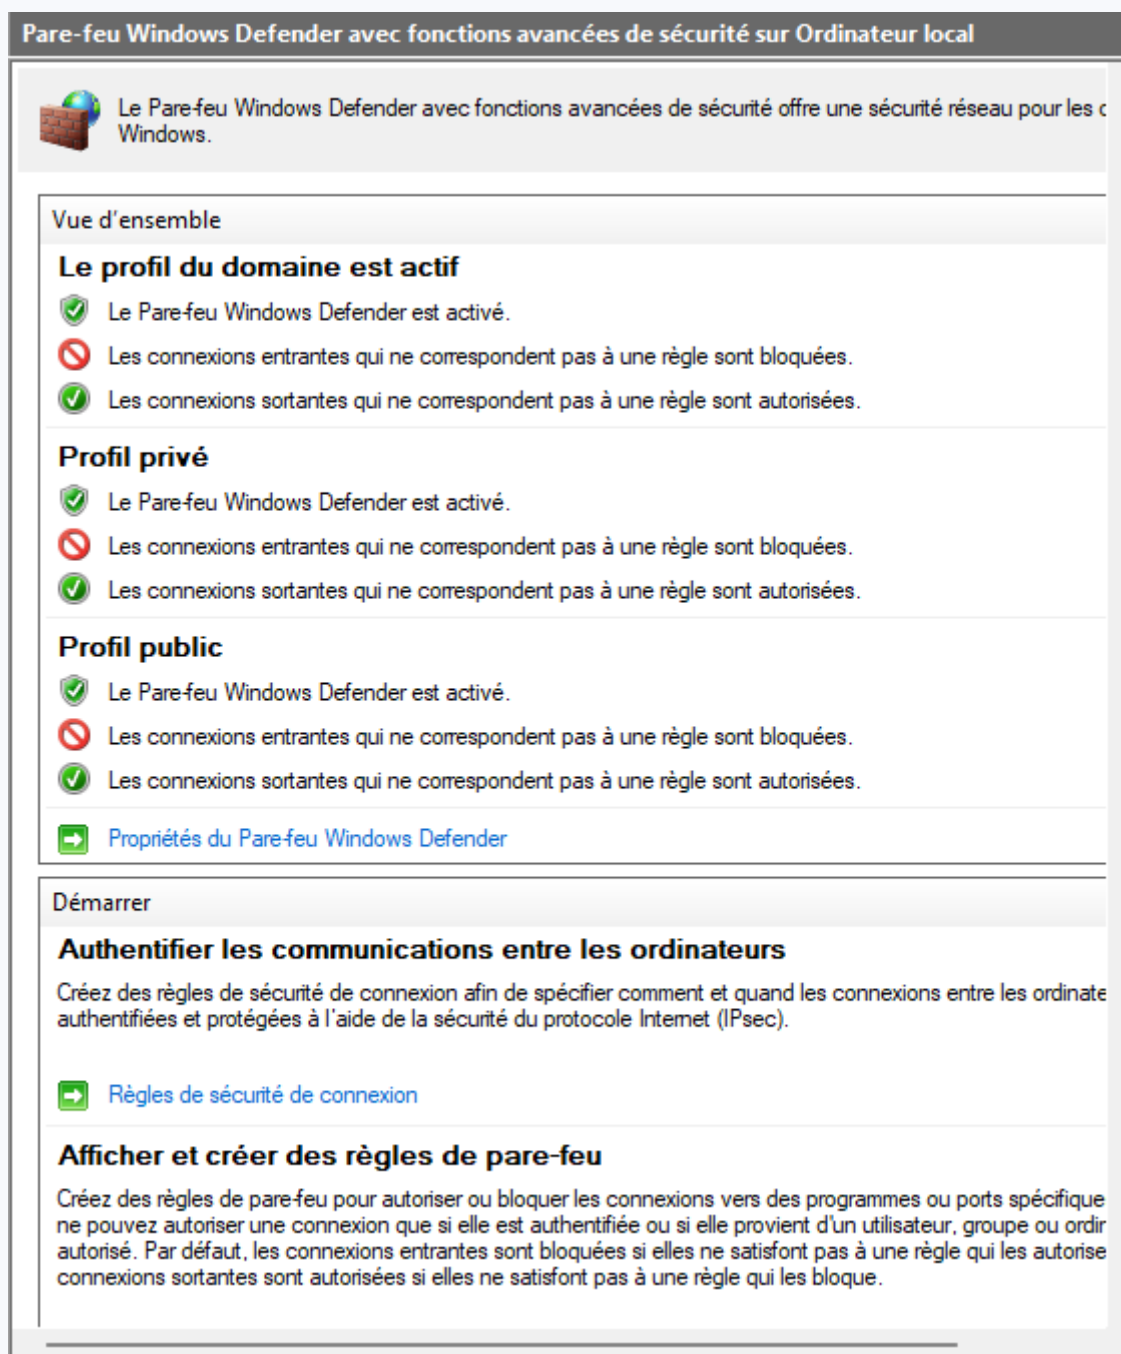

Screenshot – Pare-feu Windows : vue principale avec les 3 profils actifs (Domaine, Privé, Public)

5.2 – Création d'une règle de trafic entrant (exemple : autoriser ICMP/Ping)

N°	Action	Détail / Chemin
1	Sélectionner Règles de trafic entrant	Cliquer sur « Règles de trafic entrant » dans le volet gauche
2	Nouvelle règle	Cliquer « Nouvelle règle... » dans le volet Actions à droite
3	Type de règle	Choisir : Personnalisé > Suivant

N°	Action	Détail / Chemin
4	Programme	Tous les programmes > Suivant
5	Protocole et ports	Type de protocole : ICMPv4 > Suivant
6	Étendue	Toutes les adresses IP locales et distantes > Suivant
7	Action	Autoriser la connexion > Suivant
8	Profil	Cocher Domaine, Privé > Suivant
9	Nommer la règle	Nom : Autoriser Ping ICMP > Terminer

Quel type de règle voulez-vous créer ?

☐ **Programme**
 Règle qui contrôle les connexions d'un programme.

☐ **Port**
 Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.

☐ **Prédéfinie :**
 Accès réseau COM+
 Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.

☒ **Personnalisée**
 Règle personnalisée.

< Précédent Suivant > Annuler

À quels ports et protocoles cette règle s'applique-t-elle ?

Type de protocole : ICMPv4 ▾

Numéro de protocole : 1 ▴ ▾

Port local : Tous les ports ▾
Exemple : 80, 443, 5000-5010

Port distant : Tous les ports ▾
Exemple : 80, 443, 5000-5010

Paramètres ICMP (Internet Control Message Protocol) : Perso...

< Précédent Suivant > Annuler

Screenshot – Assistant nouvelle règle : type Personnalisé et protocole ICMPv4

Règles de trafic entrant

Nom	Groupe	Profil	Activée	
 Autoriser Ping ICMP		Doma...	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
Accès réseau COM+ (DCOM-In)	Accès réseau COM+	Tout	Non	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	

Screenshot – Règle « Autoriser Ping ICMP » apparaissant dans les règles de trafic entrant

5.3 – Création d'une règle de trafic entrant (exemple : bloquer un port)

Exemple : Bloquer le port TCP 23 (Telnet) pour sécuriser le réseau.

N°	Action	Détail / Chemin
1	Nouvelle règle de trafic entrant	Règles de trafic entrant > Nouvelle règle
2	Type : Port	Choisir Port > Suivant
3	TCP / Port 23	TCP > Ports locaux spécifiques : 23 > Suivant
4	Action	Bloquer la connexion > Suivant
5	Profil	Cocher Domaine, Privé, Public > Suivant
6	Nommer la règle	Nom : Bloquer Telnet TCP 23 > Terminer

Règles de trafic entrant				
Nom	Groupe	Profil	Activée	
 Bloquer Telnet TCP 23		Tout	Oui	
 Autoriser Ping ICMP		Doma...	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Public	Oui	
 ms-resource:ProductPkgDisplayName	{78E1CD88-49E3-476E-B926-...	Privé	Oui	
Accès réseau COM+ (DCOM-In)	Accès réseau COM+	Tout	Non	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	
 Contrôleur de domaine Active Directory ...	Active Directory Domain Ser...	Tout	Oui	

Screenshot – Règle « Bloquer Telnet TCP 23 » créée et visible dans les règles de trafic entrant

Vérification

Tester depuis un autre poste : telnet <IP_serveur> 23 doit échouer. Le ping doit rester fonctionnel.

```
PS C:\Users\vm-wi> ping 10.20.30.254

Envoi d'une requête 'Ping' 10.20.30.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.20.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.20.30.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\vm-wi> telnet 10.20.30.254 23
Connexion à 10.20.30.254...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 23: Échec lors de la connexion
PS C:\Users\vm-wi>
```

Screenshot – Test de vérification : ping OK et connexion Telnet refusée

— Fin de la documentation —