

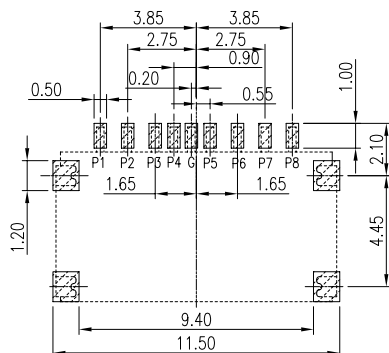


3. PLEASE CONTACT JITS SALES REPRESENTATIVE TO VERIFY PRODUCT DETAILS & AVAILABILITY

pin number	pin name
G1	swicth
pin 8	RSV
pin 7	DO
pin 6	VSS
pin 5	SCLK
pin 4	VDD
pin 3	DI
pin 2	CS
pin 1	RSV



RECOMMENED P.C.BOARD LAYOUT
GENERAL TOLERANCE ± 0.05

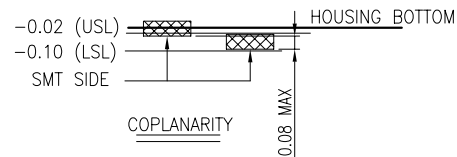



Rev.	ECN Number	Description	Drawn	Date
A		新版发行	CHANG MEI	2015.08.27

<div>DAWEI大为精密组件有限公司</div> <div>DW Precision Component Co.,Ltd</div>	GENERAL TOLERANCE		SCALE	1:1	DRAWN BY CHENG MEI	DATE 2015.08.27	DWG NO.	TITLE	REV
	XX. ± 0.30	XXX. $^{\circ} \pm 4^{\circ}$	UNIT	mm	CHECKED BY	DATE	CP-0000-433	1.30H 9 PIN T-Flash CARD	A
	X. ± 0.25	XX. $^{\circ} \pm 3^{\circ}$							
	.X ± 0.20	X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$	SIZE A4		APPROVED BY	DATE	PART NO. CAD-209B220		SHEET 1/1
	.XX ± 0.15	.X $^{\circ} \pm 1^{\circ}$							

DRAWING FOR
CUSTOMER



User Direction of Unreeling

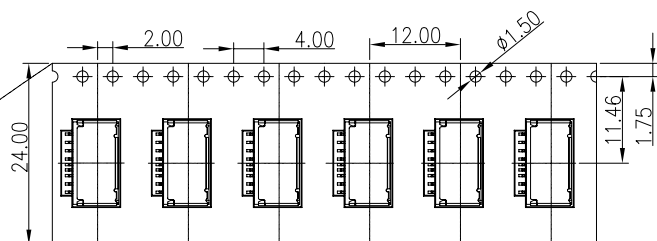



COVER TAPE PEELING ANGLE:165°~180°

PEELING FORCE:20~130g

CARRIER TAPE

User Direction of Unreeling


DETAIL B

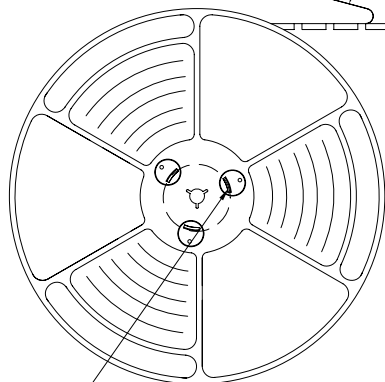

NOTES

1. NUMBER OF CONNECTORS:2500PCS/REEL

2. LEAD TAPE LENGTH

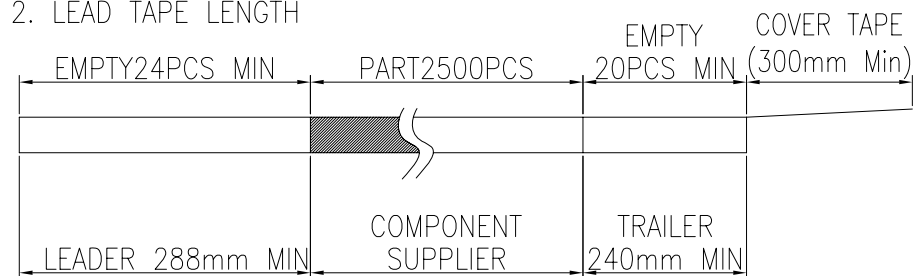


3. QUANTITY:20000PCS/CARTON

4. WEIGHT :

3.1 NET WEIGHT : 2.87Kg

3.2 GROSS WEIGHT : 6.65Kg

CARTON
342*342*250 K=K

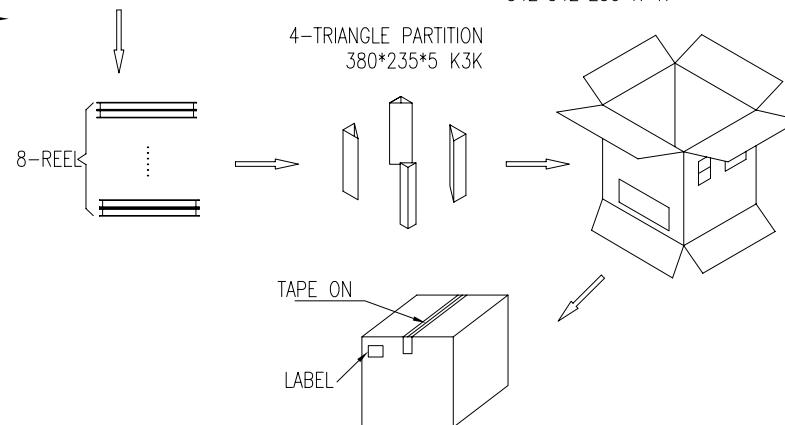

Rev.	ECN Number	Description	Drawn	Date
A		新版发行	CHANG MEI	2015.08.27

DAWET 大为精密组件有限公司
DW Precision Component Co.,Ltd

GENERAL TOLERANCE	
XX. ± 0.30	XXX. $^{\circ} \pm 4^{\circ}$
X. ± 0.25	XX. $^{\circ} \pm 3^{\circ}$
.X ± 0.20	X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
.XX ± 0.15	.X $^{\circ} \pm 1^{\circ}$

SCALE

1:1

DRAWN BY CHENG MEI

DATE 2015.08.27

DWG NO.

CP-0000-433

PART NO.

CAD-209B220

TITLE

1. 30H 9 PIN
T-Flash CARD

REV

A

SHEET

1/1