
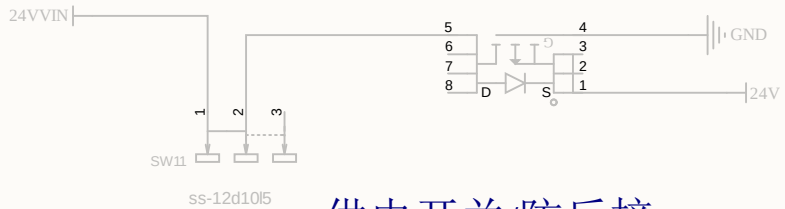



1		2	3	4															
	时间	版本	修改内容																
A	10.5	Beta1.0																	
	10.7	Beta1.0	修改电路拓扑，更正了1.0版本的问题 将总线更改为24V 修改mos管选型																
B			<table><tr><td colspan="3">Title</td></tr><tr><td>Size A4</td><td>Number</td><td>Revision</td></tr><tr><td>Date:</td><td colspan="2">10/10/2026</td></tr><tr><td>File:</td><td colspan="2">E:\Desktop\...\PAGE01_项目历史.SchDoc</td></tr><tr><td></td><td>Drawn By:</td><td></td></tr></table>		Title			Size A4	Number	Revision	Date:	10/10/2026		File:	E:\Desktop\...\PAGE01_项目历史.SchDoc			Drawn By:	
Title																			
Size A4					Number	Revision													
Date:	10/10/2026																		
File:	E:\Desktop\...\PAGE01_项目历史.SchDoc																		
	Drawn By:																		
C																			
D																			
1		2	3	4															

防倒灌


△BUCK的5V是5.16V，比USB高一点，拿一个mos防倒灌，USB和DCDC不能同时供电

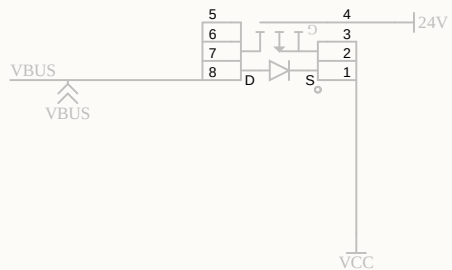

供电开关/防反接




用一块外围原件需求少的5430，对于配置的电流环，CC阶段充电电流1A，5430的过流能力绰绰有余

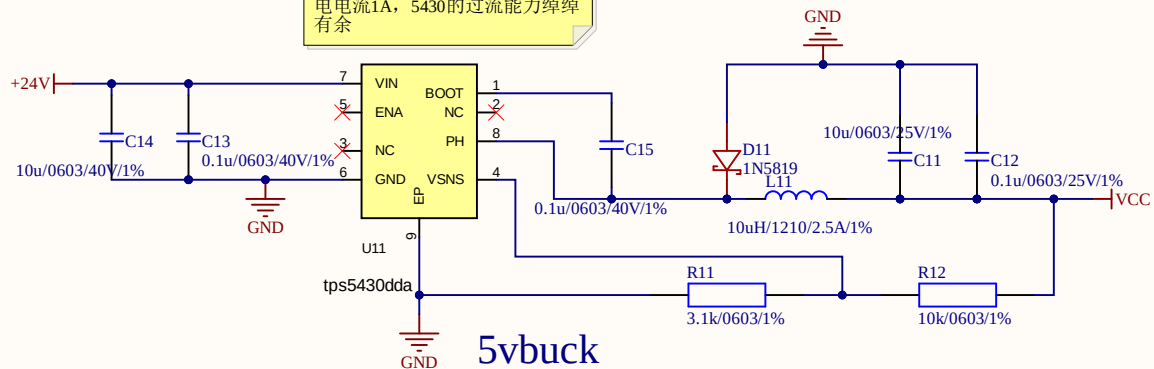

$V_{ref}=1.221V$
 $v_{out}=1.221 \times 12.1/3.1=5.00$
 $6V_{p-p}=9-19MV$
 $I_{rms}=0.75A$


△ 因为后面要经过三个mos管，还有金属片接触等产生的压降，这些mosRDSON=15mΩ，弹簧针有20mΩ；预计会产生0.1-0.2mV的压降，所以buck就配置略高于5V的电流

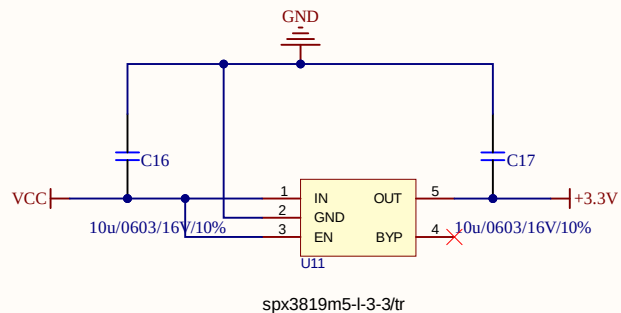


逻辑供电

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: File:	10/10/2026 E:\Desktop\...\PAGE02_机场端电源.Sch	Sheet of Drawn By:


最小系统

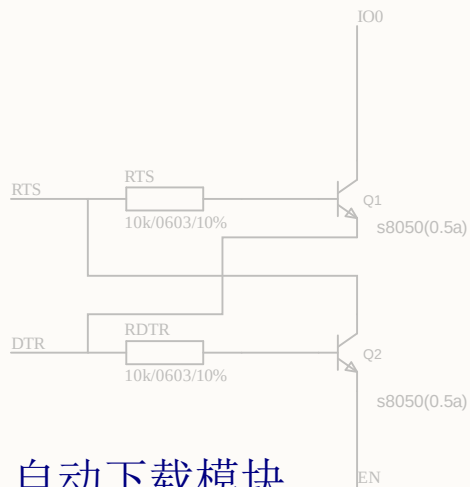

自动下载模块

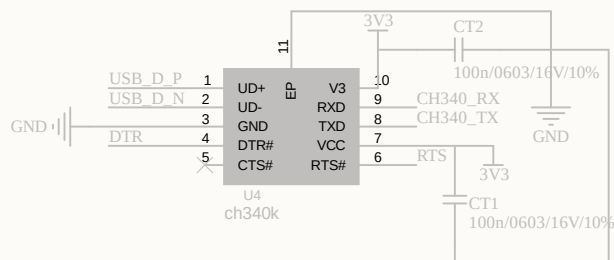

USB烧录

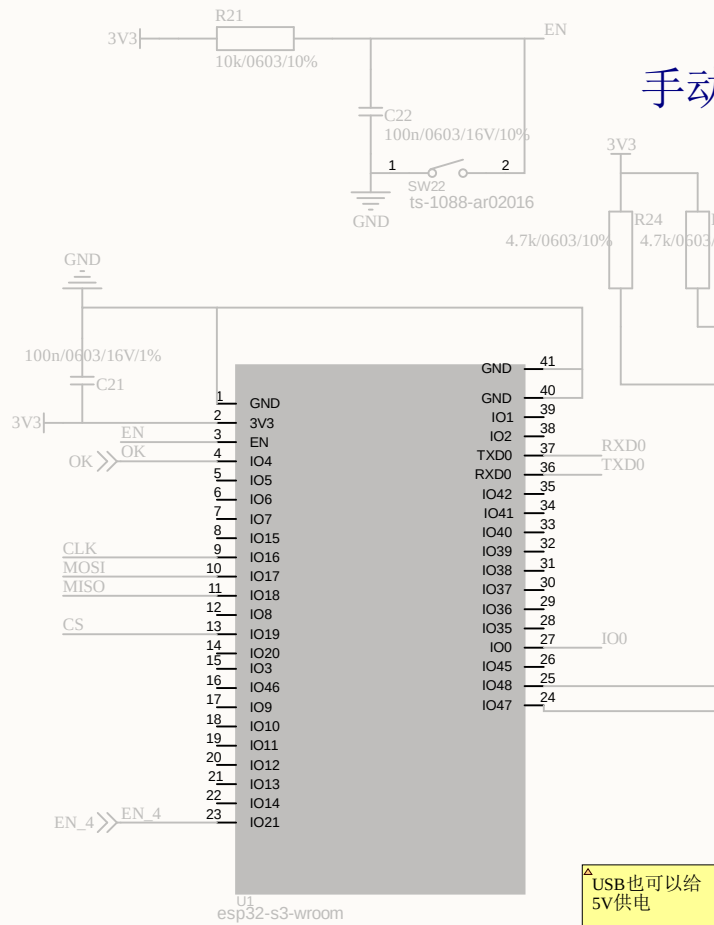


手动RESET

SPI或者给其他通讯协议

I2C oled屏幕 方便测试

振铃保护

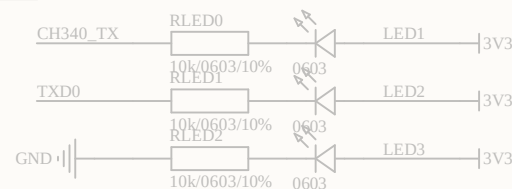


状态指示灯


CC1和CC2合一起下拉之前的项目中会发生各种问题，还是按照规范分开下拉

USB


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/10/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE03_机场端单片机...	Sheet of

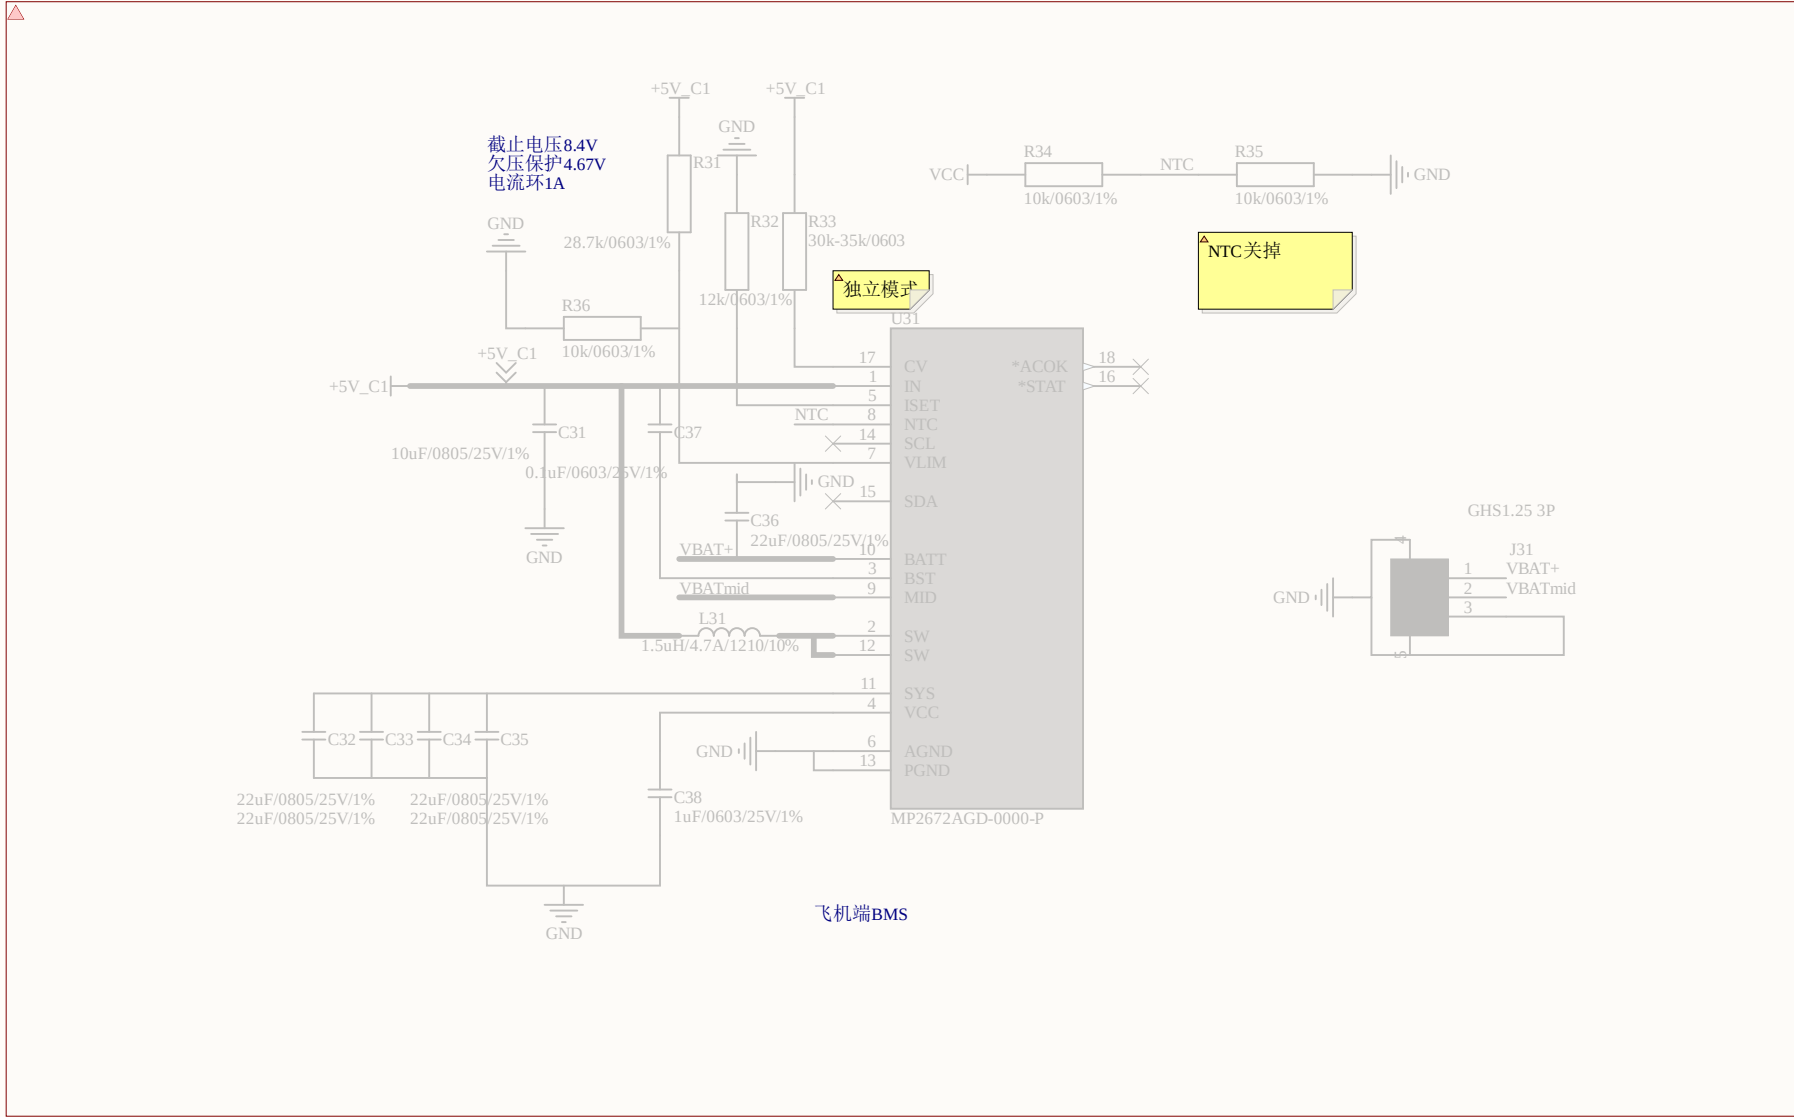

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/10/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE04_飞机端BMS.Sch	Drawn By:

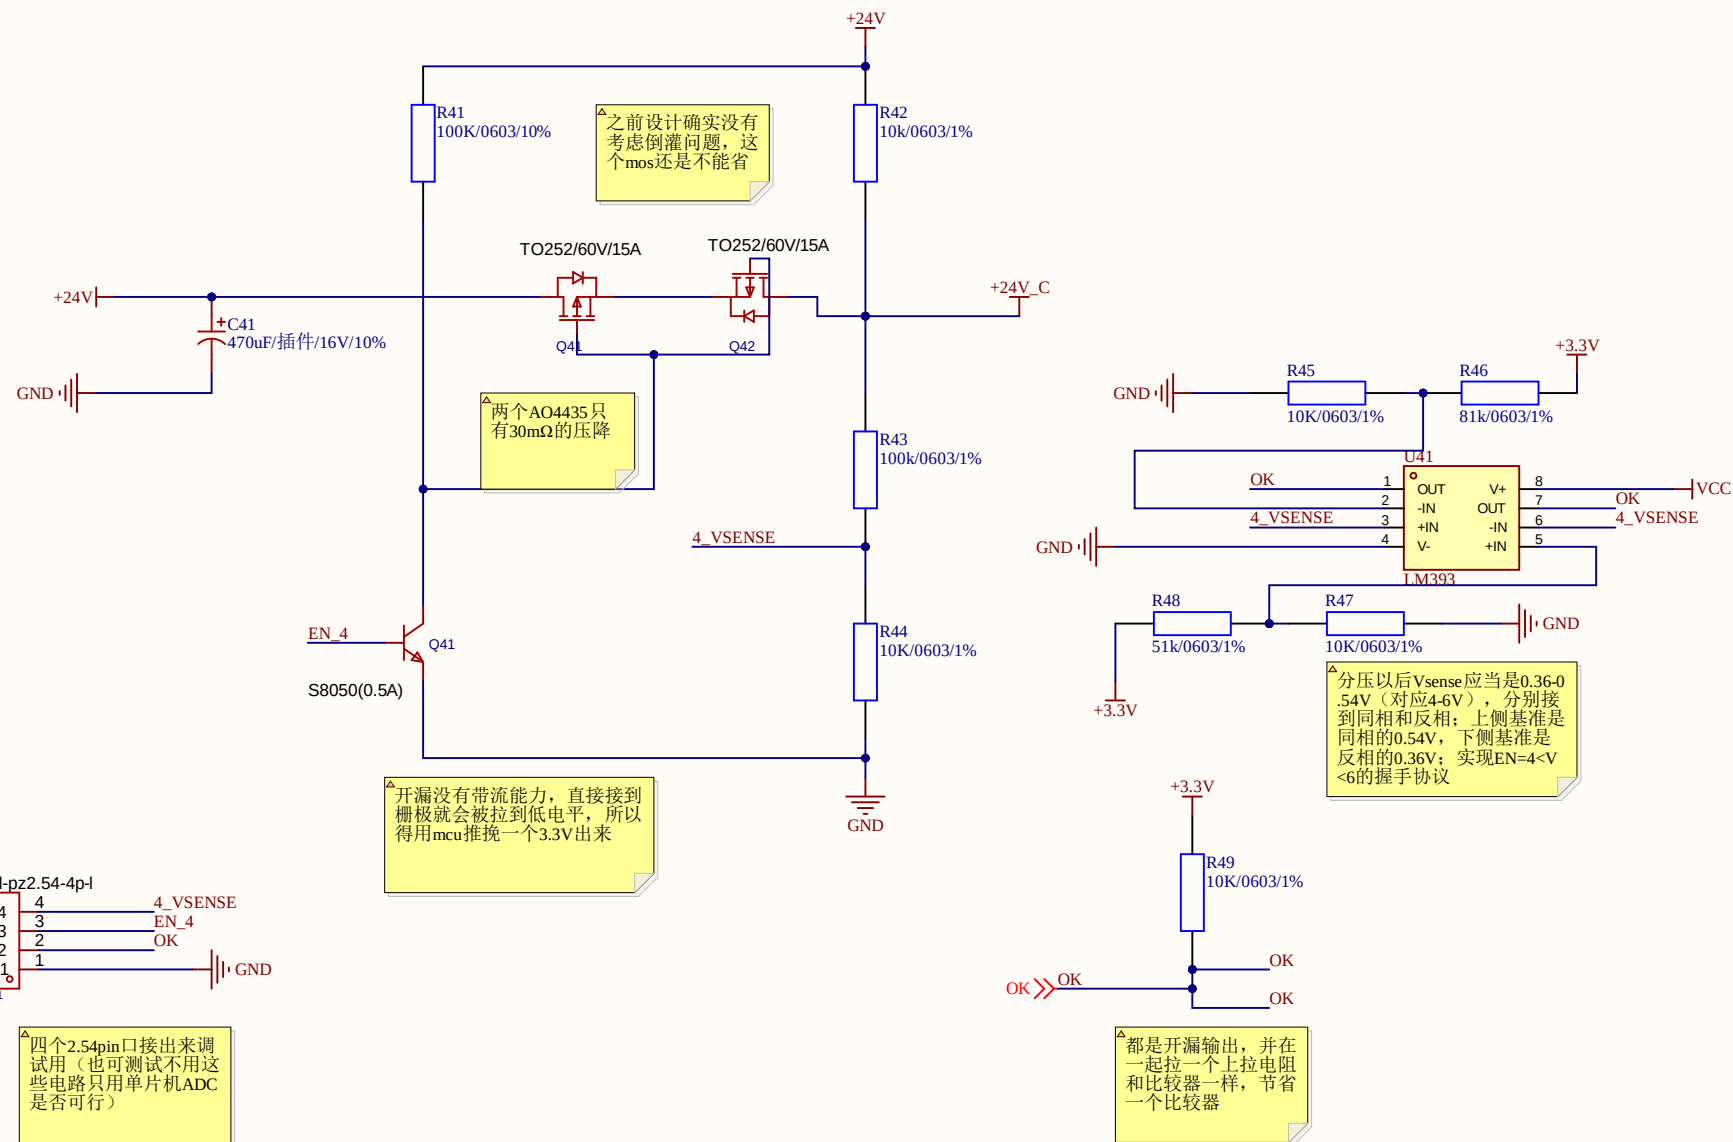

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/10/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE05_机场端协议_SchDown By:	

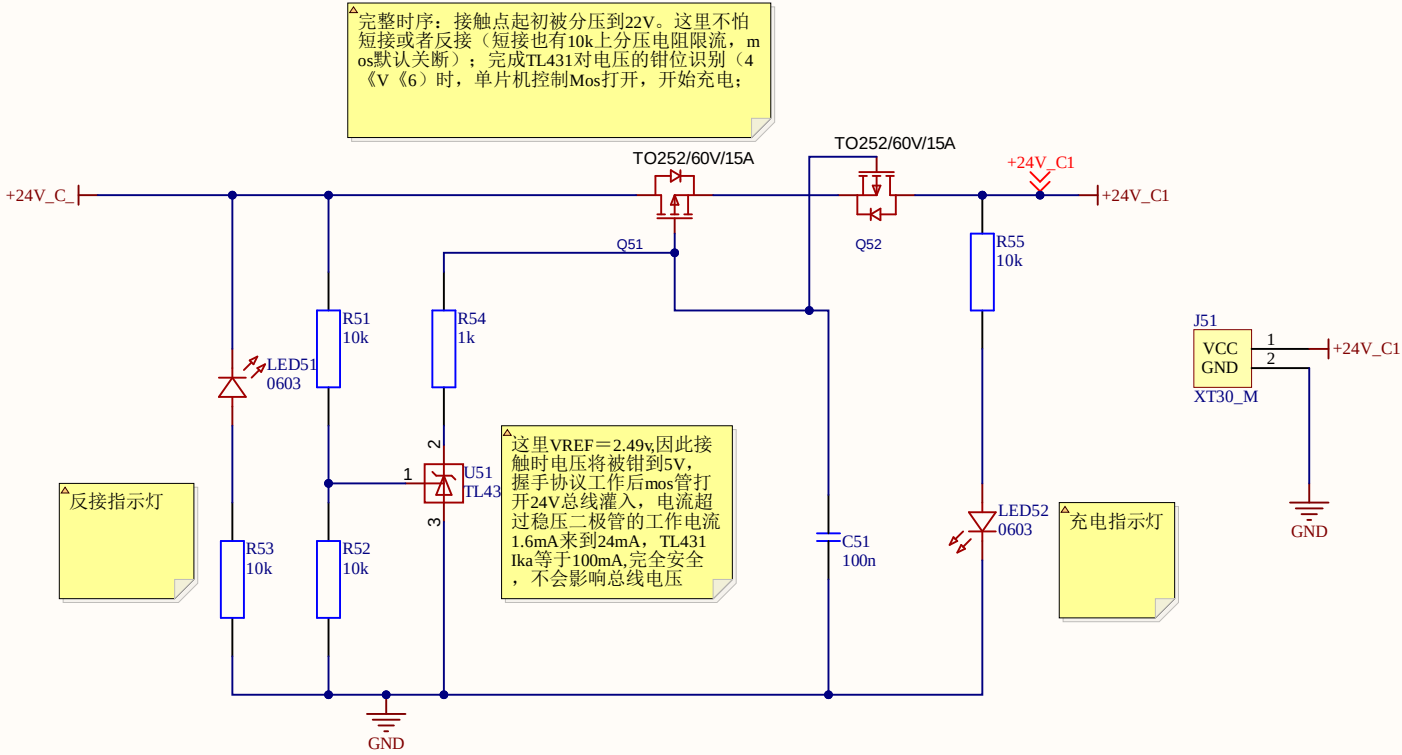

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 10/10/2026	Sheet of	
File: E:\Desktop\...\PAGE06_握手协议飞机端	Drawn By:	

