


1		2	3	4
A	时间	版本	修改内容	
	10.15	Beta1.0		
B				
C				
D				
1		2	3	4


Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	10/06/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE01_项目历史.SchDpDrawn By:	

防倒灌

BUCK的5V是5.16V，比USB高一点，拿一个mos防倒灌，USB和DCDC不能同时供电

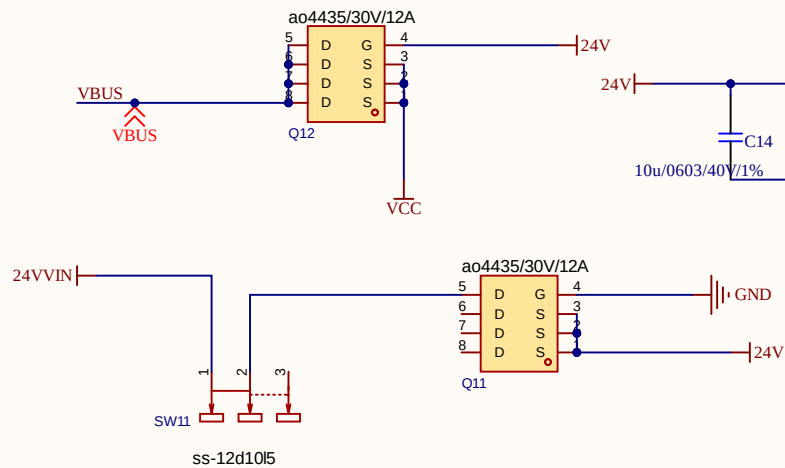



用一块外围原件需求少的5430，对于配置的电流环，CC阶段充电电流1A，5430的过流能力绰绰有余

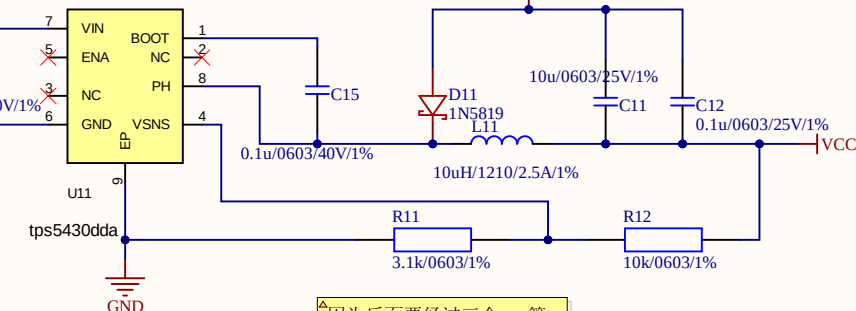

因为后面要经过三个mos管，还有金属片接触等产生的压降，这些mosRDSON=15mΩ，弹簧针有20mΩ；预计会产生0.1-0.2mV的压降，所以buck就配置略高于5V的电流


5vbuck

供电开关/防反接

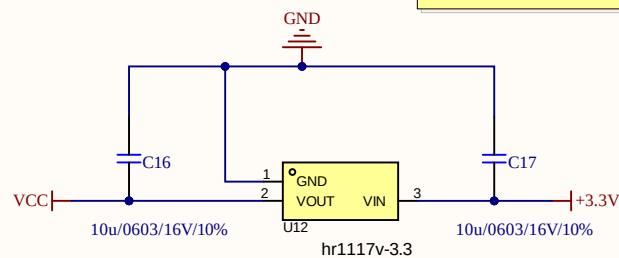


逻辑供电

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/06/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE02_机场端电源.SchDoc	
Drawn By:		

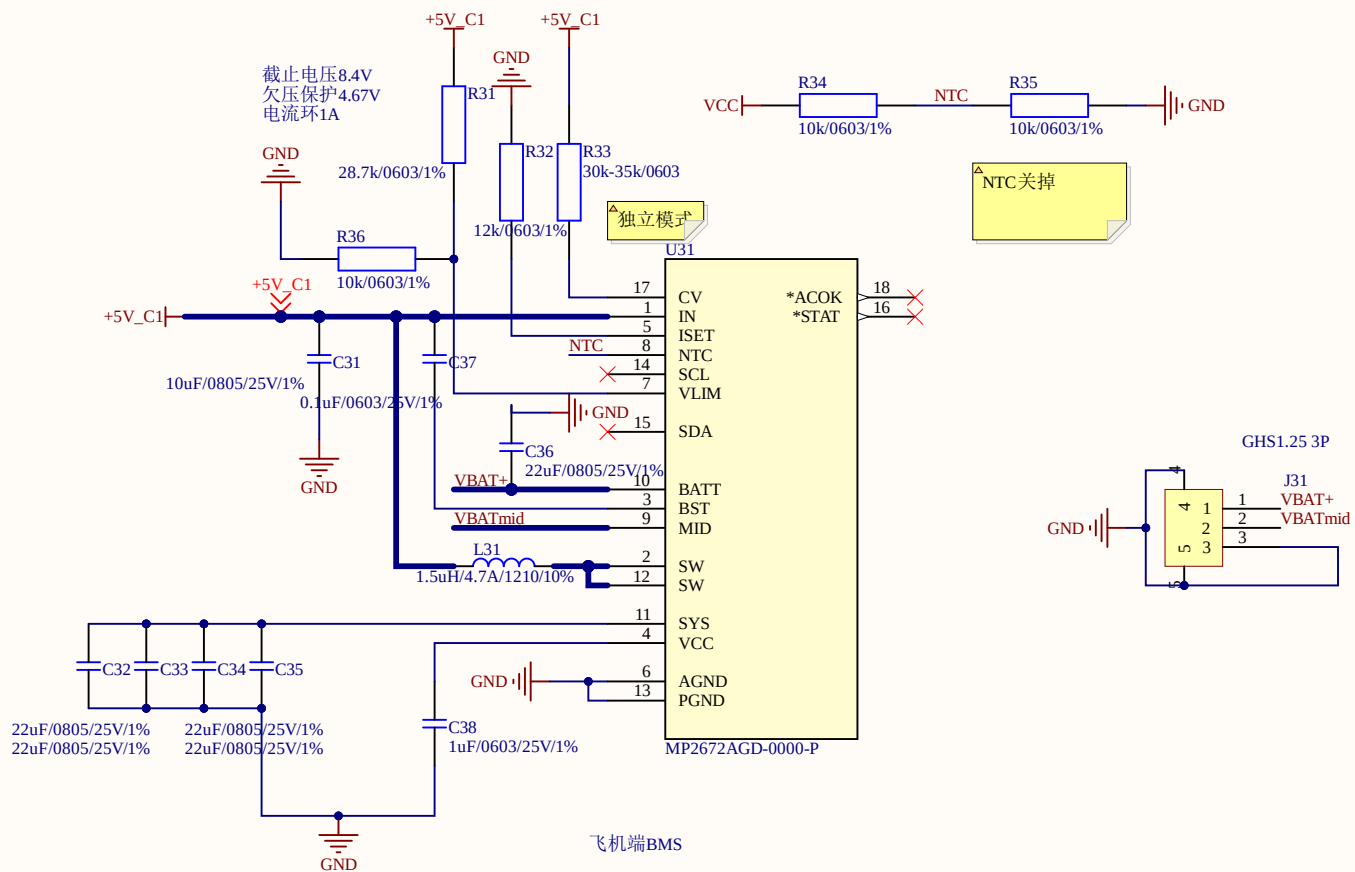

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/06/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE04_飞机端BMS.SchDoc	Drawn By:

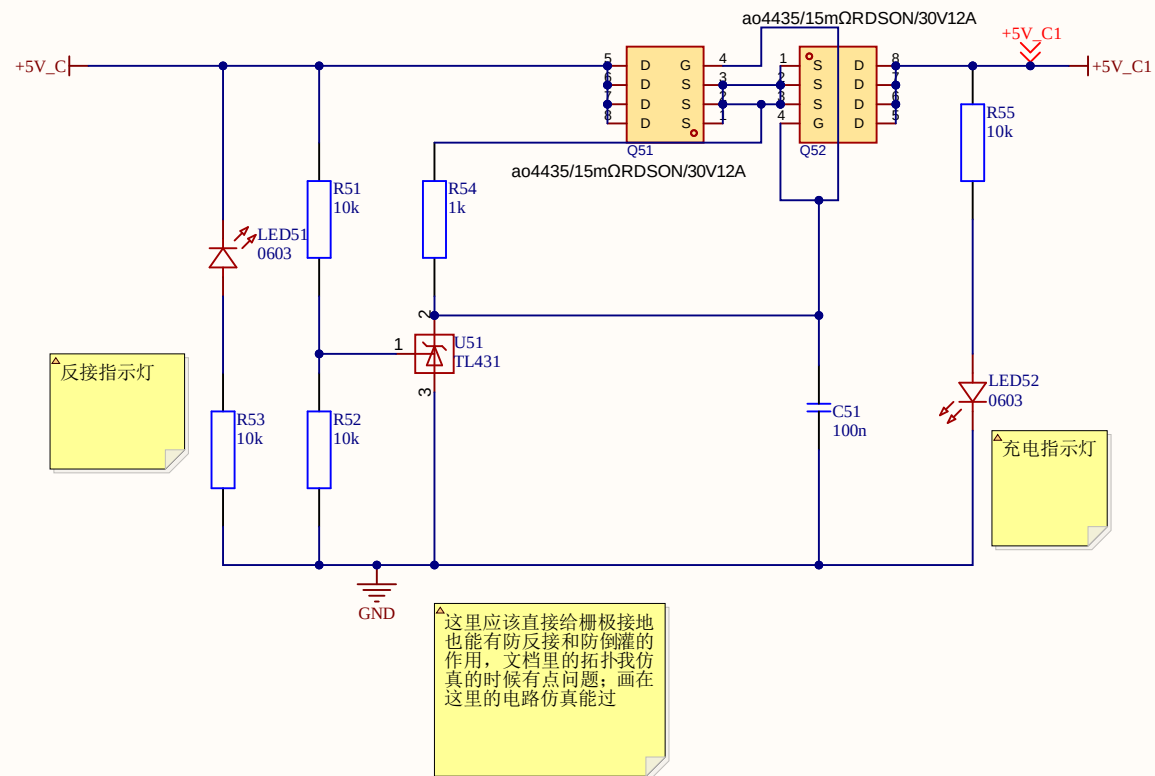

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/06/2026	Sheet of
File:	E:\Desktop\...\PAGE06_握手协议飞机端	Drawn By: