Grupo 14

ENTREGABLE 9




SOCKET HEMIPELVICO

Integrantes:


-María Tasaico (Lider del equipo)
-Bianca Zaplana(Supervisora)
-Ariana Sifuentes(Diseñadora)
-Marcelo Jaimes(Programador)
-Enzo Salas(Prototipista)
-Andre Sanchez(Diseñador)



MODELADO 3D

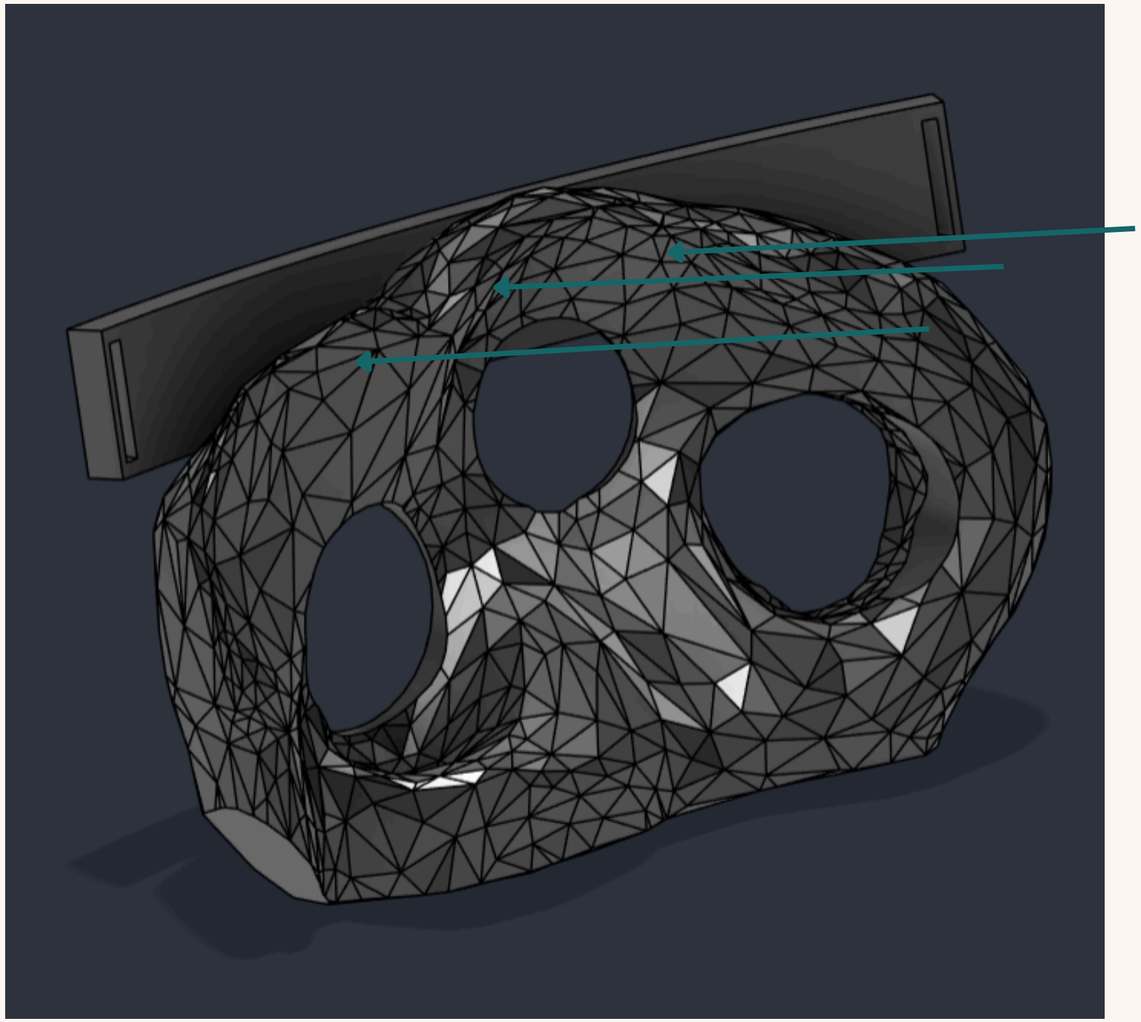



MODELADO 3D

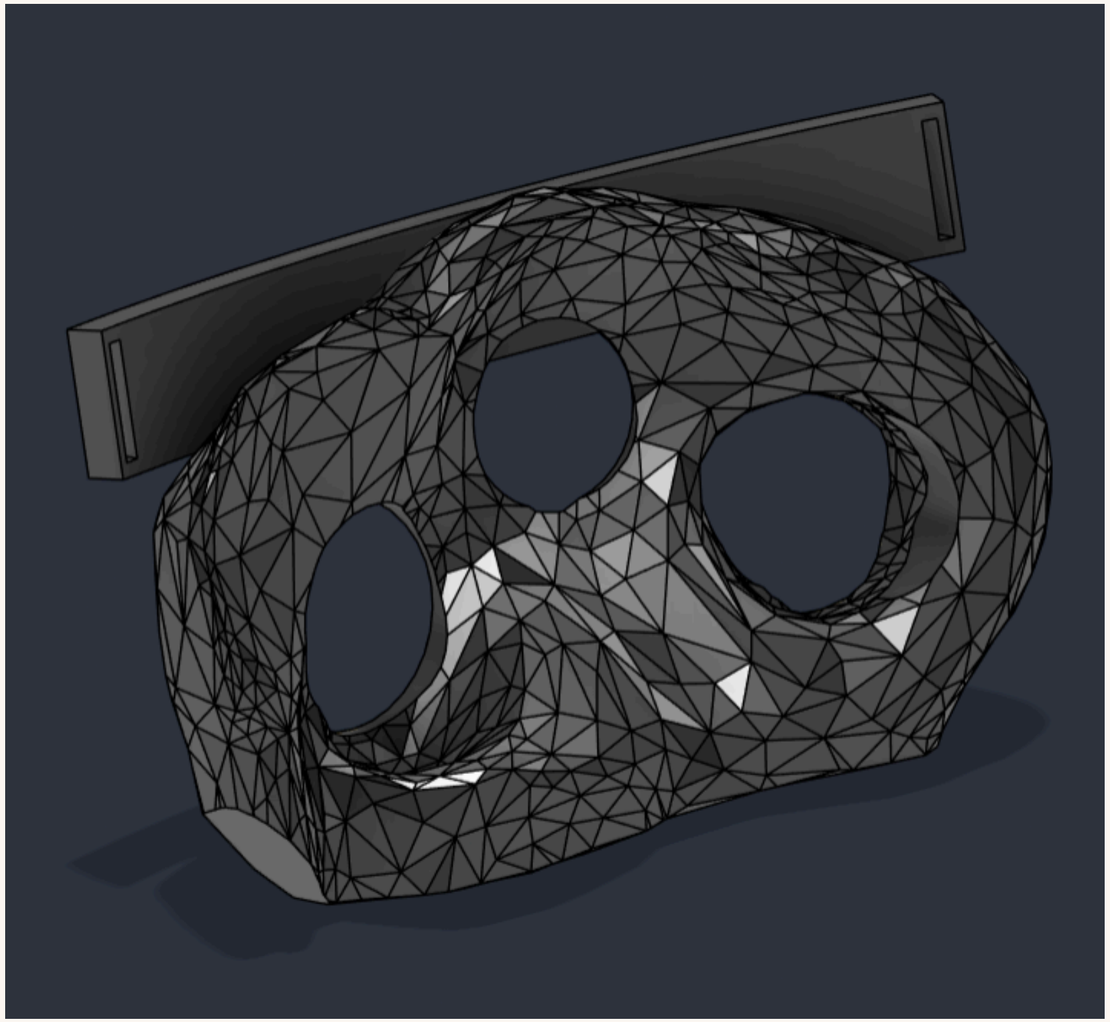


https://cad.onshape.com/documents/9dd035cadee21e5837dc2786


MODELADO 3D

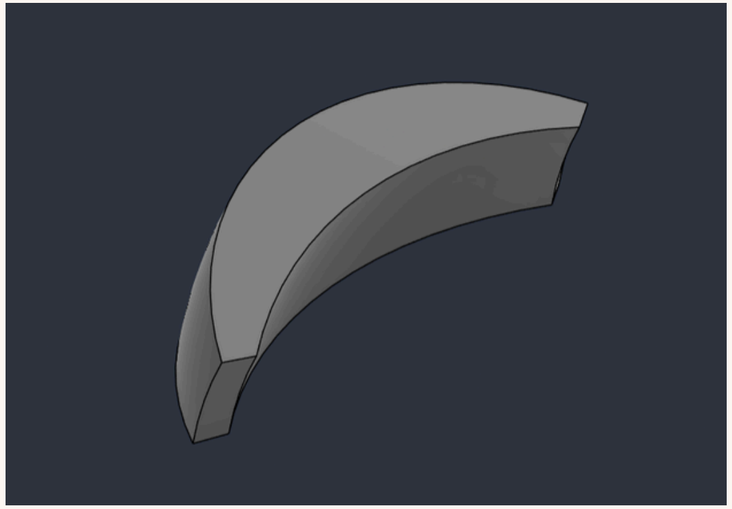

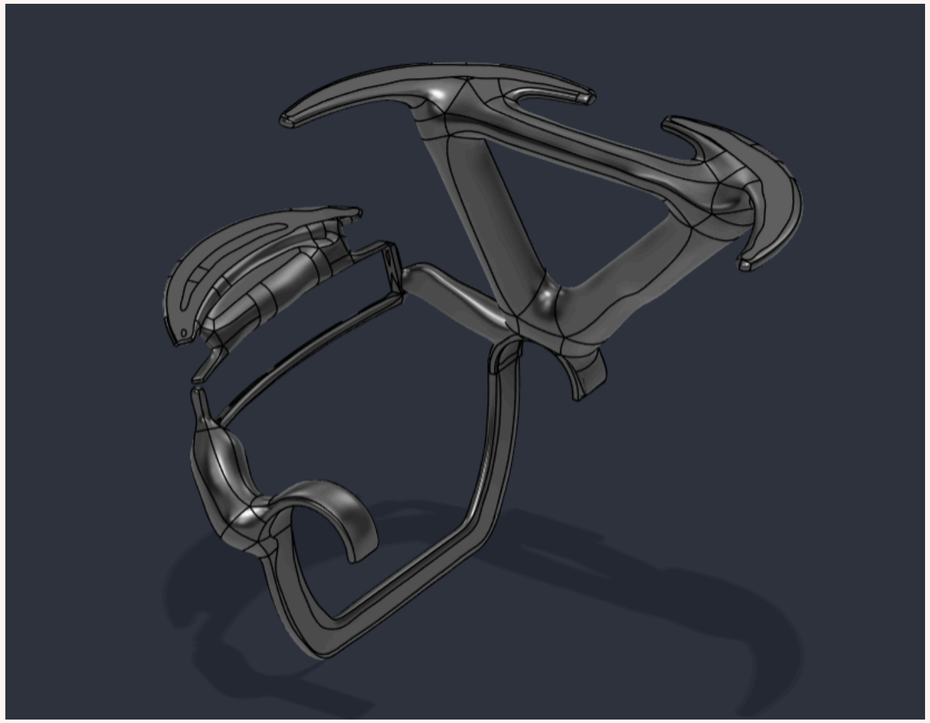


https://cad.onshape.com/documents/b4c273cd10557eecd423457d

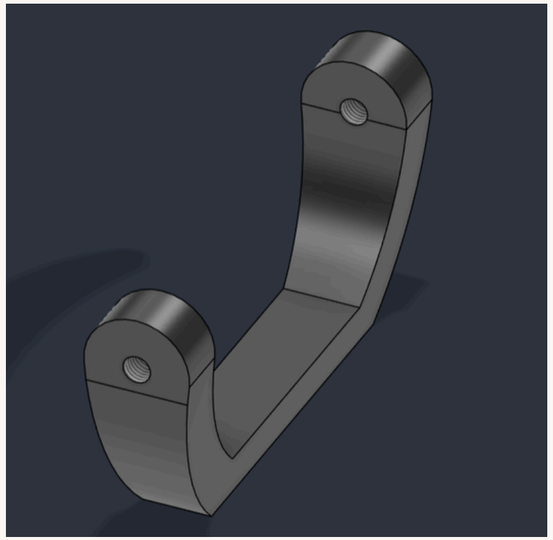


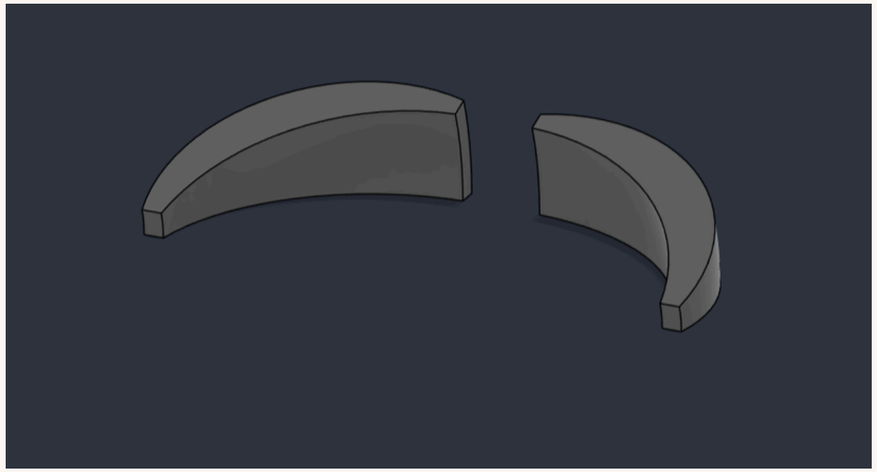

MODELADO 3D

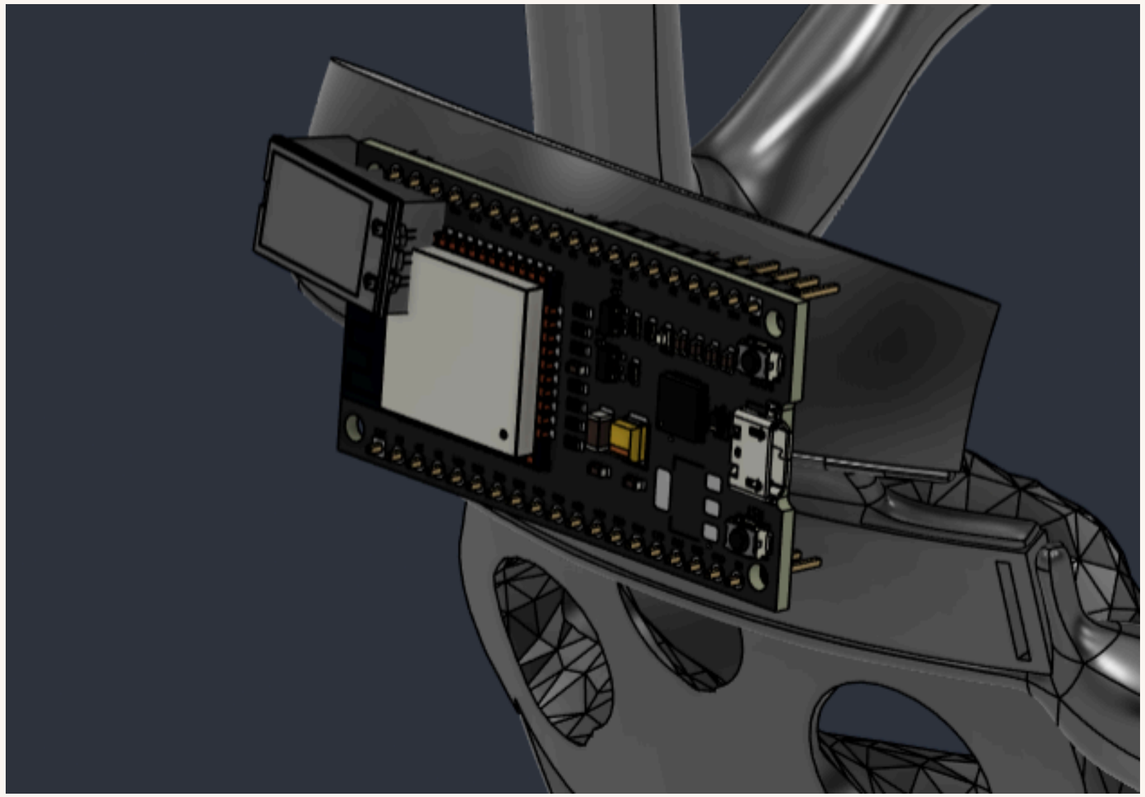


MODELADO 3D

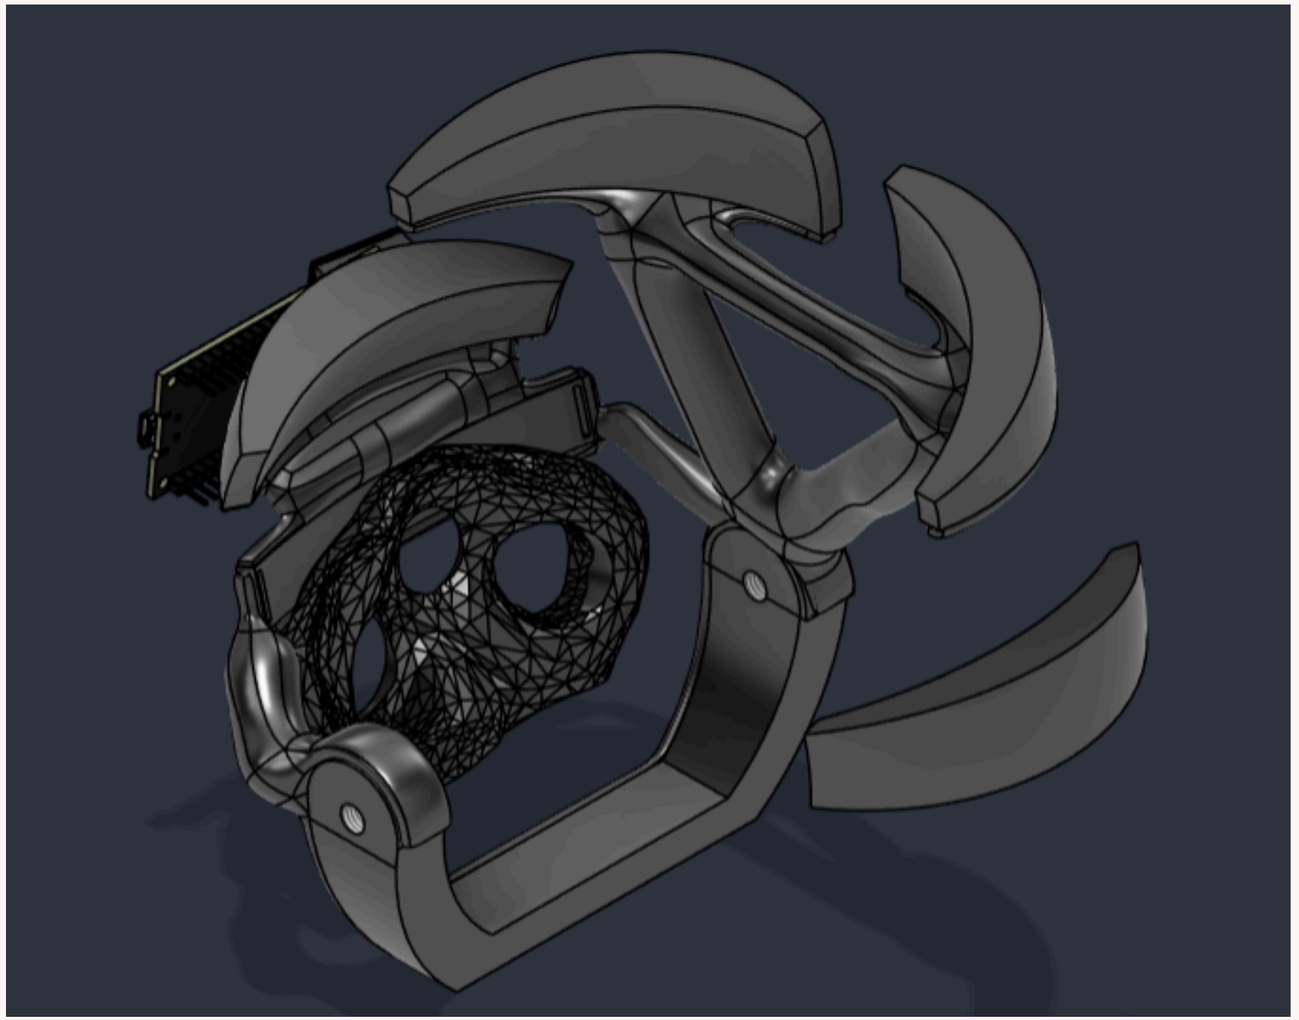


https://cad.onshape.com/documents/8d6a8b88e534db0d04d7ac28/w/d60f4ec4e599c3a8dbb55f82/e/7da6bdade5d1d4d3dce2b4e9

MODELADO 3D

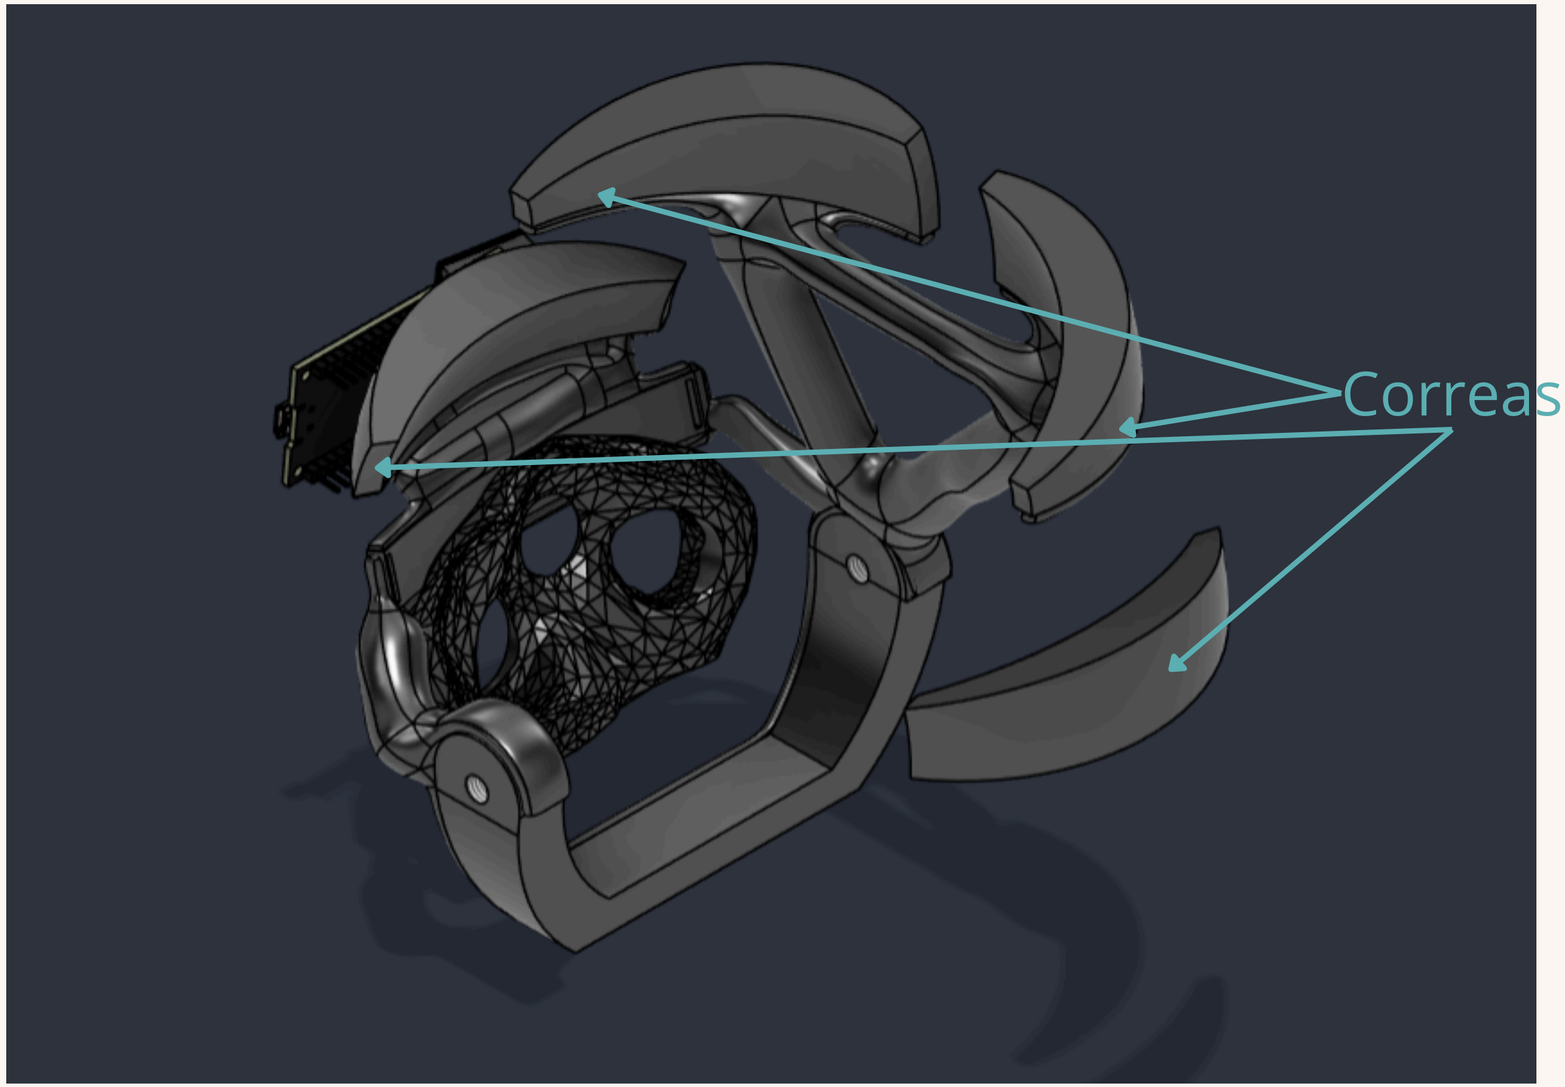


MODELADO 3D




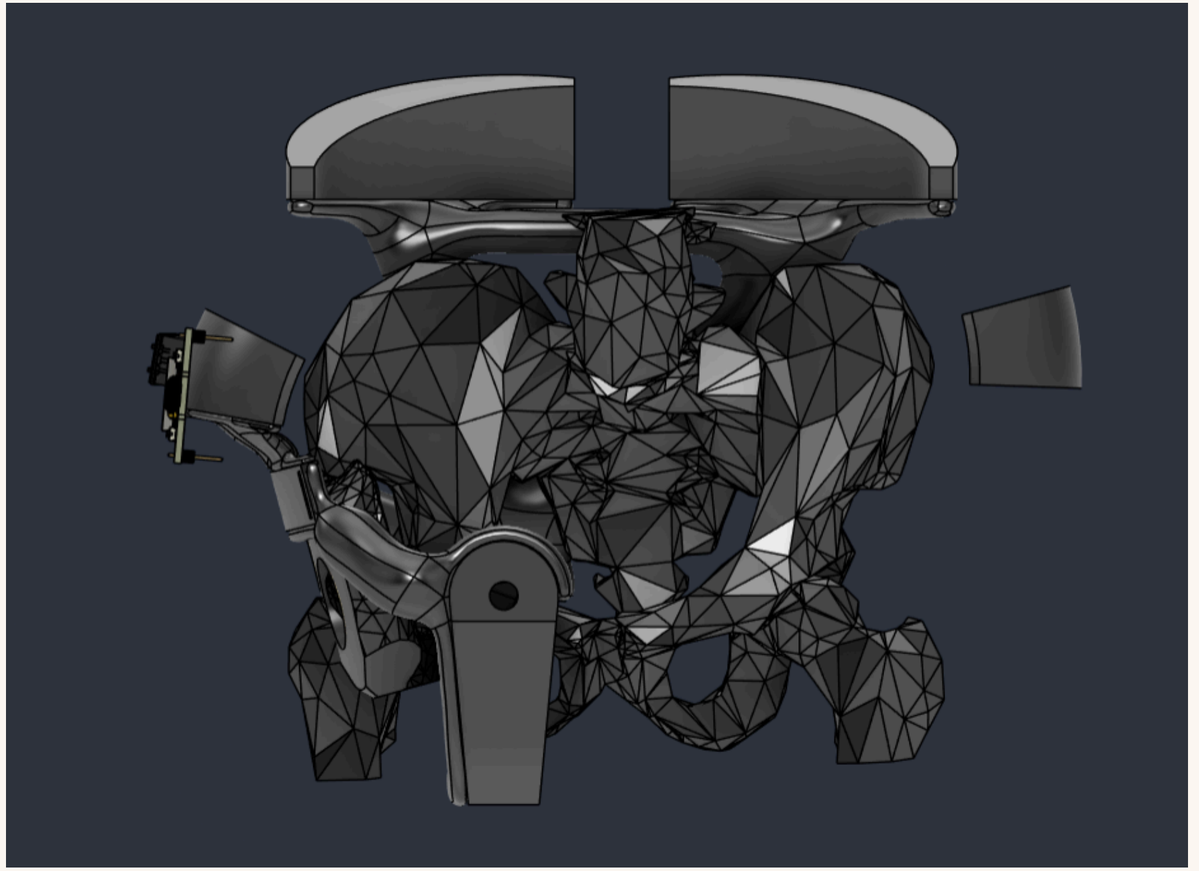

https://cad.onshape.com/documents/ac9830b5ae17563681a7499e/w/1a2a346999f47ee36496500d/e/be0f4fcbf802d60948a6ecd6

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

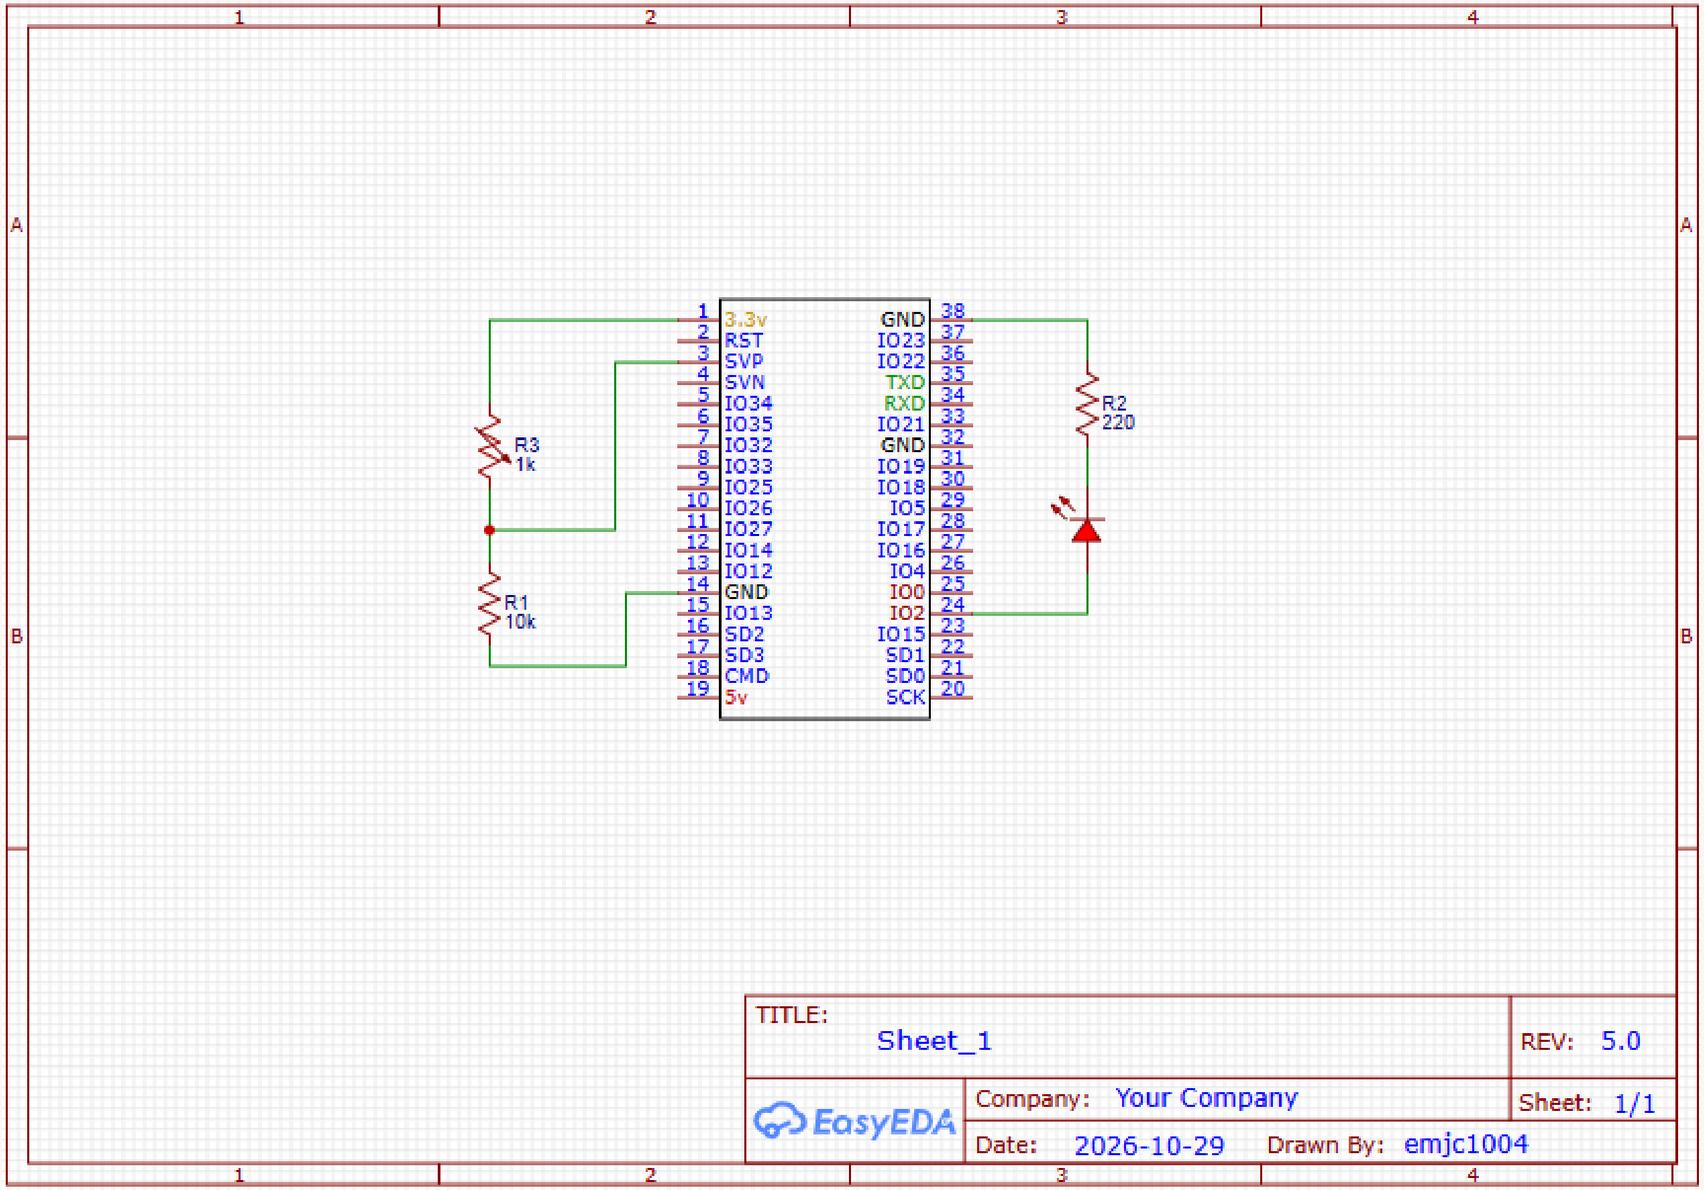

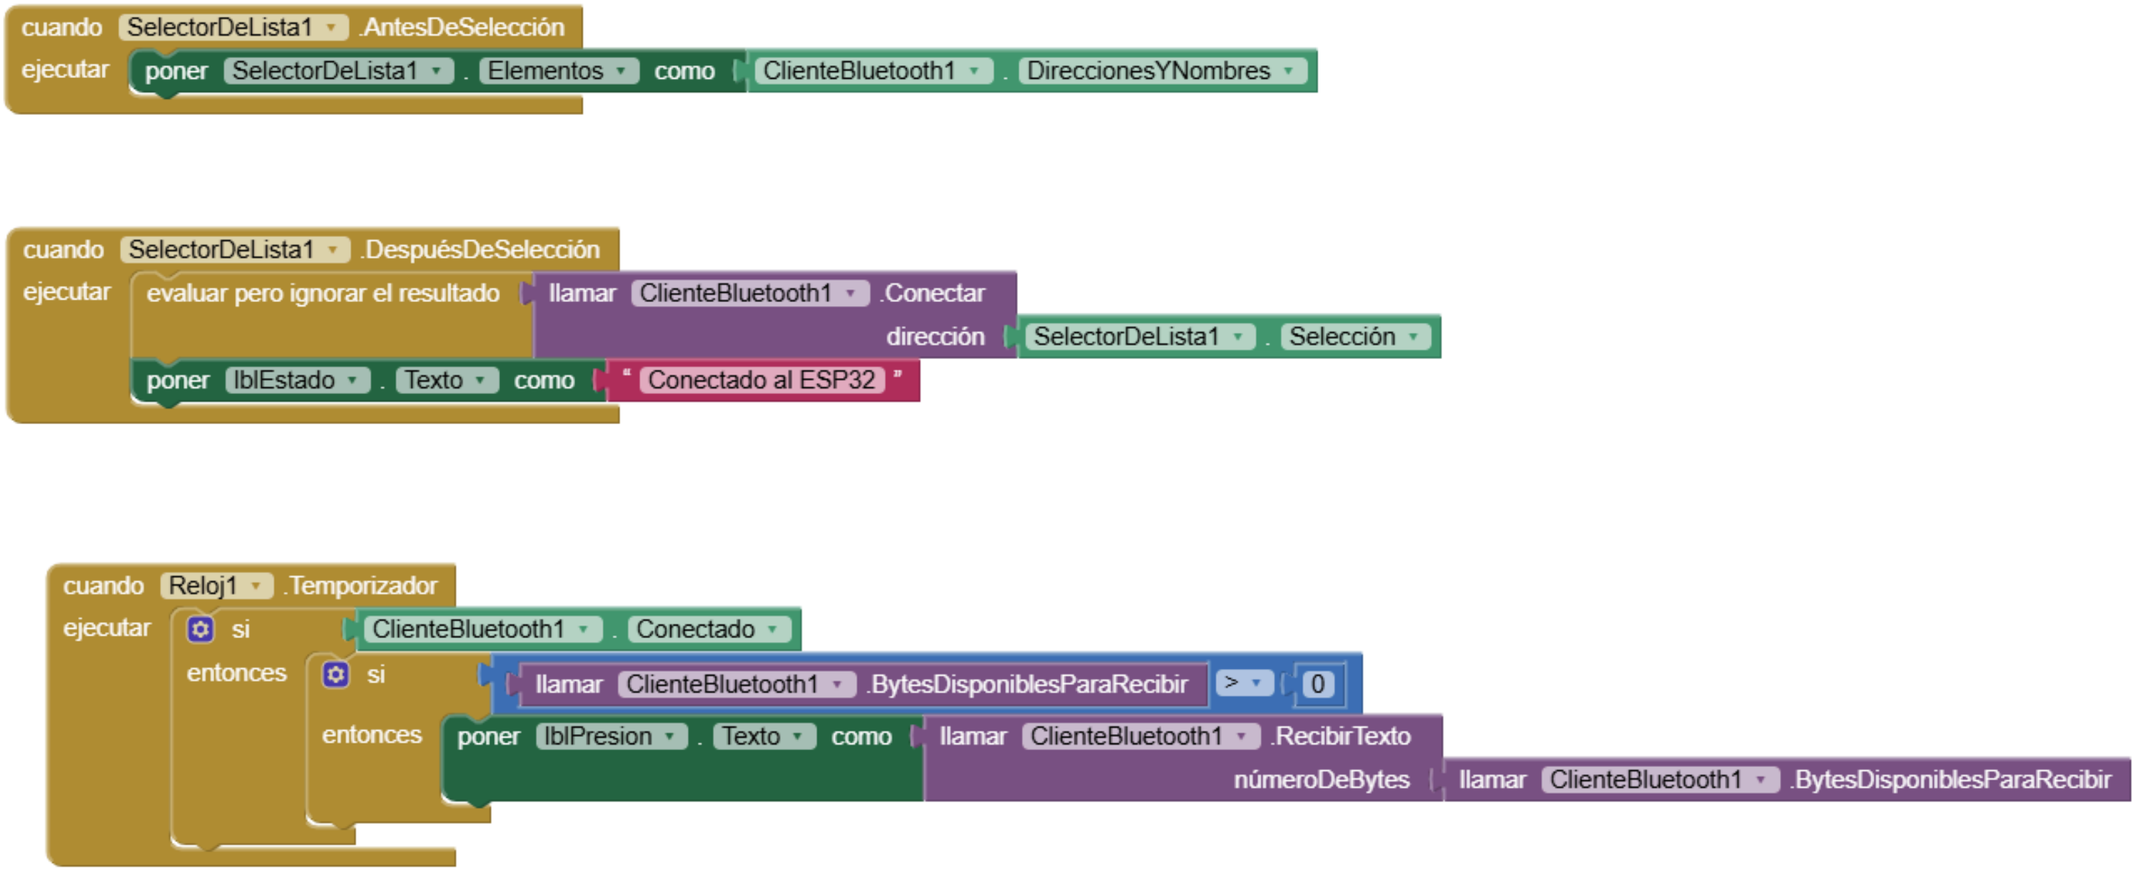
cuando SelectorDeLista1 .AntesDeSelección
ejecutar poner SelectorDeLista1 . Elementos como ClienteBluetooth1 . DireccionesYNombres
cuando SelectorDeLista1 .DespuésDeSelección
ejecutar evaluar pero ignorar el resultado llamar ClienteBluetooth1 .Conectar
dirección SelectorDeLista1 . Selección
poner lblEstado . Texto como " Conectado al ESP32 "
cuando Reloj1 .Temporizador
ejecutar si ClienteBluetooth1 . Conectado
entonces si llamar ClienteBluetooth1 .BytesDisponiblesParaRecibir > 0
entonces poner lblPresion . Texto como llamar ClienteBluetooth1 .RecibirTexto
númeroDeBytes llamar ClienteBluetooth1 .BytesDisponiblesParaRecibir




Componentes no visibles

ClienteBluetooth1 Reloj1

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO — HITO 1

Socket pélvico adaptativo y sensorizado para hemipelvectomía

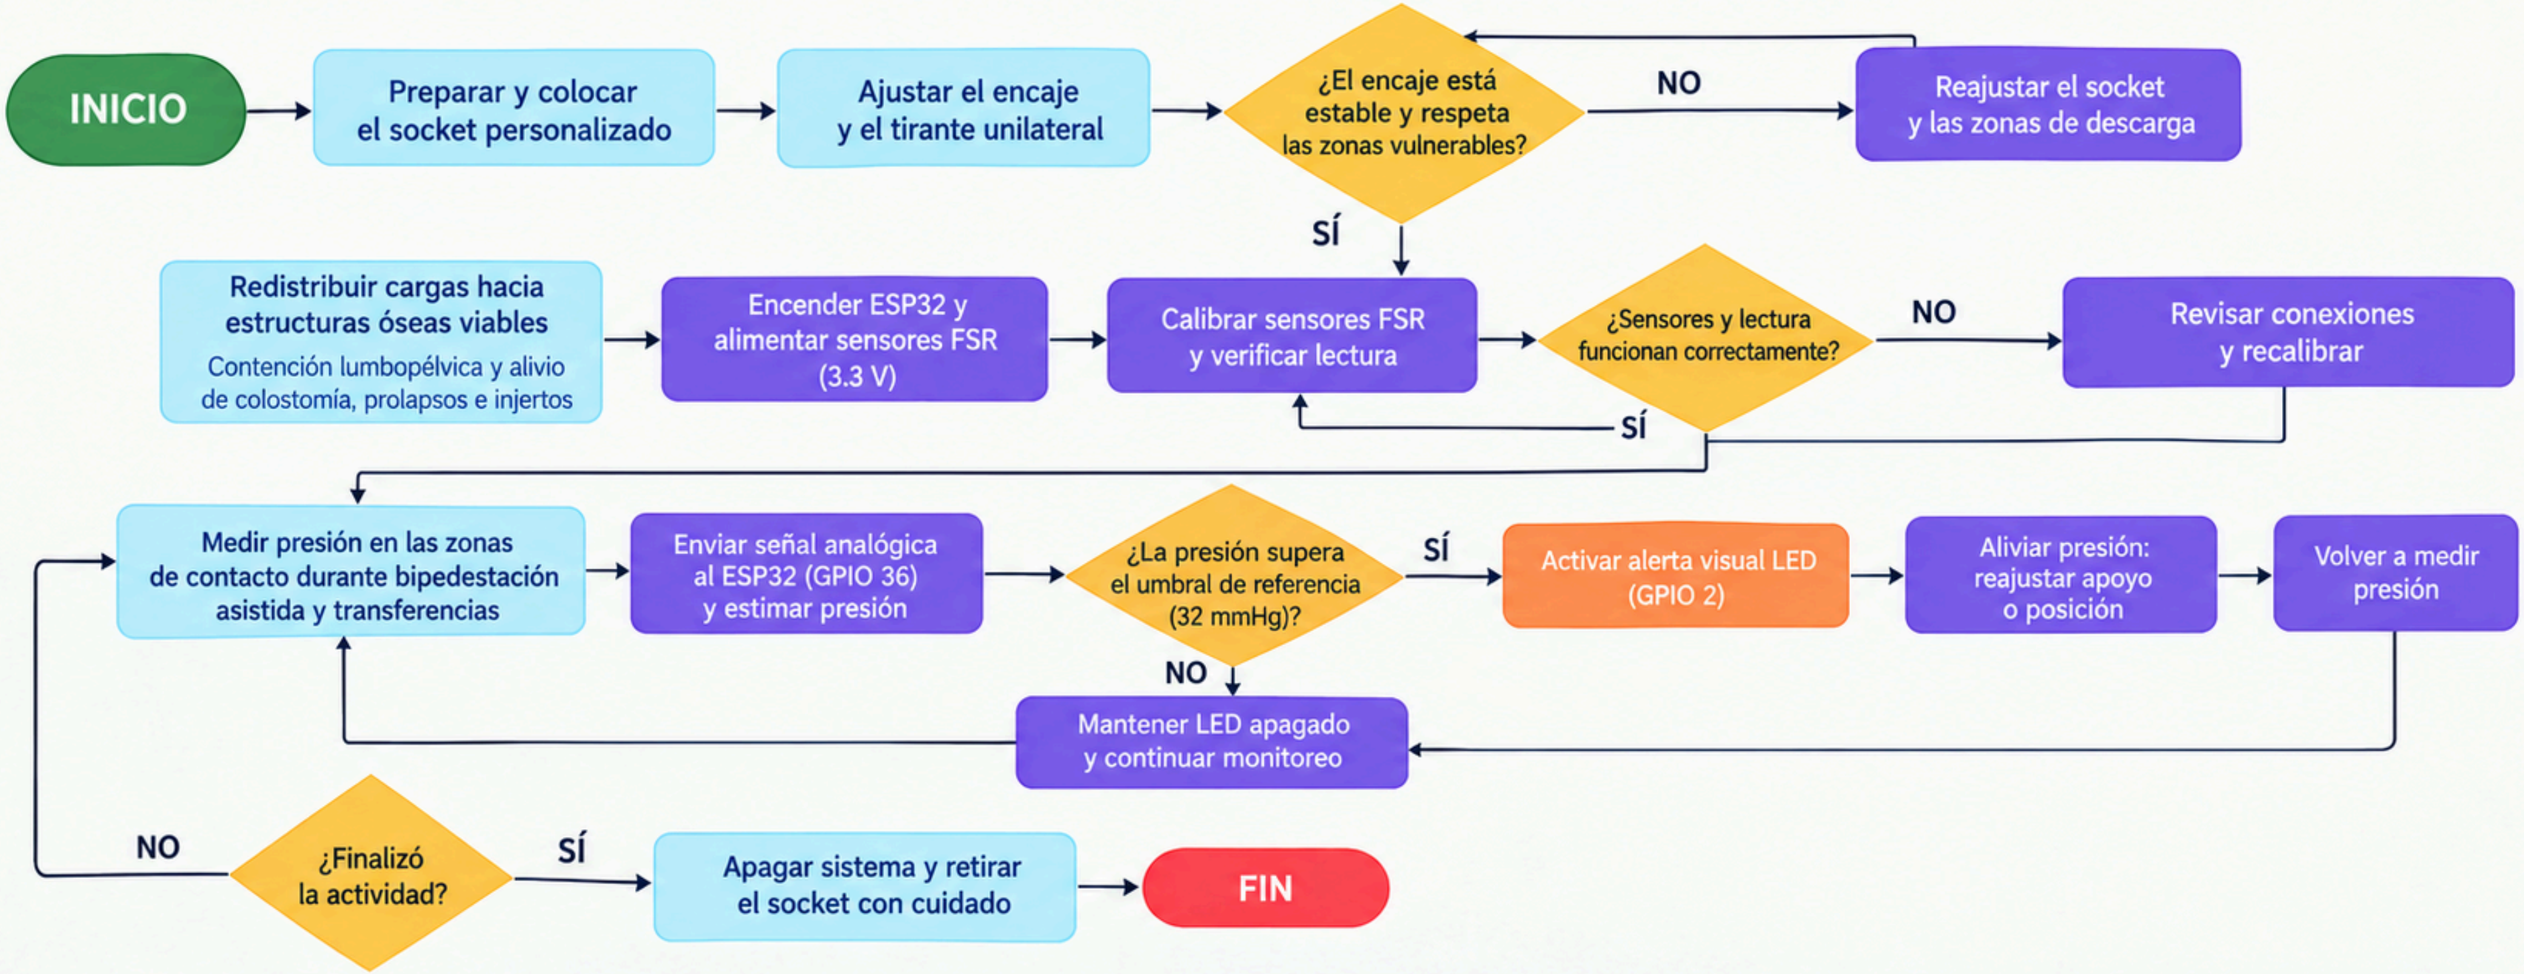

PRINCIPIO DE LA SOLUCIÓN

- Estabilidad lumbopélvica
- Descarga de zonas vulnerables
- Monitoreo de presión en contacto
- FSR + resistencia 10 kΩ (divisor de tensión) → GPIO 36; LED + resistencia → GPIO 2; alimentación 3.3 V y GND común

Equipo 14

¡Muchas gracias por la atención!

