VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA

H-ITALY · DN50 A DN600 · PN10 / PN16

Asiento resiliente · Diseño DIN 3352 F4



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Rango nominal	DN50 a DN600
Presión nominal	PN10 / PN16
Diseño	DIN 3352 F4
Cara a cara	EN 558 / ISO 5752
Bridas	DIN / según PN
Cuerpo	Hierro dúctil GGG50
Compuerta	GGG50 + EPDM
Vástago	Acero inoxidable
Recubrimiento	Epoxi ≥ 250 micras
Temperatura máxima	120 °C

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Válvula compuerta bridada de asiento resiliente para aislamiento y corte del flujo en redes de agua potable, riego, estaciones de bombeo e instalaciones hidráulicas. Su paso recto reduce la pérdida de carga cuando está totalmente abierta; el asiento elastomérico favorece el cierre hermético.

PRUEBAS E INSPECCIÓN


Pruebas de estanqueidad de fábrica según ISO 5208 o API 598, conforme a la ficha suministrada.

PRUEBA	RELACIÓN CON PN	EJEMPLO PARA PN16
Cuerpo (hidrostática)	1,5 × presión nominal	24 bar
Asiento (cierre)	1,1 × presión nominal	17,6 bar

+51 908 849 664
www.fundigsac.com
ventas@fundigsac.com
Jr. Acomayo N° 199
Mz. E Lt.18 - Cercado de Lima

PLANO DE CORTE Y REFERENCIAS

Válvula compuerta de asiento resiliente · DIN 3352 F4 · PN10 / PN16

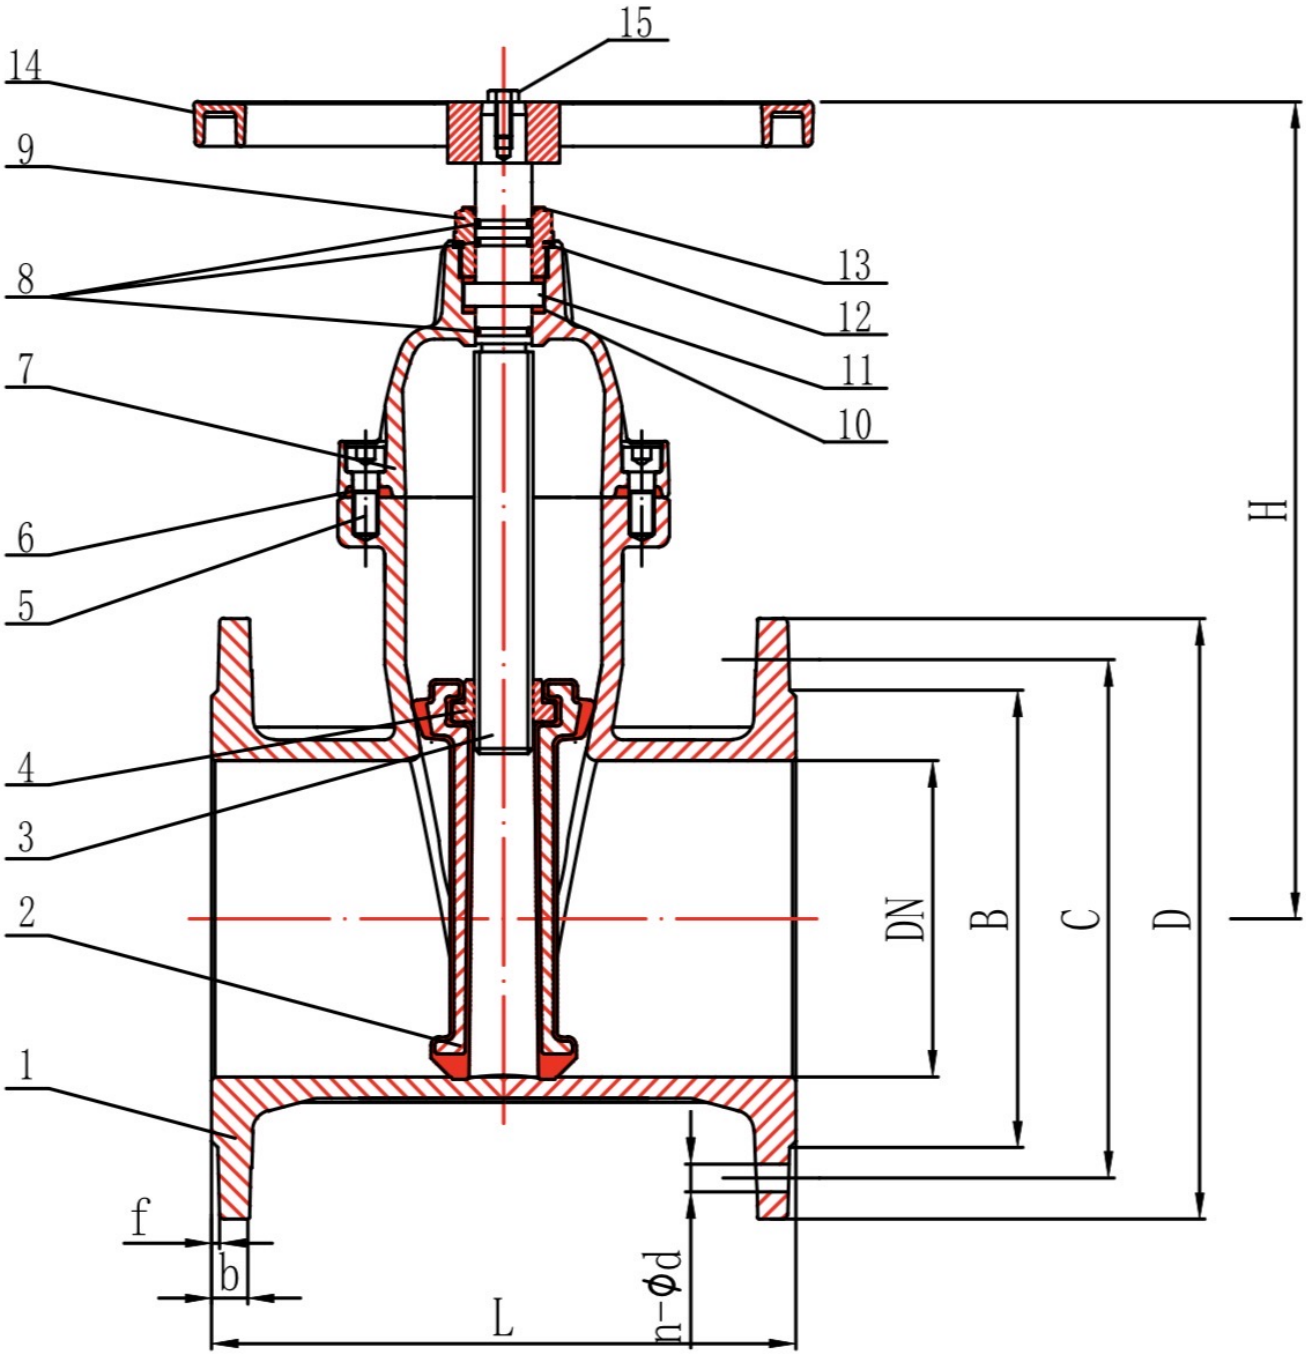

LECTURA DE LAS COTAS

DN: diámetro nominal · L: longitud entre caras · H: altura de referencia.

D, C, B, b y f: cotas según el plano · n-Ød: cantidad y diámetro de agujeros.

Los números 1 a 15 corresponden a la lista de componentes de la hoja 3.

+51 908 849 664
www.fundigsac.com
ventas@fundigsac.com
Jr. Acomayo N° 199
Mz. E Lt.18 - Cercado de Lima

COMPONENTES Y DIMENSIONES

Materiales y valores transcritos de las fichas suministradas

N.º	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	Hierro dúctil GGG50
2	Compuerta	Hierro dúctil GGG50 + EPDM
3	Vástago	Acero inoxidable SS420
4	Tuerca del vástago	Latón / hierro dúctil GGG50
5	Pernos del cuerpo	Acero al carbono
6	Junta	EPDM
7	Tapa del cuerpo	Hierro dúctil GGG50
8	Anillos tóricos	EPDM
9	Tuerca de bloqueo de la tapa	Latón
10	Arandela de PTFE	PTFE
11	Arandela de empuje	Latón
12	Arandela de PTFE	PTFE
13	Guardapolvo	NBR
14	Volante	Hierro dúctil GGG50
15	Perno del volante	Acero inoxidable SS304

TABLA DE DIMENSIONES

DN	Pulg.	L (mm)	D brida (mm)	Agujeros PN10 / PN16	Pernos
50	2	150	165	4 / 4	M16
65	2-1/2	170	185	4 / 4	M16
80	3	180	200	8 / 8	M16
100	4	190	220	8 / 8	M16
125	5	200	250	8 / 8	M16 / M20
150	6	210	285	8 / 8	M20
200	8	230	340	8 / 12	M20
250	10	250	400	12 / 12	M20 / M24
300	12	270	455	12 / 12	M20 / M24
350	14	290	505 / 520	16 / 16	M20 / M24
400	16	310	565 / 580	16 / 16	M24 / M27
450	18	330	615 / 640	20 / 20	M24 / M27
500	20	350	670 / 715	20 / 20	M24 / M30
600	24	390	780 / 840	20 / 20	M27 / M33

Confirmar PN, perforación y pernos antes del suministro. Dimensiones de la tabla original.

+51 908 849 664
www.fundigsac.com
ventas@fundigsac.com
Jr. Acomayo N° 199
Mz. E Lt.18 - Cercado de Lima