

VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA H-ITALY

DN100 / 4" PN16 CUERPO MARCADO GGG50



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Válvula de compuerta con conexión por bridas y accionamiento mediante volante manual. Identificación basada en fotografías de la unidad recibida.

Marca	H-ITALY
Diámetro nominal	DN100 (4 pulgadas)
Clase marcada	PN16
Cuerpo: marcado	GGG50
Terminación visible	Pintura azul
Conexión	Dos bridas; 8 orificios por brida

01 DIMENSIONES DN100 / CONEXIONES





UNIDAD H-ITALY FOTOGRAFIADA

COTA	DN100 / REFERENCIA	mm
L / F4	Entre caras, serie 14	190
L / F5	Entre caras, serie 15	300
L / BS	Variante BS5163	229
H	Altura	335
ØD	Volante	250
ØA	Exterior de brida	220
ØB	Círculo de pernos	180
ØC	Cara de brida	156
E	Espesor de brida	16
S	Resalte de brida	3
n	Número de orificios	8
Øb	Orificios de brida	19
Ød	Cota auxiliar Ød	28
K	Cota auxiliar K	19.3
M	Cota auxiliar M	10
h	Cota auxiliar h	20
T	Cota auxiliar T	38

Cotas de la plantilla FUNDIGSAC. Valores de referencia; verificar correspondencia con H-ITALY y variante entre caras.

SECCIÓN Y COMPONENTES

Esquema constructivo de referencia AVK 21/36-104. Vistas frontal y lateral, componentes 1-21; no corresponde a un plano certificado H-ITALY.

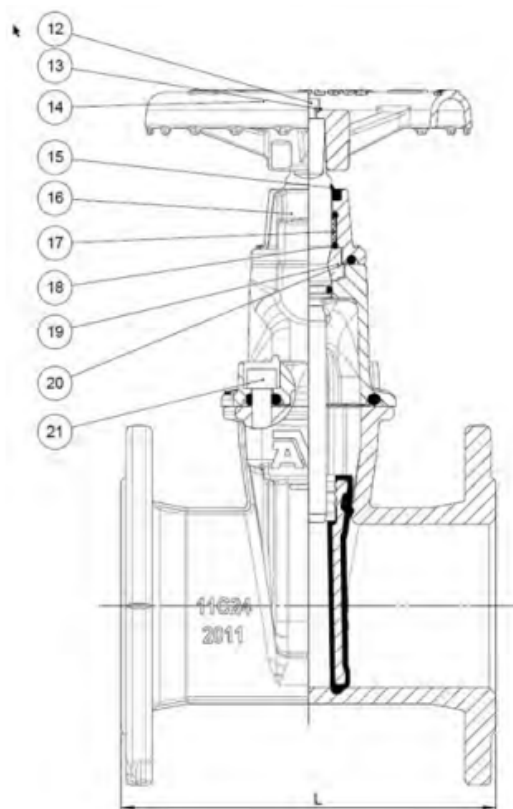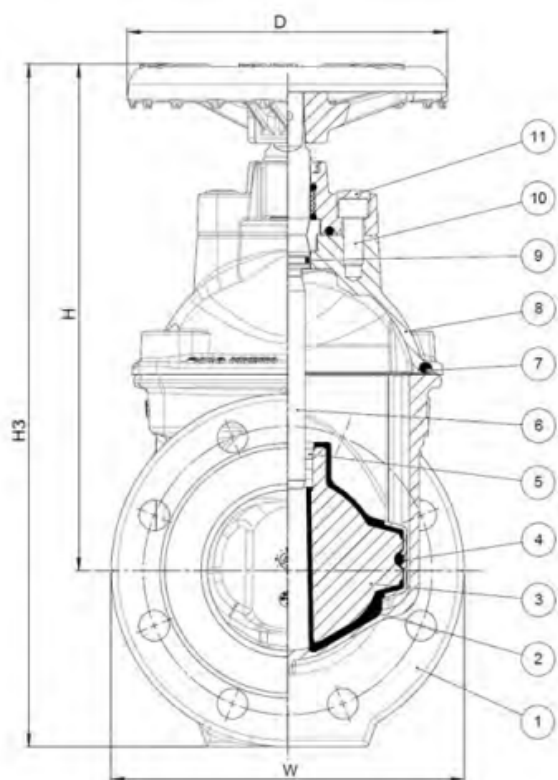

LEYENDA DE LAS DOS VISTAS

N.º / PIEZA	MATERIAL
1 Cuerpo	GJS-500-7 (GGG-50)
2 Recubrimiento de cuña	EPDM
3 Núcleo de cuña	GJS-500-7 (GGG-50)
4 Patín de cuña	Poliamida
5 Tuerca de cuña	Latón DZR CW626N
6 Vástago	Inox. 1.4021 (420)
7 Junta de tapa	EPDM
8 Tapa	GJS-500-7 (GGG-50)
9 Junta tórica	EPDM
10 Perno	Inoxidable A2
11 Cubierta	Adhesivo termofusible

N.º / PIEZA	MATERIAL
12 Tornillo	Inoxidable A2
13 Arandela	Inoxidable A2
14 Volante	Fundición gris
15 Anillo rascador	Caucho
16 Brida prensaestopas	GJS-500-7
17 Cojinete	Acero
18 Junta tórica	Caucho
19 Collar de empuje	Latón
20 Junta tórica	EPDM
21 Perno	Inoxidable A2

MATERIALES Y NORMAS

Materiales y normas de referencia. Su aplicación a H-ITALY requiere documentación específica del fabricante.

MATERIALES DE REFERENCIA

N.º	COMPONENTE	MATERIAL
1	Cuerpo	GJS500-7
2	Cuña	GJS500-7 / EPDM
3	Tuerca del vástago	Latón
4	Vástago	2Cr13 (SS420)
5	Junta de sellado	EPDM
6	Tapa	GJS500-7
7	Junta tórica	EPDM
8	Junta de sellado del vástago	PTFE
9	Junta tórica	EPDM

N.º	COMPONENTE	MATERIAL
10	Junta tórica	NBR
11	Junta tórica	EPDM
12	Anillo de sellado antipolvo	NBR
13	Tuerca de sellado	Latón
14	Perno hexagonal	SS304
15	Cubierta antipolvo	NBR
16	Tornillo de fijación	Acero inoxidable
17	Arandela	2Cr13 (SS420)
18	Perno hexagonal	2Cr13 (SS420)

02 REFERENCIAS NORMATIVAS

ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN / REFERENCIAS



DISEÑO

ISO 7259 · AWWA C509 / C515

LONGITUD ENTRE CARAS

ISO 5752, series 14 y 15
DIN 3202 F4 / F5

REQUISITOS DE VÁLVULA

EN 1171 · EN 1074 / EN 1074-2

BRIDAS

ISO 7005-2 · EN 1092-2

JUNTAS Y ELASTÓMEROS

ISO 3601 · AWWA 509-87

MATERIALES Y TORNILLERÍA

A536, grado 65-45-12 · A307
Alternativas A276 / F593

CONDICIONES DE SERVICIO / REFERENCIA

Plantilla FUNDIGSAC: agua, máximo 16 bar y 110 °C; epoxi 250 µm, volante GGG50 y azul RAL 5005.
Condiciones de referencia; no confirmadas para la unidad H-ITALY.