FUNDIGSAC

FICHA TÉCNICA


Especialistas en redes de agua

CON VOLANTE · CIERRE ELÁSTICO · DIN 3352 F4 / F5


VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA

DN40 – DN600 · **PN10 / PN16** · Hierro dúctil con revestimiento epoxi azul RAL 5005

DESPIECE

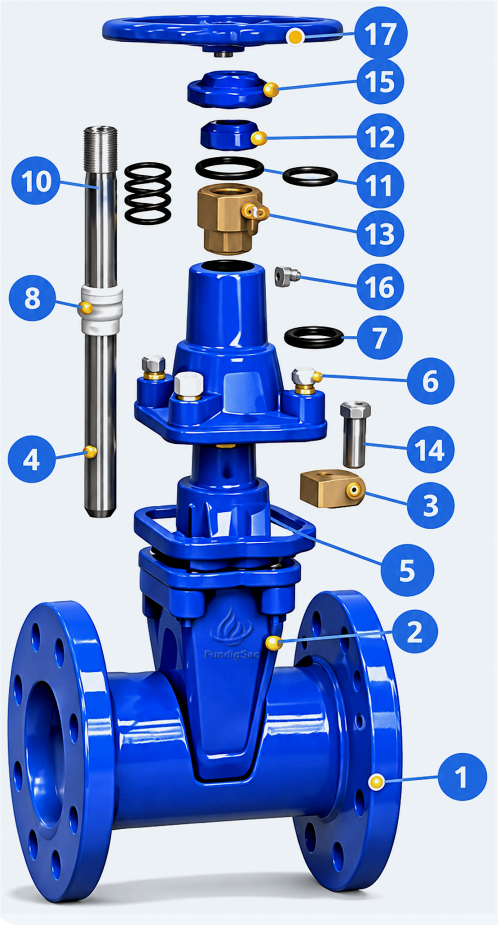

VISTA REAL

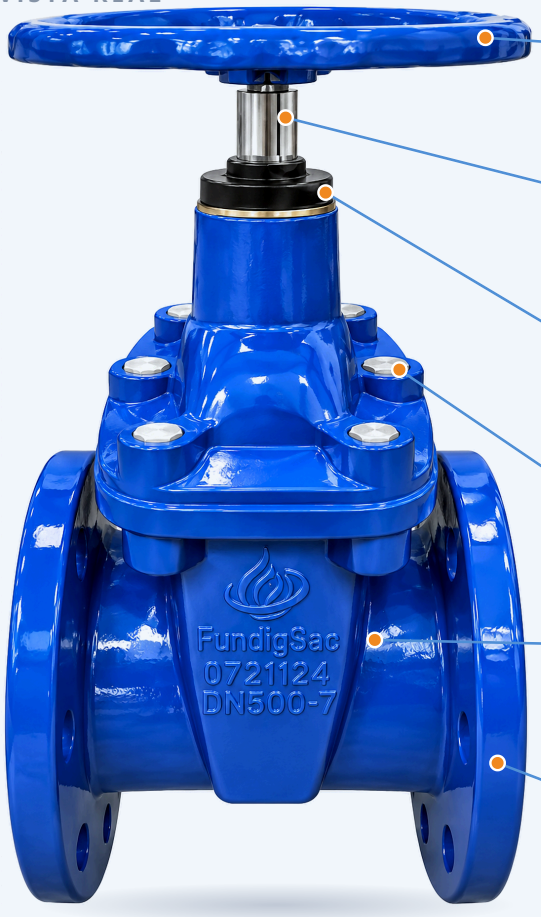

VOLANTE (TIMÓN)
Manual · ØD 180 a 600 mm

VÁSTAGO INOXIDABLE
Acero 2Cr13 · no ascendente


SELLOS EPDM / NBR
Hermeticidad en el vástago

HIERRO DÚCTIL
GJS500-7 · cuerpo y bonete

EPOXI RAL 5005
≥ 250 µm · apto agua potable

BRIDAS EN 1092-2
Doble perforación PN10 / PN16

VISTAS 3D

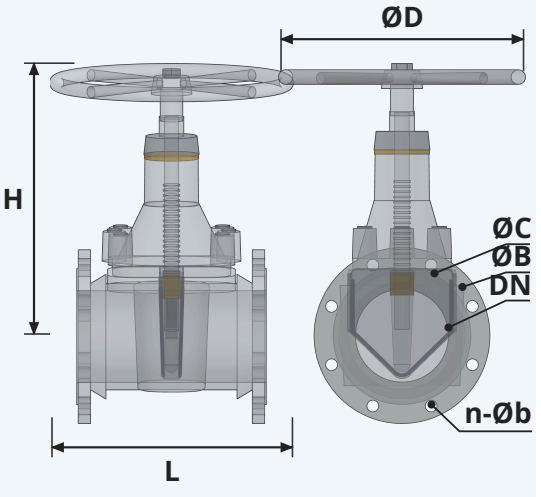

DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)

DN	40	50	60/65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L (F4)	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390
L (F5)	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	—	600	700	800
H	205	218	255	277	325	355	395	482	572	662	830	915	1000	1050
□K	14.3	14.3	17.3	17.3	19.3	19.3	19.3	24.3	27.3	27.3	27.3	27.3	32.3	32.3
Ød	20	20	24	24	28	28	28	30	36	36	38	38	40	42
ØD (volante)	180	180	200	200	250	250	300	300	500	500	600	600	600	600

DESPIECE Y MATERIALES

N.º	Pieza	Cant.	Material
1	Cuerpo	1	QT500-7 (GJS500-7)
2	Cuña revestida (compuerta)	1	QT500-7 / EPDM
3	Tuerca del vástago	1	Latón ZCuZn38
4	Vástago	1	2Cr13
5	Junta del bonete	1	EPDM
6	Bonete	1	QT500-7 (GJS500-7)
7	Guardapolvo inferior	1	EPDM
8	Junta del vástago	2	PTFE
9	O-ring II	1	EPDM

N.º	Pieza	Cant.	Material
10	O-ring III	3	NBR
11	O-ring I	1	EPDM
12	Guardapolvo	1	NBR
13	Tuerca de sellado	1	Latón HPb59-1
14	Perno Allen	Según DN	35CrMoA
15	Capuchón del bonete	1	NBR
16	Tornillo prisionero	1	2Cr13
17	Volante (timón)	1	QT500-7 (GJS500-7)

1. Bridas según EN 1092-2
2. Longitud entre caras según DIN 3352 F4 / F5
3. Ensayos según EN 1074-2
4. Recubrimientos y gomas aptos para agua potable

DN 40–600
Diámetro nominal

PN 10 / 16
Presión nominal

16 bar
Presión máx. de trabajo

110 °C
Temperatura máx.

Normas: EN 1074-2 · EN 1092-2 · DIN 3352 F4/F5 · BS 5163 · WRAS

OPCIONES DE ACCIONAMIENTO

- **Volante (timón)** · accionamiento manual
- **Dado** · apertura y cierre con llave tipo T



FUNDIGSAC
Jirón Pacasmayo Mz. F Lt. 12, Cercado de Lima
+51 908 849 664
ventas@fundigsac.com · www.fundigsac.com