

VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA


VISTAS / DIMENSIONES

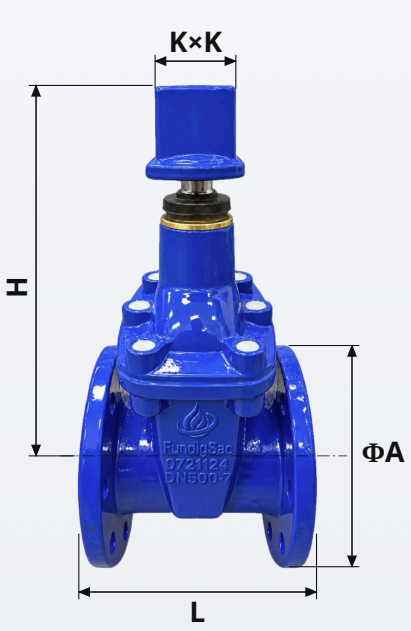

VISTA REAL

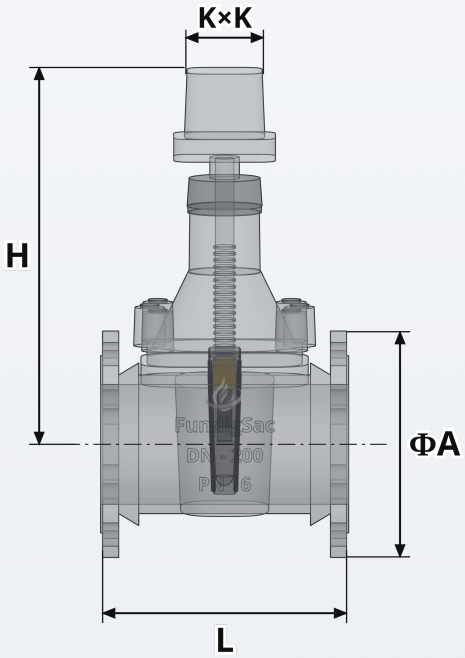

VISTA FRONTAL 3D

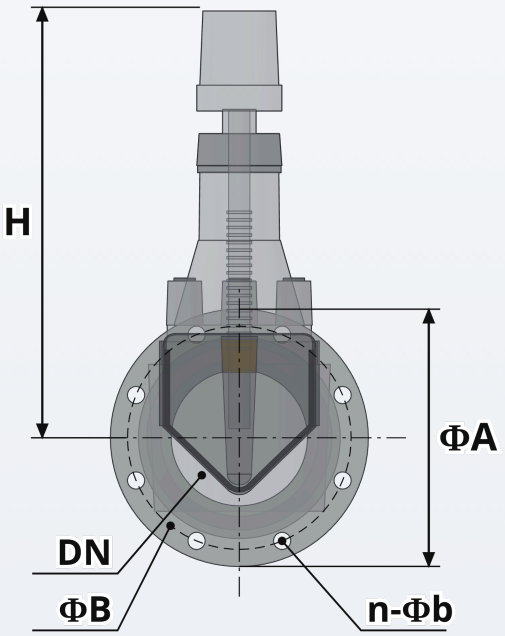

VISTA LATERAL 3D

DIMENSIONES PRINCIPALES (MM)

DN		40	50	60/65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L	F4	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390
	F5	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	—	600	700	800
	BS5163	—	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	457	608
H		220	230	265	290	335	380	415	510	600	690	790	855	1020	1180
ØD		180	180	200	200	250	250	300	300	500	500	600	600	600	600
Ød		20	20	24	24	28	28	28	30	36	36	38	38	40	42
K		14.3	14.3	12.3	17.3	19.3	19.3	24.3	24.3	27.3	27.3	27.3	27.3	32.3	32.3
PN10	ØA	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	555	565	670	780
	ØB	110	125	135/145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725
	ØC	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	582	682
	E	16	16	16	16	16	16	17	19	20.5	20.5	20.5	20.5	22.5	25
	S	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
	n	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20
	Øb	19	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	28	28	30
PN16	ØA	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	550	580	715	840
	ØB	110	125	135/145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
	ØC	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	609	720
	E	16	16	16	16	16	16	17	17	20.5	20.5	22.5	24	27.5	31
	S	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
	n	4	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
	Øb	19	19	19	19	19	23	25	25	28	28	28	31	34	37

** Medidas en milímetros. Imágenes referenciales; los valores corresponden a la tabla de dimensiones principales según DN y PN.*

FUNDIGSAC

especialistas en redes de agua primarias y secundarias

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Válvula de compuerta de cierre elástico con extremos bridados para redes de agua. Diseñada para servicio confiable en líneas primarias y secundarias, con cuerpo en GJS500-7 y revestimiento epóxico apto para agua potable. Ofrece un cierre elástico de alta confiabilidad, baja pérdida de carga y larga vida útil, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente en sistemas de distribución de agua potable.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Cierre elástico de alta confiabilidad
- Presión nominal PN10 / PN16
- Revestimiento epoxi azul RAL 5005
- Garantía extendida respaldada por FUNDIGSAC

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Parámetro	Unidad	Valor	Observaciones
Rango nominal	DN	40 a 600	Según serie
Presión nominal	bar	PN10 / PN16	Brida doble perforación
Presión máx. de trabajo	bar	16	—
Temperatura máx.	°C	110	—
Revestimiento	—	Epoxi RAL 5005	Mín. 250 micras

DATOS GENERALES

Parámetro	Valor / Descripción
Tipo	Válvula de compuerta de cierre elástico con extremos bridados
Serie / norma	F4 serie 14 - EN 1074-2
Marca	FUNDIGSAC
Procedencia	China
Rango	DN40 a DN600
Presión nominal	PN10 / PN16
Presión máx. de trabajo	16 bar
Temperatura máx.	110 °C
Accionamiento	Cuadradillo (llave T) o volante

MATERIALES / COMPONENTES

Componente	Material / Especificación
Cuerpo	GJS500-7 (GGG-50)
Cuña	GJS500-7 / EPDM
Vástago	2Cr13 (SS420)
Junta	EPDM / NBR / PTFE

NORMAS / CERTIFICACIONES

EN 1074-2	**EN 1092-2**
DIN 3202 F4/F5	**BS 5163**
WRAS	

OPCIONES DE ACCIONAMIENTO

- **Cuadradillo** · llave T para instalación enterrada
- **Volante (timón)** · ØD 180 a 600 mm según DN

