

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO CON EXTREMOS BRIDADOS

F4 SERIE 14 / F5 SERIE 15 EN1074-2




Las válvulas de compuerta se destacan por su accionamiento sencillo, compuesto principalmente por una compuerta o cuchilla que se eleva y baja perpendicularmente al flujo del fluido.


La eficiencia de este diseño reside en su capacidad para proporcionar un paso completo y sin obstrucciones cuando está completamente abierta, minimizando la resistencia al flujo y reduciendo las pérdidas de presión.

Normas aplicables:


1. Pieza de conexión de brida conforme a EN1092-2, doble perforación PN10/PN16
2. Longitud de la válvula entre caras conforme a DIN3202
3. Prueba de la válvula conforme a EN1171 y EN1074
4. Todos los revestimientos (EPDM, Polvo epoxi 250 micras) y piezas de goma cumplen con las normas de agua potable
5. Producto en conformidad con WARS

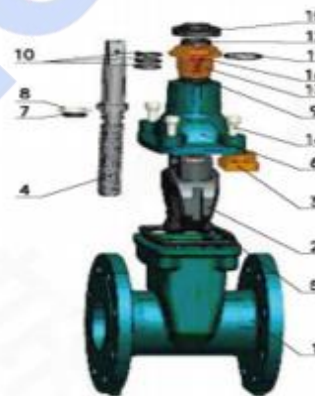

No.	Componentes	Material	No.	Componentes	Material
1	Cuerpo	GJS500-7	10	O ring	NBR
2	Cuña	GJS500-7/EPDM	11	O ring	EPDM
3	Tuerca del vástago	Latón	12	Anillo de sellado a prueba de polvo	NBR
4	Vástago	2Cr13 (SS420)	13	Tuerca de sellado	Latón
5	Junta de sellado	EPDM	14	Perno hexagonal	SS304
6	Tapa	GJS500-7	15	Cubierta antipolvo	NBR
7	O ring	EPDM	16	Tornillo de fijación	Acero inoxidable
8	Junta de sellado del vástago	PTFE	17	Arandela	2Cr13 (SS420)
9	O ring	EPDM	18	Perno hexagonal	2Cr13 (SS420)

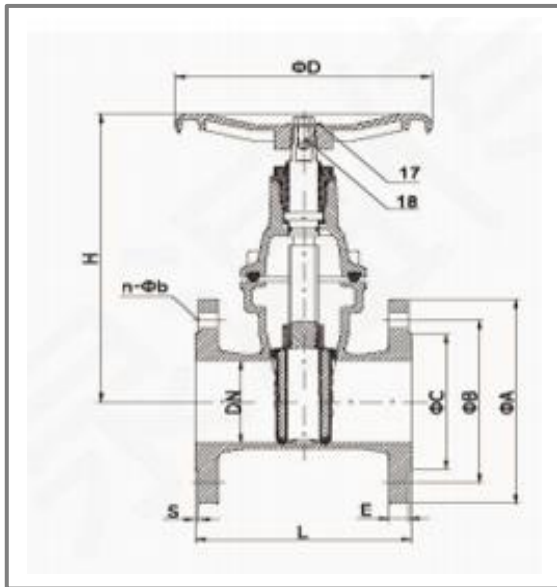**Datos técnicos:**

1. Tamaño: DN40 mm - DN600 mm
2. Condiciones de funcionamiento, presión máxima de funcionamiento: 16 bar
3. Temperatura máxima de funcionamiento: 110 °C
4. Medio adecuado: agua

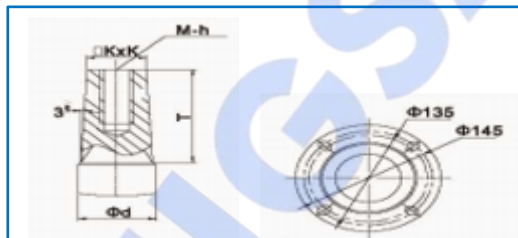

El cuerpo de la válvula DN60 y 65 es el mismo y el orificio de los pernos de la brida es elíptico.

DN	40	50	60/65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L	F4	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	390
	F5	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	-	600	800
	BS5163	-	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	608
H		220	230	265	290	335	380	415	510	600	690	790	855	1020
ØD		180	180	200	200	250	250	300	300	500	500	600	600	600
Ød		20	20	24	24	28	28	28	30	36	36	38	38	42
K		14.3	14.3	123	17.3	19.3	19.3	19.3	24.3	27.3	27.3	27.3	27.3	32.3
M		8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12
h		20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25
T		9	29	33	33	38	38	38	42	47	47	47	47	47
PN10	ØA	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	780
	ØB	110	125	135/145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	725
	ØC	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	682
	E	16	16	16	16	16	16	16	17	19	20.5	20.5	22.5	25
	S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5
	n	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20
PN16	Øb	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23	23	28	31
	ØA	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	840
	ØB	110	125	135/145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	770
	ØC	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	720
	E	16	16	16	16	16	16	16	17	19	20.5	22.5	24	31
	S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5
PN16	n	4	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20
	Øb	19	19	19	19	19	19	23	25	28	28	28	31	37

**Marcado:**

logotipo fundido en el cuerpo FUNDHIGSAC, DN, PN, etiqueta pegada en el cuerpo de la válvula con código de barra que incluye número de serie.

DN50DN300


LADO A	LADO B
DN XXX	LOGO
PN X	GJS5007
EN1074-2	M-D-Y

**Lado A:****Lado B:**

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO

Volante:

Material: **GGG50** / Tratamiento contra la corrosión: Epoxy azul RAL 5005 con espesor mínimo 250 micras.

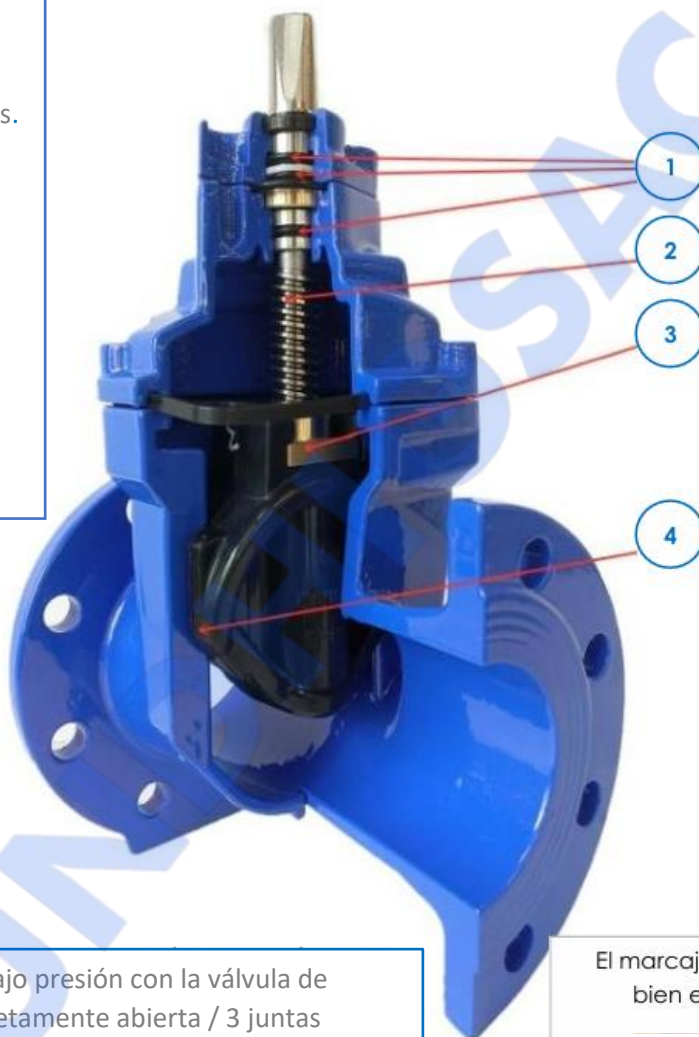

La tuerca del vástago

1. Mantenimiento bajo presión con la válvula de compuerta completamente abierta / 3 juntas tóricas sobre el husillo que lo protege de las impurezas del agua
2. La rosca del vástago se realiza por compresión de rodillos para lograr bordes redondeados logrando un bajo par de cierre
3. La tuerca del vástago es lo suficientemente grande para asegurar que no se caiga fácilmente del disco.
4. El diseño mejorado del disco garantiza que no se dañe.

El marcaje sobre el cuerpo es bien ejecutado y claro

