
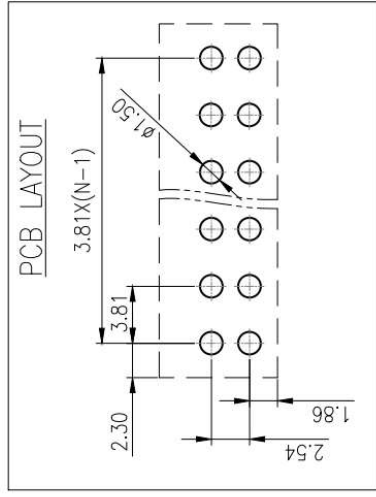
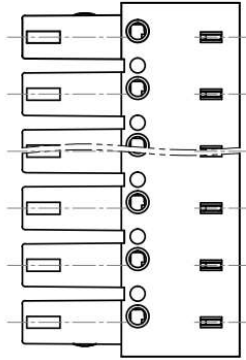

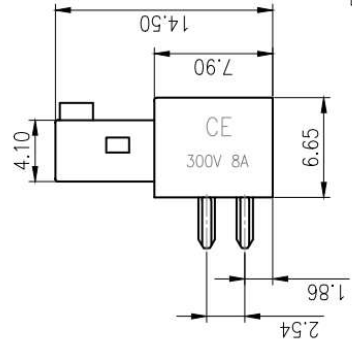


公差带/General tolerances(mm)		D													
		0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	>500
D	0.1/10	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	±Z	±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50

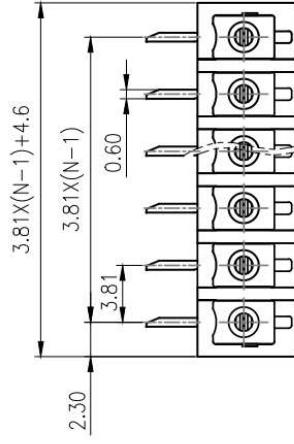

2	Clamp	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
UL 标准	UL Standard	B	C
额定电压 / 电流 / Rated Voltage(V) / Current(A)	300/8	/	/
UL 标准 / EEC Standard:			
过电压 / Overvoltage Category / 污染等级 / Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压 / 电流 / Rated Voltage(V) / Current(A)	160/7	250/7	320/7
额定脉冲电压 (KV) / Rated Impulse Voltage(KV)	2.5	2.5	2.5
间距 / Pitch (mm) / 线数 / Poles	3.81	N=02~24P	
使用温度范围 / Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求 / Conform to RoHS	Yes		

尺寸公差:	X, ±0.60 .X, ±0.38 .XX	角度公差: X, ±5° .X, ±Z° .XX
圆度公差	客户面議	
比例	1:1	圖紙
圖紙編號		M1

檢驗方法


單位 mm

表面尺寸 A4

品名

產品系列 RT5EDHG系列

規格 3.61 MM



慈溪市柯发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRIC CO.,LTD