




液晶屏48Pin FPC接口  
(没使用, 不需要焊接)

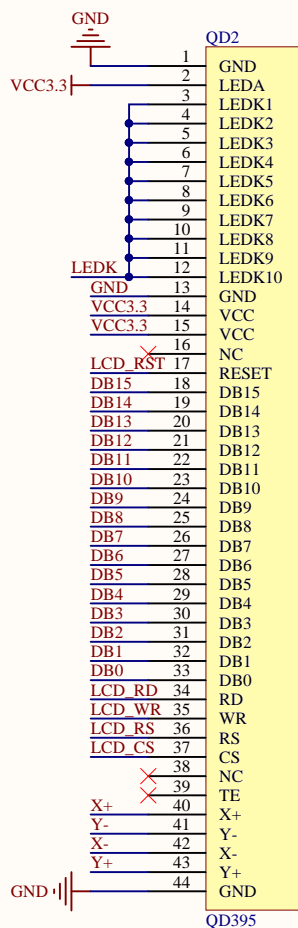

液晶屏44Pin FPC接口

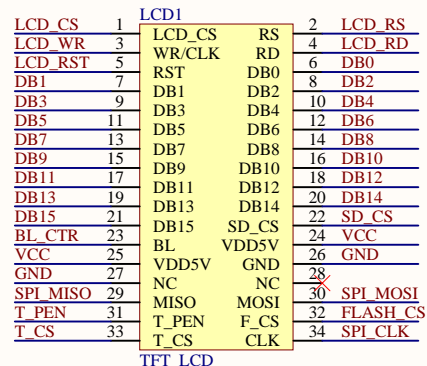


用户34Pin排针接口




8位/16位数据总线模式选择  
(没使用, 不需要焊接)

焊接R1为8位模式IM0=1, 使用低8位DB0-DB7  
焊接R2为16位模式IM0=0, 使用DB0-DB15

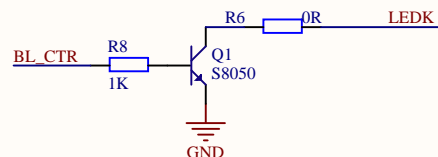


背光控制电路 (可IO或者PWM控制)


BL\_CTR高电平使能

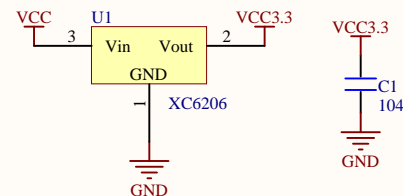


供电电源电路

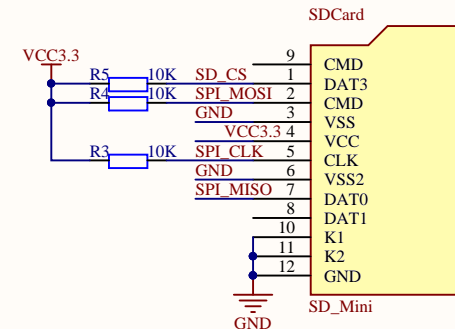

SD卡接口电路

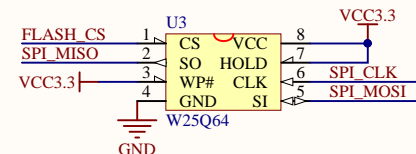

SPI\_FLASH接口电路

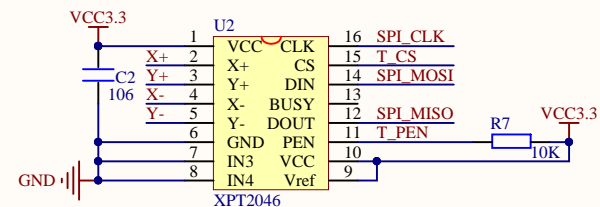

触摸控制电路 (模块无触摸屏, 不需要焊接)

深圳市全动电子科技有限公司

ShenZhen QDtech Co.,LTD

www.QDtft.com

因为专注, 所以专业

Title			D
Size	Number	Revision	
A4			
Date:	2019-05-08	Sheet of	
File:	E:\project\LCD3.5&4.0 - 稳定版本备份\Doc\		Drawn By:

供电电源选择:

外部VCC输入5V时, J1断开  
外部VCC输入3.3V时, J1短接

