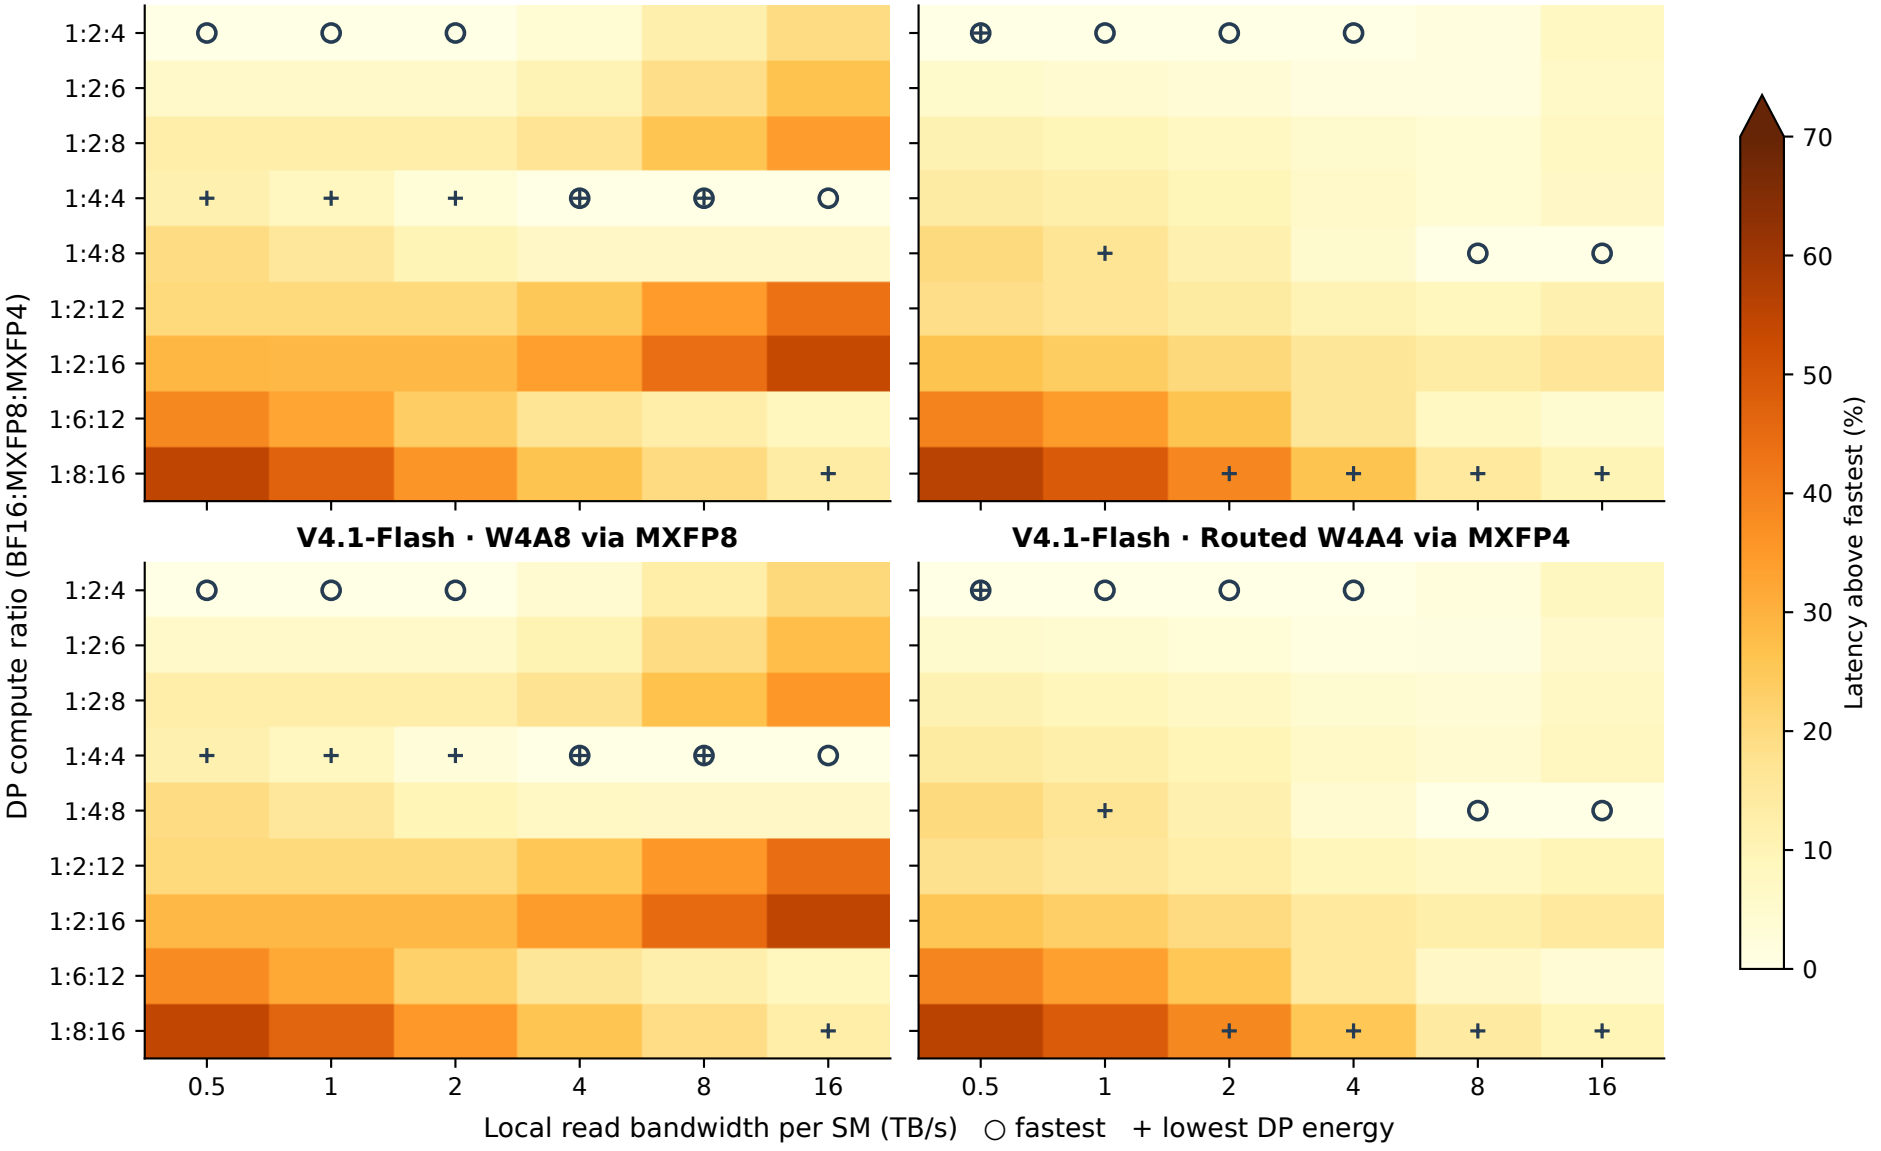
V4-Flash · W4A8 via MXFP8
V4-Flash · Routed W4A4 via MXFP4
V4.1-Flash · W4A8 via MXFP8
V4.1-Flash · Routed W4A4 via MXFP4
DP compute ratio (BF16:MXFP8:MXFP4)
1:2:4
1:2:6
1:2:8
1:4:4
1:4:8
1:2:12
1:2:16
1:6:12
1:8:16
0.5
1
2
4
8
16
Local read bandwidth per SM (TB/s) ○ fastest + lowest DP energy
Latency above fastest (%)
0
10
20
30
40
50
60
70