USB type-c座子



USB转串口



Connector

系统3.3V电源



VCOM=0.6*(R20/R21 +1)=3.8V

Vout=0.6*(R20/R21 +1)=3.3V

HM3416H更换为RY3420

主控 ESP32-S3-WROOM-1-N4R8

BOOT

IO0:
低电平：下载启动
高电平：SPI启动

RESET

EN:
高电平：芯片使能；
低电平：芯片关闭。



POWER LED



LCD+TP 接口

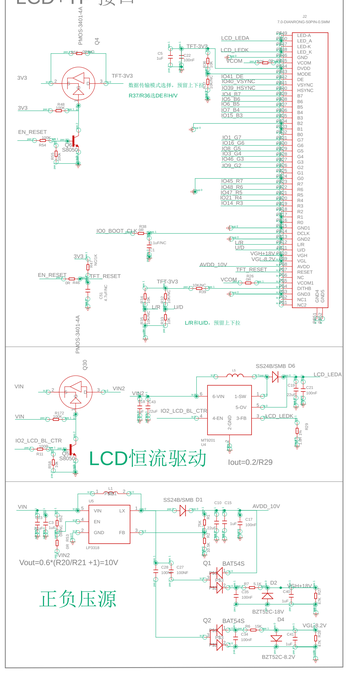

电池及控制电路



500mA

IIS 功放:NS4168

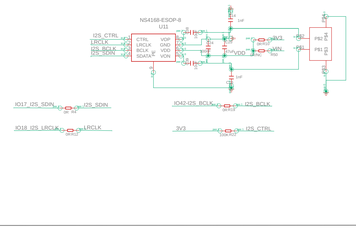

GPIO D接口



TF Card



UART0接口



电容屏TP

默认使用右边P4的触摸接口，如需更换使用左边P2触摸接口,BOM需要更改使用P2
默认使用右边P4的触摸接口，如需更换使用左边P2触摸接口,PCB的排线孔也要更改

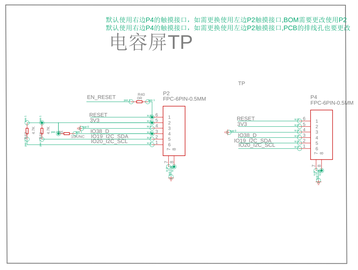

LCD恒流驱动

Iout=0.2/R29

正负压源

Vout=0.6*(R20/R21 +1)=10V