USB type-c座子



USB转串口

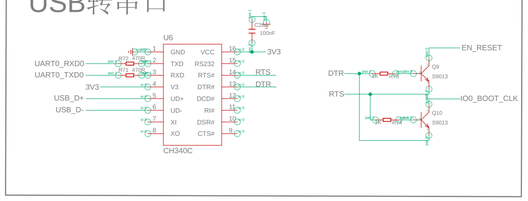

Connector



主控 ESP32-S3-WROOM-1-N4R8

BOOT

IO0:
低电平：下载启动
高电平：SPI启动

RESET



EN:
高电平：芯片使能；
低电平：芯片关闭。

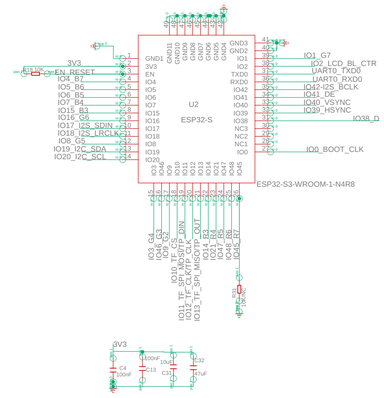

LCD+TP 接口

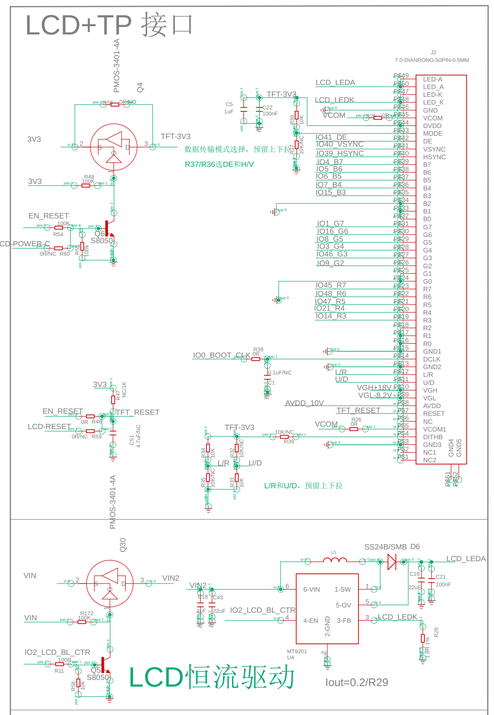

电池及控制电路



系统3.3V电源

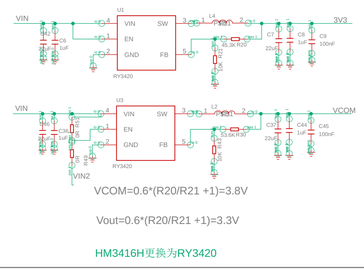

POWER LED



IIS 功放:NS4168

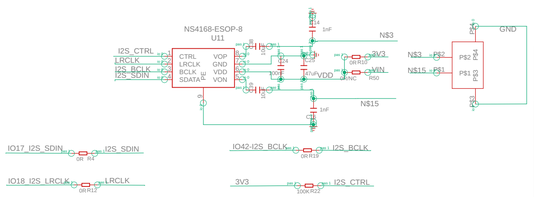

GPIO D接口

当TP驱动使用NS2009: IO38可以使用
扩展UART口
扩展I2C口



TF Card

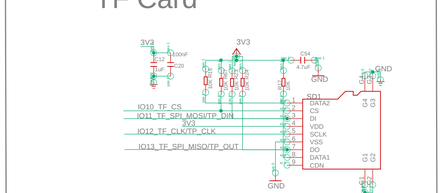

UART0接口



默认使用右边P4的触摸接口，如需更换使用左边P2触摸接口,BOM需要更改使用P2
默认使用右边P4的触摸接口，如需更换使用左边P2触摸接口,PCB的排线孔也要更改
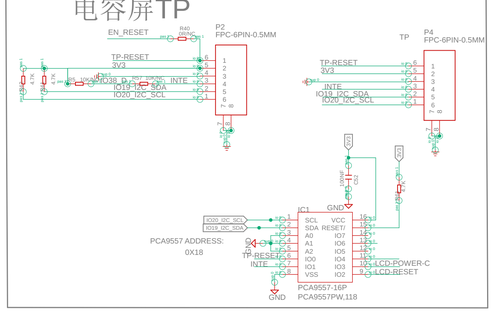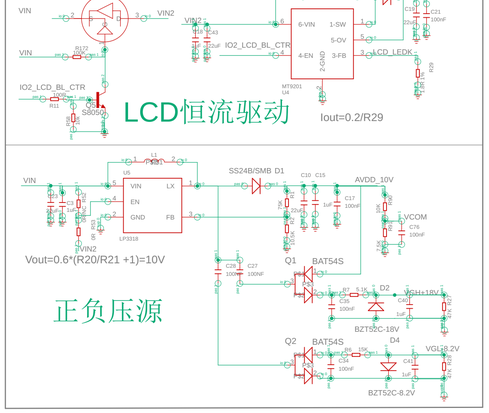
电容屏TP