


## Практическая работа №24

Олейников Даниил ИС234

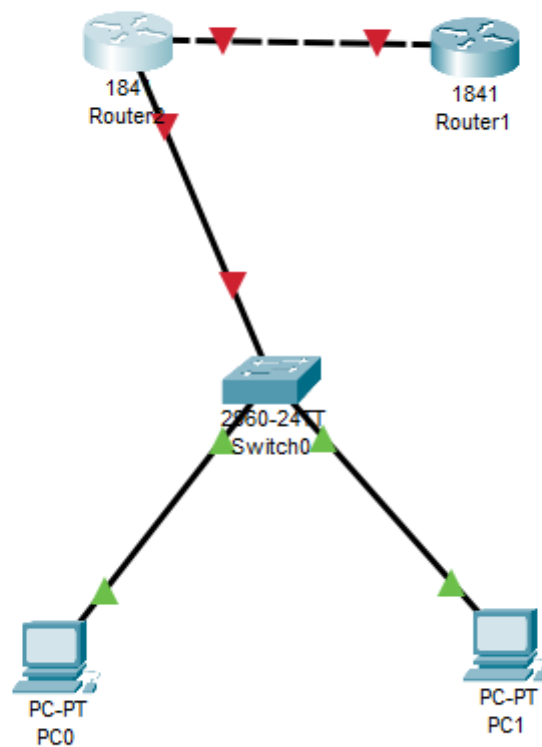

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 int fa0/1 overload
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int fa0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

---

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 100.10.10.2

Pinging 100.10.10.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 100.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```