


Completare l'esercizio iniziato in classe modificando le interfacce come mostrato in figura:

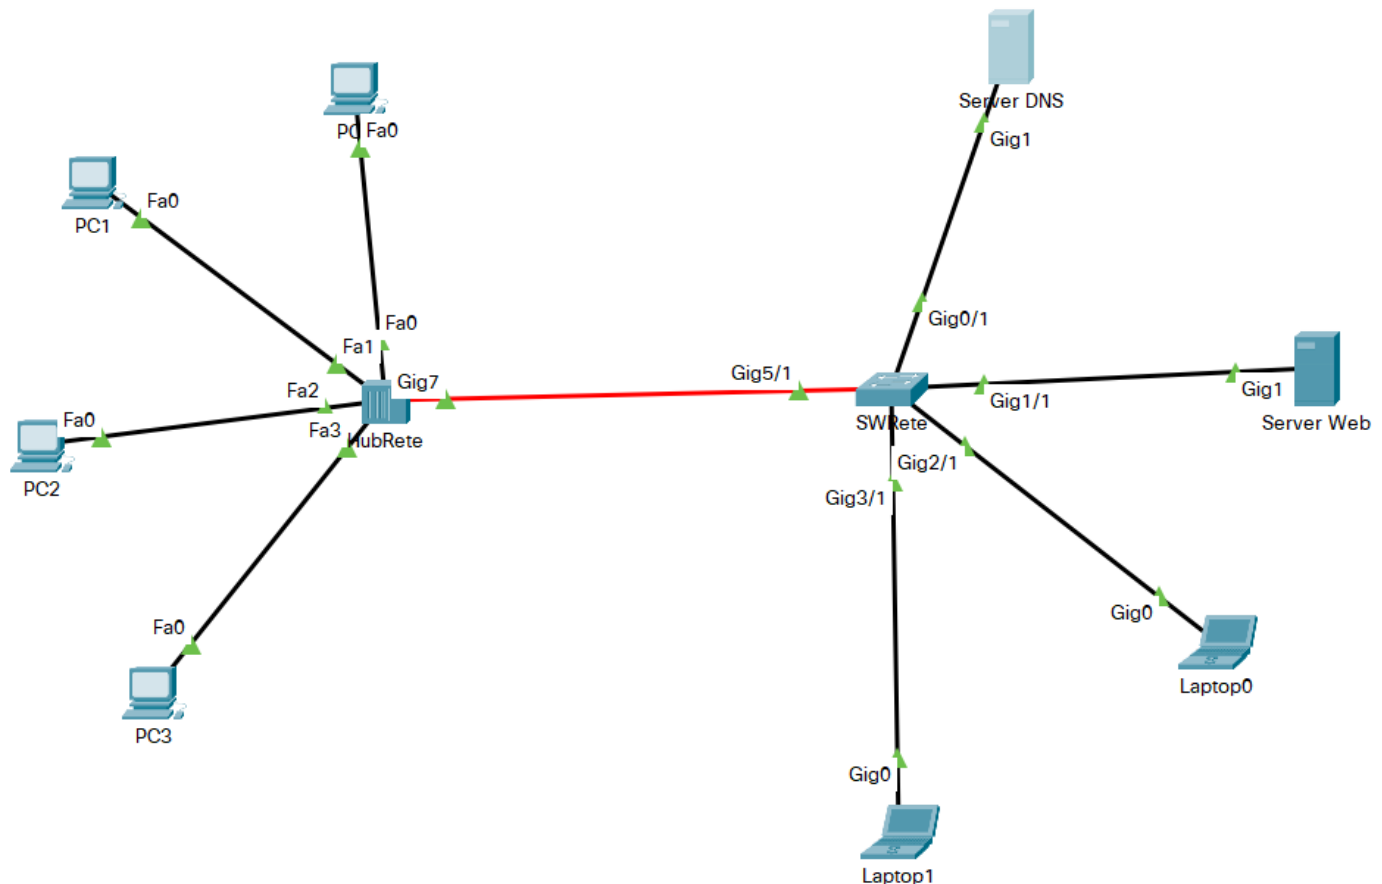

1. La rete da cui prelevare gli indirizzi per configurare gli End devices è 192.168.1.0/24
2. La dorsale di collegamento tra hub e switch da realizzare in FGE
3. Le interfacce dei server, dei laptop e dello switch sono in CGE
4. Effettuare le prove di ping tra un pc ed un server
5. Modificare gli indirizzi degli end devices collegati allo switch con indirizzi prelevati dalla rete 192.168.0.0/24
6. Effettuare nuovamente le prove di ping tra un pc ed un server
7. Dare una spiegazione dei risultati...
8. Consegnare un file zippato nominato col vostro cognome e nome, contenente
 - Il file pkt
 - gli screenshot delle prove di ping sia per la prima configurazione sia per la seconda