


- در سیستم کنترلی شکل مقابل متدها اورشوت
 پاسخ پله برابر سی پیج در صد و زمان رسیدن
 به یکت غرضی بنز 0.95 نامیده است:

الف) a و b را بیابید

ب) t_r و t_d را تعیین کنید

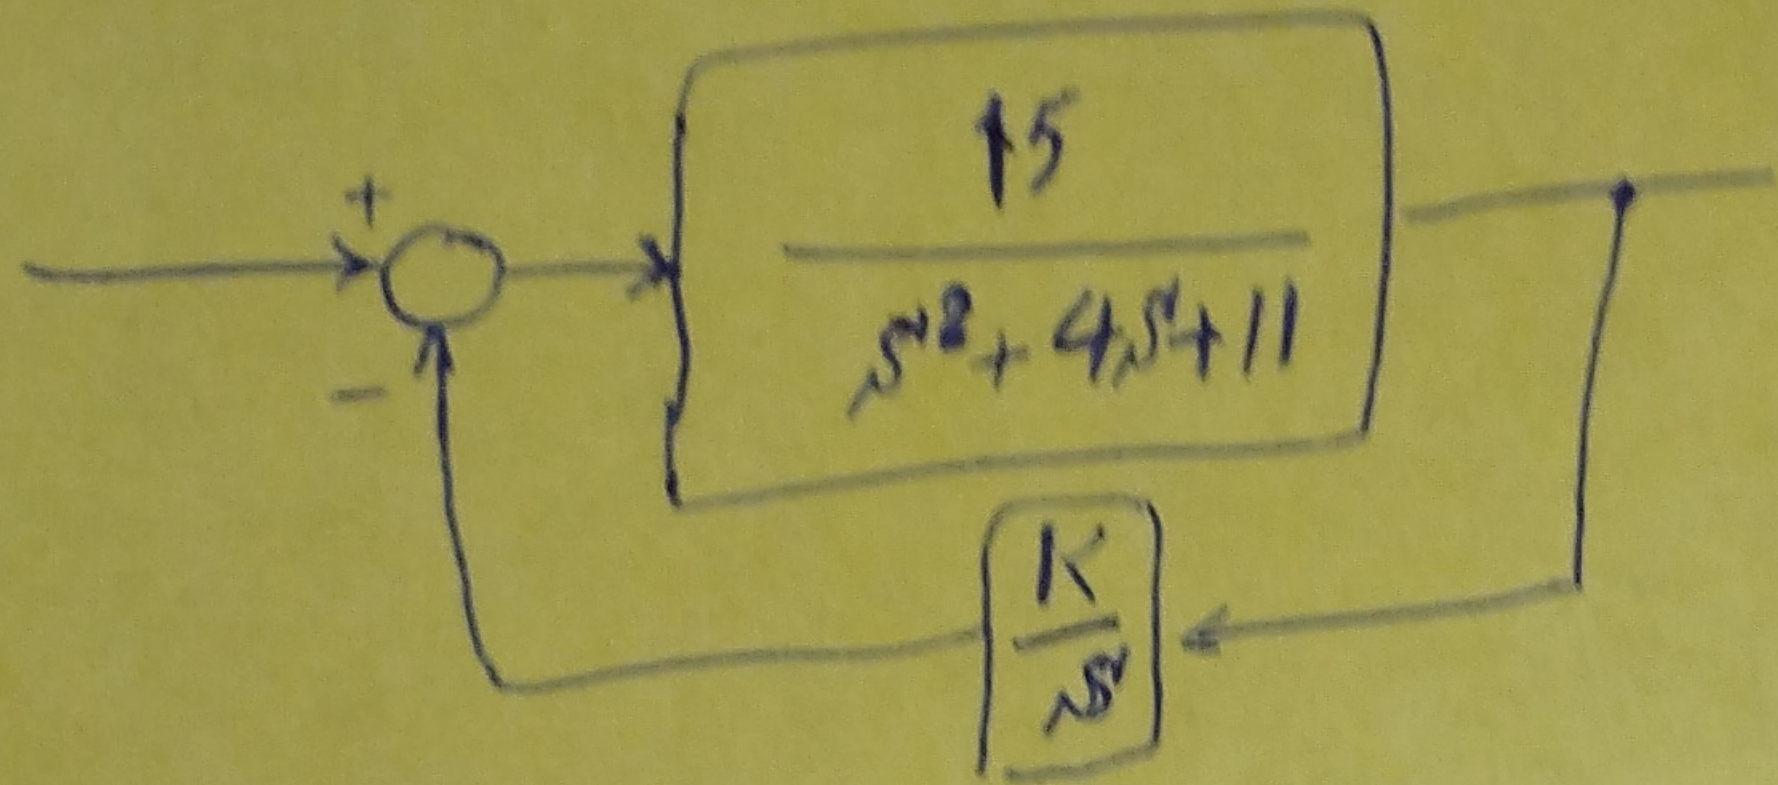

در سیستم کنترلی رویه، کاهنده محدودکننده بار دینامیک
 قسمت حقیقی ریشه قطب سیستم پلکانی به ازای هر ریشه
 $0 < \text{Re}(s) < -2$ - تراکیده (قطب ها قطب)

تابع انتقال حلقه باز با ضریب واحد است. سیستم کنترلی عبارت است از:

$$G(s) = \frac{s^2 + 9s + 18}{s^4 + 2s + 2}$$

مخودار مکان هندسی ریشه های عامله صفحه سیستم را همراه با جزئیات رسم نمایند.

- تابع انتقال ملقه بازرسی می باشد و هدف از آن عبارت از آن است:

$$G(s) = \frac{3}{s^3 + 7s^2 + 13s}$$

مقدار ناایست را در هر بار جزئیات رسم نماید.

تابع انتقال حلقه باز است باقی یک واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

حد فاز و حد میر، سیستم حلقه بسته را تعیین نماید.

$$G(s) = \frac{(s+4)}{s^4 + 3s^3 + 2s^2}$$

- تابع انتقال حلقه باز یک سیستم کنترلی عبارت است از:

مورد ۱، BODE، در کاغذ سیمپلگنارشی رسم نمایند. (با جزئیات)