

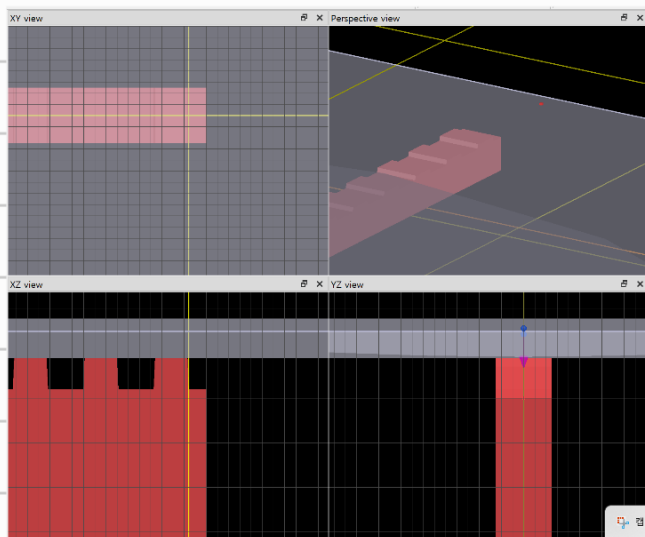
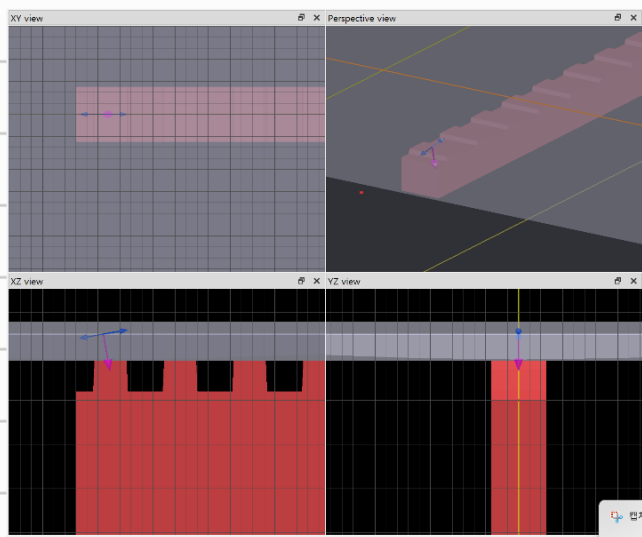
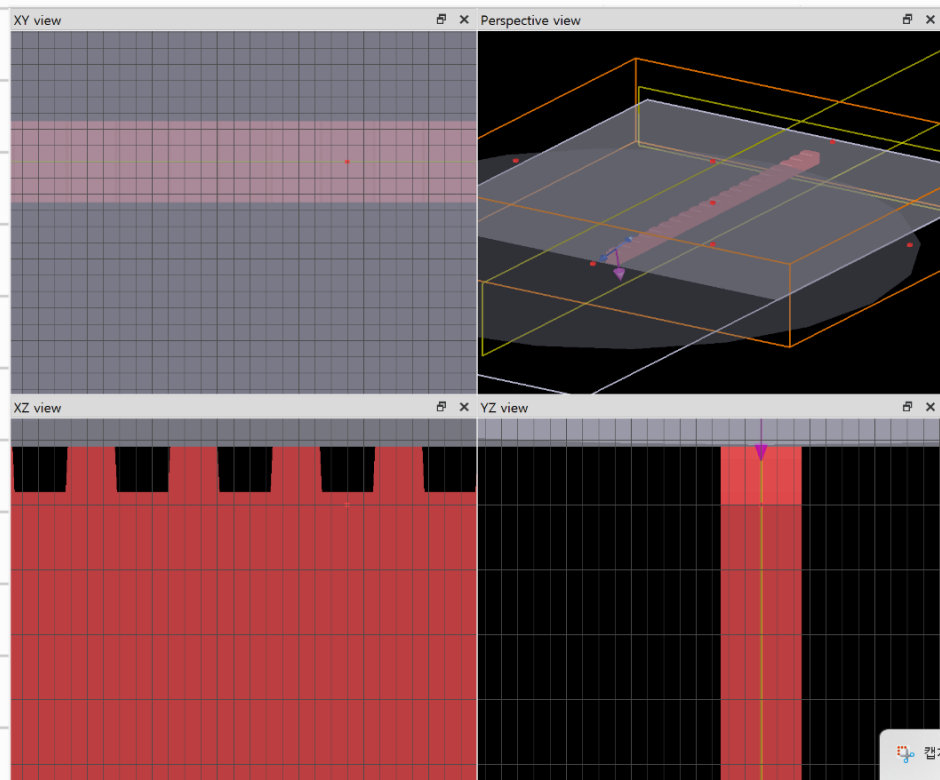
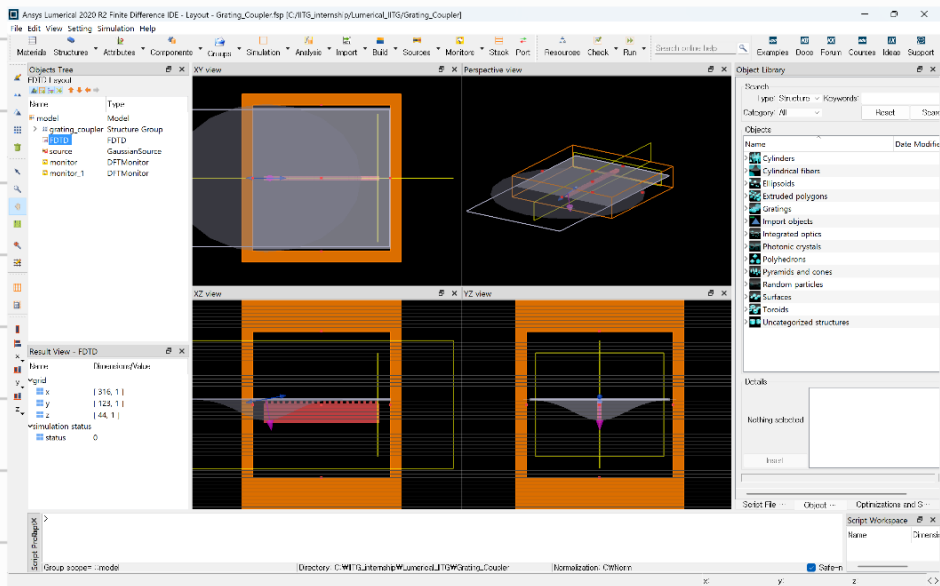


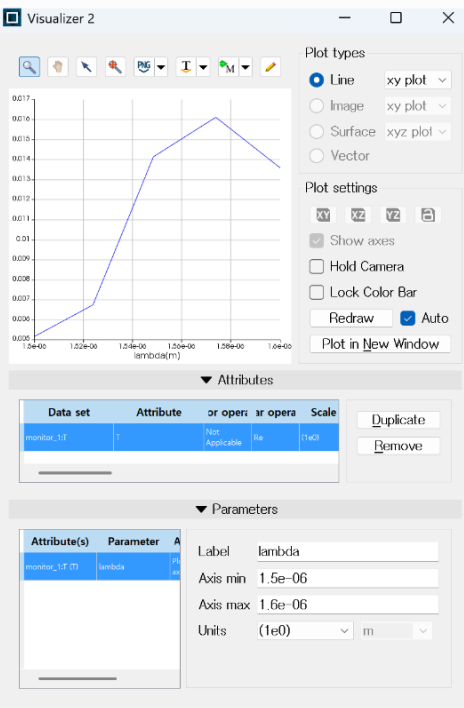

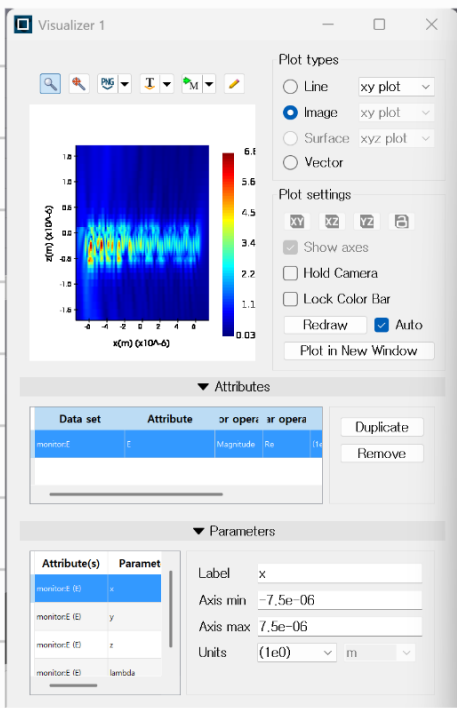


$$T = 0.0162 \Rightarrow 1.62\%$$

30%까진 나와줘야 함.

↓
수정

격자도 바꿔고 광원도 위치 조정하고 다 해봤는데도 1.6%를 넘이지 못함

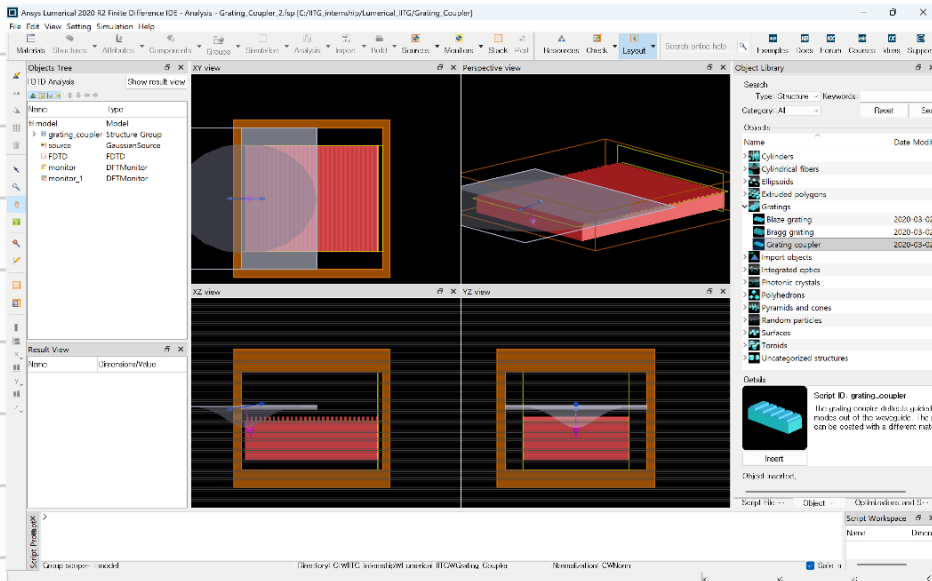


아예 새로 만들어볼
이전에는 20이었는데 30으로
보다 더 높은 주파수에 맞춰서
다시!!

광원의 위치: 첫 격자의 위부분
(8°~12°, 1580nm)

Monitor 위치: 마지막 격자의 끝부분

구조 표준화: 1550nm 파장에 최적화된 Period 0.63um와 Etch Depth 70nm 설정을 완벽하게 잡았습니다.

조준점 확보: 광원을 격자에서 0.5um 띄우고 입사각 10도를 적용해, 그래프가 뒤집히지 않는 안정적인 '명암' 최표를 찾아내었습니다.

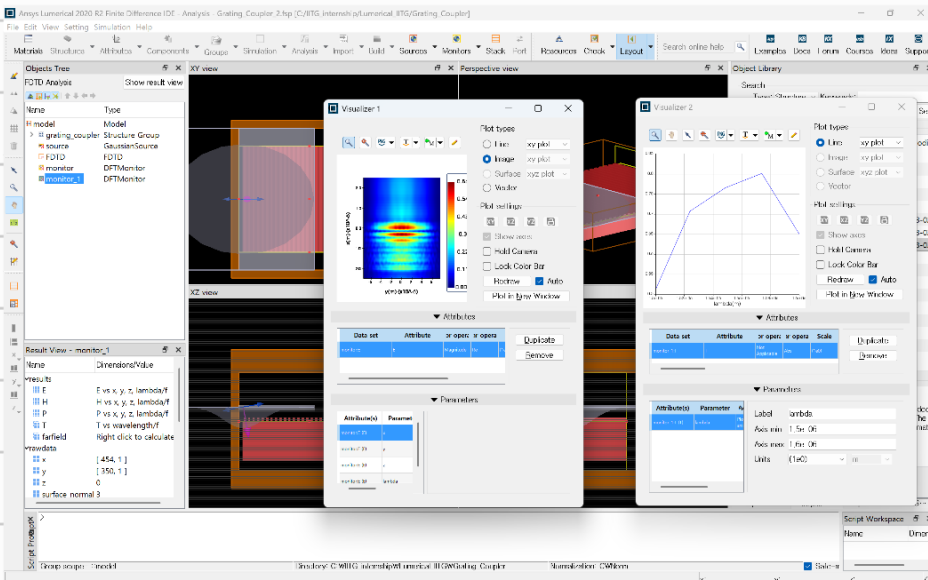

그랬더니 80%에 달하는
효율을 얻어낼 수 있었다.