

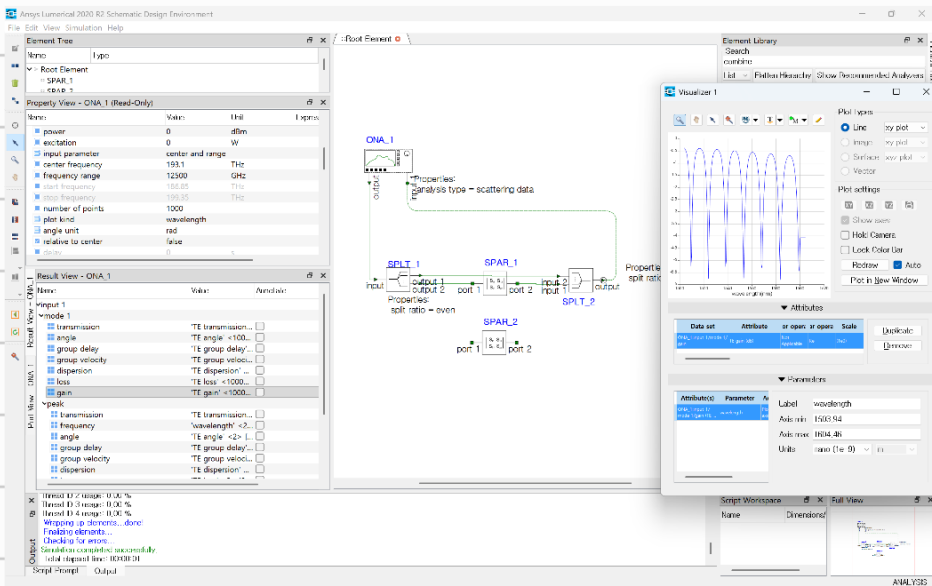
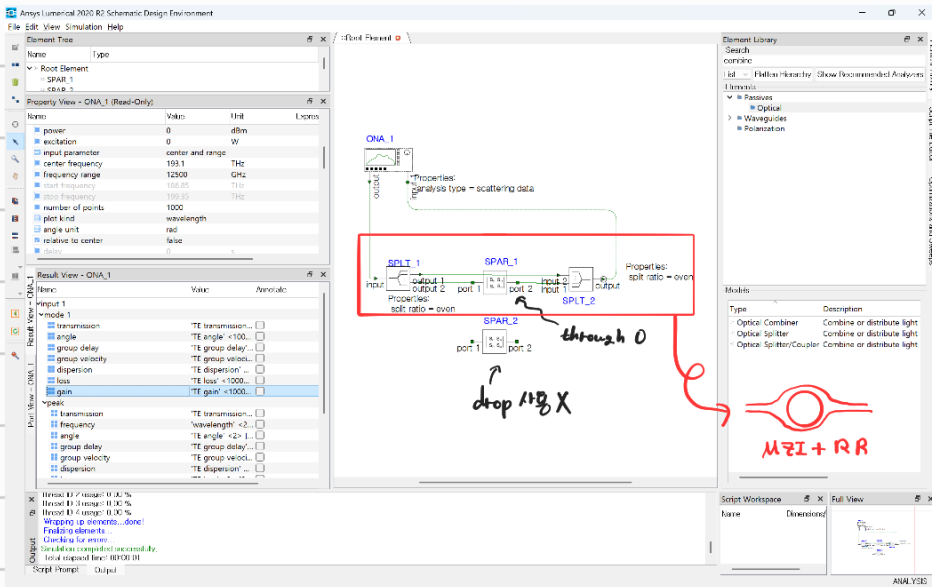


<MZI+RR>

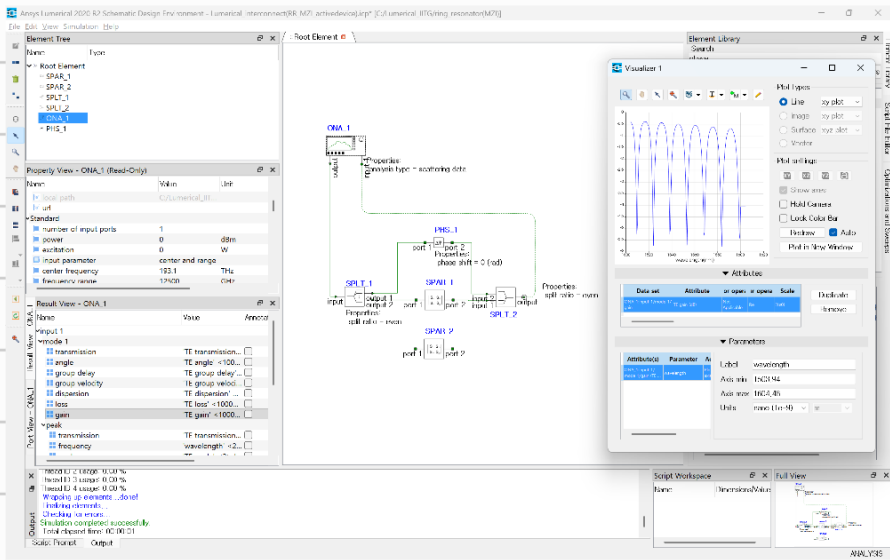

(-20.70이 0인 상태의 경우)
 -5.5dB 까지만 내려가는 이유
 위쪽 리선 빛 ↑ + 왼쪽이 커서
 아래쪽 RR 빛 ↓ + 오른쪽이 커서
 완전한 상태가 된다.


$\langle \text{MZI} + \text{RR} \text{ active device} \rangle$

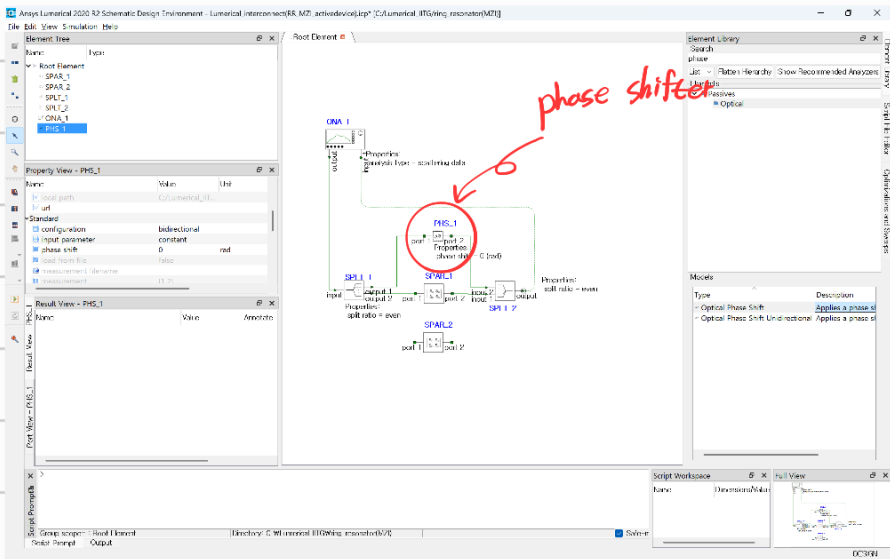

phase 0 rad

phase 1
변화점에 따라

고쳐쓰기 이동하는 것
학업할 수 있음

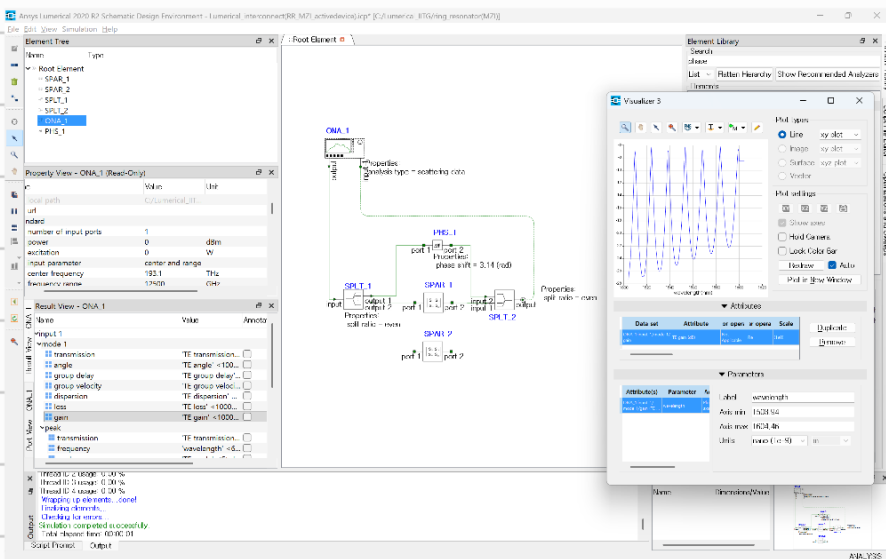

phase 3.14 rad

$$\Rightarrow \text{전압 } OV = 0_{rad} \rightarrow \frac{V_1}{2} \times, \text{전압 } ON = 3.14_{rad} \rightarrow \frac{V_1}{2} 0$$

Optical Modulator (광 변조기) 설계