
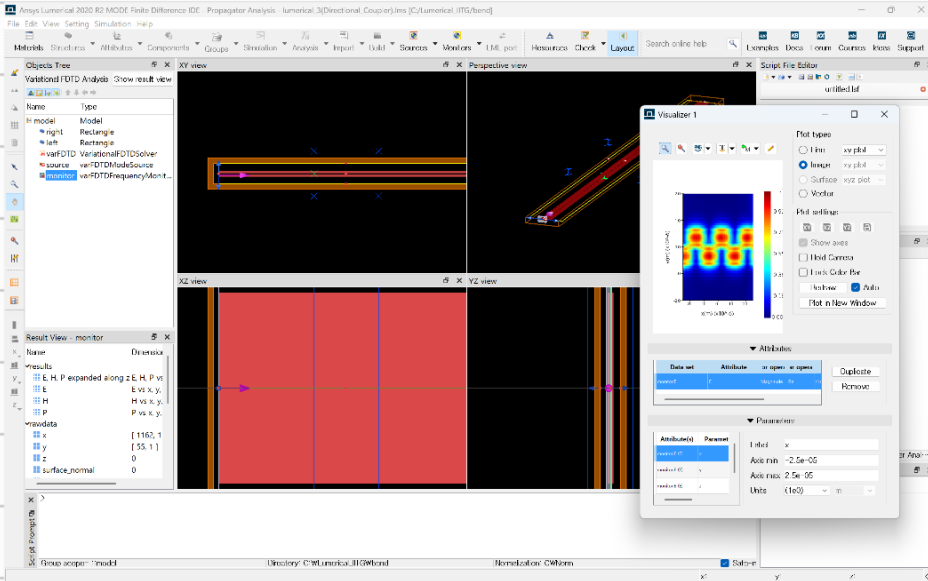


<Directional Coupler>

rectangular 2개 만듦 폭은 200nm 간격으로 배치

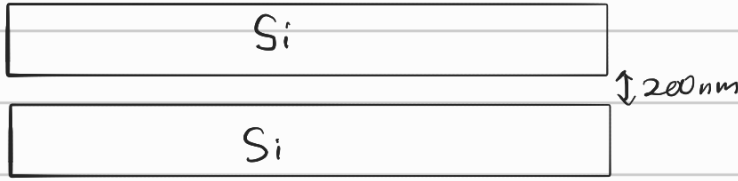

결과사진,,


빛이 뭘다갔다 이동하는걸 확인 할 수 있음

⇒ next step

↳ 구현하기!

(빛이 파장에 따라서 다르게 굴절률 변함)

터널링해서 커플링된다.
(빛이 빠져나감) (다른 도파로가 빛을 감함)

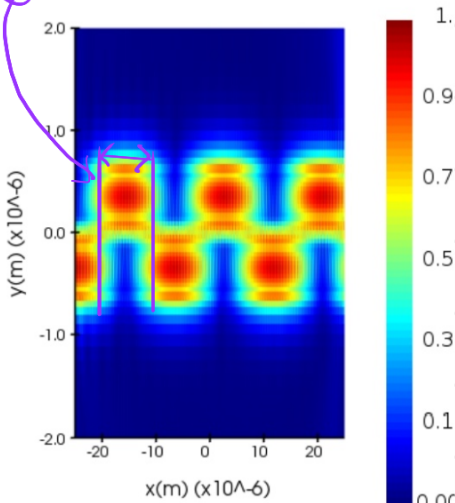

1. 터널링 (Tunneling): "손을 뻗는 것" (The Reach)

- 다점 넘의 표현: "빠져나가는 것"
- 공학적 해석: 빛이 도파로 안에 100% 갇혀 있는 게 아니라, 담장 밖으로 **손을 살짝 뻗고 있는 상태 (Evanescent Tail)**입니다.
- 핵심: 옆에 아무도 없으면? 뻗었던 손을 다시 거둬들입니다. (에너지가 사라지지 않고 그냥 지나감) 즉, "나갈 준비는 했어!" 하는 상태입니다.

2. 커플링 (Coupling): "손을 잡는 것" (The Handshake)

- 다점 넘의 표현: "잡아주는 것"
- 공학적 해석: 옆에 있던 다른 도파로(포수)가 그 뻗은 손을 탁! 하고 낚아채서 자기 쪽으로 끌고 오는 것입니다.
- 핵심: 손을 잡으려면 두 가지 조건이 필요합니다.
 1. 거리가 가까워야 함: 팔이 닿을 거리(Gap 200nm)여야 합니다.
 2. 속도가 같아야 함: 두 도파로의 굴절률(빛의 속도)이 비슷해야 손을 놓치지 않고 잡을 수 있습니다. (이걸 Phase Matching이라고 합니다.)