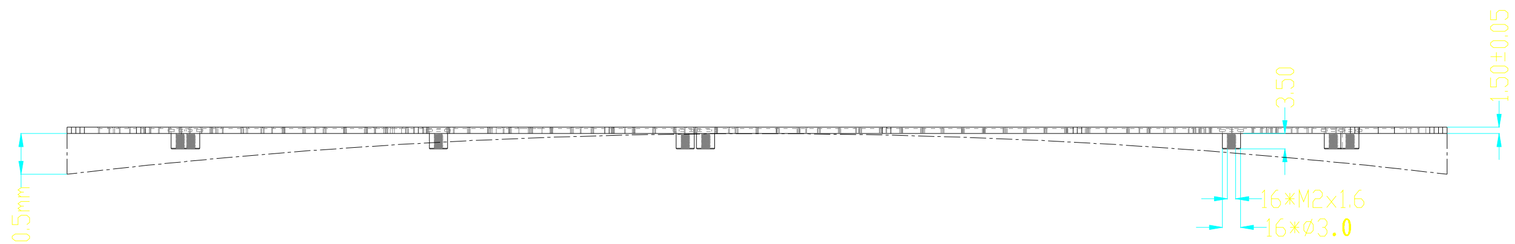

变更度控制在
0.5mm 以内

UK

注意事项：

1.外观面不可有异色、气纹、刮伤、油污、毛边、缩水、顶白。

2.模穴：1穴；表面处理：细咬花

3. □ 表示来料重点检查尺寸。

4. △ 表示变更内容。

5.来料实装无功能不良