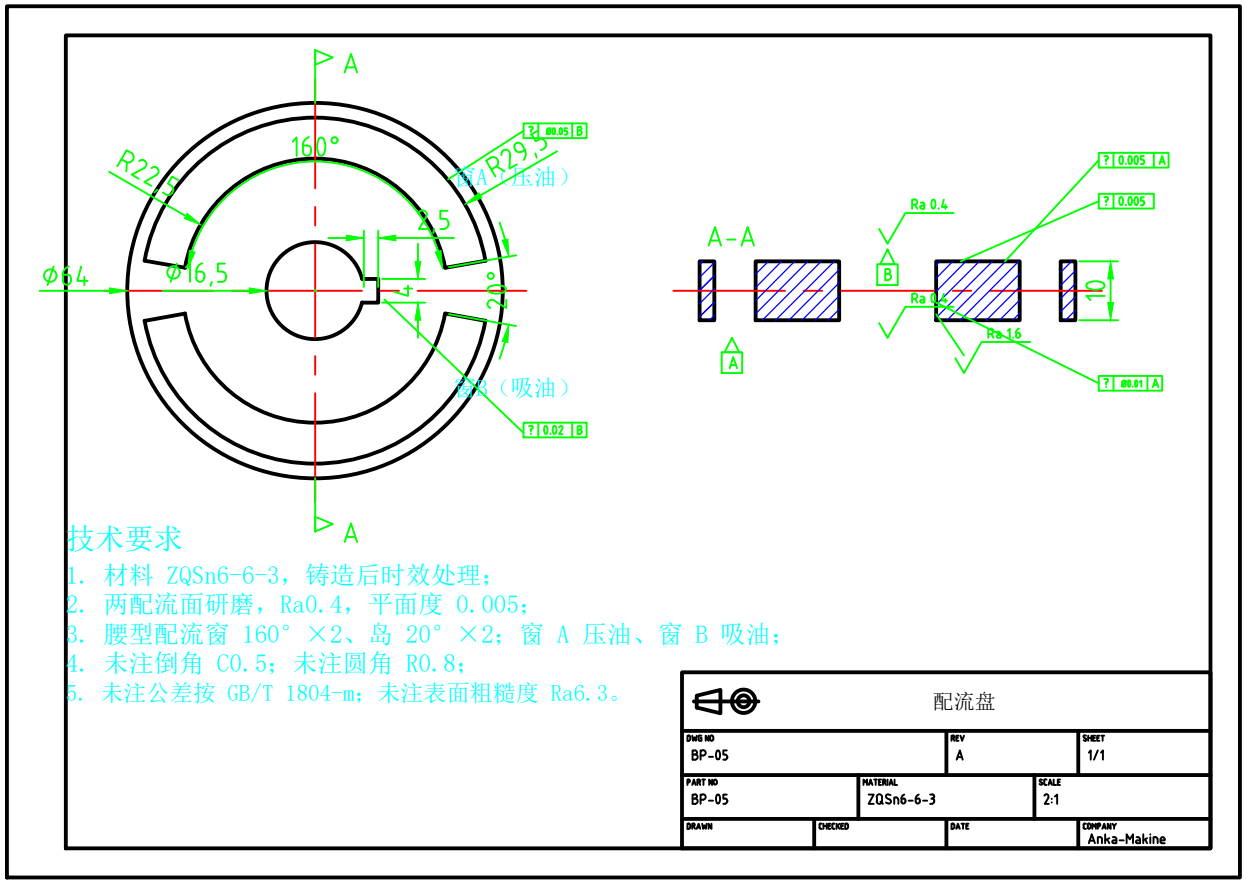


技术要求

1. 材料 ZQSn6-6-3，铸造后时效处理；
2. 两配流面研磨，Ra0.4，平面度 0.005；
3. 腰型配流窗 160° ×2、岛 20° ×2；窗 A 压油、窗 B 吸油；
4. 未注倒角 C0.5；未注圆角 R0.8；
5. 未注公差按 GB/T 1804-m；未注表面粗糙度 Ra6.3。

配流盘			
DWG NO BP-05	REV A	SHEET 1/1	
PART NO BP-05	MATERIAL ZQSn6-6-3	SCALE 2:1	
DRAWN	CHECKED	DATE	COMPANY Anka-Makine