DriveGuard-AI

Manual de identidad visual y comunicativa

Sistema inteligente de gestión y prevención de riesgos viales. Normas de uso de la marca para el equipo, los clientes y los proveedores.



EQUIPO

Sandrid Nogoa Rincon · Geraldine Garcia Torrado · Euder Julian Pacheco

UNIVERSIDAD · PROGRAMA

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Ingeniería de Sistemas

CONTENIDO

Índice

01 Introducción

Presentación de DriveGuard-AI 03

02 Misión, visión y valores

Misión, visión y valores corporativos 04

Concepto de identidad 05

03 Sistema de identidad visual

Panorama: cuatro representaciones 06

Logotipo 07

Isotipo 08

Imagotipo 09

Isologo 10

04 Sistema cromático

Colores principales 11

Colores secundarios 12

Versiones positiva, negativa y monocromáticas 13

Contraste y legibilidad 14

05 Elementos de comunicación

Eslogan y tipografías 15

Jerarquía tipográfica 16

06 Normas de uso y restricciones

Área de protección y tamaños mínimos 17

Fondos, proporción y composición 18

Usos incorrectos 19

07 Aplicaciones

Tarjetas de presentación 20

Papelería corporativa 21

Redes sociales y publicidad digital 22

Producto, etiqueta e interfaz 23

08 Consideraciones finales

Síntesis y lista de verificación 24

01 — INTRODUCCIÓN

Una marca que se anticipa al riesgo

EL PROYECTO

DriveGuard-AI es una empresa simulada, creada en el marco del proyecto de aula del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Desarrolla y comercializa un sistema web de gestión y prevención de riesgos viales para empresas de transporte.

El sistema captura datos de conducción, calcula un nivel de seguridad de 0 a 100, genera alertas en tiempo real y presenta la información en un panel de control dirigido al gerente y al supervisor de flota.

PROPÓSITO EN LA SEGURIDAD VIAL

La marca busca que las decisiones preventivas se tomen antes del siniestro y no después de él: analiza el comportamiento de conducción, no solo la posición del vehículo, y lo convierte en información accionable para la flota.

QUÉ HACE EL SISTEMA

CAPTURA

Datos de conducción provenientes de sensores a bordo y de la cámara de monitoreo.

CÁLCULO

Nivel de seguridad de 0 a 100 por recorrido, conductor y vehículo.

ALERTAS

Avisos en tiempo real y notificaciones críticas para el gerente y el supervisor.

PANEL POR ROLES

Panel web para administrador, gerente y supervisor: cámara, mapa de incidentes, historial y reportes.

DriveGuard-AI

Naturaleza tecnológica: la identidad debe comunicar precisión, datos y protección, y funcionar tanto en piezas de comunicación como en la interfaz del producto.

DIRIGIDO A

Equipo de desarrollo, clientes, proveedores y cualquier persona que produzca piezas con la marca.

QUÉ REGULA

Logotipo, isotipo, imagotipo e isologo; colores; eslogan y tipografías; normas de uso y aplicaciones.

CÓMO USARLO

Ante la duda, usar el imagotipo en negativo sobre Asfalto y consultar las normas de las páginas 17 a 19.

02 — MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Lo que la marca promete

MISIÓN

Ayudar a las empresas de transporte a proteger la vida de sus conductores, pasajeros y demás actores viales, convirtiendo los datos de conducción de su flota en decisiones preventivas.

VISIÓN

Ser una empresa líder a nivel nacional en seguridad vial basada en datos para flotas, reconocida por contribuir de forma medible a la reducción de siniestros.

VALORES CORPORATIVOS Y SU EXPRESIÓN EN LA IDENTIDAD VISUAL

Seguridad ante todo

Cada función se prioriza por lo que aporta a prevenir siniestros.

DECISIÓN DE DISEÑO

El escudo es el símbolo central y el verde identifica la seguridad.

Transparencia

Los datos y criterios de cálculo son visibles para el cliente.

DECISIÓN DE DISEÑO

La tipografía monoespaciada da lectura exacta a cifras y códigos.

Confiabilidad

Los datos se validan antes de almacenarse.

DECISIÓN DE DISEÑO

Geometría estable, composiciones ordenadas y contraste alto.

Trabajo colaborativo

El equipo comparte repositorio y base de datos sin pisar el trabajo ajeno.

DECISIÓN DE DISEÑO

Un único conjunto de normas y recursos compartidos para todo el equipo.

Mejora continua

Cada retrospectiva termina en acuerdos para el siguiente sprint.

DECISIÓN DE DISEÑO

El manual es versionado y se revisa en cada iteración.

Responsabilidad con los datos

El acceso se protege con inicio de sesión seguro, roles y permisos.

DECISIÓN DE DISEÑO

Los colores de severidad solo se usan para datos, nunca como decoración.

02 — CONCEPTO DE IDENTIDAD

Cómo la identidad expresa los valores




El escudo

Comunica protección y seguridad ante todo. Su trazo continuo y su forma simétrica transmiten estabilidad y confianza.



La vía en perspectiva y el punto verde

Representan lo que el sistema ve antes de que ocurra: el camino de la flota y el riesgo detectado a tiempo.

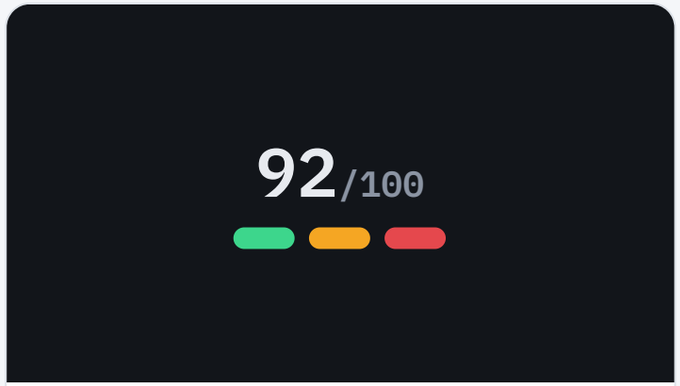

La tipografía técnica y los colores de severidad

Transmiten datos claros y confiables: cifras en monoespaciada y un semáforo con significado fijo.

PERSONALIDAD Y TONO DE COMUNICACIÓN

Preventiva
Se anticipa; no solo reporta.

Técnica
Habla con datos, cifras y unidades.


Sobria
Sin alarmismo ni exageración.

Confiable
Coherente en todos sus soportes.

Principio cromático: el verde expresa seguridad y es el acento de la marca; el amarillo carril es el detalle y la guía; el ámbar y el rojo se reservan para indicar severidad moderada y grave en el producto.

03 — SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

Cuatro representaciones de la marca

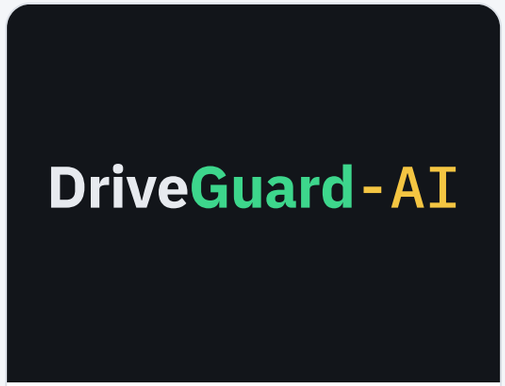


Logotipo

Diseño tipográfico que representa el nombre de la marca.



Isotipo

Símbolo independiente que identifica la marca sin necesidad de palabras.

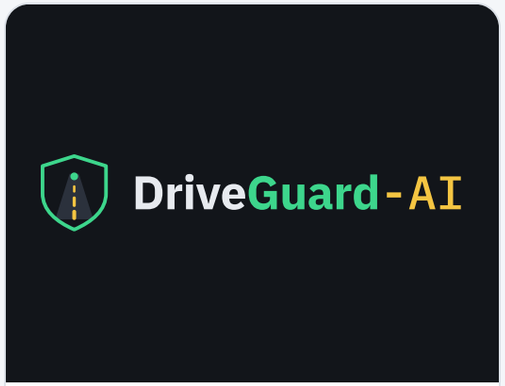

Imagotipo

Combinación de logotipo e isotipo, utilizados de forma conjunta pero separable.



Isologo

Integración de texto y símbolo en un mismo bloque indivisible.

CÓMO DISTINGUIRLOS EN DRIVEGUARD-AI

ELEMENTO	COMPOSICIÓN	¿SE SEPARA?	EN DRIVEGUARD-AI
Logotipo	Solo texto	No aplica	DriveGuard-AI escrito con IBM Plex
Isotipo	Solo símbolo	No aplica	Escudo con la vía en perspectiva
Imagotipo	Símbolo + texto	Sí, se pueden separar	Escudo a la izquierda del nombre
Isologo	Texto dentro del símbolo	No, nunca se separa	Nombre dentro del escudo

03 — SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

Logotipo

VERSIÓN PRINCIPAL · NEGATIVO SOBRE ASFALTO

DriveGuard-AI

Drive
IBM Plex Sans Bold 700
Hielo #E7EAEF

Guard
IBM Plex Sans Bold 700
Verde Guardia #3DD68C

-AI
IBM Plex Mono Medium 500
Amarillo Carril #F4C542

VERSIÓN POSITIVA · SOBRE BLANCO (VERDE Y DORADO OSCURECIDOS)

DriveGuard-AI

DESCRIPCIÓN

Representación tipográfica del nombre de la marca. Combina una sans serif geométrica en negrita con un sufijo monoespaciado que remite al código y a la inteligencia artificial.

CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN

- Se escribe siempre «DriveGuard-AI», sin espacios y con D, G, A e I en mayúscula.
- El guion y «AI» forman un bloque monoespaciado en Amarillo Carril.
- La altura de las mayúsculas de «AI» coincide con la de «Drive» y «Guard».
- El texto está convertido a trazados: no depende de que la fuente esté instalada.

USOS RECOMENDADOS

- Textos y encabezados donde el símbolo ya está presente en el entorno.
- Firmas, pies de página y espacios horizontales muy estrechos.
- Cuando no se alcanza el tamaño mínimo del imagotipo.

03 — SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

Isotipo



DESCRIPCIÓN

Símbolo independiente que identifica la marca sin necesidad de palabras. Sirve como ícono de aplicación, avatar, favicon y sello.

SIGNIFICADO

1. **El escudo**
   Protección y seguridad.
2. **La vía en perspectiva**
   El camino de la flota.
3. **El punto verde**
   El riesgo detectado a tiempo.
4. **Las líneas amarillas**
   La línea de carril, que crece al acercarse.

CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN

- Proporción ancho : alto de 0,87 : 1; el escudo es simétrico.
- Trazo del escudo en Verde Guardia, continuo y de grosor uniforme.
- La vía se recorta dentro del escudo y no toca el contorno.
- El punto verde se asienta en el extremo superior de la vía.

USOS RECOMENDADOS: SOLO CUANDO EL NOMBRE YA ESTÁ PRESENTE EN EL ENTORNO



AVATAR



ÍCONO DE APP



FAVICON

03 — SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

Imagotipo

CONSTRUCCIÓN



SE PUEDEN SEPARAR



DESCRIPCIÓN

Combinación de logotipo e isotipo que se usan de forma conjunta pero separable. Es la versión principal de la marca: se usa siempre que haya espacio horizontal.

CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN

- Altura del isotipo = H; el logotipo se compone a 0,6 H de tamaño de fuente.
- Separación entre símbolo y nombre = 0,3 H.
- El centro vertical del isotipo coincide con el centro de las mayúsculas del nombre.
- El escudo va siempre a la izquierda del nombre.
- La proporción entre símbolo y nombre no se modifica.

USOS RECOMENDADOS

- Encabezados, portadas, firmas y barra superior de la interfaz.
- El isotipo puede usarse solo cuando el nombre ya aparece en el entorno.
- Por defecto: imagotipo en negativo sobre Asfalto.

03 — SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL

Isologo



DESCRIPCIÓN

Texto y símbolo integrados en un solo bloque indivisible: el nombre vive dentro del escudo. No se separa en ninguna circunstancia.

CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN

- El escudo del isologo es más alto que el del isotipo y la vía se acorta para dejar espacio al nombre.
- «DRIVE» en Hielo y «GUARD» en Verde Guardia (IBM Plex Sans Bold, mayúsculas); «A I» en Amarillo Carril (IBM Plex Mono Medium, espaciado).
- El texto está centrado sobre el mismo eje vertical que la vía.

USOS RECOMENDADOS

- Sellos, parches, stickers y etiquetas.
- Espacios verticales o cuadrados.
- Dispositivos y empaques, porque el nombre debe viajar siempre con el escudo.



STICKER



PARCHE



ETIQUETA

04 — SISTEMA CROMÁTICO

Colores de la marca

COLORES PRINCIPALES (CORPORATIVOS)

Asfalto #12151A

RGB 18 · 21 · 26
CMYK aprox. 31 · 19 · 0 · 90

FUNCIÓN
Fondo y texto principal

USO
- Fondo del panel, portadas y piezas oscuras.
- Texto sobre fondos claros.
- Versión base de la marca y de la interfaz.

Verde Guardia #3DD68C

RGB 61 · 214 · 140
CMYK aprox. 71 · 0 · 35 · 16

FUNCIÓN
Seguridad y acento

USO
- «Guard» del logotipo y trazo del escudo.
- Acciones principales, estado en línea y nivel de seguridad leve.
- Palabra «riesgo» del eslogan.

Amarillo Carril #F4C542

RGB 244 · 197 · 66
CMYK aprox. 0 · 19 · 73 · 4

FUNCIÓN
Detalle y guía

USO
- «-AI» del logotipo y líneas de la vía.
- Filetes, líneas divisorias y detalles gráficos.
- No indica severidad.

Los tres colores corporativos identifican a la marca en cualquier soporte. El Asfalto es la base; el Verde Guardia comunica seguridad; el Amarillo Carril guía la lectura. CMYK aproximado: conversión matemática simple desde RGB. Debe validarse con una prueba de impresión según el perfil del proveedor.

04 — SISTEMA CROMÁTICO

Paleta complementaria y severidad

COLORES SECUNDARIOS (PALETA COMPLEMENTARIA)

Grafito
#1A1E25
RGB 26 · 30 · 37
CMYK 30 · 19 · 0 · 85
Superficies

Pizarra
#2B313C
RGB 43 · 49 · 60
CMYK 28 · 18 · 0 · 76
Bordes y vía

Niebla
#8B94A3
RGB 139 · 148 · 163
CMYK 15 · 9 · 0 · 36
Texto secundario

Hielo
#E7EAEF
RGB 231 · 234 · 239
CMYK 3 · 2 · 0 · 6
Texto sobre oscuro

Ámbar Alerta
#F5A623
RGB 245 · 166 · 35
CMYK 0 · 32 · 86 · 4
Severidad moderada

Rojo Riesgo
#E5484D
RGB 229 · 72 · 77
CMYK 0 · 69 · 66 · 10
Severidad grave

SEMÁFORO DE SEVERIDAD EN EL PRODUCTO

LEVE
12
Verde Guardia

MODERADO
5
Ámbar Alerta

GRAVE
1
Rojo Riesgo

Verde, ámbar y rojo indican severidad leve, moderada y grave. No se usan como decoración. El Amarillo Carril es un color de marca y nunca representa severidad; no debe confundirse con el Ámbar Alerta.

PROPORCIÓN DE USO ORIENTATIVA







Predominan Asfalto, Grafito y Pizarra (62 %); Verde Guardia aporta el acento (14 %); Amarillo Carril y Hielo completan la composición. Ámbar y rojo solo aparecen cuando hay datos de severidad.

CMYK aproximado: conversión matemática simple desde RGB. Debe validarse con una prueba de impresión según el perfil del proveedor.

04 — SISTEMA CROMÁTICO

Versiones positiva, negativa y monocromáticas

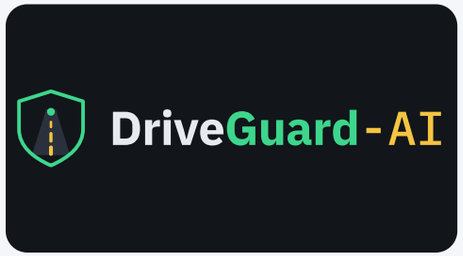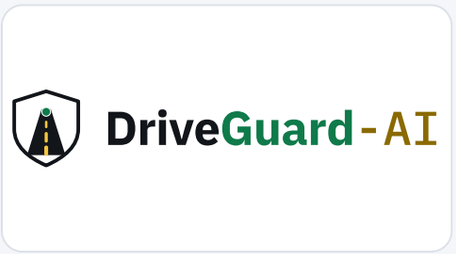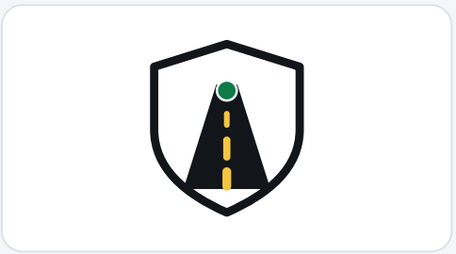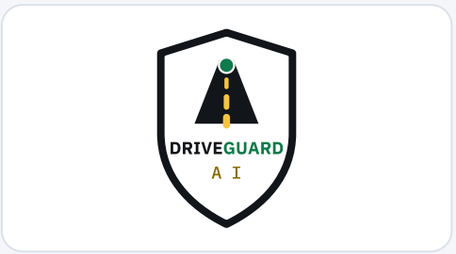	NEGATIVO (PRINCIPAL)	POSITIVO	MONOCROMO ASFALTO	MONOCROMO BLANCO
Imagotipo				
Isotipo				
Isologo				

Negativo
Versión base de la marca y del panel: sobre Asfalto, Grafito o fotografía oscura.

Positivo
Sobre blanco, Hielo o papel. El verde y el dorado se oscurecen (#0F7A4A y #8A6A00) para conservar el contraste.

Monocromo Asfalto
Para fondos de color claro o medio, como Verde Guardia o Amarillo Carril, y para impresión en una tinta.

Monocromo blanco
Para fondos oscuros saturados, grabados, bordados y fotografías con poco contraste.

04 — SISTEMA CROMÁTICO

Contraste y legibilidad

	COMBINACIÓN	CONTRASTE	NIVEL	USO PERMITIDO
Aa	Hielo sobre Asfalto	15,17 : 1	AAA	Texto general sobre oscuro
Aa	Verde Guardia sobre Asfalto	9,75 : 1	AAA	Texto, datos y enlaces
Aa	Amarillo Carril sobre Asfalto	11,25 : 1	AAA	Detalles y etiquetas
Aa	Niebla sobre Asfalto	5,98 : 1	AA	Texto secundario
Aa	Ámbar Alerta sobre Asfalto	9,03 : 1	AAA	Severidad moderada
Aa	Rojo Riesgo sobre Asfalto	4,67 : 1	AA	Severidad grave
Aa	Asfalto sobre Verde Guardia	9,75 : 1	AAA	Monocromo y botones
Aa	Asfalto sobre blanco	18,29 : 1	AAA	Texto general sobre claro
Aa	Verde oscuro sobre blanco	5,38 : 1	AA	Verde en versión positiva
Aa	Dorado oscuro sobre blanco	5,07 : 1	AA	Amarillo en versión positiva
Aa	Rojo Riesgo sobre Grafito	4,27 : 1	Texto grande	Solo cifras y texto grande
Aa	Niebla sobre blanco	3,06 : 1	Texto grande	Solo texto grande
Aa	Verde Guardia sobre blanco	1,88 : 1	No cumple	Prohibido para texto
Aa	Amarillo Carril sobre blanco	1,63 : 1	No cumple	Prohibido para texto

REGLAS DE CONTRASTE Y LEGIBILIDAD

- Texto normal: contraste mínimo de 4,5 : 1 (nivel AA).
- Texto grande (desde 24 px, o 19 px en negrita) y elementos gráficos: mínimo 3 : 1.
- El Verde Guardia y el Amarillo Carril no se usan como color de texto sobre fondos claros: se reemplazan por el verde oscuro #0F7A4A y el dorado oscuro #8A6A00.
- La severidad no se comunica solo con color: siempre se acompaña de texto o ícono («Leve», «Moderado», «Grave»).
- Sobre fotografías se coloca una capa oscura o se usa la versión monocromática blanca.

CÓMO SE CALCULÓ

Relación de luminancia relativa de WCAG 2.1, calculada con los códigos hexadecimales oficiales de cada color.

05 — ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Eslogan y tipografías

ESLOGAN

Anticípate al riesgo.

Sintetiza la propuesta de valor y diferencia el producto de un rastreo GPS tradicional: analiza el comportamiento de conducción para avisar antes de que ocurra el incidente.

- Se escribe con A mayúscula inicial, tilde en «Anticípate» y punto final.
- La palabra «riesgo» va en Verde Guardia (verde oscuro #0F7A4A sobre fondos claros).
- No se traduce, no se abrevia y no se modifica su texto.

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL (CORPORATIVA) — TÍTULOS, TEXTO Y LOGOTIPO

Aa

IBM Plex Sans

Regular 400 · Medium 500 · SemiBold 600 · Bold 700

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 áéíóú ¿?¡! · 92 %

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA (APOYO) — DATOS, ETIQUETAS Y CÓDIGOS

Aa

IBM Plex Mono

Regular 400 · Medium 500 · SemiBold 600

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 · NIVEL 92/100 · 84 km/h

Ambas familias son de licencia libre (SIL Open Font License 1.1) y pueden descargarse e incrustarse sin costo. Alternativa del sistema solo cuando la fuente no pueda cargarse: Arial/Helvetica para la principal y Courier New para la secundaria.

05 — ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Jerarquía tipográfica

NIVEL	FUENTE Y PESO	TAMAÑO DIGITAL · IMPRESO	INTERLINEADO	USO	MUESTRA
Título (H1)	Plex Sans Bold 700	40 px · 28 pt	1,1	Título de página o documento	**Nivel de seguridad**
Subtítulo (H2)	Plex Sans SemiBold 600	24 px · 18 pt	1,25	Secciones principales	**Recorridos recientes**
Encabezado (H3)	Plex Sans SemiBold 600	18 px · 14 pt	1,3	Tarjetas y bloques	**Conductor y vehículo**
Texto corrido	Plex Sans Regular 400	16 px · 11 pt	1,5 a 1,6	Párrafos y descripciones	El sistema registra un incidente.
Énfasis	Plex Sans Medium 500	Igual al texto	—	Resaltar palabras clave	**Revisar de inmediato**
Cifras destacadas	Plex Mono SemiBold 600	48–64 px · 36–48 pt	1,0	Nivel de seguridad y contadores	**92/100**
Etiquetas	Plex Mono Medium 500, mayúsculas, +14 % de espaciado	11–12 px · 8 pt	1,3	Rótulos y encabezados de tabla	NIVEL DE SEGURIDAD
Código e información técnica	Plex Mono Regular 400	13 px · 9 pt	1,5	Coordenadas, identificadores y unidades	7.89, -72.51 · 84 km/h

Alineación y longitud de línea
Texto alineado a la izquierda; entre 45 y 75 caracteres por línea.

Jerarquía por pieza
Máximo tres niveles de tamaño por pieza; el contraste de peso y tamaño ordena la lectura.

Cifras y unidades
Siempre en IBM Plex Mono, con la unidad y un espacio: «84 km/h», «92/100».

06 — NORMAS DE USO Y RESTRICCIONES

Área de protección y tamaños mínimos



ÁREA DE PROTECCIÓN

Alrededor de la marca debe quedar libre un margen igual a **x**. Dentro de esa zona no se colocan textos, bordes, imágenes ni otros logotipos.

ELEMENTO	VALOR DE X
Imagotipo	La mitad de la altura del imagotipo
Isotipo e isologo	Un cuarto de la altura del elemento
Logotipo	La altura de la letra «D»

TAMAÑOS MÍNIMOS DE REPRODUCCIÓN (TAMAÑO REAL A 96 PPI)

Logotipo
ancho mínimo 90 px · 24 mm

DriveGuard-AI

Imagotipo
ancho mínimo 120 px · 32 mm

DriveGuard-AI

Isotipo
ancho mínimo 30 px · 8 mm

Isologo
ancho mínimo 76 px · 20 mm

DRIVEGUARD
AI

Equivalencia: 1 mm = 3,78 px a 96 ppi. Por debajo de estos tamaños el escudo pierde legibilidad: se usa entonces solo el isotipo, o el logotipo sin símbolo.

06 — NORMAS DE USO Y RESTRICCIONES

Fondos, proporción y composición

VERSIÓN PERMITIDA SEGÚN EL FONDO




Asfalto · Negativo



Grafito · Negativo



Pizarra · Monocromo blanco

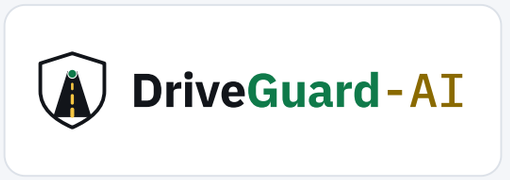

Blanco · Positivo



Hielo · Positivo



Verde Guardia · Monocromo Asfalto



Amarillo Carril · Monocromo Asfalto



Ámbar y rojo · Reservados a severidad

Proporción

- La proporción entre símbolo y nombre es fija.
- Se escala siempre de forma uniforme, bloqueando la relación de aspecto.
- No se recrea el escudo a mano: se usan los archivos vectoriales.

Alineación

- La marca siempre va en horizontal.
- En documentos se alinea a la izquierda; en avatares y sellos, al centro.
- El escudo va siempre a la izquierda del nombre.

Composición


- Se respeta el área de protección en cada pieza.
- Ante la duda: imagotipo en negativo sobre Asfalto.
- No se combina con otros logotipos dentro del área de protección.

06 — NORMAS DE USO Y RESTRICCIONES

Usos incorrectos de la marca



No deformar
No estirar ni comprimir las proporciones.

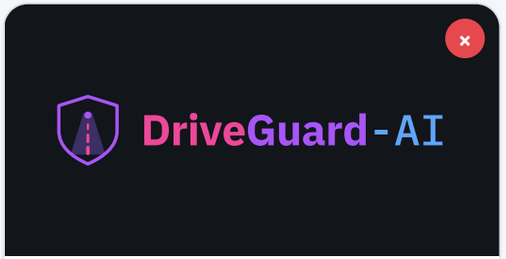


No cambiar los colores
Solo se usan las versiones de la paleta.




No rotar ni inclinar
La marca siempre va en horizontal.




No añadir efectos
Sin sombras, brillos, degradados ni relieves.

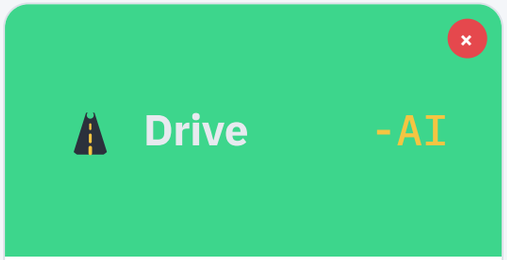

No usar sin contraste
Sobre fondos claros o saturados use otra versión.

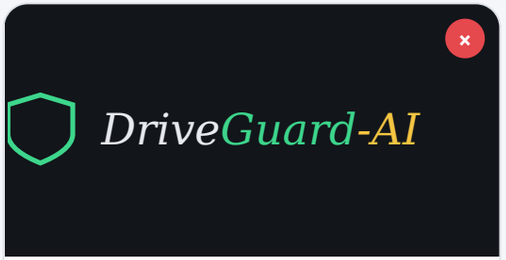

No cambiar la tipografía
El logotipo es siempre IBM Plex Sans y Mono.

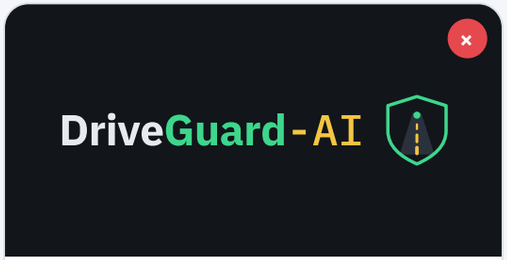

No reordenar
El escudo va siempre a la izquierda del nombre.



No usar solo contornos
Las formas siempre llevan relleno.

Ante la duda, use el imagotipo en negativo sobre Asfalto. Tampoco se debe recrear el escudo a mano ni cambiar la proporción entre el símbolo y el nombre. Los ejemplos de esta página son únicamente demostrativos y no deben reproducirse.

07 — APLICACIONES

Tarjetas de presentación

FRENTE

DriveGuard-AI

Anticípate al riesgo.

DORSO · PRODUCT OWNER

Geraldine Garcia Torrado
PRODUCT OWNER

[correo institucional]
[teléfono]
Ocaña, Norte de Santander · Colombia

DORSO · EQUIPO DE DESARROLLO

Sandrid Nogoa Rincon
EQUIPO DE DESARROLLO

[correo institucional]
[teléfono]
Ocaña, Norte de Santander · Colombia

DORSO · EQUIPO DE DESARROLLO

Euder Julian Pacheco
EQUIPO DE DESARROLLO

[correo institucional]
[teléfono]
Ocaña, Norte de Santander · Colombia

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	NORMA
Formato	90 × 50 mm, horizontal
Margen de seguridad	4 mm en todo el contorno
Frente	Fondo Asfalto; imagotipo negativo (50 mm de ancho); eslogan; línea de carril punteada en Amarillo Carril
Dorso	Fondo blanco; filete Verde Guardia; isotipo positivo; datos de contacto
Nombre	IBM Plex Sans SemiBold, 11 pt
Cargo	IBM Plex Mono Medium, 7 pt, mayúsculas
Contacto	IBM Plex Mono Regular, 7 pt

Los datos entre corchetes son espacios reservados: deben completarse con la información institucional real de cada integrante antes de imprimir.

07 — APLICACIONES

Papelería corporativa

HOJA MEMBRETADA · A4

DriveGuard-AI

Ocaña, [fecha]

Asunto: [asunto de la carta]


DriveGuard-AI
Ocaña, Norte de Santander · Colombia

Anticípate al riesgo.

SOBRE · FORMATO CARTA



FIRMA DE CORREO ELECTRÓNICO

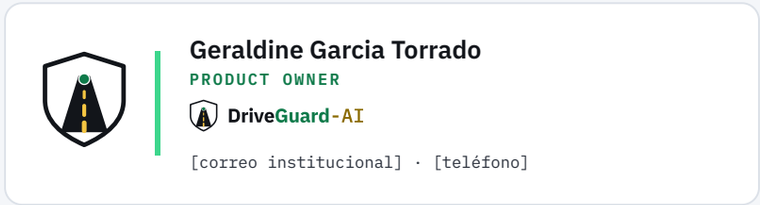

- Membrete: imagotipo positivo de 34 px de alto y línea de carril punteada.
- Pie de página: IBM Plex Mono de 8 pt con nombre y ciudad.

CARNÉ INSTITUCIONAL



- Isotipo en la parte superior y nombre en dos líneas, sin superposiciones.
- Franja inferior en Verde Guardia.

07 — APLICACIONES

Publicidad digital y redes sociales

PUBLICACIÓN CUADRADA · 1080 × 1080



HISTORIA · 1080 × 1920



BANNER HORIZONTAL · 1200 × 628





Avatar de perfil
Solo el isotipo, centrado sobre Asfalto.

Mensajes

Tono preventivo y sobrio, con datos concretos. Titulares en IBM Plex Sans Bold y la palabra clave en Verde Guardia.

Contenido de datos

Fondo Verde Guardia con la versión monocromática Asfalto. Toda cifra de ejemplo se rotula como «Datos ilustrativos».


Firma de la pieza

Imagotipo en negativo sobre Asfalto en la esquina inferior; respetar el área de protección y el tamaño mínimo.

07 — APLICACIONES

Producto, etiqueta e interfaz

DISPOSITIVO A BORDO

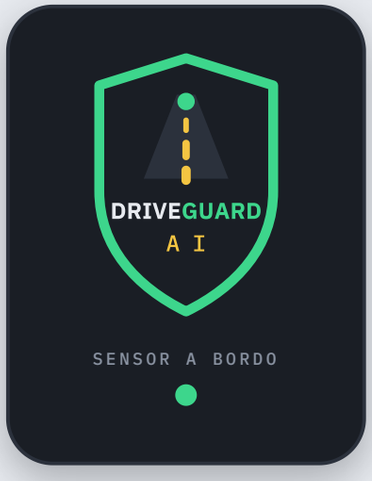

ETIQUETA DE PRODUCTO



Sensor de conducción
Modelo: [código]
N.º de serie: [_____]
Anticípate al riesgo.

INTERFAZ DEL PANEL · IMAGOTIPO EN LA BARRA SUPERIOR



- Sello y etiqueta de producto: se usa el isologo, porque el nombre debe viajar siempre con el escudo.
- Interfaz: imagotipo en la barra superior y colores de severidad solo para leve, moderado y grave.
- Cifras y etiquetas en IBM Plex Mono; textos en IBM Plex Sans. Los datos de la pantalla son ilustrativos.

08 — CONSIDERACIONES FINALES

Aplicar la marca con criterio

SÍNTESIS

DriveGuard-AI se identifica por un escudo que protege, una vía que se anticipa y un sistema cromático con significado fijo. Su personalidad es preventiva, técnica y sobria, y sus normas permiten aplicarla con coherencia desde una tarjeta hasta la interfaz del producto.



RECURSOS GRÁFICOS ENTREGADOS

- Imagotipo, isotipo, logotipo e isologo en SVG vectorial (texto convertido a trazados) y en PNG.
- Versiones negativa, positiva, monocromática Asfalto y monocromática blanca.

LIMITACIONES Y PENDIENTES

- Los valores CMYK son aproximados y deben validarse con prueba de impresión.
- Los datos de contacto de las aplicaciones son espacios reservados.
- El isotipo se reconstruyó como vector a partir del manual v1.0; la geometría es equivalente y la vía quedó recortada dentro del escudo.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE PUBLICAR UNA PIEZA

- [ ] ¿Se usa la versión correcta para el espacio: imagotipo, isotipo, logotipo o isologo?
- [ ] ¿La versión (negativa, positiva o monocromática) corresponde al color de fondo?
- [ ] ¿Se respetan el área de protección (x) y el tamaño mínimo?
- [ ] ¿Los colores son los de la paleta, sin degradados ni efectos?
- [ ] ¿Los textos usan IBM Plex Sans e IBM Plex Mono con la jerarquía definida?
- [ ] ¿El contraste del texto es de al menos 4,5 : 1?
- [ ] ¿Ámbar y rojo se usan solo para severidad y el Amarillo Carril solo como detalle?
- [ ] ¿El eslogan está escrito exactamente «Anticípate al riesgo.»?
- [ ] ¿Los datos de ejemplo están rotulados como ilustrativos?
- [ ] ¿Se evitaron los usos incorrectos de la página 19?