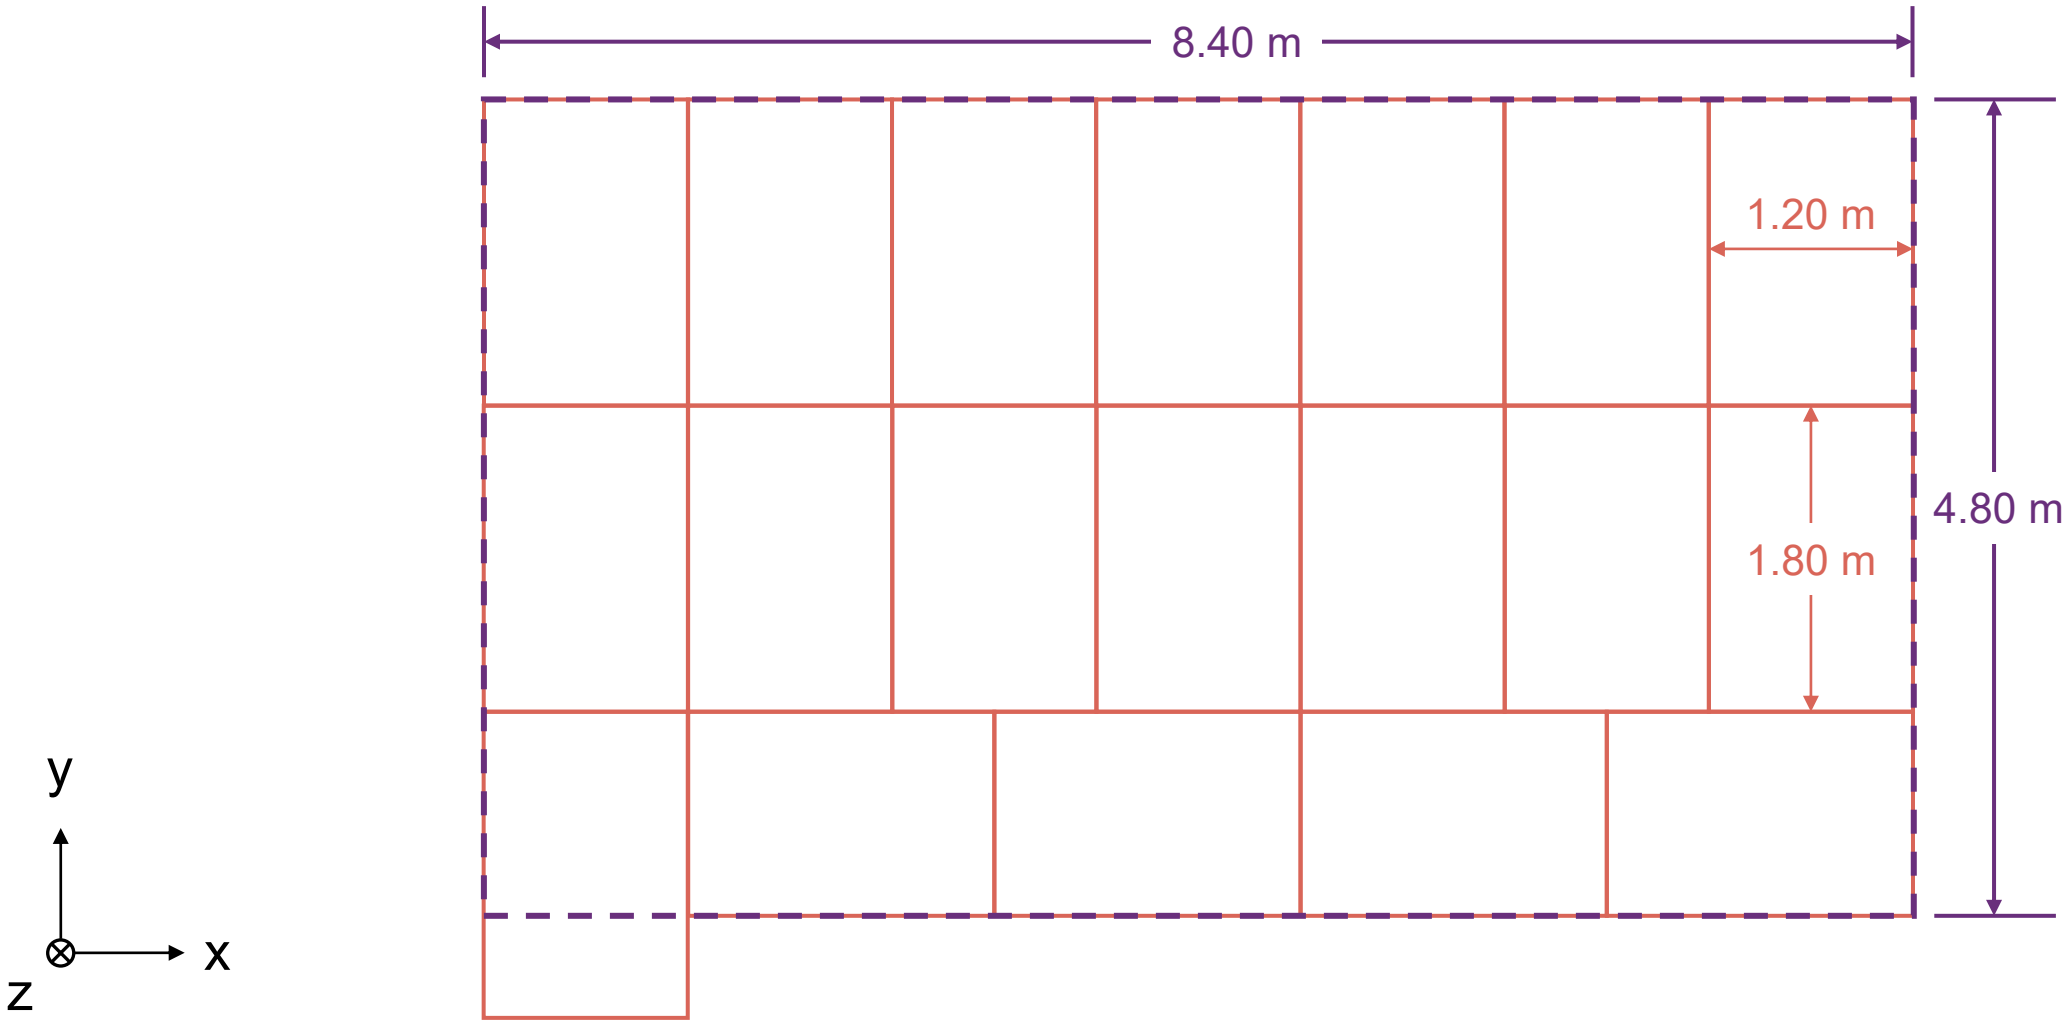
8.40 m
1.20 m
4.80 m
1.80 m
y
x
z

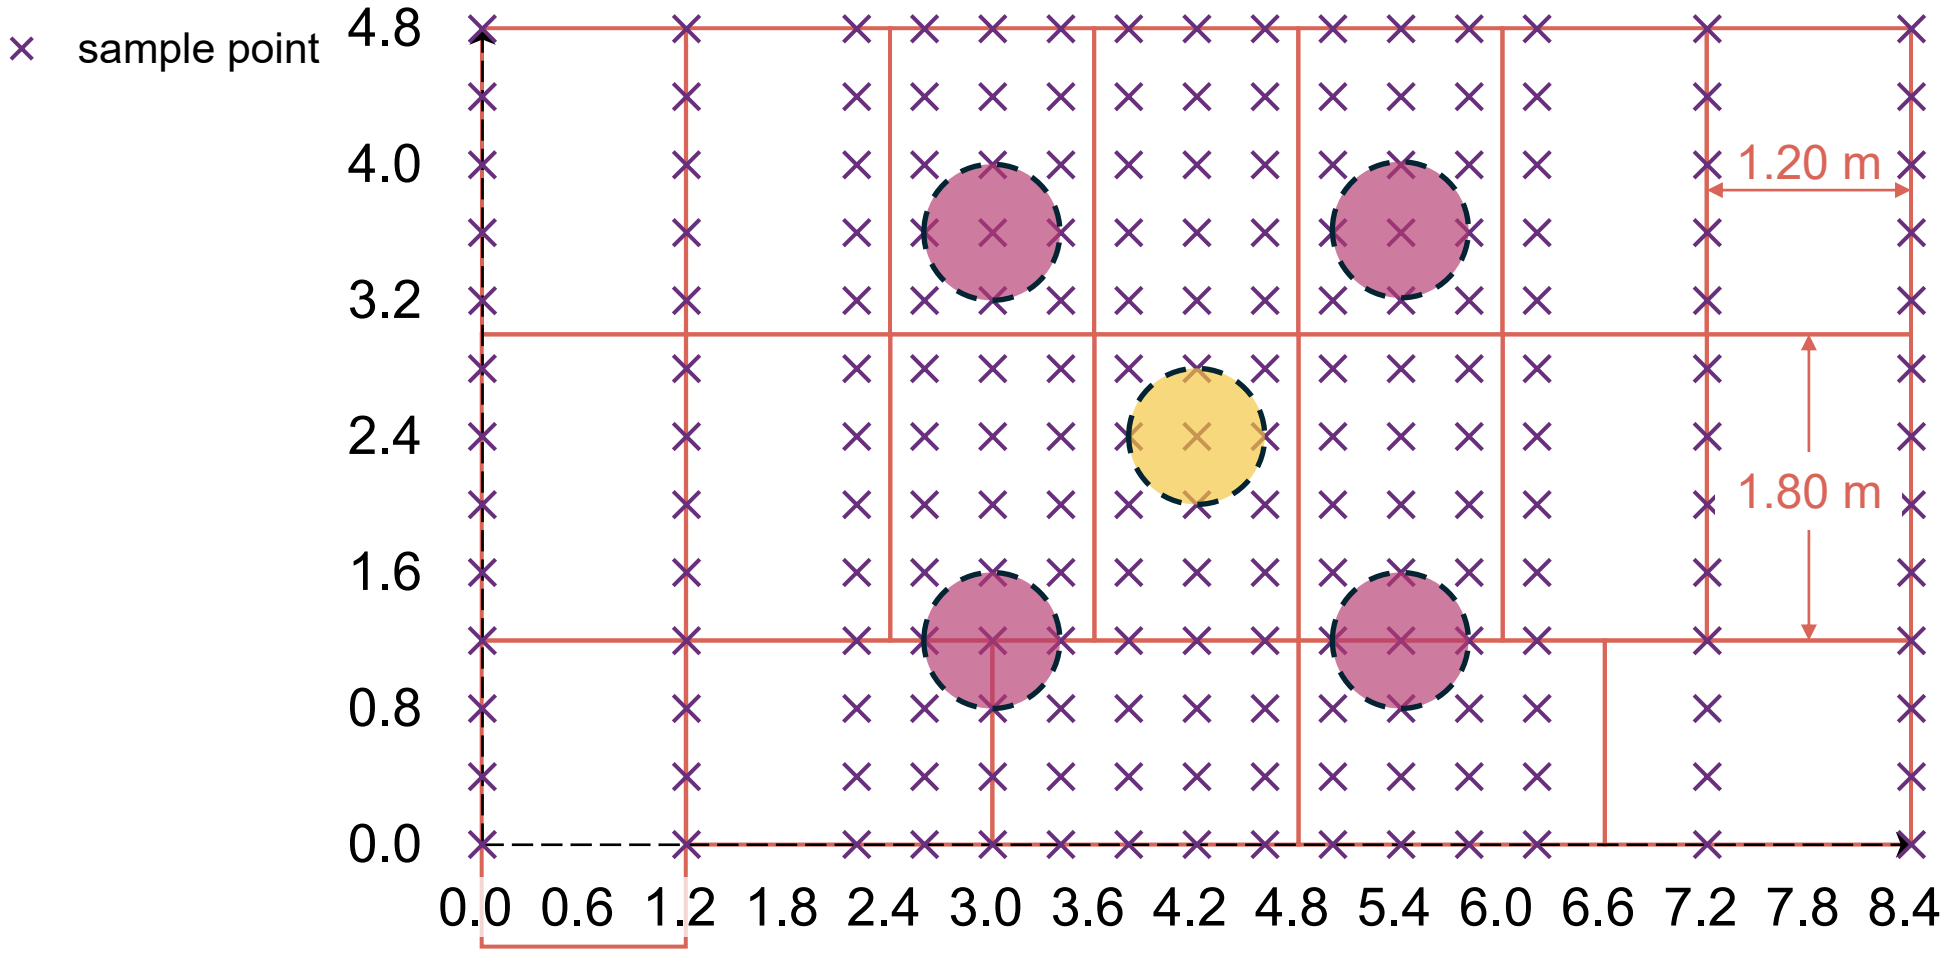
sample point
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6
0.8
0.0
0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4
1.20 m
1.80 m

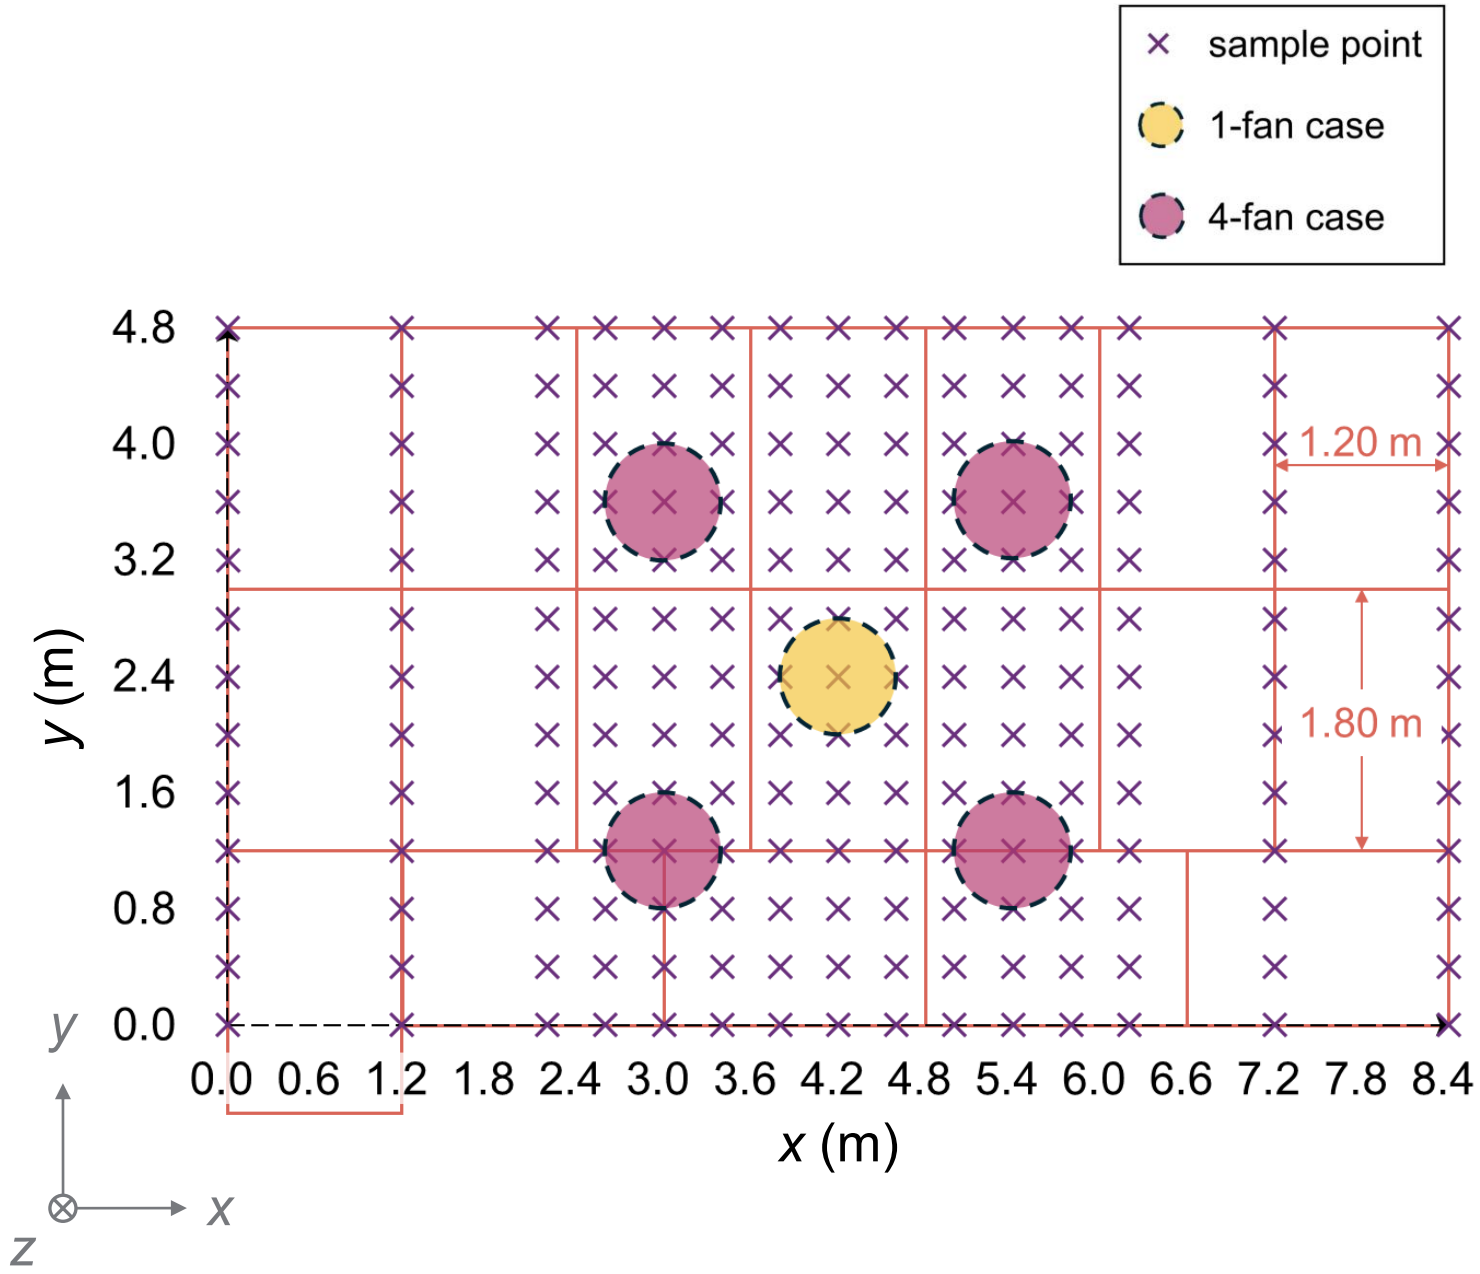
sample point
1-fan case
4-fan case
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6
0.8
0.0
y (m)
0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4
x (m)
1.20 m
1.80 m
y
x
z

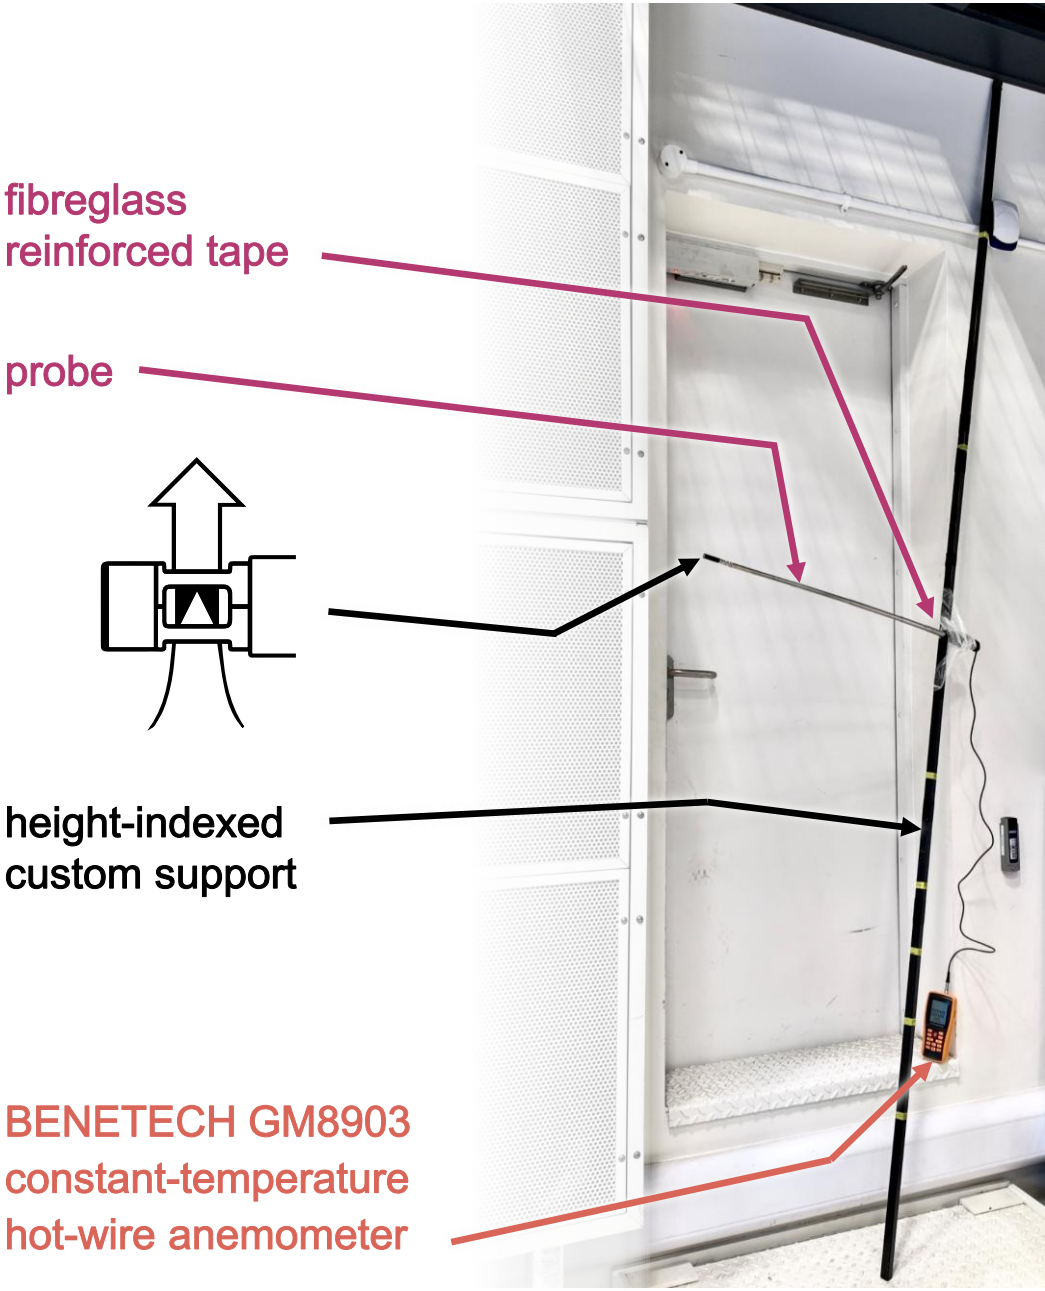
fibreglass
reinforced tape
probe
height-indexed
custom support
BENETECH GM8903
constant-temperature
hot-wire anemometer