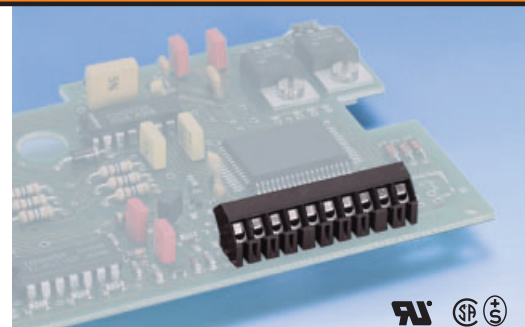

**Typ 59** mit Drahtschutz

**Typ 106** ohne Drahtschutz  
Drahteinführung 45°

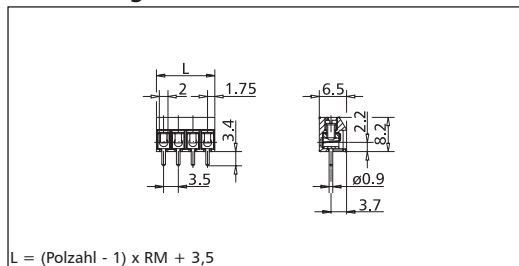
**Approbationen**

Typ 59			
Typ 60			
Typ 105			
Typ 106			

**Technische Daten**

 Isolationskoordination nach  
DIN/VDE 0110-1

Luft- oder Kriechstrecke	≥ 2,1 mm
Isolierstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	III III II
Verschmutzungsgrad	3 2 2
Bemessungsspannung (V)	160 200 400
Bemessungsstoßspannung (kV)	2,5 2,5 2,5
Bemessungsstrom	6 A (UL 10 A)
Nennquerschnitt	1,5 mm² eindrätig 1 mm² feinstdrätig AWG 16
Anschlussdurchmesser	eindrätig 0,3 - 1,4 mm AWG 22 - 16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	0,15 Nm max.
Lötstift	Ø 0,9 mm empf. Bohrung in der Leiterplatte Ø 1,2 mm
Lötstiftlänge	3,4 mm
Polzahlen	2 - 16
Farbe	braun

**Abmessungen (mm)**


$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 3,5$$

**Bestellnummern**
**Typ 59** Rastermaß 3,5 mm

Best.-Nr. 310591	<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15	16

**Typ 60** Rastermaß 3,5 mm

Best.-Nr. 310601	<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15	16

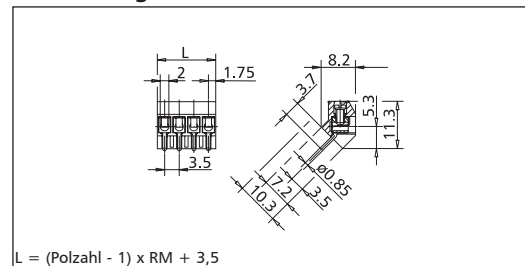
01 Standard

08 Auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 3000 Pole/Typ.

**Technische Daten**

 Isolationskoordination nach  
DIN/VDE 0110-1

Luft- oder Kriechstrecke	≥ 2,1 mm
Isolierstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	III III II
Verschmutzungsgrad	3 2 2
Bemessungsspannung (V)	160 200 400
Bemessungsstoßspannung (kV)	2,5 2,5 2,5
Bemessungsstrom	6 A (UL 10 A)
Nennquerschnitt	1,5 mm² eindrätig 1 mm² feinstdrätig AWG 16
Anschlussdurchmesser	eindrätig 0,3 - 1,4 mm AWG 22 - 16
Abisolierlänge	5 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	0,15 Nm max.
Lötstift	Ø 0,85 mm empf. Bohrung in der Leiterplatte Ø 1,2 mm
Lötstiftlänge	3,7 mm
Polzahlen	2 - 16
Farbe	braun

**Abmessungen (mm)**


$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 3,5$$

**Bestellnummern**
**Typ 105** Rastermaß 3,5 mm

Best.-Nr. 311051	<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15	16

**Typ 106** Rastermaß 3,5 mm

Best.-Nr. 311061	<input type="checkbox"/>	09	10	11	12	13	14	15	16

01 Standard

08 Auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 3000 Pole/Typ.