Arten der „Tragbaren Leitern"



Steckleiter



Multifunktions-leiter



Schiebleiter



Klappleiter



Hakenleiter

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Allgemeine Einsatzgrundsätze



- Vollständige persönliche Schutzausrüstung
- Auf tragfähigen Standflächen aufstellen
- Gegen Abrutschen sichern
- Gegen sichere Auflagepunkte anlegen
- Beim Besteigen sichern
- Anstellwinkel 65° bis 75°

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Anstellen der Leiter



- Mindestens 1 Meter Überstand
- Am Rand des Fensters anleitern
- Platz zum Übersteigen lassen

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1


Vornahme von Schlauchleitungen




- Schlauchleitungen mit Feuerwehrleine hochziehen
- Bis ins erste Obergeschoss können leere Schlauchleitungen über die Schulter vorgenommen werden
- Strahlrohr nicht am Körper befestigen

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1


Steckleiter

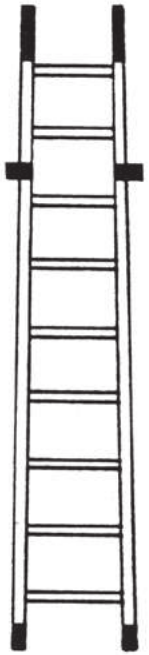


A-Teil

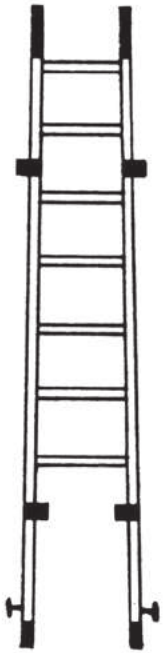

B-Teil

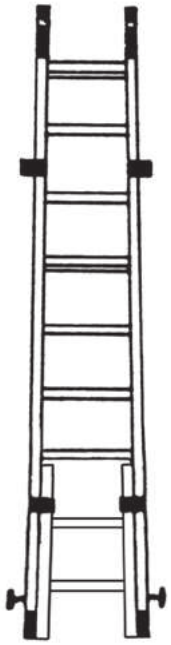


B-Teil
mit Einsteckteil

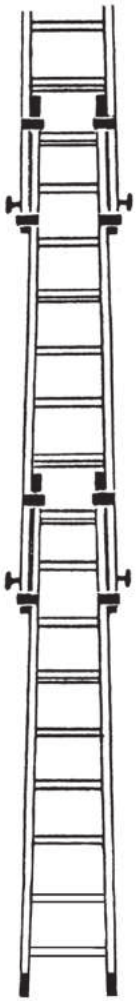

Höchstens 4 Leiterteile zusammenstecken!

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Steighöhe der Steckleiter

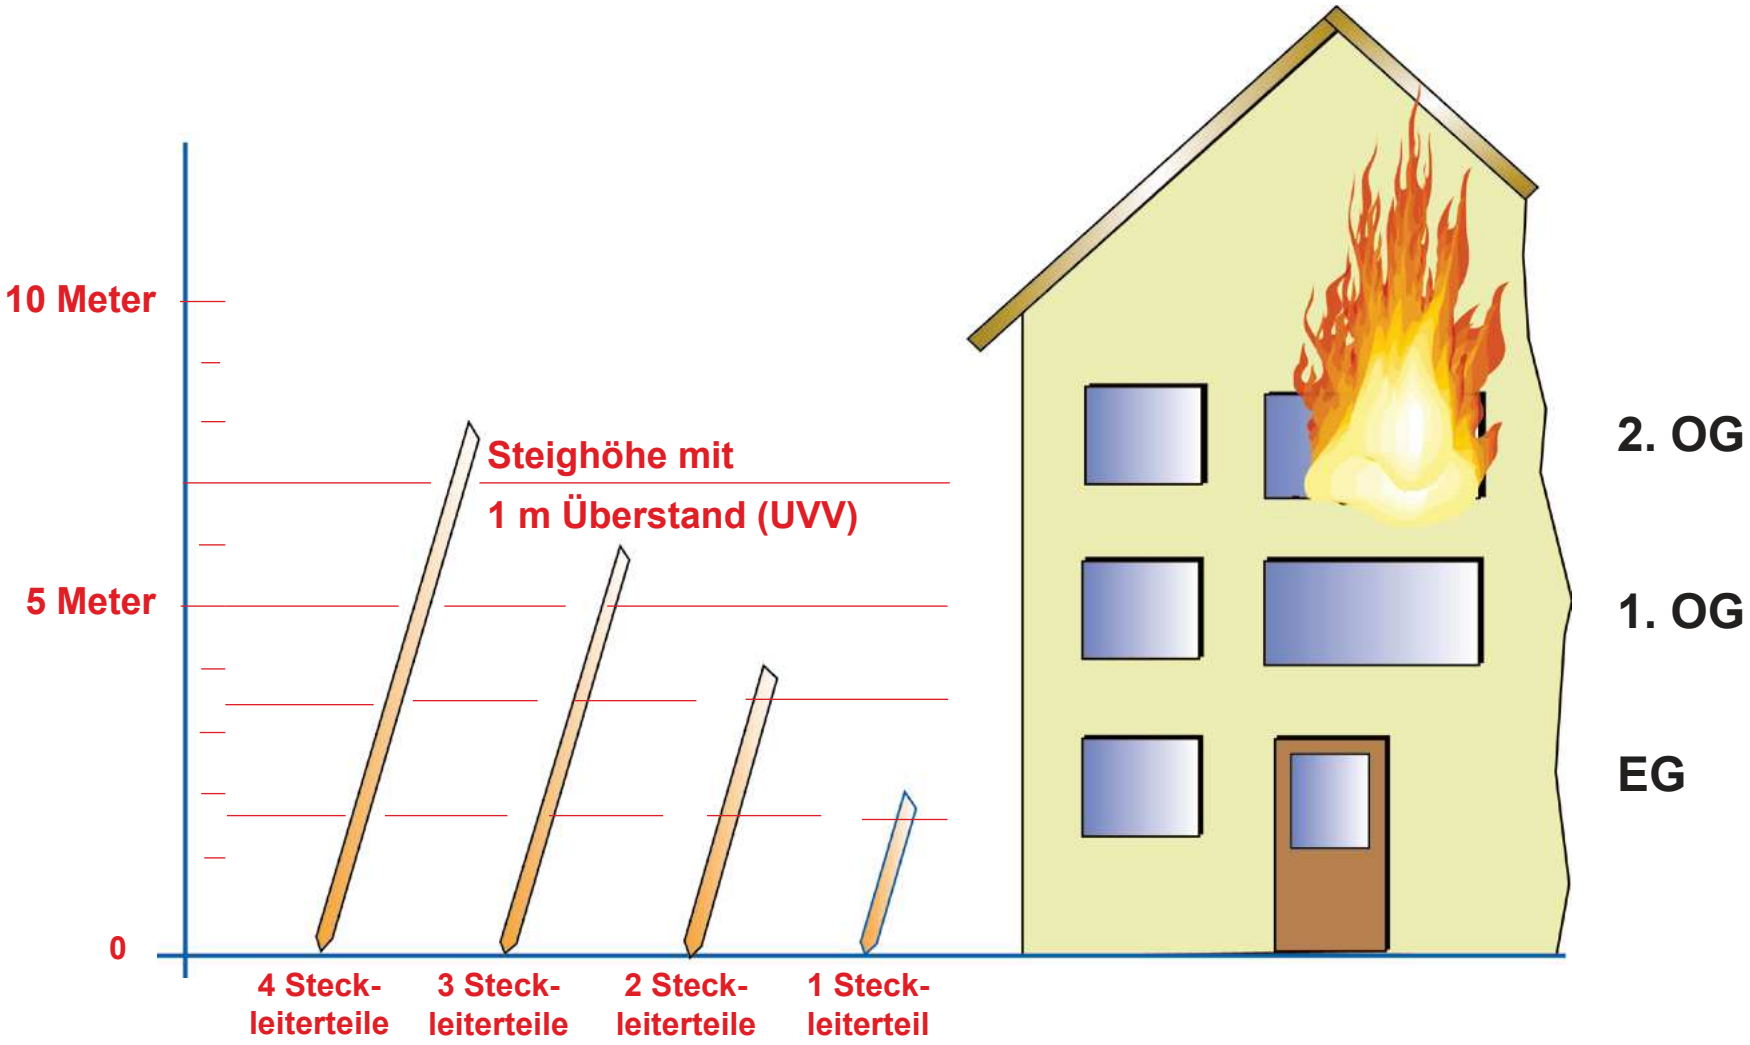

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Steckleiter als Hilfsgerät



Beispiele

- Zum Vorgehen auf nicht durchbruch-sicheren Flächen
- Zum Bau einer Schlauchüberführung
- Zur Eisrettung





Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Multifunktionsleiter (MFL)



Besteht aus


- 3 Teilen
  - ⇨ 2 Teile gelenkig miteinander verbunden
  - ⇨ 3. Teil als Aufsteckteil

Verwendung

- Stehleiter mit Aufsteckteil
- Stehleiter (Bockleiter)
- Anlegeleiter 2-teilig
  3-teilig
  4-teilig
  5-teilig
- Einhängeleiter
- Dachleiter


Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Steighöhe der Multifunktionsleiter als Anlegeleiter

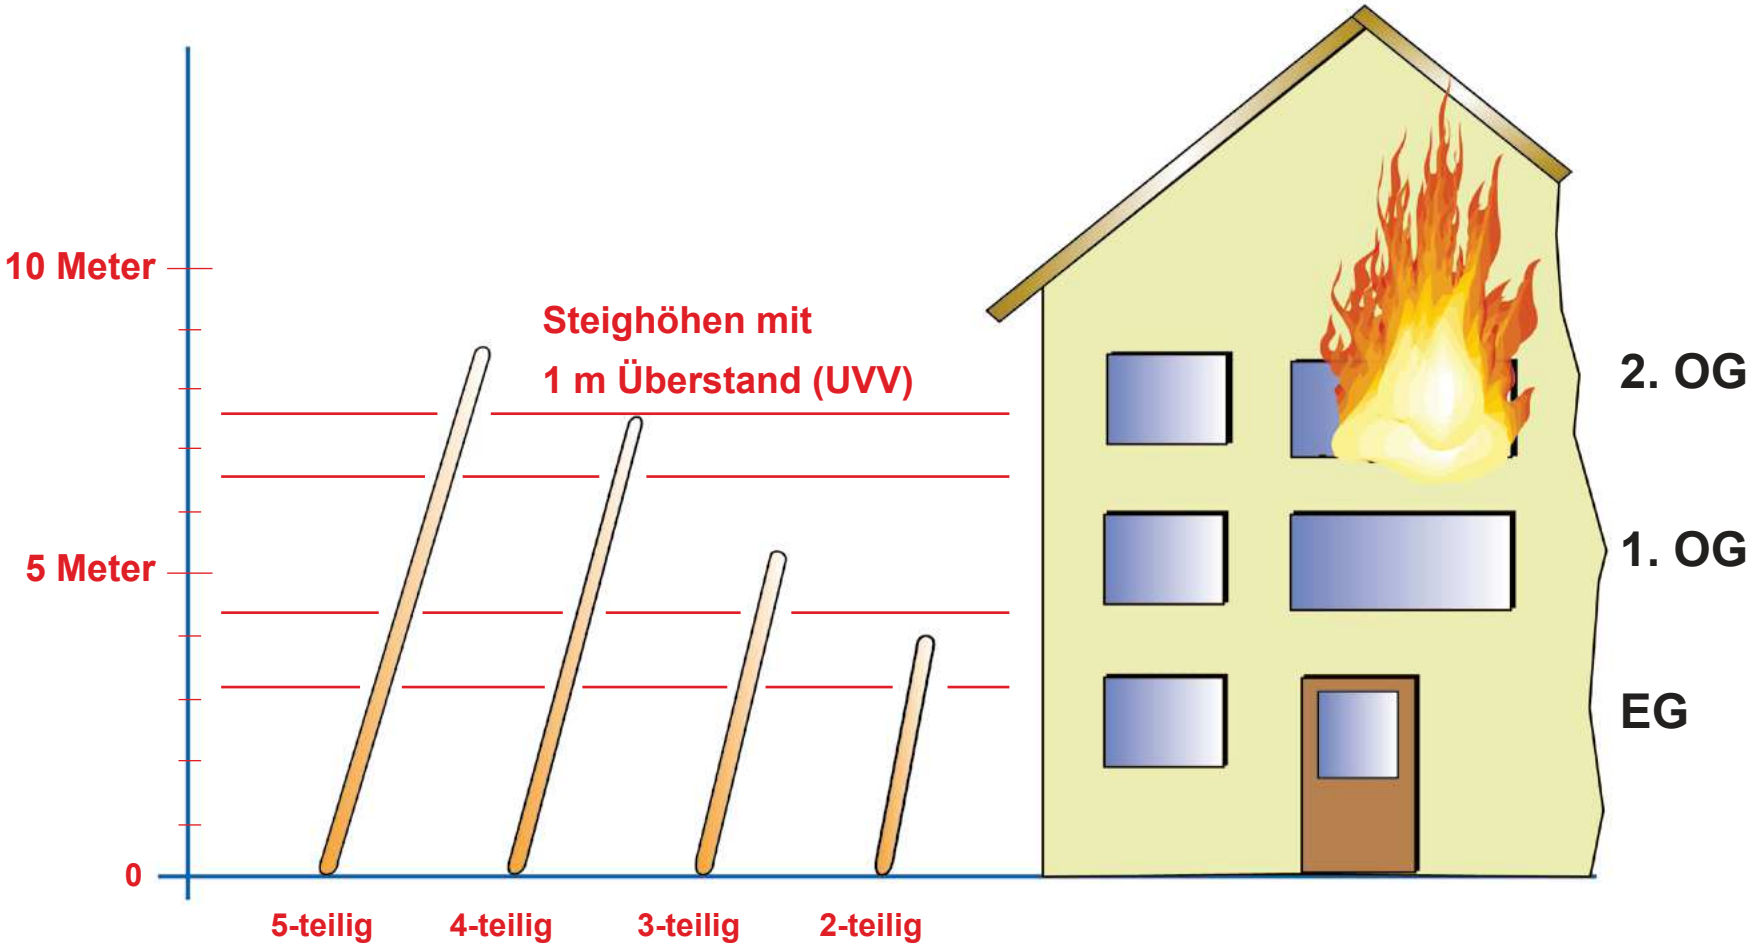

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Steighöhe der Schiebleiter

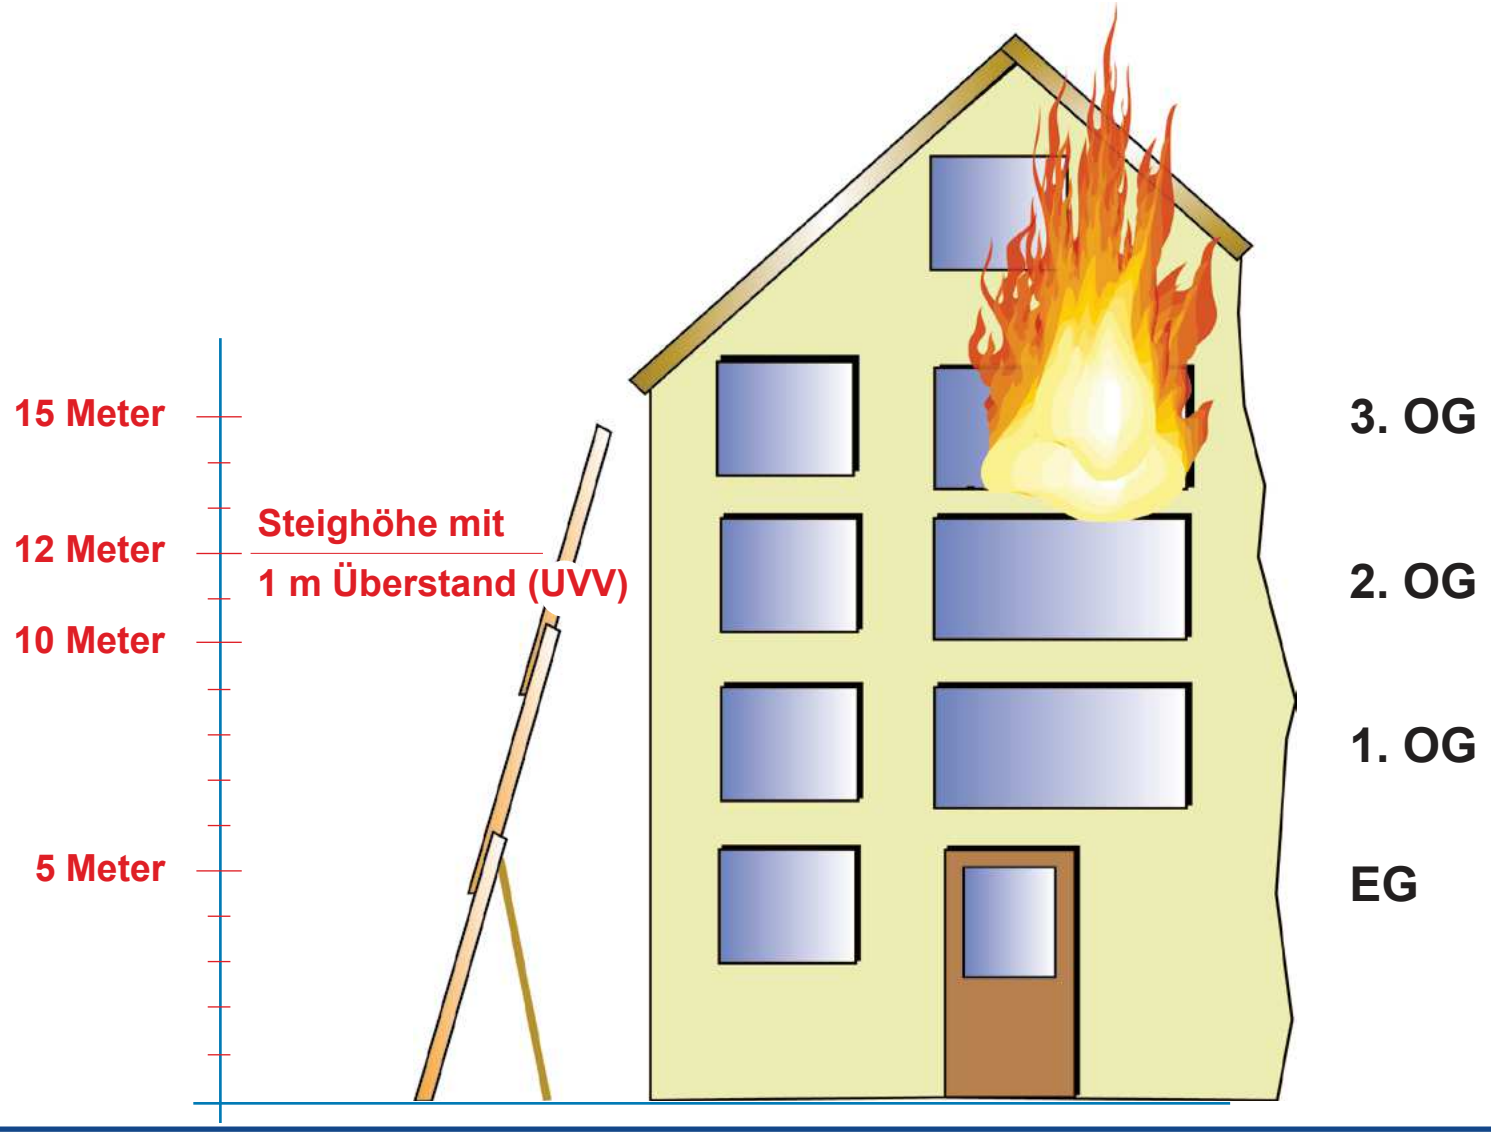

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Anwendung der Feuerwehrleine



Sichern und Selbstretten



Sicherung des Rückzugweges



Hochziehen, Ablassen, Sichern von Einsatzgeräten



Halten/Rückhalten in absturzgefährdeten Bereichen

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Sprungpolster



- Bis max. 16 m Rettungshöhe
- Haltemannschaft nicht erforderlich
- Übungen max. aus 12 m Höhe mit Fallkörper bis 50 kg
- "selbst springen" zu Übungszwecken ist verboten

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Sprungtuch



- Rettungsgerät für äußerste Notfälle
- Bis max. 8 Metern Rettungshöhe
- Mindestens 16 (ST 8) bzw. 8 (STU 8) Feuerwehrdienstleistende zum Halten
- Übungssprünge mit Personen sind nicht zulässig

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1


Auf- und Abseilgeräte



- Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen
- Retten und Sicherung von Personen
- Selbstabseilen
- Selbstaufseilen
- Auf- und Abseilen von Geräten

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Schleifkorbtrage

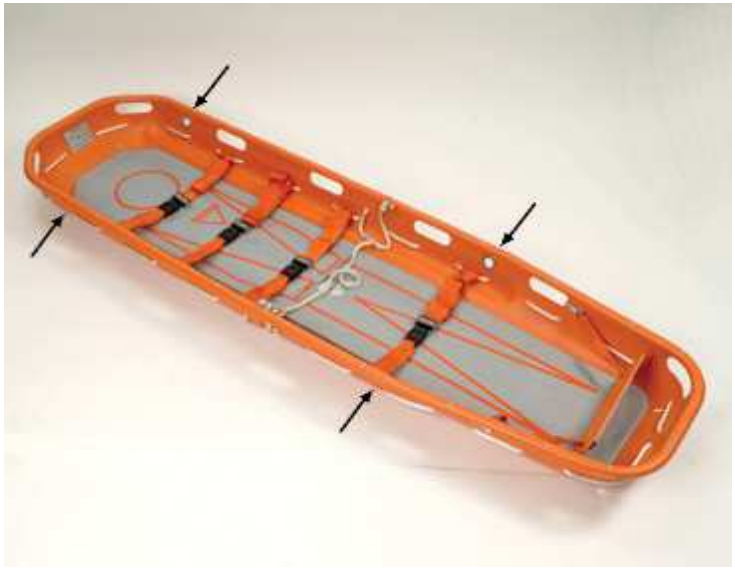

- Patientengerechte Rettung von Personen
- Rettung aus unwegsamem Gelände
- Rettung aus Höhen und Tiefen
- Transport von Verletzten über enge und steile Treppen und durch niedrige Gänge
- Kann senkrecht und waagrecht eingesetzt werden

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Thema

Rettungsgeräte

1. Arten

- Tragbare Leitern
- Sprungtuch
- Sprungpolster
- Auf- und Abseilgeräte
- Schleifkorbtrage

2. Tragbare Leitern

- Steckleiter
  - Anwendung
    - Retten von Personen aus Höhen und Tiefen
    - Rettungshöhe bis 2. OG
    - Als Hilfsgerät
      auf nicht durchbruchsicheren Flächen
      als Hilfskrankentrage
      zur Eisrettung
      zum Bau einer Schlauchüberführung
  - Aufbau
    - 2- oder 4-teilig
    - Aus Holz oder Leichtmetall
    - A- und B-Teile
    - Bei B-Leiterteilen fehlen die unteren beiden Sprossen
    - Unteres Teil immer ein A- oder B-Teil mit Einsteckteil verwenden
  - Handhabungshinweise
    - Höchstens 4 Leiterteile zusammenstecken
    - Instellungbringen von mehr als 1 Leiterteil durch mindestens 3 Feuerwehrdienst-leistende
    - Es werden grundsätzlich alle Leiterteile vom Fahrzeugdach entnommen
    - Der Einheitsführer bestimmt die Anzahl der Leiterteile
    - Wenn Zahl der Leiterteile nicht sofort befohlen sind, alle Leiterteile zur Einsatz-stelle
    - Leiter darf höchstens mit 2 Personen belastet werden

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

- Schiebleiter
  - Anwendung
    - Retten von Personen aus Höhen
    - Rettungshöhe bis 3. OG
  - Aufbau
    - Leiter besteht aus 3 Leiterteilen, die über Seilzug ausgezogen werden
    - Aus Holz oder Leichtmetall
    - 2 Stützstangen
  - Handhabungshinweise
    - 2 Trupps zum Instellungbringen erforderlich
    - Im Freistand darf die Leiter nur bis zu den Stützstangen bestiegen werden
    - Leiter darf höchstens von 2 Personen bestiegen werden
- Multifunktionsleiter
  - Anwendung
    - Retten von Personen aus Höhen und Tiefen
    - 2- oder 3-teilig bis ins 1. OG als Anlegeleiter
    - Als Hilfsgerät
      Stehleiter mit Aufsteckteil
      Stehleiter (Bockleiter)
      Einhängeleiter
      Dachleiter
  - Aufbau
    - Besteht aus 3 Teilen
    - 2 Teile gelenkig miteinander verbunden
    - 3. Teil ist als Aufsteckteil ausgeführt
  - Allgemeine Einsatzgrundsätze
    - Leitern nur auf tragfähige Standflächen aufstellen und gegen Abrutschen sichern
    - Gegen sichere Auflagepunkte anlegen und beim Besteigen sichern
    - Anstellwinkel muss 65° bis 75° betragen
    - Beim Einstieg in ein Fenster seitlich am Fensterrand auflegen
    - Leiter mindestens 1 Meter überstehen lassen
    - Aufgestellte Leiter ohne Befehl nicht entfernen
    - Schlauchleitung grundsätzlich mit Feuerwehrleine hochziehen
    - Schlauchleitungen dürfen auf der Leiter nicht verlegt oder an ihr befestigt werden
    - Sicherheitsabstände zu elektrischen Anlagen einhalten
      Faustwert: Niederspannung 1 m
      Hochspannung 5 m
    - Kennzeichnung der Leiter, wieviele Personen gleichzeitig auf der Leiter stehen dürfen, beachten
    - Sichtprüfung nach jeder Benutzung
- Klappleiter
- Hakenleiter

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

3. Sonstige Rettungsgeräte

- Sprungtuch
  - Arten
    - Sprungtuch ST 8
    - Sprungtuch STU 8
  - Anwendung
    - Rettungsgerät für äußerste Notfälle
    - Bis maximal 8 m Rettungshöhe
  - Handhabungshinweise
    - ST 8 Haltemannschaft mindestens 16 Feuerwehrdienstleistende
    - STU 8 Bedienmannschaft 6 Feuerwehrdienstleistende
    - Übungssprünge mit Personen sind nicht zulässig
- Sprungpolster
  - Anwendung
    - Sprungrettungsgerät zum Auffangen frei fallender Personen
    - Bis maximal 16 m Rettungshöhe
  - Größe
    - 3,50 m x 3,50 m x 1,70 m
  - Handhabungshinweise
    - Nur Bedienmannschaft nötig (2 Mann)
    - Nicht unter der zu springenden Person aufbauen
    - Übungssprünge mit Personen sind nicht zulässig
- Auf- und Abseilgeräte
- Schleifkorbtrage

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg