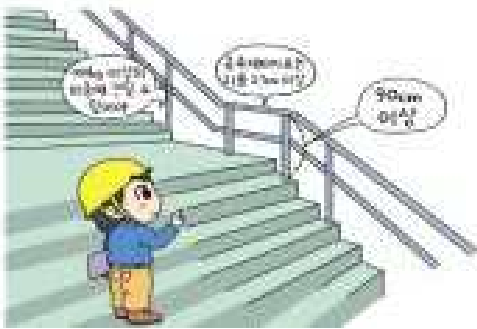


분류	전도방지, 조도확보, 작업발판	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조, 8조, 9조
전도의 방지	○ 근로자가 작업장에서 넘어 지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야함.		
	○ 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전조치를 하여야함.(다만, 근로자가 접근 하지 못하도록 조치한 경우는 제외.)		
조도 확보	○ 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)는 다음 각 호의 기준에 맞도록 유지 1. 초정밀작업: 750럭스(lux) 이상 2. 정밀작업: 300럭스 이상 3. 보통작업: 150럭스 이상 4. 그 밖의 작업: 75럭스 이상		
작업 발판	○ 선반·롤러기 등 기계·설비의 작업 또는 조작 부분이 그 작업에 종사하는 근로자의 키 등 신체조건에 비하여 지나치게 높거나 낮은 경우 안전하고 적당한 높이의 작업발판을 설치하거나 그 기계·설비를 적정 작업높이로 조절하여야함.		
점검 사항	○ 작업장의 청결상태 및 정리정돈 상태는 양호한가? ○ 전구가 손상된 것은 없는가? ○ 기계·기구의 조작부가 작업자의 평균 신체에 적합한가?		

11-21

작업장의 안전기준(안전난간)

분류	안전난간	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조
안전난간의 구조 및 설치조건	○ 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치하여야 함. (높이 1미터 이상의 계단은 안전난간을 설치해야 함.) 1. 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 2. 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치하고, 상부 난간대를 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것. 3. 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10센티미터 이상의 높이를 유지할 것. 4. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적절한 간격을 유지할 것. 5. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지할 것 6. 난간대는 지름 2.7센티미터 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것. 7. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것.		
사진			
	안전난간 설치 기준		안전난간 미설치 사례
점검사항	○ 추락의 위험이 있는 장소에 안전난간은 설치되어 있는가? ○ 공구 등을 발로 차서 낙하할 우려가 있는 곳은 발끝막이판이 설치되었는가? ○ 안전난간의 부식, 손상 등으로 심한 흔들림 등은 없는가?		

11-22

작업장의 안전기준(낙하물 등)

분류	낙하물, 위험물, 경보설비	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 16조 19조
낙하물의 위험 방지	○ 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야함 ○ 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야함.		
위험물의 보관	○ 아세틸렌가스, 신나, 휘발유 등 위험 물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야함.		
경보설비	○ 연면적이 400제곱미터 이상이거나 상시 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장에는 비상시에 근로자에게 신속 하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야함.		
점검 사항	○ 작업장에 낙하물이 떨어지거나 날아올 위험이 없는가? ○ 작업자는 머리 보호를 위해 안전모를 착용하고 작업을 하고 있는가? ○ 위험물을 당일 작업에 필요한 양만 보관하고 있는가? ○ 경보설비의 기능은 상시 정상을 유지하고 있는가?		

11-23


작업장의 안전기준(통로)

분류	통로의 조명 및 통로의 설치	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제21조, 제22조
통로의 조명	○ 통로는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여야함.(다만, 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게는 휴대용 조명기구를 사용하도록 할 수 있음.)		
통로의 설치	○ 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야함. ○ 통로의 주요 부분에 통로표시를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야함. ○ 통로면으로부터 높이 2미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 함. (다만, 부득이하게 통로면으로부터 높이 2미터 이내에 장애물을 설치할 수밖에 없거나 통로면으로부터 높이 2미터 이내의 장애물을 제거하는 것이 곤란한 경우에는 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전조치를 하여야함.)		  통로에 장애물 설치사례
점검 사항	○ 작업자가 통행하는 통로에 조도는 충분한가? ○ 통로에는 장애물이 없는가? ○ 통로에 부득이 장애물(건물의 기둥 등)이 있는 경우 충돌 방지 또는 충격방지 조치 등은 되어 있는가?		

II-24

작업장의 안전기준(사다리)

분류	사다리의 설치기준 및 사용	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조
사다리식 통로	○ 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 함. 1. 견고한 구조로 할 것 2. 심한 손상·부식 등이 없는 재료를 사용할 것 3. 발판의 간격은 일정하게 할 것 4. 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지할 것 5. 폭은 30센티미터 이상으로 할 것 6. 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 할 것 8. 사다리식 통로의 길이가 10미터 이상인 경우에는 5미터 이내마다 계단참을 설치할 것 9. 사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 조치를 할 것 가. 등받이울이 있어도 근로자 이동에 지장이 없는 경우: 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 나. 등받이울이 있으면 근로자가 이동이 곤란한 경우: 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 개인용 추락 방지 시스템을 설치하고 근로자로 하여금 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 전신안전대를 사용하도록 할 것 10. 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것		
점검 사항	○ 부식, 손상 유·무 및 미끄럼방지 고무판 부착 상태 등이 견고한가? ○ 작업 시 걸쳐 놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라갔는가? ○ 전도방지를 위해 사다리를 잡아주는 사람은 있는가? ○ 삼각사다리의 경우 최 상부에 올라가서 작업하고 있지는 않는가?		

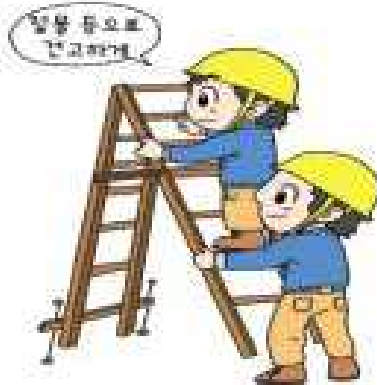

분류	보호구의 사용 및 관리	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조~제33조
보호구의 착용	○ 다음 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 함. 1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모 2. 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대(安全帶) 3. 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임 감전 또는 정전기의 대전(帶電)에 의한 위험이 있는 작업: 안전화 4. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경 5. 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안면 6. 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구 7. 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업: 방열복 8. 선창 등에서 분진(粉塵)이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크 9. 섭씨 영하 18도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업: 방한모·방한복·방한화·방한장갑 10. 물건을 운반하거나 수거·배달하기 위하여 「도로교통법」 제2조제18호가목5)에 따른 이륜자동차 또는 같은 법 제2조제19호에 따른 원동기장치자전거를 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제32조제1항 각 호의 기준에 적합한 승차용 안전모 11. 물건을 운반하거나 수거·배달하기 위해 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제32조제2항의 기준에 적합한 안전모 ○ 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 함.		
보호구의 관리	○ 보호구는 상시 점검하여 이상이 있는 것은 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야함. (다만, 근로자가 청결을 유지하는 안전화, 안전모 등은 제외.) ○ 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 함		
점검 사항	○ 작업에 맞는 해당 안전보호구를 착용하고 작업을 하고 있는가? ○ 지급한 보호구의 상태는 청결하고 사용상 안전한가? ○ 방독면 필터 등은 기능을 유지하고 있는가?		

11-26

작업장의 안전기준(휴게시설 등)

분류	휴게·세척시설 및 구급용구	근거	산업안전보건기준에 관한 규칙 제79조, 82조
휴게 시설	○사업장에는 근로자들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 하며 휴게시설은 인체에 해로운 분진 등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소와 격리된 곳에 설치하여야함.		
세척 시설	○근로자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 상시적으로 종사하도록 하는 경우 근로자가 접근하기 쉬운 장소에 세면·목욕시설, 탈의 및 세탁시설을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야함. 1. 환경미화 업무 2. 음식물쓰레기·분뇨 등 오물의 수거·처리 업무 3. 폐기물·재활용품의 선별·처리 업무 4. 그 밖에 미생물로 인하여 신체 또는 피복이 오염될 우려가 있는 업무		
구급 용구	○부상자의 응급처치에 필요한 다음 각 호의 구급용구를 갖추어 두고, 그 장소와 사용방법을 근로자에게 알려야 하며 구급용구를 관리하는 사람을 지정하여 언제든지 사용할 수 있도록 청결하게 유지하여야함. 1. 붕대재료·탈지면·핀셋 및 반창고 2. 외상(外傷)용 소독약 3. 지혈대·부목 및 들것 4. 화상약(고열물체를 취급하는 작업장이나 그 밖에 화상의 우려가 있는 작업장에만 해당)		