



USB Type-C









3.3V 昇降圧電源 (VBUS → VSYS → +3V3)






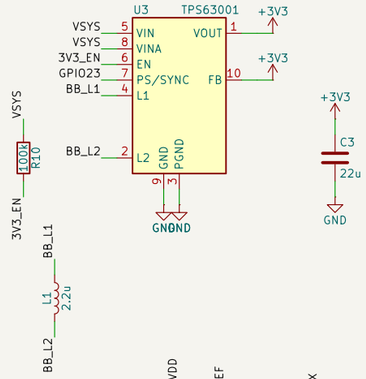


MCU

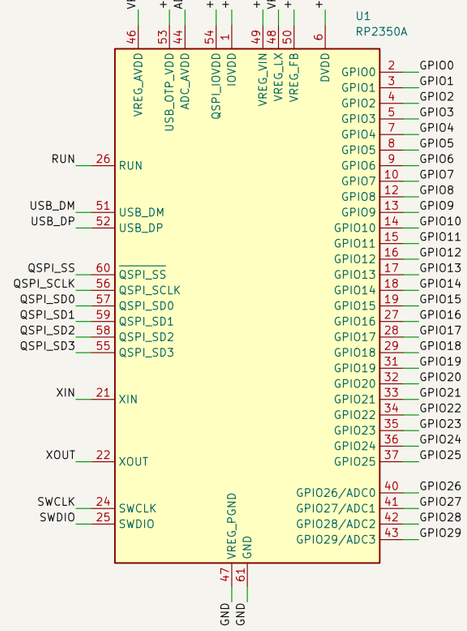



QSPI Flash / BOOTSEL

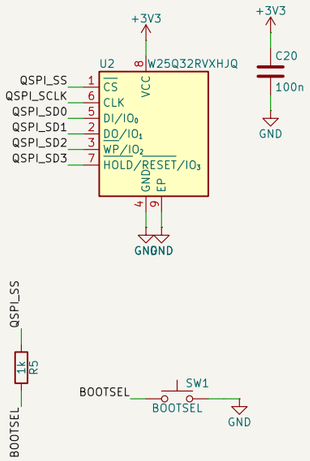


VBUS 検出 (GPIO24) / VSYS 測定 (GPIO29) / LED (GPIO25) / ADC 基準










Pico 互換 40 ピン / SWD









12MHz 水晶

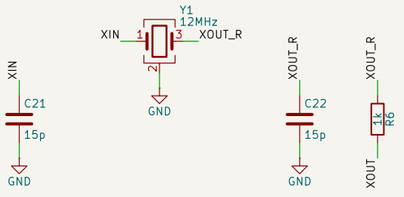


コア電源 1.1V (内蔵 SMPS)



デカップリング (IOVDD / DVDD)

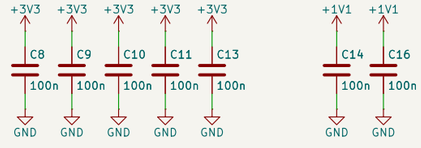



GOROman / designed by Claude

Sheet: /

File: claude-pico2.kicad_sch

Title: RP2350A Pico 互換基板

Size: A3	Date:	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1