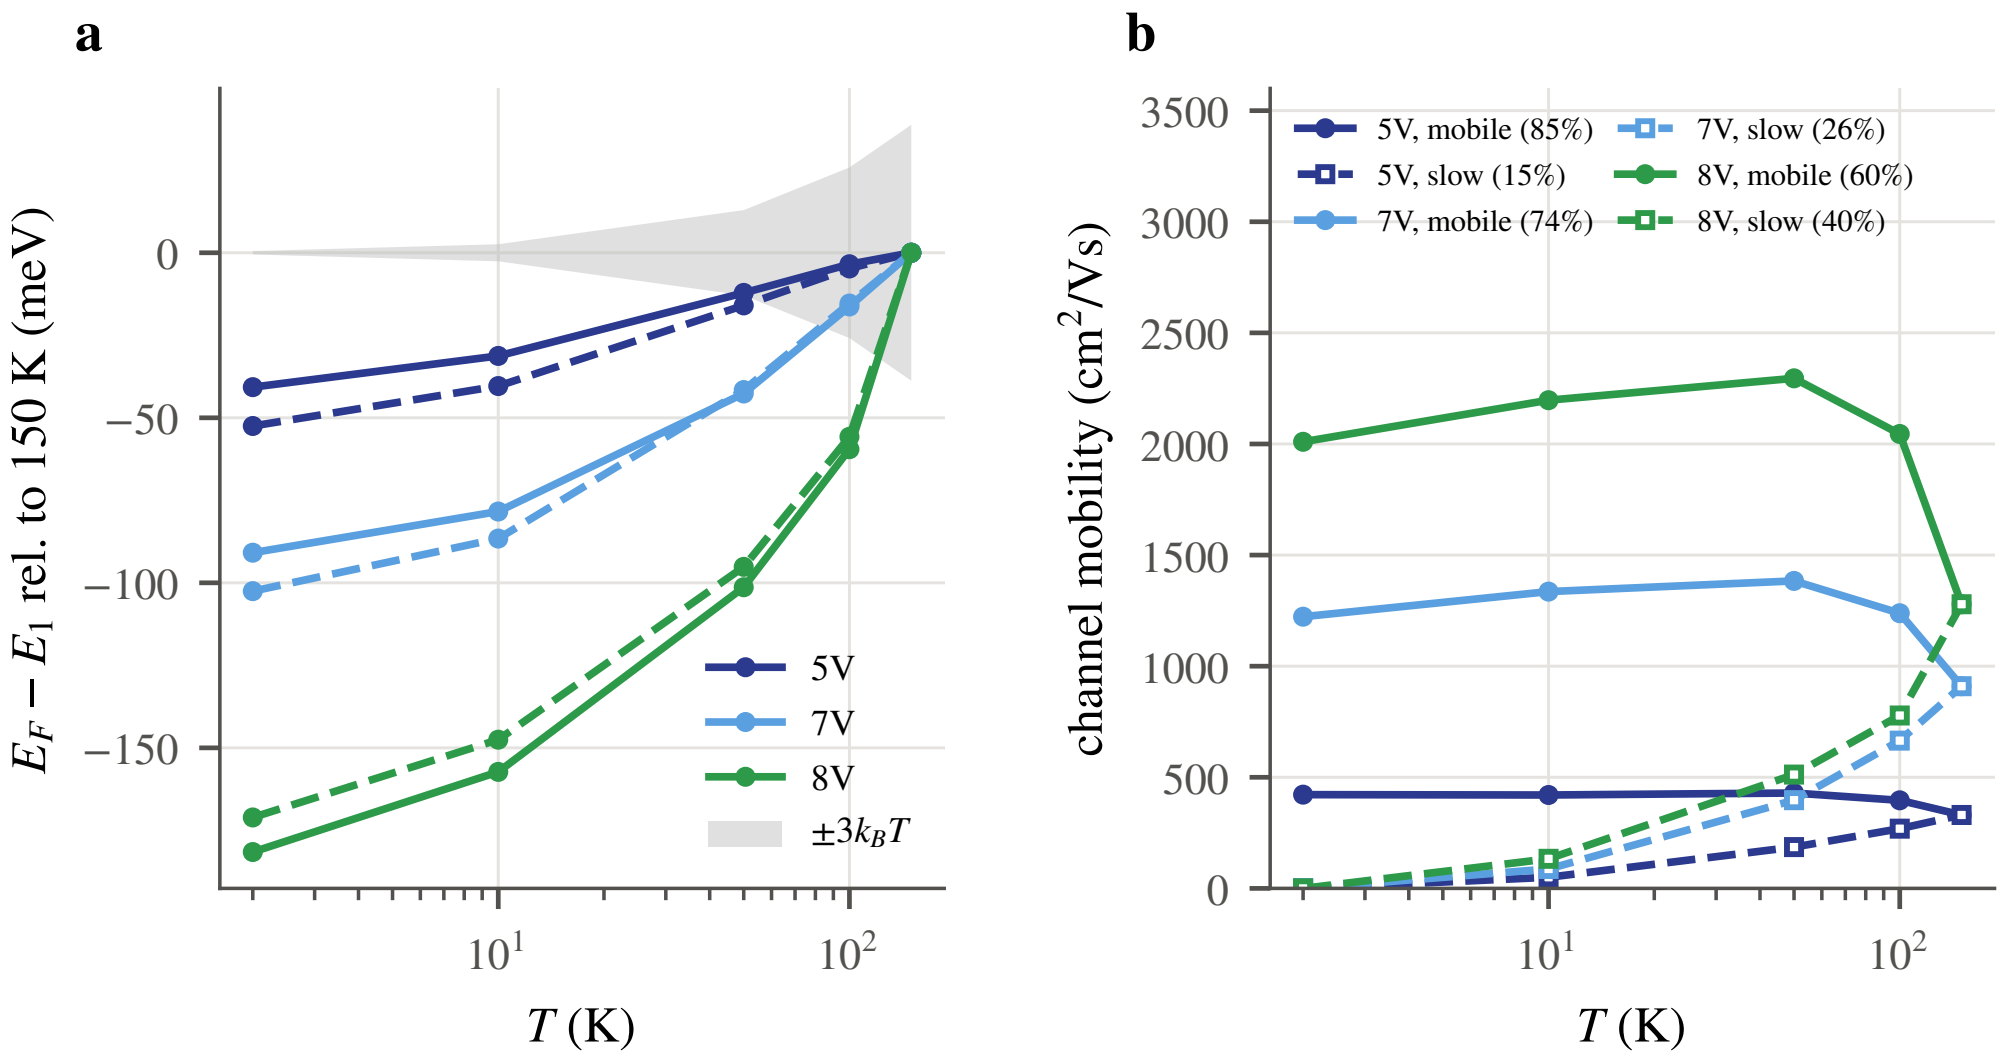
a
b
$E_F - E_1$ rel. to 150 K (meV)
0
−50
−100
−150
10^1
10^2
T (K)
5V
7V
8V
$\pm 3k_BT$
channel mobility (cm^2/Vs)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5V, mobile (85%)
5V, slow (15%)
7V, mobile (74%)
7V, slow (26%)
8V, mobile (60%)
8V, slow (40%)