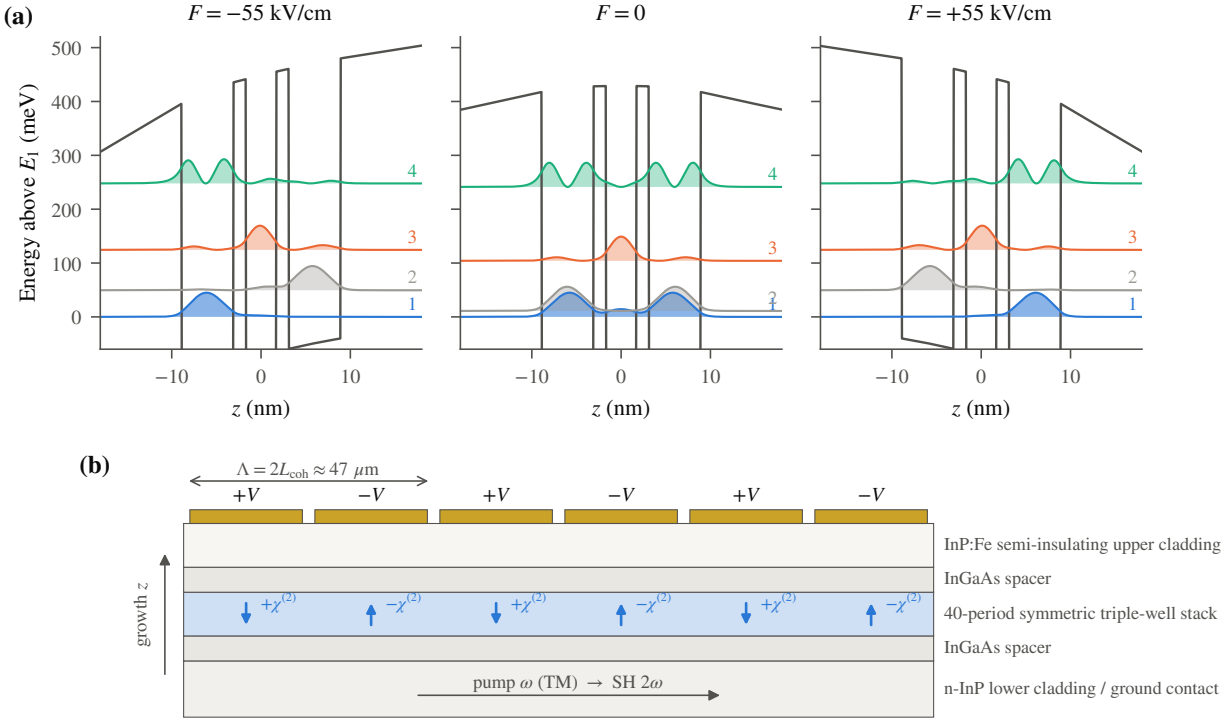

(a)
F = −55 kV/cm
F = 0
F = +55 kV/cm
Energy above E1 (meV)
500
400
300
200
100
0
4
3
2
1
−10
0
10
z (nm)
(b)
Λ = 2Lcoh ≈ 47 μm
+V
−V
+V
−V
+V
−V
growth z
+χ(2)
−χ(2)
+χ(2)
−χ(2)
+χ(2)
−χ(2)
pump ω (TM) → SH 2ω
InP:Fe semi-insulating upper cladding
InGaAs spacer
40-period symmetric triple-well stack
InGaAs spacer
n-InP lower cladding / ground contact