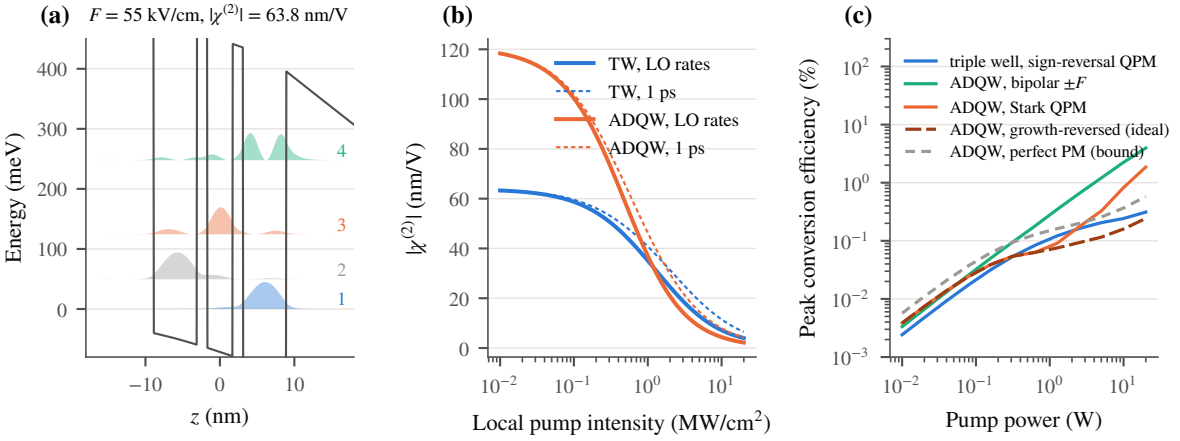

(a)
F = 55 kV/cm, $|\chi^{(2)}|$ = 63.8 nm/V
Energy (meV)
400
300
200
100
0
4
3
2
1
−10
0
10
z (nm)
(b)
$|\chi^{(2)}|$ (nm/V)
120
100
80
60
40
20
0
TW, LO rates
TW, 1 ps
ADQW, LO rates
ADQW, 1 ps
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Local pump intensity (MW/cm^2)
(c)
Peak conversion efficiency (%)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
triple well, sign-reversal QPM
ADQW, bipolar ±F
ADQW, Stark QPM
ADQW, growth-reversed (ideal)
ADQW, perfect PM (bound)
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Pump power (W)