

CRC RUST REMOVER Очиститель ржавчины

Ref.: 10460

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство для удаления ржавчины и окалины.


Средство CRC Rust Remover – это концентрат на основе фосфорной кислоты предназначенный для уничтожения ржавчины и очистки металлических поверхностей. С его помощью можно удалить смолу, окислительные осадки, пятна, отпечатки пальцев и минеральные отложения с железа, стали, меди, латуни и алюминия.

2. СВОЙСТВА

- Прекрасная смачивающая способность как железистых, так и не железистых металлов.
- Содержит ингибитор для уменьшения вредного воздействия на металлическую поверхность и предотвращения образования водородного осадка.
- Экономичное концентрированное средство.
- Растворяется водой до любой необходимой концентрации (более подробную информацию смотрите в разделе «Инструкция»).
- Спецификации: соответствует требованиям к рабочим характеристикам Mil-C-10578 (тип III).

3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление ржавчины и окалины с:
 - железистых металлов
 - не железистых металлов
- Удаление пятен и кислотных отложений с:
 - алюминия
 - меди
 - латуни и т.д.
- Подготовка металла к окрашиванию
- Очистка:
 - работающих деталей и сборочных узлов
 - листового металла
- Восстановление заржавевших деталей
- Удаление металлических и ржавых пятен с пористых материалов.

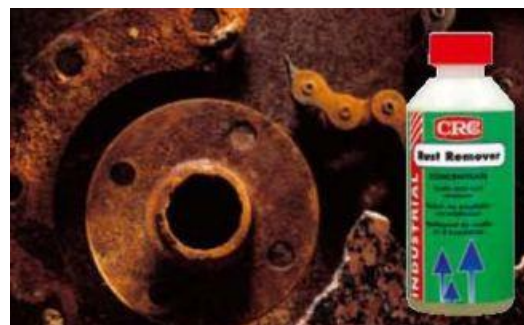

4. ИНСТРУКЦИЯ

- Толстая окалина и ржавчина (железистые металлы): разведите одну часть концентрата в трех частях воды. Металл должен оставаться погруженным в средство от 20 минут до 1 часа. Затем выньте металлическое изделие, промойте его водой и сразу же обработайте средством **CRC 3-36** для вытеснения воды и защиты от коррозии.
- Сильная коррозия (не железистые металлы): разведите одну часть концентрата в 7 - 10 частях воды. Металл должен оставаться погруженным в средство от 20 минут до 1 часа. Периодически проверяйте нежелезистые металлы. Извлеките изделие и промойте его водой. Сразу же обработайте средством **CRC 3-36** для вытеснения воды и защиты от коррозии.
- Очистка металлов (железистых и нежелезистых): разведите одну часть концентрата в 15 - 20 частях воды. Металл можно оставить погруженным в средство или протирать его щеткой или салфеткой до тех

Продукты для Технического Обслуживания и Ремонта оборудования

пор, пока он не станет блестеть. После этого промойте поверхность водой и сразу же обработайте средством **CRC 3-36** для вытеснения воды и защиты от коррозии.

- При нагревании (максимум до 65°C) или взбалтывании средства или протирании им поверхности процесс очищения идет быстрее.
- Более быстрый результат можно также достичь, если предварительно удалить грязь с помощью **CRC Industrial Degreaser** или **CRC Fast Dry Degreaser**.
- Средство CRC Rust Remover является слабой кислотой, поэтому при его использовании следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Рекомендуется проводить обработку в резиновых перчатках и защитных очках.
- Используемые инструменты должны быть сделаны из кислотоупорных материалов, таких как нержавеющая сталь, дерево, резина, пластик, стекло или керамика.
- Лист безопасности (MSDS) согласно директиве EC 93/112 и со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)

Внешний вид	прозрачная жидкость
Удельная плотность (при 20 °C)	1,30
Температура кипения (первоначальная)	108 °C
Температура замерзания	-15 °C
Температура воспламенения	нет
Кислотность pH (при 20 °C)	
– Концентрат	1
– Раствор 1/10	1,8
– Раствор 1/20	2,0
Содержание фосфорной кислоты	47%

6. УПАКОВКА

Аэрозоль:	12 × 250 мл
В разлив:	5 л 20 л

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена в Интернете <http://www.crcind.com>.

Версия: 10460 03 0198 0

Дата: 26 сентября 2003 г.

Данный справочный листок технических данных относится ко всем изделиям, начинающимся с номера 10460.