



Подписаться

Выбрать темы



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

« Назад в блог

## Robotiq представляет цифровой двойник тактильного датчика TSF-85 на NVIDIA Isaac Sim



от [Команда Robotiq](#). Последнее обновление: 4 июня 2026 г.

Опубликовано 2 июня 2026 г. в разделе [Физический ИИ](#)

Время чтения: 4 мин.

Также [прочитайте обзор NVIDIA на COMPUTEX](#), в котором Robotiq упоминается наряду с последними обновлениями Isaac GR00T.




НАШИ ПРОДУКТЫ



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ



ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

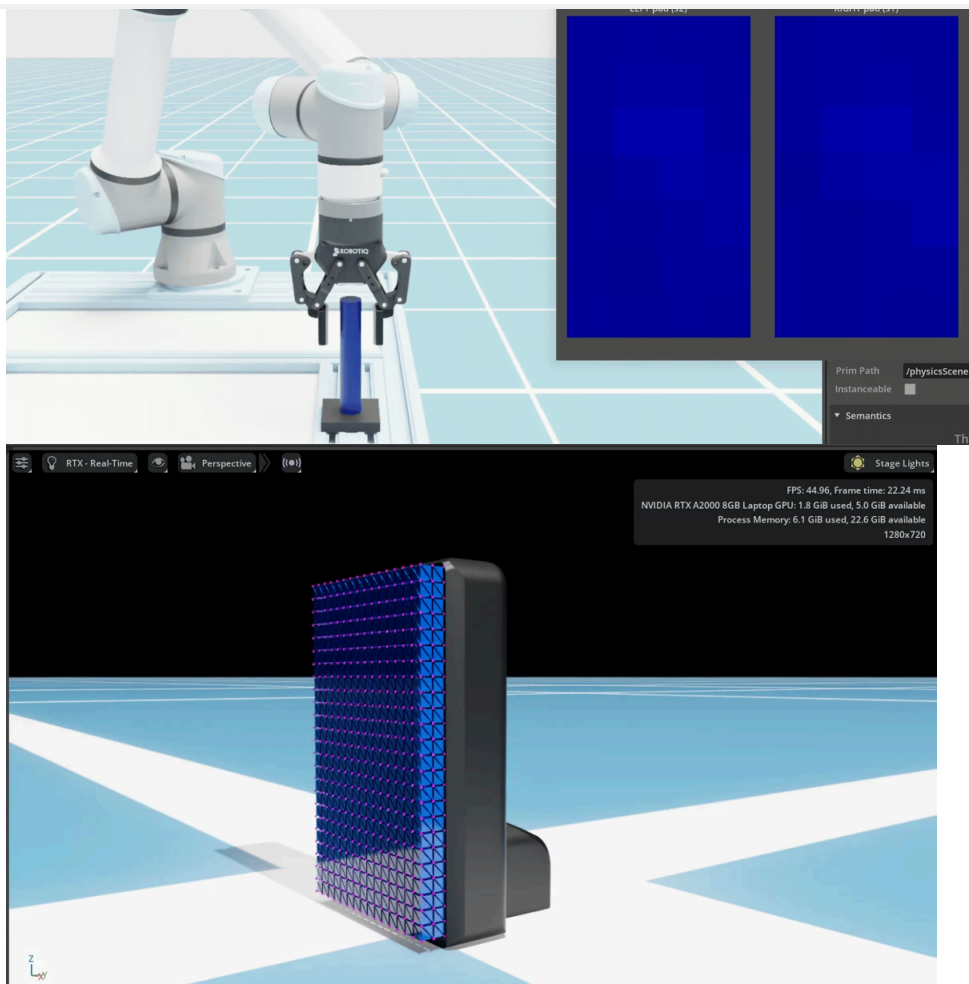


Компания Robotiq выпустила цифровой двойник своего тактильного датчика TSF-85 в NVIDIA Isaac Sim — первый цифровой двойник тактильного датчика промышленного класса, который будет использоваться в коммерческом коллаборативном захвате. Тактильные датчики обещают ускорить развитие робототехники, но их внедрение сдерживается нехваткой данных о готовом к использованию в промышленности оборудовании и точных симуляциях. Теперь разработчики моделей могут обучать тактильные политики манипулирования в симуляции, а затем запускать их на том же физическом датчике, который надежно работает на производстве.

Большинство тактильных датчиков используют деформируемый контактный интерфейс. Именно то свойство, которое обеспечивает их чувствительность, затрудняет их моделирование. Моделирование деформируемого тела — технически сложная задача, и это одна из причин, по которой точные тактильные цифровые двойники отстают в развитии физического

---


экспортирует их в HDF5 для последующего обучения.

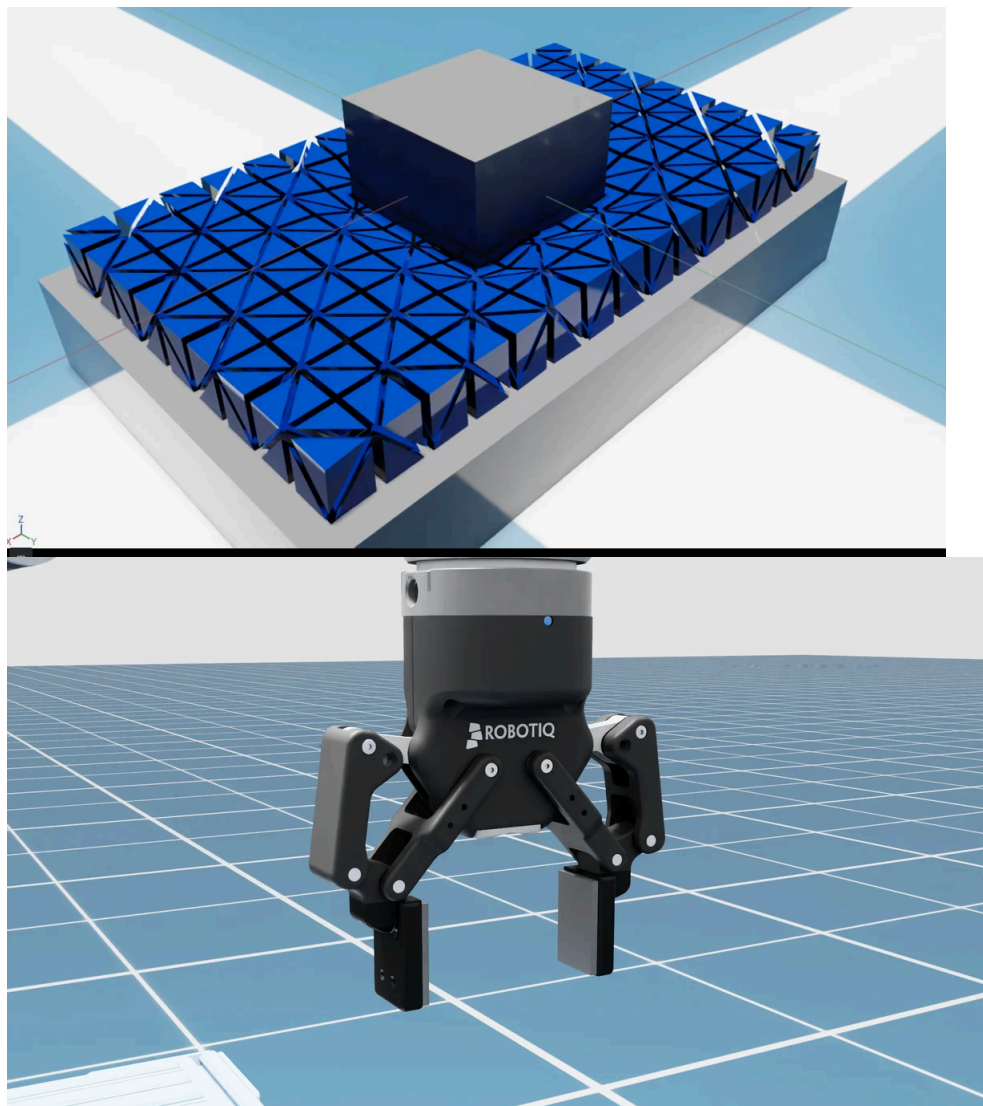

Цифровой двойник TSF-85 был разработан в лаборатории CoRo (Laboratoire de commande et de robotique) Высшей технологической школы (ÉTS) в Монреале, которая является давним партнером Robotiq в области исследований. Руководят лабораторией доцент Жан-Филипп Роберж и доктор наук Берит Атемоцтли де ла Крус Санчес.

Метод моделирования цифрового двойника описан в двух рецензируемых публикациях, ссылки на которые приведены в репозитории GitHub. В первой публикации, вышедшей в [Frontiers in Robotics and AI](#) (2025), для обучения,

встречавшихся объектов. [Сопутствующая статья на конференции ICCRT 2025](#) содержит открытый набор данных из 46 200 реальных и синтетических тактильных образцов, включая данные, собранные с помощью захвата 2F-85 Robotiq, и синтетические образцы, созданные в NVIDIA Isaac Lab.

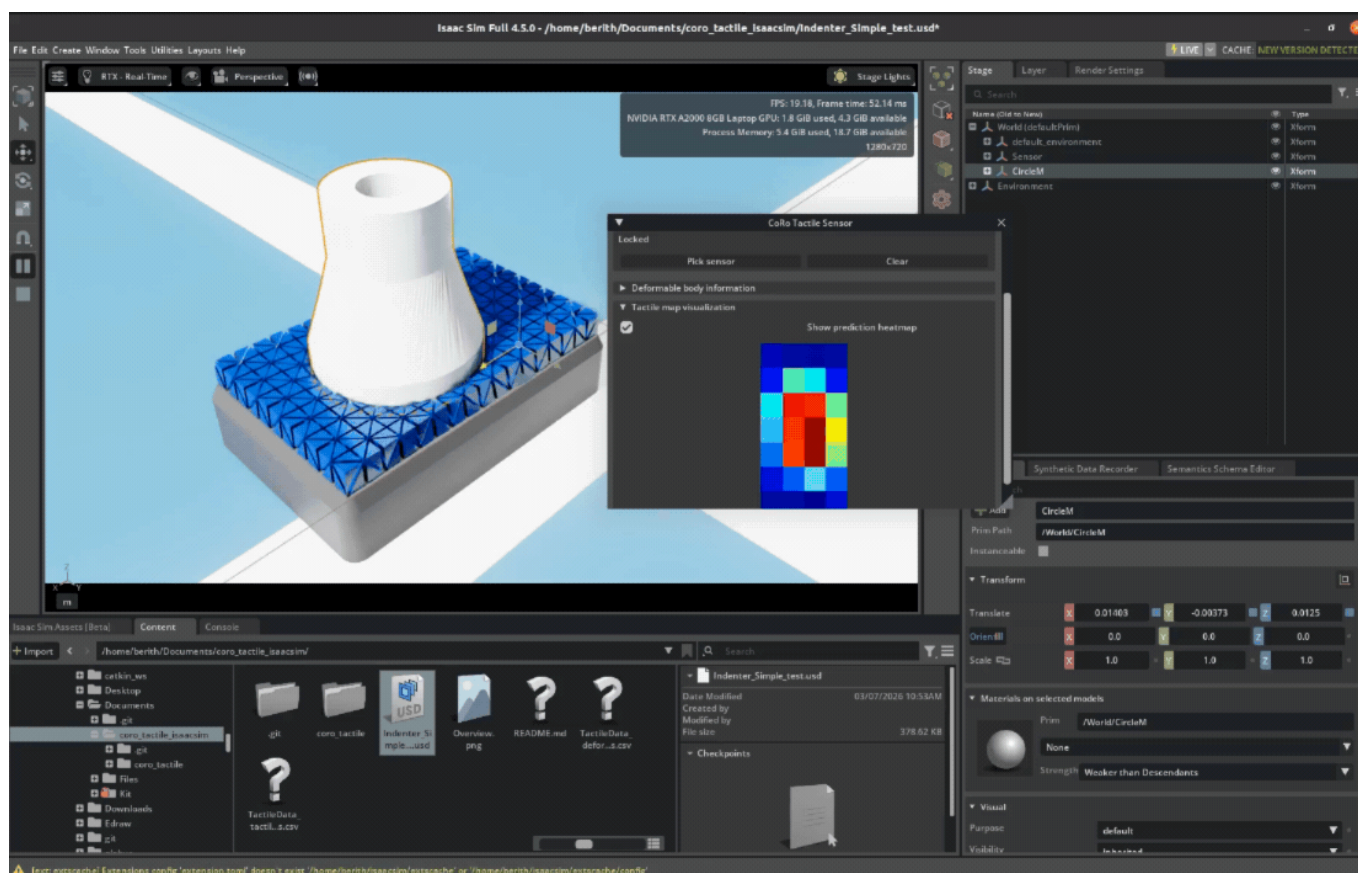

Simulation accuracy matters, but it only helps if the real sensor remains stable over time. The TSF-85 has been tested through 2.3 million cycles at maximum gripper force, with no significant variation in the output of the tactile signals. This means models trained on its tactile data can continue to rely on consistent signals for edges, shapes, textures, and geometry even after demanding real-world use.

Robotiq has been the go-to components provider for both academic research labs and industrial production for more than a decade. That dual footprint is exactly what bridge Physical AI requires: research-grade flexibility and industrial-grade reliability in the same hardware platform.

at <https://robotiq.com/physical-ai>


Leave a comment

Related posts



Physical AI

The economics of

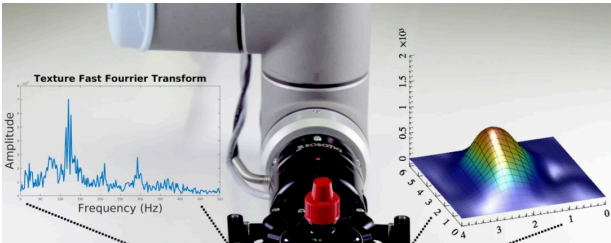

Physical AI

How tactile sensing

policies deployable zero-shot on...



By [Nicolas Lauzier](#) - May 14, 2026



[Read More](#)

manipulation. They still cannot pick up a potato chip...



By [Jennifer Kwiatkowski](#) - May 7, 2026



[Read More](#)

Stay up-to-date about Robotiq

☐ I have read and I agree to the Privacy Policy

Subscribe



---

[Engineering Benefits](#)

[Getting Started](#)

Products

Resource Center

About

Contact us



robotiq

support

careers

dof

blog

insights

What do you want to automate today?



---

[Technical Assistance](#)

---

 НАШИ ПРОДУКТЫ |  СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ |  ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

---

