

CHIPMAKER.RU

всё о работе с металлом

☰ Главная ▾


🔊 Активность ▾

Уже зарегистрированы? Войти ▾

Регистрация



📄 DirectLot

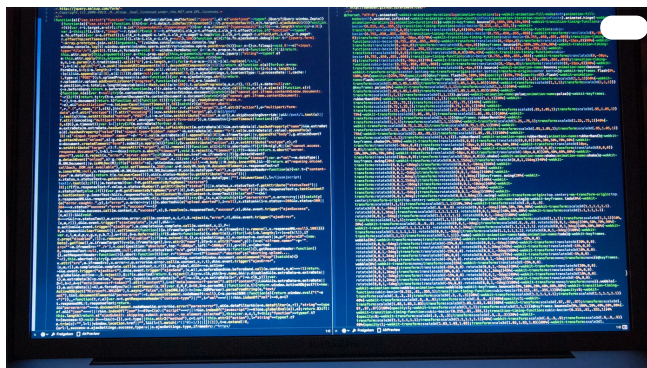

Трейдинг с помощью ИИ

 aisignal.ru РЕКЛАМА · 16+



Главная

Технологии металлообработки

Литейный цех

Литье в домашних условиях

📁 Активность

Технология литья изделий из свинца

✓ "Папа, а шо это было???" - тут



Тех  Авторизация

Подписчики 2

НО
ЛОГ
ИЯ
ЛИТ
ЬЯ
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Й
ИЗ
СВИ
НЦ
А

Автор sergovp, 15.11.2016 20:36 в
Литье в домашних условиях

 **sergovp** 

Дата: 15.11.2016  #1
20:36



Members

 **35**


61 сообщение

Город: Молдова, ПМР,

г.Тирасполь

Имя: Сергей

Кто подскажет
рецептуру смазки для
литейных форм из
дюрали при литье
свинца. Приблизительно
слышел состав =жидкое
стекло +двуокись
титана+вода ?

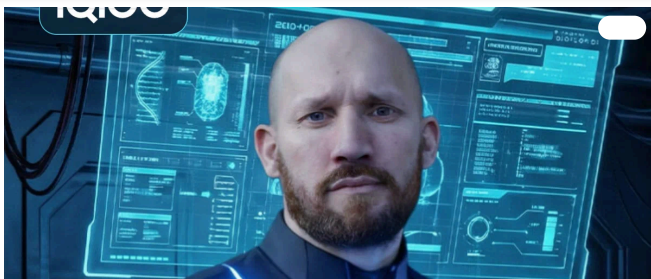

**AI для тех, кто устал пахать
за троих без помощников** 

IQ ed.iqido.ru РЕКЛАМА · 16+

Kuzmich_Salit 

Дата: 06.12.2016  #2
05:52



Members

 **58**

249 сообщений

Город: Республика

Беларусь г. Сморгонь

Имя: Владимир Кузьмич

честно какойто бред вам
предлагают

Используйте
отработанное масло +
топленый парафин вам
достаточно будет только
со смазкой не
усердствуйте ато детали
корявые будут

Kuzmich_Salit 

Дата: 06.12.2016  #3

06:32



Members

+ 58

249 сообщений

Город: Республика

Беларусь г. Сморгонь

Имя: Владимир Кузьмич

можно еще
использовать
подсолнечное масло

sergeijob 🐾

Дата: 06.12.2016



#4

06:36



Members

+ 1 615

11 188 сообщений

Город: Москва

Имя: Сергей

Лили груза для рыбалки
без всякой смазки.
Форма из Д16,
разъёмная.

Вячеславович



Дата: 06.12.2016



#5

06:40



Members

+ 96

1 071 сообщение

Город: Астрахань

Имя: Владимир

Вячеславович З.

✓ 06.12.2016 в 09:36, sergeijob
сказал:

Лили груза для
рыбалки без всякой
смазки

Форма из фторопласта.

sergeijob 🐾

Дата: 06.12.2016



#6

06:44



✓ 06.12.2016 в 09:36, sergeijob
сказал:

Members

+ 1 615

11 188 сообщений

Город: Москва

Имя: Сергей

Лили груза для
рыбалки без всякой
смазки. Форма из
Д16, разъёмная.

✓ 06.12.2016 в 09:40,
Вячеславович
сказал:

Форма из
фторопласта.

Если Д16= фторопласт,
то да :lol:

ДМихАн 🐾

Дата: 06.12.2016

🔗 #7

06:51



Members

+ 108

867 сообщений

Город: КРЫМСК

Краснодарский край.

Имя: Михалыч

Лил пломбы в
дюралевою форму -
припудривал мелко
просеянной древесной
золой, щели замазывал
ею же, только
увлажнённой.

🐾 Heavymetal
Hamster

Дата: 06.12.2016

🔗 #8

06:57



Members

+ 223

895 сообщений

Город: Москва

Имя: Сергей

✓ 06.12.2016 в 09:40,
Вячеславович
сказал:

Форма из
фторопласта.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Скорость
пиролиза тефлона
зависит от степени
полимеризации.
Признаки разложения
обнаруживаются при
температуре 200 °С.

Процесс протекает относительно медленно до 420 °С. При температурах от 500 °С до 550 °С потеря веса достигает 5—10 % в час в инертных средах, резко ускоряясь в присутствии кислорода воздуха. При температурах от 300 до 360 °С продукты разложения преимущественно гексафторэтан и [октафторциклобутан](#). Свыше 380 °С появляется [перфторизобутилен](#) и другие продукты пиролиза. [\[32\]\[33\]\[34\]](#)

Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается [перфторизобутилен](#) — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее [фосгена](#)." Температура плавления свинца 327 градусов я бы сел и ооочень подумал лить свинец во фторопластовую форму :vava: :vava: :vava: :vava: :vava: .

2

Garik123 🐾

Дата: 06.12.2016
07:03

🔗 #9



Members

👤 35

193 сообщения

Город: Санкт-Петербург

Имя: Игорь

Силиконовой смазкой из баллончика и всё льётся без проблем.

bull 🐾

Дата: 06.12.2016 07:03 #10

А что такое статус?



Members

+ 643

5 408 сообщений

Город: Наб.Челны

Имя: Булат

📅 06.12.2016 в 09:44, sergeijob сказал:

Если Д16= фторопласт, то да

Человек очень спешил куда-то, похоже. И свой опыт (формы из фторопласта) решил описать тремя словами. :) Т.е. к вопросу ТС относится постольку поскольку.

Автору:

👤 sergovp 🐾

Дата: 07.12.2016 21:05 #11



Members

+ 35

61 сообщение

Город: Молдова, ПМР,

г.Тирасполь

Имя: Сергей

Большое спасибо Вам всем ребята за советы! Попробую. Серега.

🐾 Heavymetal Hamster

Дата: 08.12.2016 14:25 #12



Members

Кремнийорганические краски в баллончиках стоят копейки а температуру держат до 600 градусов если на свинце поверхность

+ 223

895 сообщений

Город: Москва

Имя: Сергей

отливки не зеркальная
нужна попробуйте их.

by_morfeу 

Дата: 03.04.2017



#13

21:11



Новичок

● 0

10 сообщений

Имя: Алексей

Доброго времени суток,
коллеги!

Дабы не плодить новых
тем, спрошу здесь, т.к.
вопросы смежные с
поднятыми ТС-ом.

Речь идёт о литье
свинца в дюралевою
форму. Мяко говоря не
доволен результатом,
может кто-нибудь
сможет указать на
возможные ошибки.
Собственно результат
описывать не буду, всё
видно на фото. Фото
формы тоже прилагаю.
Внутри закладывается
стержень, толщина
около 0,8 мм. В самом
низу проволоочная
арматура, толщина
проволоки 0,6 мм. Сама
отливка - элемент
рыболовной приманки.

Форму грел, причём
достаточно сильно, в
руки не взять. Каналы
для отвода воздуха
сделал с каждой
стороны по несколько
штук. Форму ничем не
смазывал, т.к. не совсем
понимаю сути, может
кто объяснит?

Сам свинец -
шиномонтажные грузы и
картечь. Пробовал

заливать и быстро и медленно, тонкой струёй. При медленной заливке результат много хуже... Уже не знаю, в каком направлении копать... Вроде воздух должен отходить нормально, может стоит использовать какие-либо добавки для улучшения литейных свойств свинца?

sergeijob 🐾

Дата: 04.04.2017 04:54 #14



Members

+ 1 615

11 188 сообщений

Город: Москва

Имя: Сергей

🕒 04.04.2017 в 00:11, by_morfeysaid:

Форму грел, причём достаточно сильно, в руки не взять

Это на показатель. Попробуйте в быстром темпе отлить десяток-два изделий. Если качество улучшится к последней заливке, значит форму надо греть сильнее. Стержень тоже подогреваете?

by_morfeу 🐾

Дата: 04.04.2017 20:22 #15



Новичок

● 0

10 сообщений

Имя: Алексей

форму грел достаточно сильно, она же дюралевая, прогревается быстро, и тепло держит долго. Грел на газовой камфорке прямо на газу. Стержень греется вместе с формой... Думаю, дело всё же не в прогреве...

Bolto-gryz 🐾

Дата: 05.04.2017 01:51 #16



Members

+ 260

1 277 сообщений

Имя: Алексей

by_morfeу, мы отливаем подобные грузы. Всё льётся нормально при прогреве самой формы и свинец должен быть мягким, кабельным, если свинец жёсткий аккумуляторный, то может выходить некачественная отливка.

by_morfeу 🐾

Дата: 05.04.2017 20:46 (изменено) #17



Новичок

● 0

10 сообщений

Имя: Алексей

Bolto-gryz , понятно. У меня скорей всего твердый свинец. А как сильно греете форму?

Изменено 05.04.2017 20:48 пользователем **by_morfeу**

Bolto-gryz 🐾

Дата: 06.04.2017  #18
01:37



Members

+ 260

1 277 сообщений

Имя: Алексей

by_morfeу, изначально прогреваем на пламени, но не сказать что очень сильно, потом форма прогревается при отливке. Можно прогреть её просто заливая в неё свинец, как пойдёт нормальная отливка, значит прогрелась. Чтобы вставиш легко вытаскивался, его можно слегка протирать масляной тряпочкой.

Хомич 🐾

Дата: 06.04.2017  #19
02:20 (изменено)



Members

+ 3

92 сообщения

Город: Константиновка,
Донецкая, Украина

Имя: Рома Ганнич

Вероятно собака могла порыться в тигле для заливки и температуре свинца. Имею аналогичные проблемы с качеством проливки/отливки. Условия подобные.

Грешу на тигелёк из консервной банки (тонкие стенки, которые быстро остывают) с высокими стенками.

Если лить для себя возможно поможет добавление 6% олова...

Изменено 06.04.2017 02:43
пользователем Хомич

Хомич 🐾

Дата: 06.04.2017 02:58  #20



Members

+3

92 сообщения

Город: Константиновка,
Донецкая, Украина
Имя: Рома Ганнич

И что интересно -
шарики меньших
диаметров (в той же
форме) проливаются
значительно лучше.
Возможно за счет более
толстого тела формы в
том месте.

by_morfeу 🐾

Дата: 06.04.2017 10:53  #21



Новичок

0

10 сообщений

Имя: Алексей

Спасибо
откликнувшимся!

Но хотелось бы
прояснить ещё по
смазке формы... Во
первых, какова ее
функция, что она должна
обеспечивать при
заливке свинца в форму
и как влияет на
конечный результат? Во
вторых, какая смазка
будет оптимальной? Тут
советовали и отработку,
и графит, и силикон...
Как мне кажется, если
силиконом взбрызнуть

форму, при заливке он будет вскипать...

И еще вот какой вопрос назрел... В чем отличие кабельного свинца от аккумуляторного? Я имею в виду хим состав. Клоню к тому, что может есть какая-то добавка, которая делает из аккумуляторного свинца более мягкий, с лучшими литейными свойствами?

Bolto-gryz 🐾

Дата: 06.04.2017 13:29 #22



Members

+ 260

1 277 сообщений

Имя: Алексей

Саму форму смазывать не надо. Разница свинца в добавке сурьмы.

AlexandrBann 🐾

Дата: 07.08.2017 12:39 #23



Members

+ 9

55 сообщений

Город: Монетный

Имя: Александр Банных

Вроде аккумуляторный свинец твёрже, старые АКБ легированы сурьмой, новые легированы кальцием. А когда кабель распускал, там мягкий свинец был. Но могу ошибаться.

Радиус 🐾

Дата: 07.08.2017 13:04 (изменено) #24



Members

+ 18

98 сообщений

Город: Ярославль

Имя: Дмитрий

В балансировочные грузики еще цинк добавляют, кабельный чистый, в приемках цветмета его и дорожке принимают, там же можете и купить. К стати в карточ и дробь тоже сурьму добавляют, а добавки могут и испортить все, пробуйте кабельный, а там видно будет

Изменено 07.08.2017 13:19
пользователем Радиус

кирпич01 

Дата: 26.12.2017



#25

15:44



Новичок

● 0

2 сообщения

Имя: Александр

Приветствую всех !
Занимаюсь мелкокустарным производством кормушек для рыбалки . В производстве использую свинец разного происхождения , скупая его на металлоприемке и шиномонтажах . Сегодня на приемке купил немного лома. Вместе с кабельным свинцом была и чушка весом килограмм 14 . Я еще на приемке понял , что это не свинец , но промолчал (надеялся на приятный бонус в виде баббита или сурьмы) . В гараже при детальном рассмотрении определил металл как висмут . Бонус в принципе приятный - купил за 100 р/кг при рыночной стоимости 1500 р/кг . А теперь ,

внимание вопрос ! На
черта он мне нужен ?!

Если добавлять в свинец
при плавке , как он
повлияет на изделия в
итоге . Повиситься ли
"текучесть" ,
проливаемость деталей
изделия ? Какое
процентное
соотношение добавки ,
чтобы изделия из
свинца не стали
хрупкими ?

1 2 ДАЛЕЕ » Страница 1 из 2 ▼

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы
оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в
нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти



ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ ТЕМ



Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Главная

Технологии металлообработки

Литейный цех

Литье в домашних условиях

Активность

Технология литья изделий из свинца

[IPS Theme](#) by [IPSFocus](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Обратная связь](#)

13 926



desti

Powered by Invision Community