

November 2, 2010

This document contains useful information for rebuilding the Monoflux fuel pumps as installed in the early Maserati 3500GT fitted with Weber carburetors.

The following drawings, photographs and comments were provided courtesy of Wilfried Vogel.

Please find enclosed the drawings of the Seconda Mona petrol pump. You can put these on your site.

I made the membrane with 3 layers which I cut from a sheet of NBR-membrane 0,3mm with polyamid tissue. (it is a rubberised cloth)

I carefully did undo the rivet to remove the old membrane and re-riveted then with the new membrane.

Enclosed are some pictures.


The new membrane was squeezed between pump and cover, and then with the "outil" I marked the exact location of the 4 holes by using the cover as a template.

The superfluous part of the membrane was cut only at the end, when mounted. With a cutter following the housing.

I also had to replace a thin cable feeding the moving contact. It was broken, probably a long time ago and the car was running on one pump!

Kind regards

Wilfried

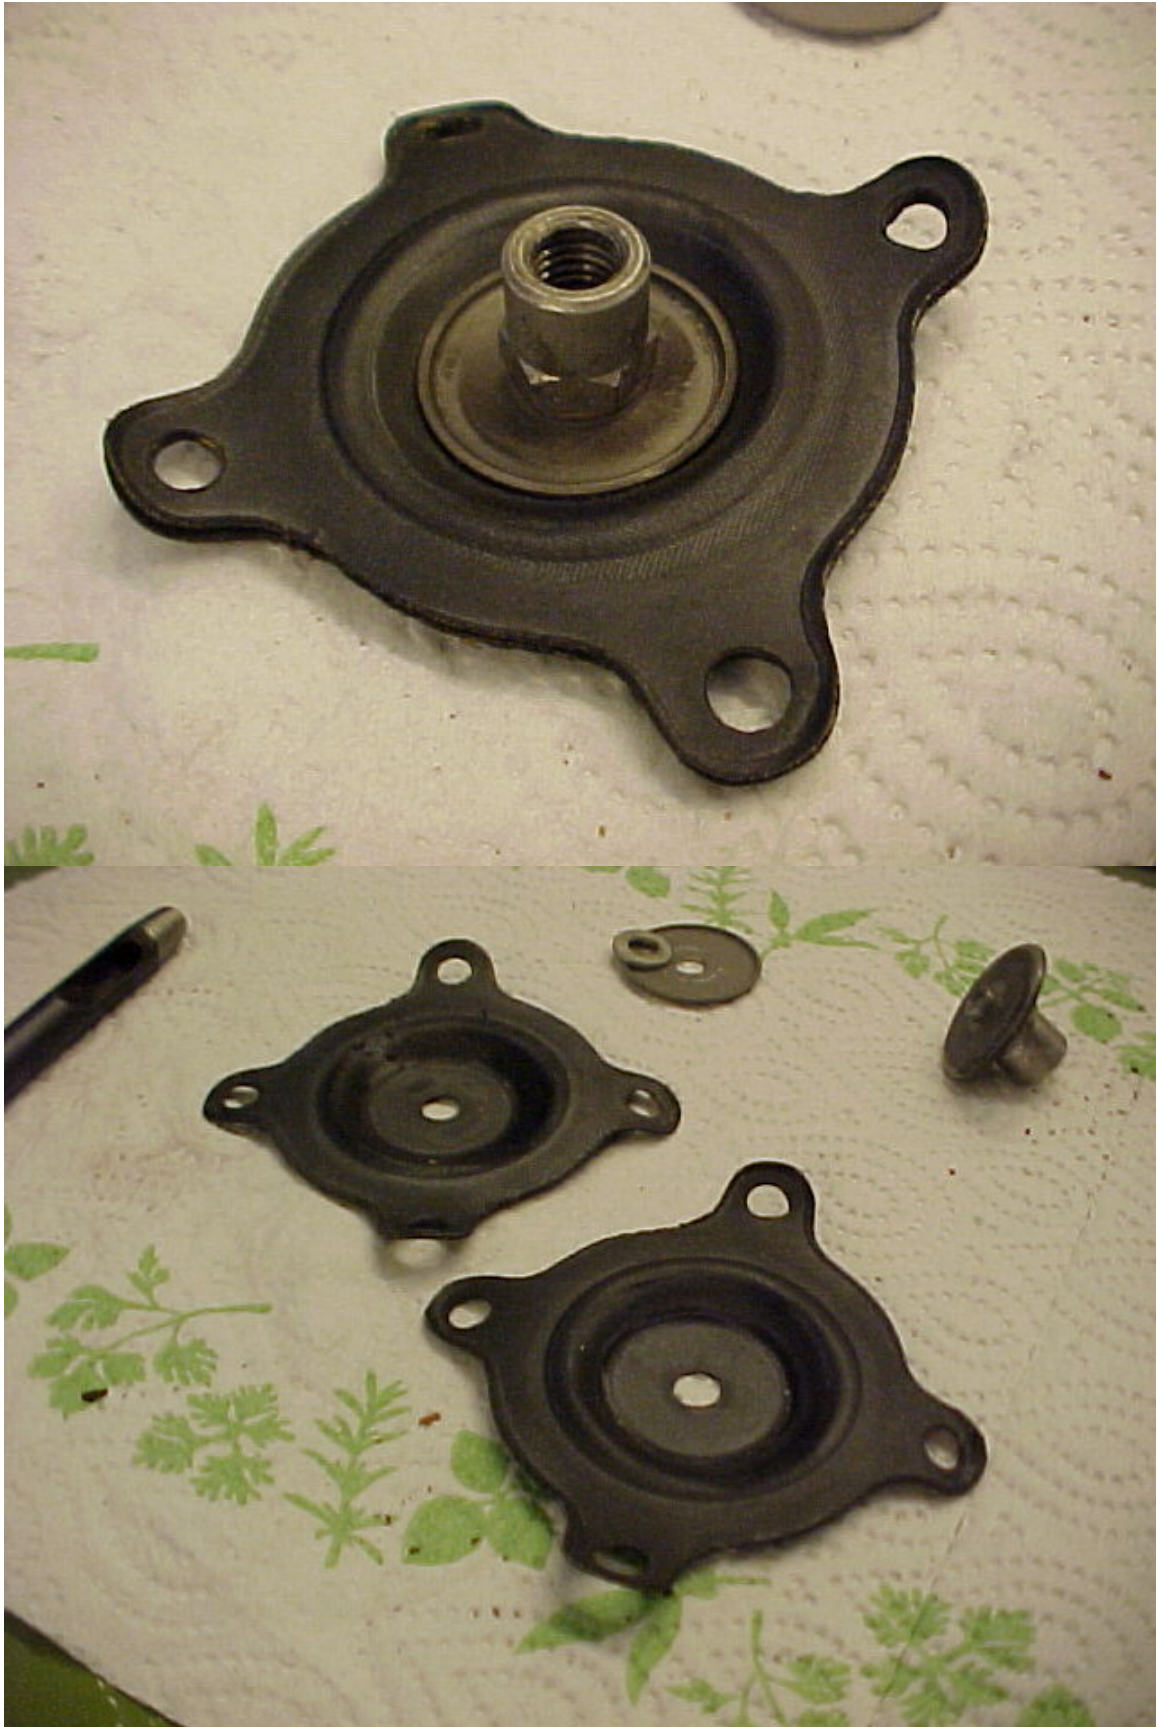





COSTRUZIONI MECCANICHE
AERONAUTICHE - FONDERIE
S. p. A.

SECONDO MONA
SOMMA LOMBARDO
(VARESE) ITALIA

OGGETTO POMPA ELETTRICA tipo "SM.214"

DENOMINAZIONE **Membrana montata**
(Assieme)

Dis. 214.2.020^L

EX 214.1.060

Pezzi N.^o **1**

Materiale **Vario**

Stato

Trattamento

Sezione mm.

Lunghezza mm.

Peso greggio Kg.

„ finito „

S Super. grezzaliscia

▽ „ sgrossata

▽▽ „ lisciata

▽▽▽ „ rettificata

▽▽▽▽ „ lappata

TOLLERANZA GENERALE

+ -

Vale solo l'esponente maggiore

Data

30/5/59

Scala

1:1

Disegnato

Controllato

Visto

Firma

MODIFICHE


Data

Parte slabbrata al montao.

214.2.021 ✓


214.2.022 ✓

214.2.023/1 ✓
(3 pezzi)

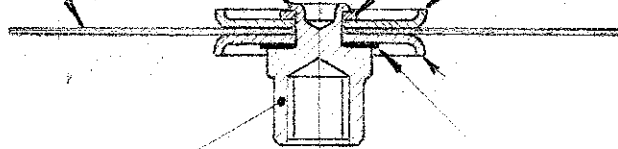

214.2.024 ✓

214.2.025 ✓

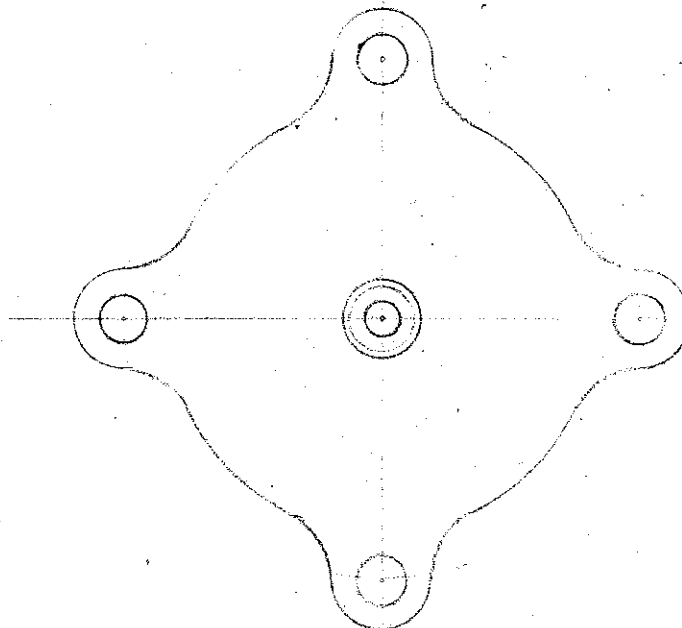

UFFICIO TECNICO

1

Arrotondare gli spigoli vivi



30/1/73 Convertito sigla materiale a spec. SM 10-2
 8/3/71- Preciso il materiale

COSTRUZIONI MECCANICHE AERONAUTICHE - FONDERIE S. p. A. SECONDO MONA SOMMA LOMBARDO (VARESE) ITALIA	OGGETTO _____		Dis. 214.2.021 2	
	DENOMINAZIONE Rondella per perno membrana		RIFERIM.	EX 55201
Pezzi N.° 1	Stato LAMIERA R=45:60	Sezione mm. 1.2		
Materiale B-10	Treatmento VEDI NOTA	Lunghezza mm. 15x15		
		Peso grezzo Kg. 0.002		
Scala 1:1	Disegnato G.	Controllato	VISTO <i>[Signature]</i>	Data 10/2/64
Tolleranza generale $\pm 0,2$ NOTA: Cadmiatura a spec. SM 4-7 cl. 2 tipo 1				
UFFICIO TECNICO				
Arrotondare gli spigoli vivi				
APP. 3000-120				

Pezzi N.° 2
Materiale P-AL SI 1 MG MN UNI 3571
Stato Lastra (ANTICORODAL 11)
Trattamento Ossidaz. anodica a Spec. 4-2
Sezione mm. spess. 1 Tipo 1
Lunghezza mm. 30 x 30
Peso greggio Kg. 0.003
" finito "

Super.grezza liscia
" sgrassata
" lisciata
" rettificata
" lappata
TOLLERANZA GENERALE
+ 0.1-

Firma
MODIFICHE
Data

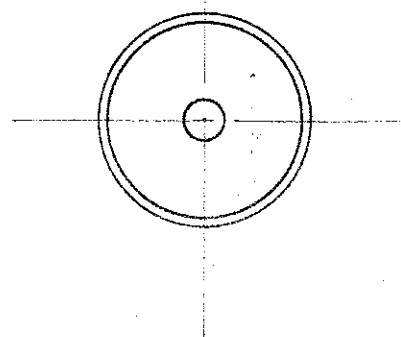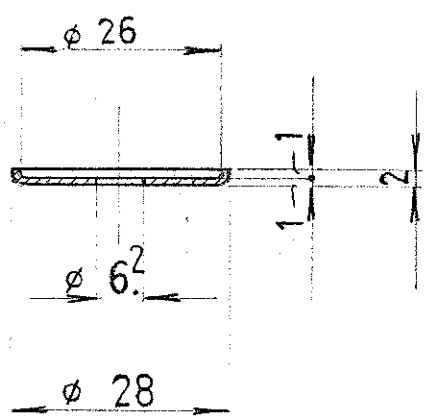

UFFICIO TECNICO

1

COSTRUZIONI MECCANICHE
AERONAUTICHE - FONDERIE
S. p. A.

SECONDO MONA

SOMMA LOMBARDO
(VARESE) ITALIA

OGGETTO POMPA elettrica ad alta pressione
tipo "SM.214" per carburante

DENOMINAZIONE Membrana

Dis. 214.2.023 1

REFERENTI

EX 214.1.006

Pezzi N. 3

Materiale Tessuto gommato METEX ROSSO I35PB

Stato

Trattamento

Sezione spessa mm.

Lunghezza mm.

Peso grezzo Kg.

finito

Super: grazia liscia

V sgrassata

VV liscia

VVV rettificata

VVVV tappata

TOLLERANZA GENERALE

+

-

Vale solo l'esponente maggiore

Data
1/10/953

Scala
1:1

Disegnato

IM

Controllato


Visto

Firma

MODIFICHE

Data

6 nov. 1953
26/6/59
Modificata l'indicazione della tela gommate Vera e Tessuto
Variato materiale da tela Gommate Vera e Tessuto
Meter Rosso I35 PB e n° pezzi da 2 a 3

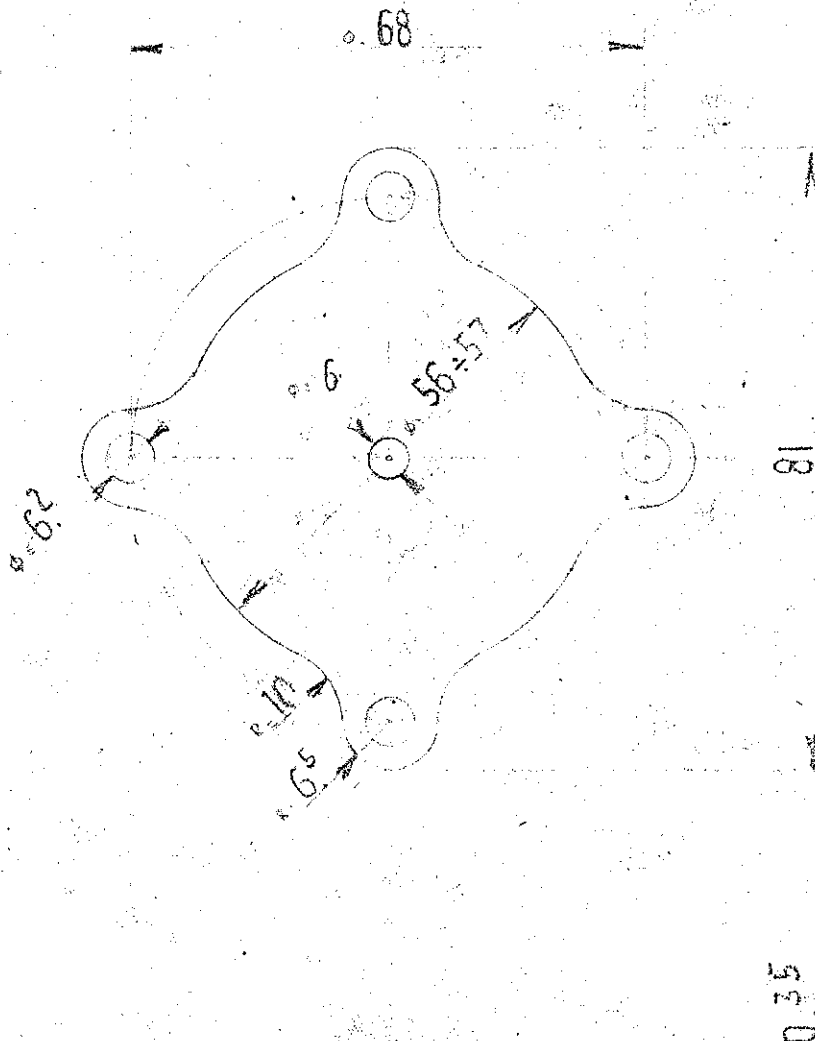

UFFICIO TECNICO

Arrotondare gli spigoli vivi

COSTRUZIONI MECCANICHE
AERONAUTICHE - FONDERIE
S. p. a.

SECONDO MONA
SOMMA LOMBARDO
(VARESE) ITALIA

OGGETTO POMPA elettrica autoregolatr. per
carbur. tipo "3N.214"

DENOMINAZIONE Guarnizione per attacco
membrana

Dis. 214.2.024

EX 20% 1.025/1

Pezzi N.° 1

Materiale Fibra

Stato

Trattamento

Sezione spec. mm. 1

Lunghezza mm. 14x14

Peso grezzo Kg.

finito

S Super. grezza liscia

V sgrossata

VV lisciata

VVV rettificata

VVVV tappata

TOLLERANZA GENERALE

Vale solo l'esponente maggiore

Data

20/7/953

Scala

1:1

Disegnato

IM

Controllato

Visto

Firma

MODIFICHE

Variaz. n. 214.2.024
Variato numero da 208.1.025/1 a 214.1.019

Data

17.3.54
10/2/54

UFFICIO TECNICO

Arrotondare gli spigoli vivi

1

COSTRUZIONI MECCANICHE
AERONAUTICHE - FONDERIE
S.p.A.
SECONDO MONA
SOMMA LOMBARDO
(VARESE) ITALIA

OGGETTO POMPA elettrica autoregolatr. per
carbur. tipo "SM.214"
DENOMINAZIONE Attacco per membrana

Dis. 214.2.025

Ex 208.1.026

Pezzi N.° 1
Materiale C11 10
Stato traf.
Trattamento Cadmiato
Sezione es. mm 12
Lunghezza mm 25
Peso grezzo Kg 0.024
" finito "

S Super. grazie liscia
V > sgrossata
VV > lisciata
VVV > rettificata
VVVV > tappata

TOLLERANZA GENERALE

Vale solo l'esponente maggiore

Data 20/7/953

Scala 1:1

Disegnato

Controllato

Visto

IM

Firma

MODIFICHE


Varia l'effettiva da 208.1.026 a 214.1.018
Ripartita l'effettiva da 214.1.018 a 214.1.018
Variato numero da 208.1.026/2 a 214.1.018

Data

5-5-53
24-4-53
10/2/54



6 Parte da slabbare
al montaggio

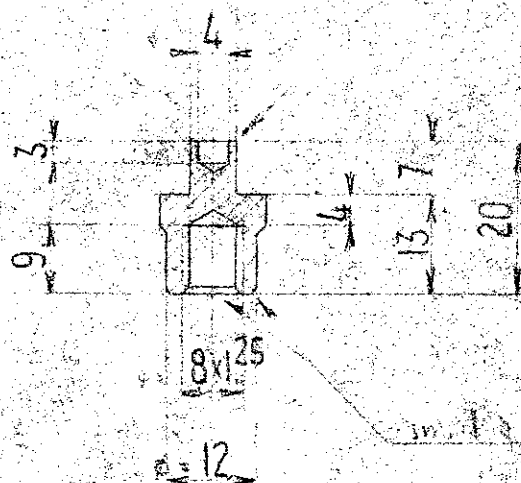

UFFICIO TECNICO

Arrotondare gli spigoli vivi

1

Condizioni della prova

Tubazioni	$\varnothing = 6 \times 8$	
Carburante	$\gamma = 0,720$	
Aspirazione	$m = 0,50$	
Tensione di alimentazione nominale		24 V. c.c.
" " "	max.	27 V. c.c.

Portate a tensione nominale di 24 V.

- Con pressione di mandata di 100 gr/cmq. = 1/h 60 $\pm$ 5 *
- Con pressione di mandata di 150 gr/cmq. = 1/h 30 $\pm$ 5
- Pressione per portata nulla = 160 $\pm$ 180 gr/cmq.

Prova di isolamento dell'elettromagnete a 600 V.

Le Pompe devono essere approntate secondo le Istruz. 214.O.300/A
Foglio 2, e frenate conforme al Dis. di Presentaz. 214.O.000/A

COSTRUZIONI MECCANICHE
AERONAUTICHE - FONDERIE
S. p. A.
SECONDO MONA
SOMMA LOMBARDO
(VARESE) ITALIA

POMPA AUTOREGOLATRICE "MONOFLUX"
TENSIONE 12 V.c.c.
DENOMINAZIONE
COMPLESSIVO GENERALE

Dis. 214-0-001

Data 3/3/1964

Scala 1 : 1

Disegnato *[Firma]*

VISTO *[Firma]*

Firma


UFFICIO TECNICO

1

SEZIONE B B

(Valvola di aspiraz.^{ne})

SEZIONE A A

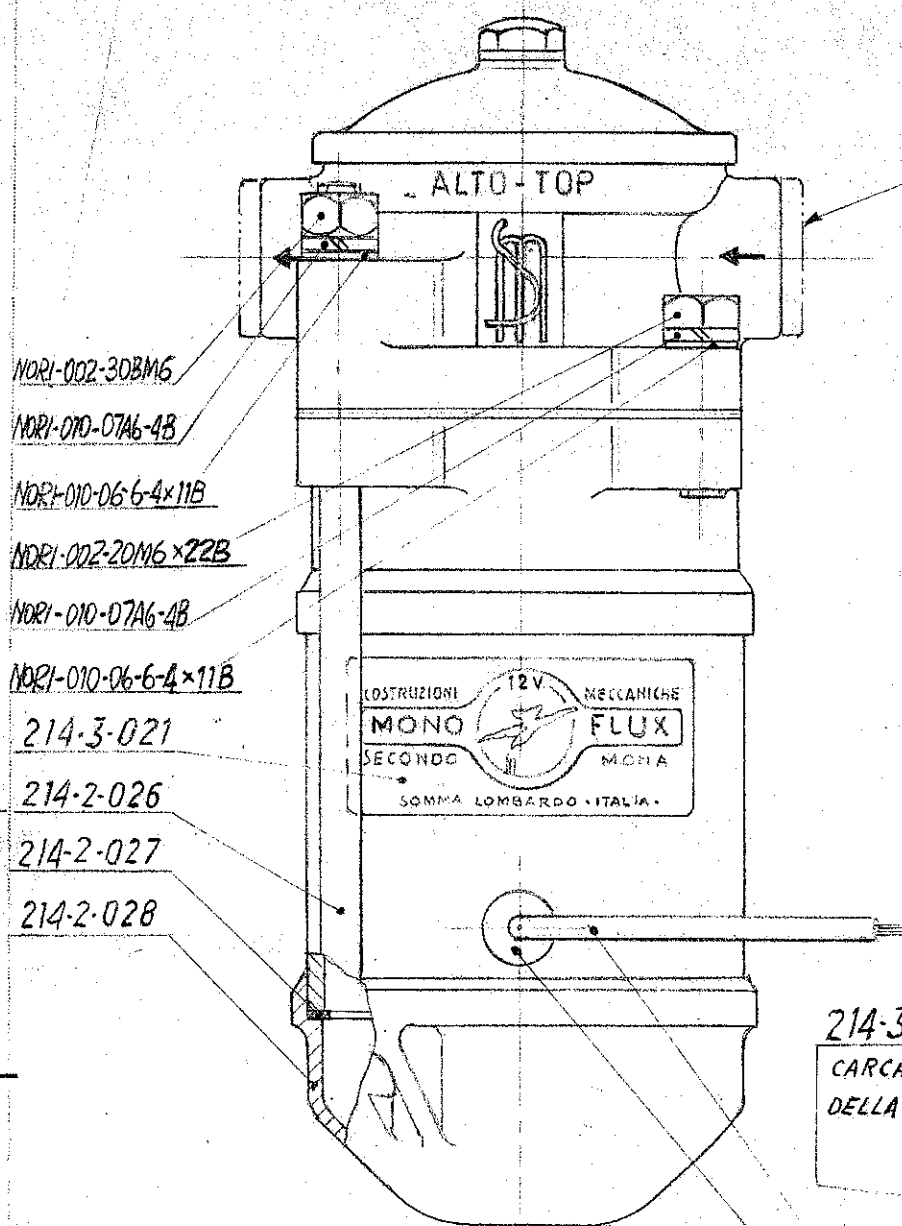

SP33006

214-2-009

214-2-011

214-2-012

NDRI-002-03M4x10B

214-2-013

214-2-014

214-2-015

214-2-016

214-2-017

214-2-018

214-2-019

214-3-001



214-3-002

214-3-003

214-3-004

214-3-005

214-3-010
CARCASSA
DELLA BOBINA

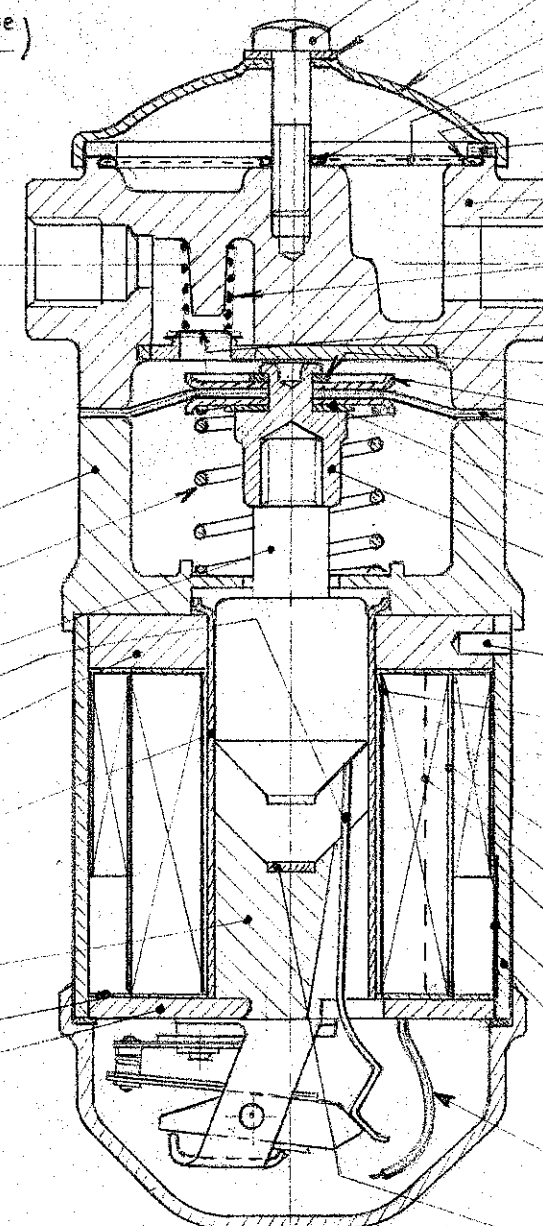

214-2-001

214-2-002

214-2-003

214-2-004

214-2-005

214-2-006

214-2-007

214-2-008

214-2-011

214-2-012

214-2-021

214-2-022

214-2-023

214-2-024

214-2-025

214-3-006

214-3-007

214-3-011

214-3-012

214-3-013

214-3-014

214-3-015

214-3-016

214-3-017

214-3-018

214-3-019

214-2-010

FILTRO

214-2-020

MEMBRANA

214-3-000

BOBINA ELET.
A 12 V.

Modifiche eventuali

Revisione
FMD 0249

Data
24-2-77

COSTRUZIONI MECCANICHE AERONAUTICHE - FONDERIE S. p. A. SECONDO MONA SOMMA LOMBARDO (VARESE) ITALIA	POMPA AUTOREGOLATRICE "MONOFLUX" TENSIONE 12 V.c.c.	SM214-12
	DENOMINAZIONE DISEGNO DI INSTALLAZIONE	
Data 3/2/64	Scala 1 : 1	Disegnato <i>[Signature]</i>
		VISTO <i>[Signature]</i>


PESO Kg. 1.400 circa


Firma

UFFICIO TECNICO

Modifiche eventuali

Data

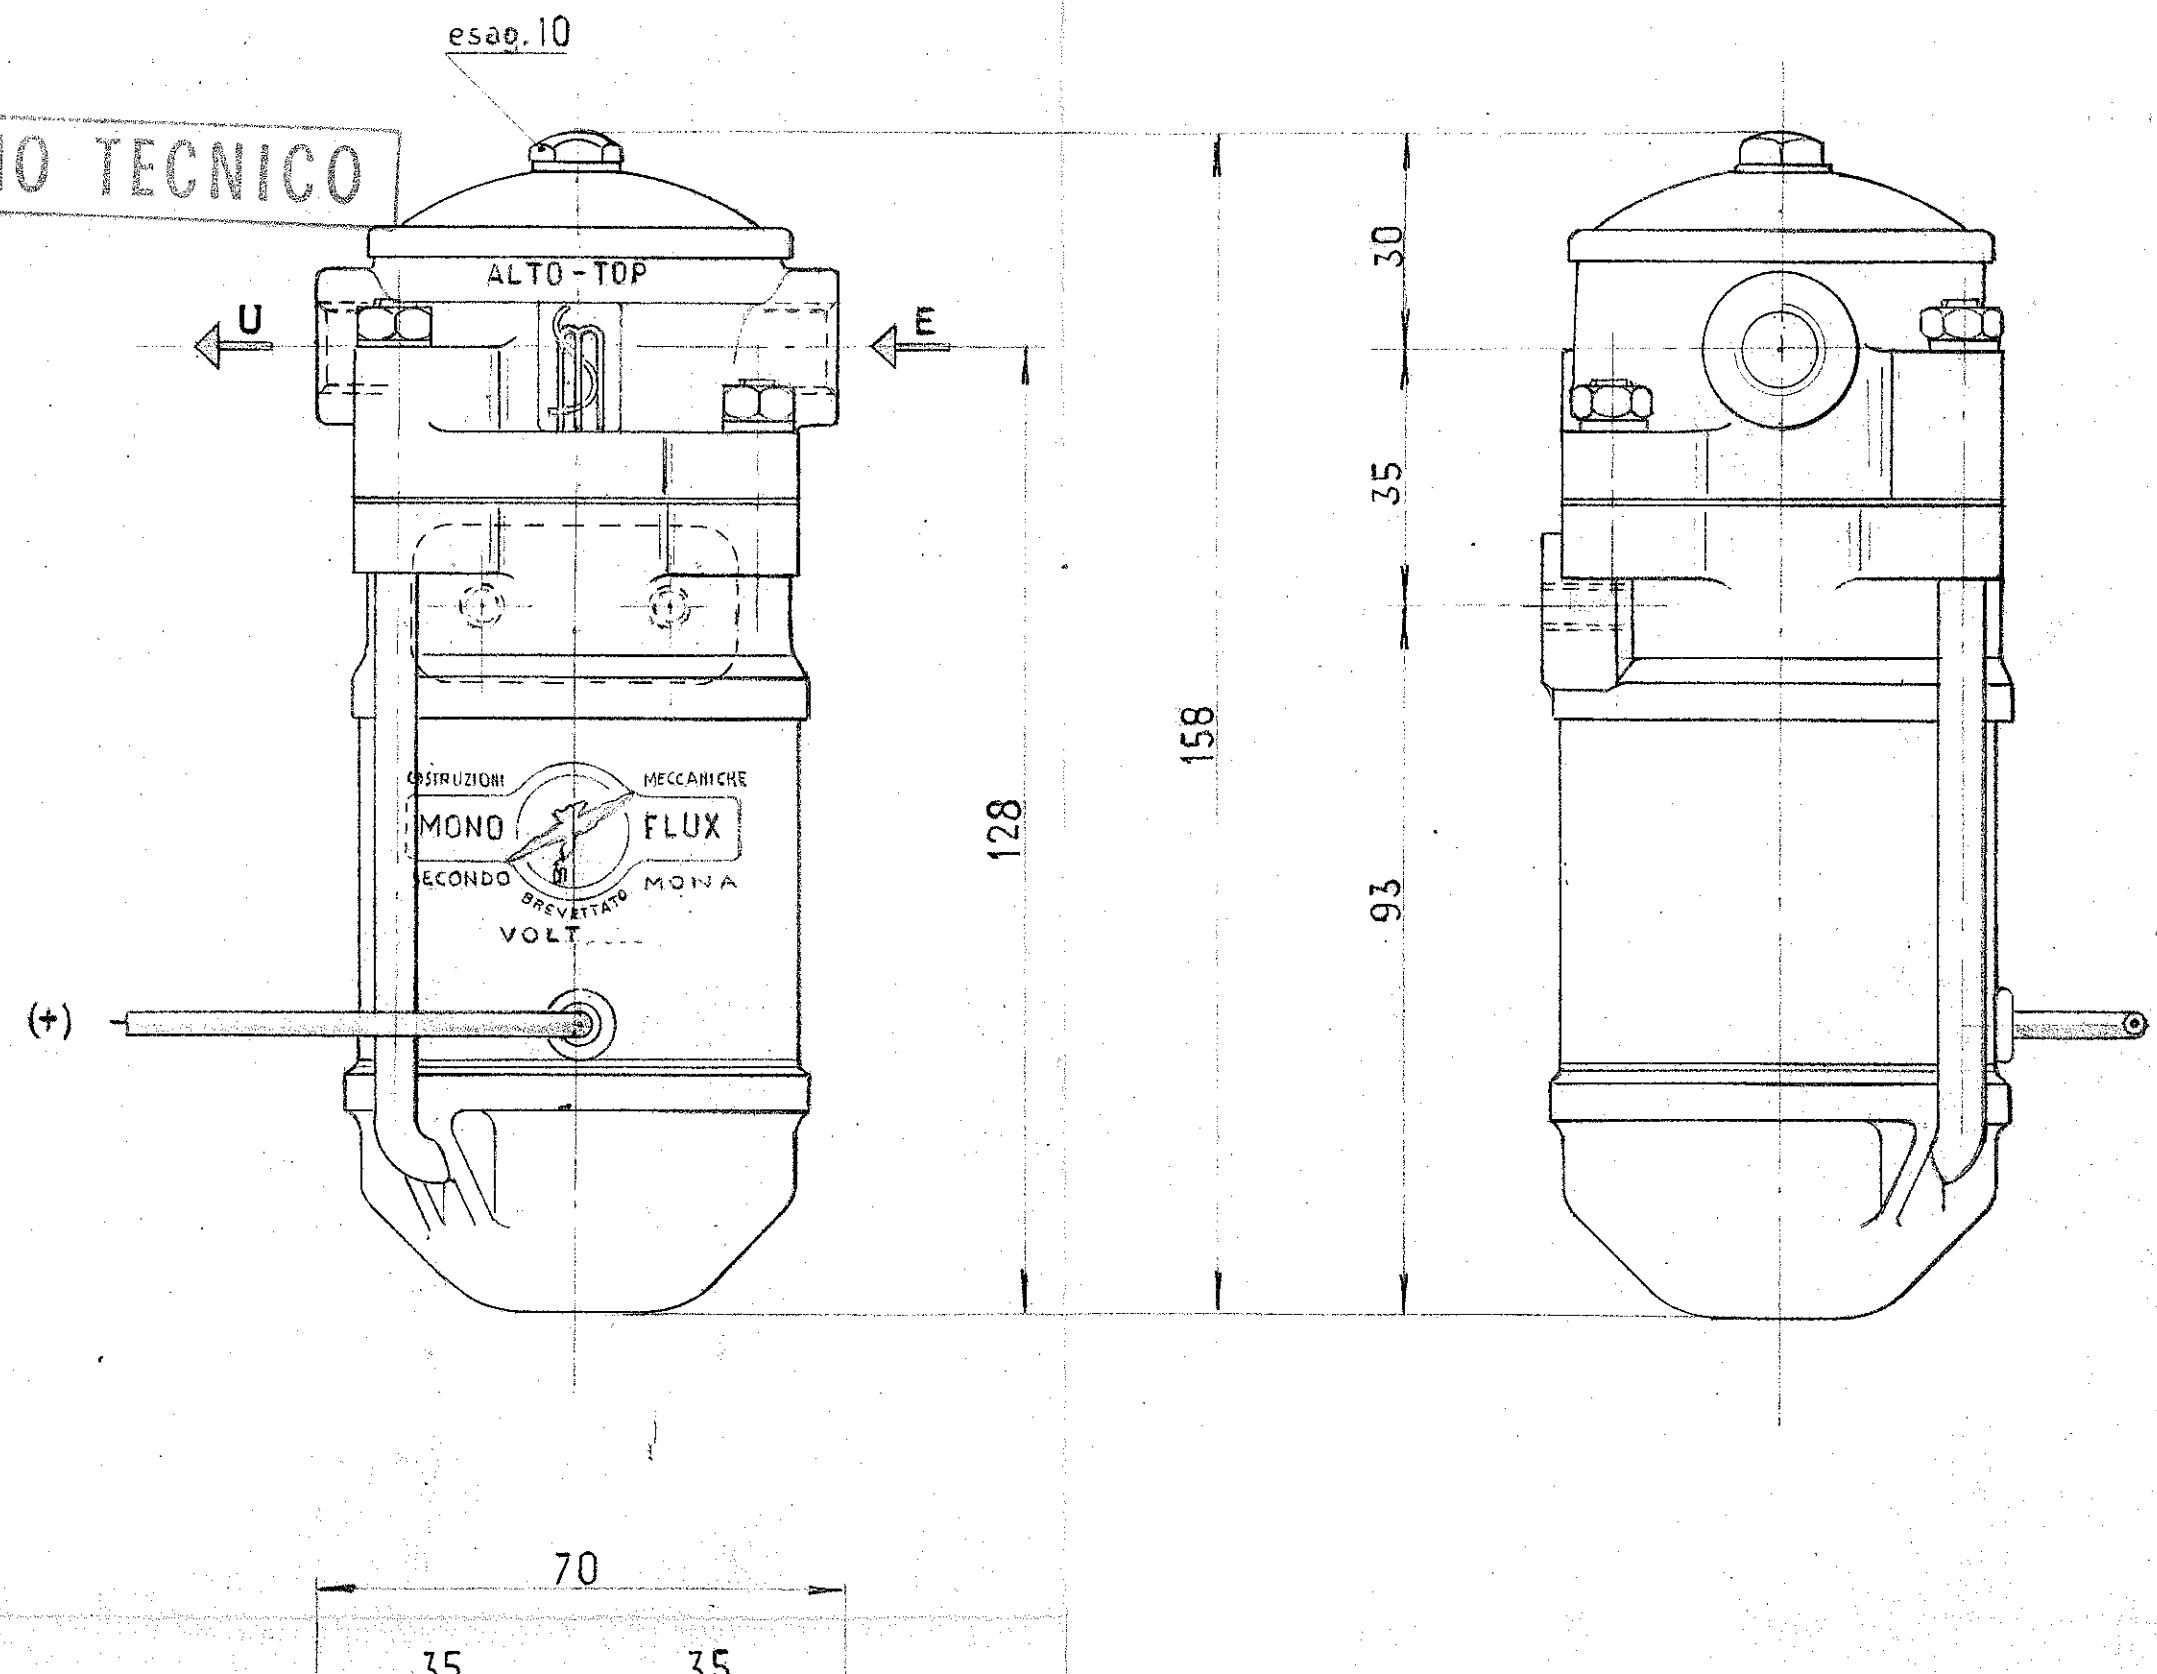

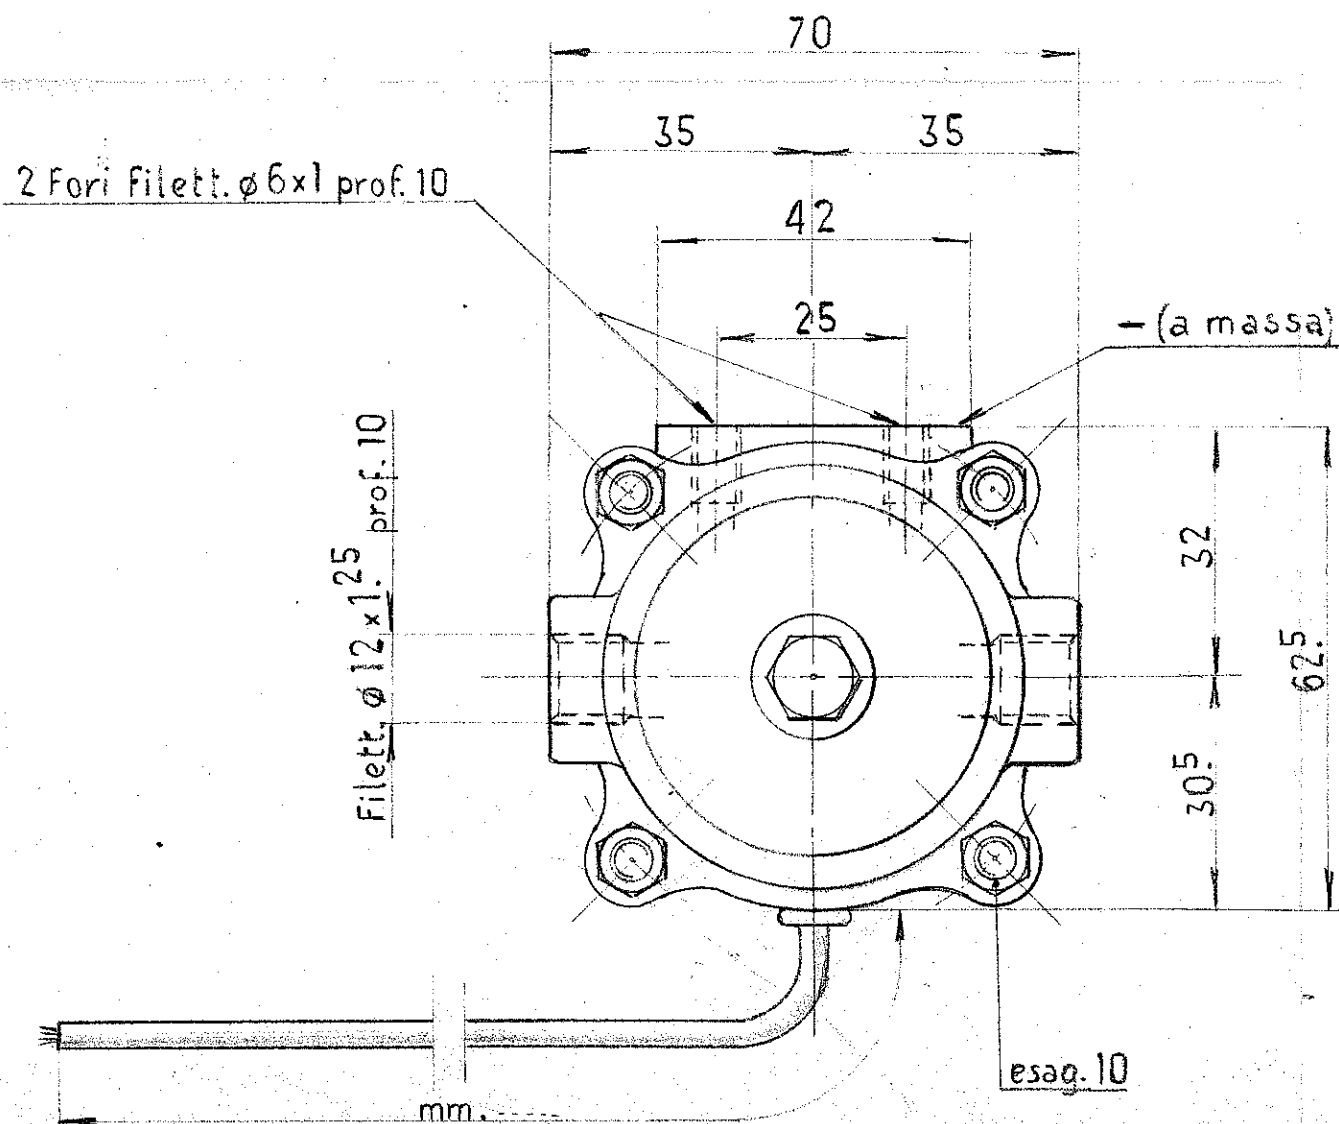

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

La pompa deve essere fissata all'autoveicolo in posizione verticale ed a massa con lo stesso, il più basso possibile, in ogni caso al disotto del carburatore, in zona non riscaldata e protetta dagli spruzzi d'acqua, in modo tale che risulti facilmente accessibile e di facile smontaggio.

Assicurarsi che le canalizzazioni, specie quella di aspirazione, abbiano una perfetta tenuta. Evitare nelle tubazioni le curve brusche od i sifoni.