



### **VAG адаптер**

**K-line с широкими возможностями диагностики всех русским автомобилей, а также автомобилей группы ваг до 2004г.в.**

Адаптер предоставлен сайтом  
<http://diagnost7.ru/>

## **Инструкция по установке драйвера VAG Адаптера**

[www.diagnost7.ru](http://www.diagnost7.ru)


# VAG Адаптер . Инструкция по установке драйвера

Существует 2 варианта исполнения адаптера на чипе FTDI или CH341

Проверить какой у вас можно воткнув адаптер и открыть Диспетчер устройств Виндовс (*Мой компьютер-пр. кнопкой мыши – Свойства-Диспетчер устройств*) Вы должны увидеть следующую картинку


Вариант 1 – Если драйвер на чипе ch340

Скриншот при неустановленном драйвере

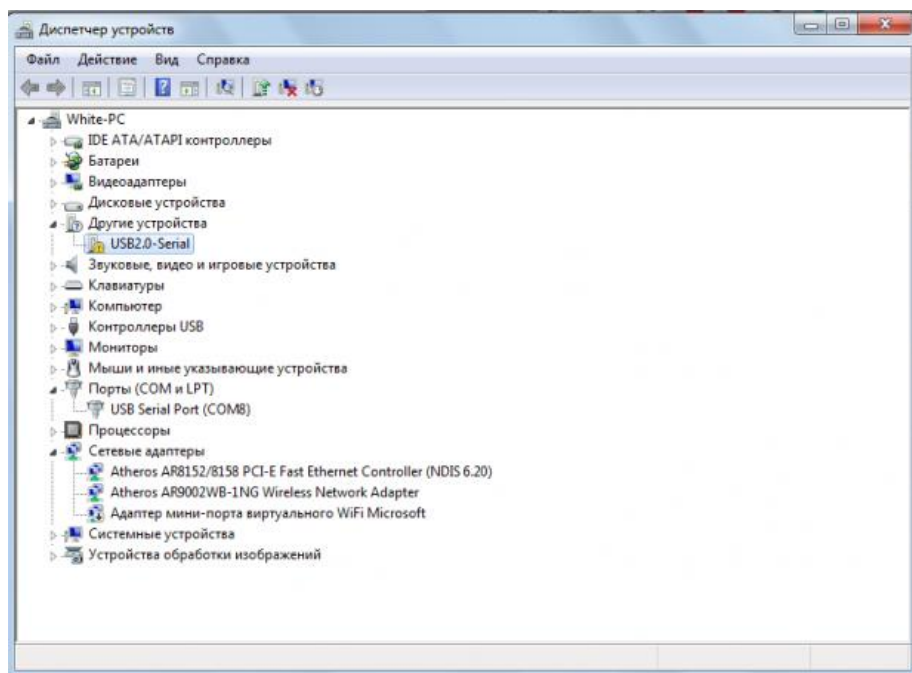


Вариант 2 Если на чипе FTDI

Скриншот при неустановленном драйвере (неизвестное устройство или FT232)

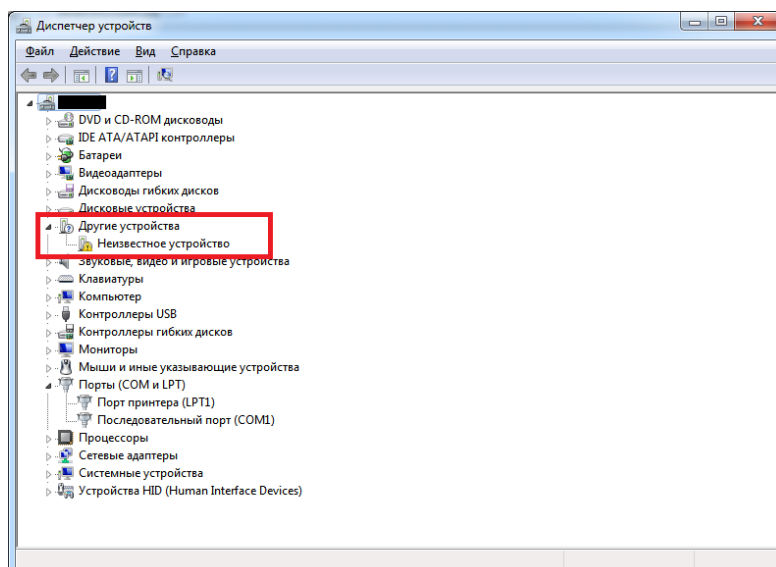


## Вариант 1(Чип CH340)

Заходим в папку **Драйвер для VAG** адаптера и запускаем **ch341ser.exe**

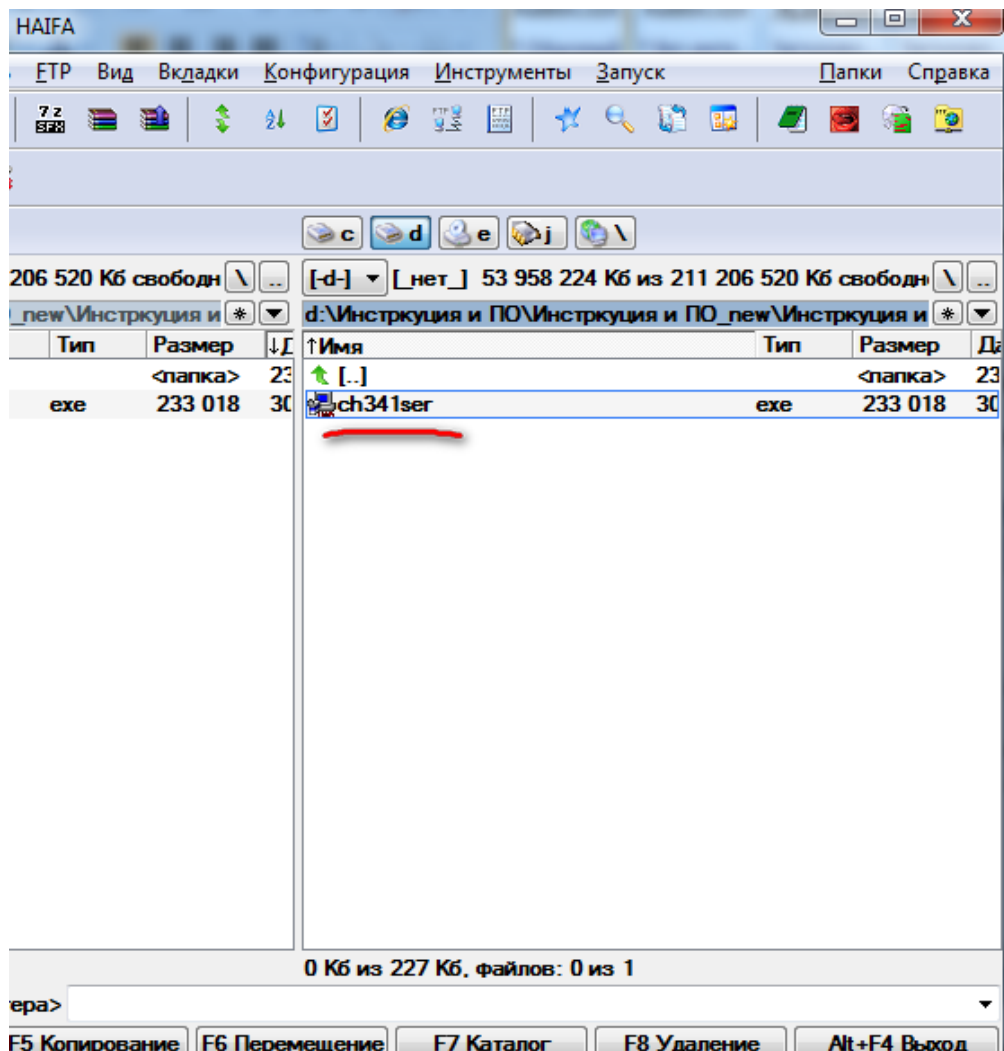

Далее нажимаем кнопку **Install** и наслаждаемся установкой драйвера адаптера.

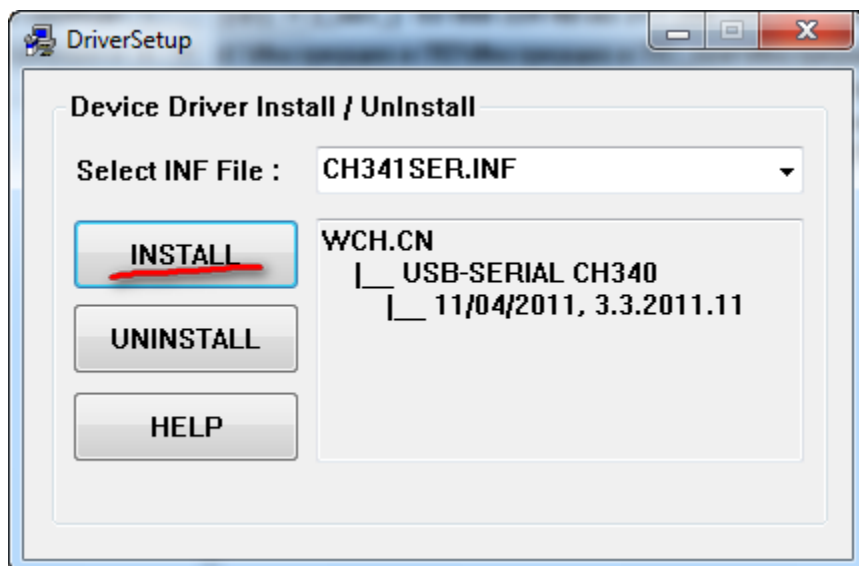


*Драйвер установлен!*


-Перезапускаем компьютер !

Чтобы удостовериться что драйвер действительно установился. Подключите адаптер к ноутбуку и зайдите в Диспетчер устройств ( Правой кнопкой мыши на Мой компьютер – свойства – диспетчер устройств)

После успешной установки появится новое устройство **USB-Serial CH340**.

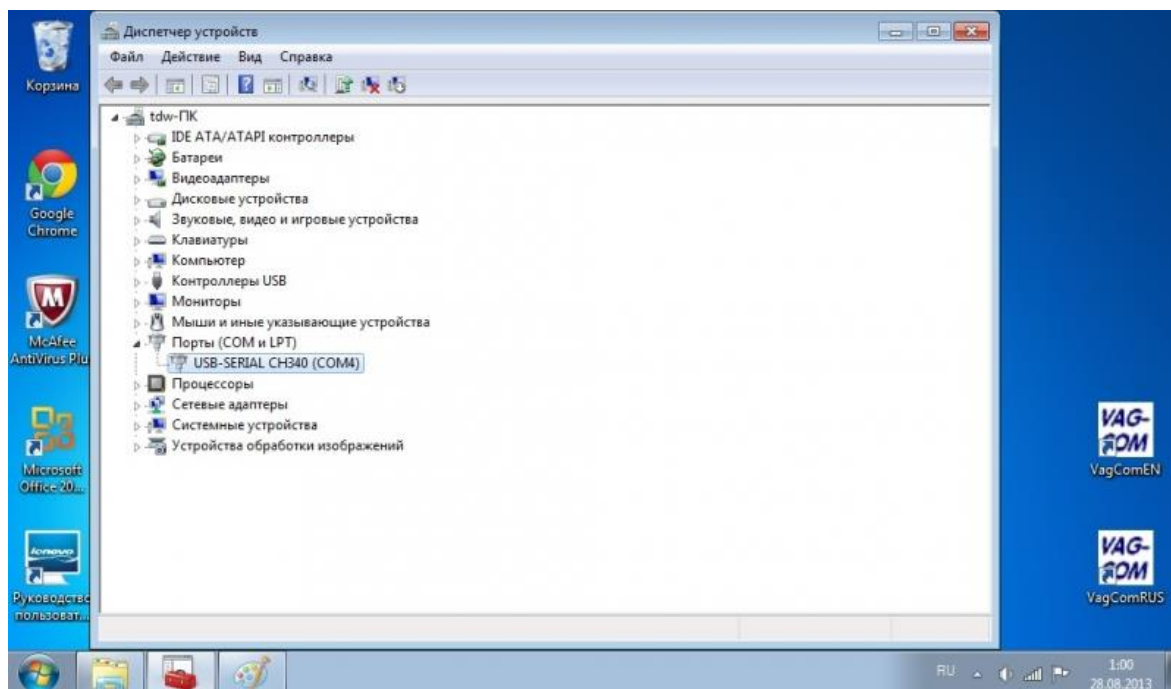

Обязательно зайдите в Диспетчер устройств и проверьте установились ли драйвера. Если драйвера не установились , вы увидите Желтый восклицательный знак. Вот такой

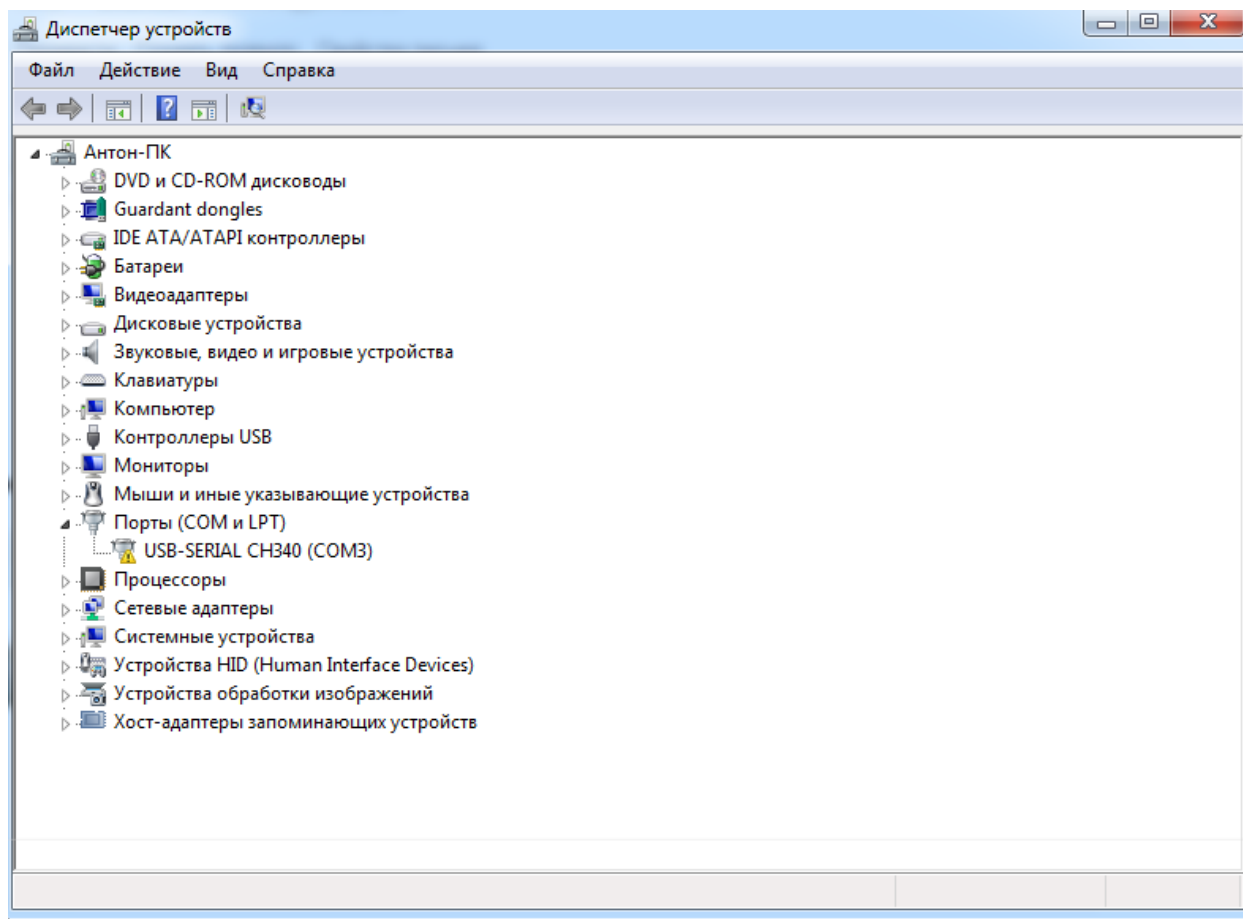

В таком случае. Нужно пробовать их переустановить.


Если же при установке у вас выдает сообщение об **отсутствии цифровой подписи драйверов**, нажимайте Все равно установить , либо отключите проверку подписи драйверов Виндовс – смотри здесь как - <http://www.softo-mir.ru/kak-otklyuchet-proverku-tsifrovoy-podpisi-drayverov/>

## Вариант2(ЧИП FTDI)

Иногда возникают затруднения с установкой драйверов для диагностических интерфейсов, работающих на чипах FTDI, данная инструкция поможет решить эту проблему.

### Автоматическая установка драйвера:


1. Скачать драйвер FTDI - [https://yadi.sk/d/1H8Bvy\\_fxxQjX](https://yadi.sk/d/1H8Bvy_fxxQjX) и двойным кликом запустить установку скаченного файла.
2. Подключить адаптер к USB разъему ПК.
3. Запустится стандартная процедура «Установки нового оборудования» операционной системой Windows, результатом чего должно быть – обнаружено новое устройство и для него установлен драйвер.
4. Также возможен вариант, если ПК подключен к сети интернет, ОС Windows проведет автоматическое обновление драйвера FTDI с узла «Windows Update» и тогда Вам не понадобится ручная установка драйвера.
5. В случае успешной установки драйвера FTDI для вашего usb адаптера, в «Диспетчере устройств» (Мой компьютер-пр. кнопкой мыши – Свойства-Диспетчер устройств) Вы должны увидеть следующую картинку

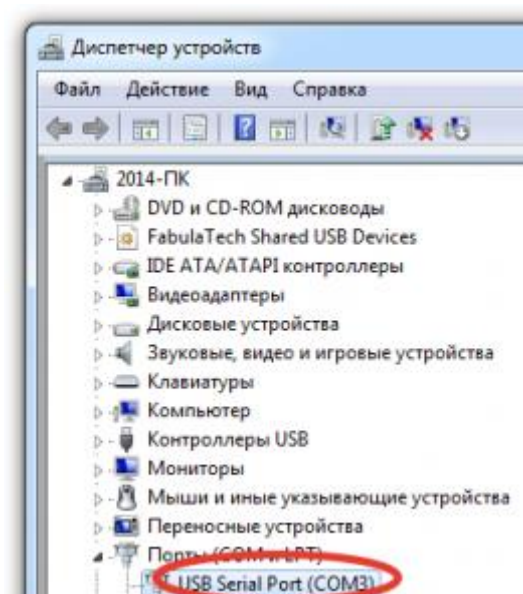

Она указывает на то, что драйвер установился корректно и кабель для диагностики готов для проведения диагностики автомобиля.


### Ручная установка драйвера FTDI

1. Если автоматическая установка драйвера не произошла, тогда в «Диспетчере устройств» (Мой компьютер-пр. кнопкой мыши – Свойства-Диспетчер устройств) Вы увидите среди прочих устройств будет устройство с желтым восклицательным значком «!», означающим отсутствие установленного драйвера. Это означает, что драйвер не установился или установился, но не корректно.

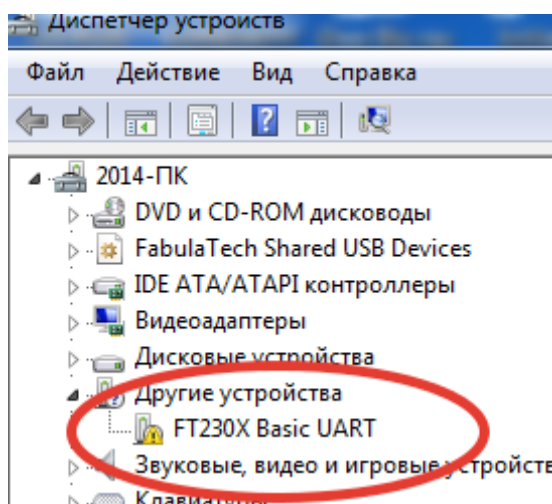


2. Драйвер для ручной (<https://yadi.sk/d/O8xudq7xyT4z3>) (Либо взять его с диска в папке с драйвером VAG) Установки и разархивировать папку с драйвером на винчестере вашего ПК.
3. В «Диспетчере устройств» на устройстве с желтым восклицательным значком «!» клацнуть правой кнопкой мыши, выбрать из контекстного меню «Обновить драйверы...»

4. В открывшемся окне «Обновление драйверов» выбрать пункт ручного

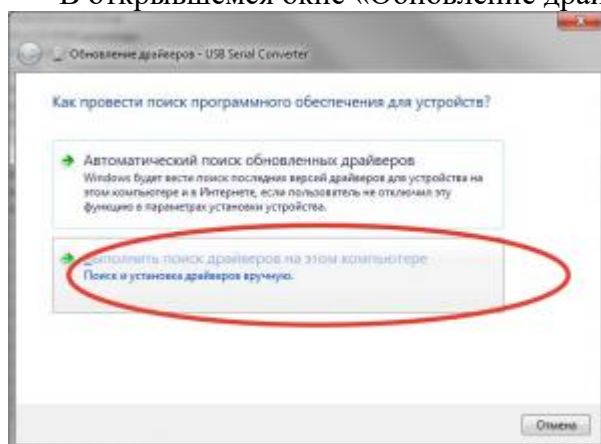


поиска.

5. В открывшемся окне, с помощью кнопки «Обзор» укажите путь к распакованной папке с драйвером для ручной установки и нажмите кнопку

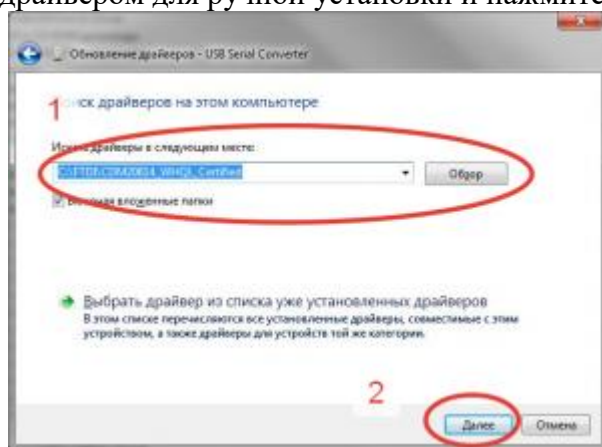

«Далее».

6. Запустится процесс инсталляции драйверов, после ее окончания появится сообщение об успешной установке драйверов. (Если появилось сообщение, что драйвера не установлены – перейдите в пункт 12 или 9).
7. Закрываем окно и переходим обратно в «Диспетчер устройств» и повторяем пункты 3-6.
8. В случае успешной установки драйвера FTDI в «Диспетчере устройств» Вы должны увидеть появившийся новый COM-порт, который соответствует Вашему

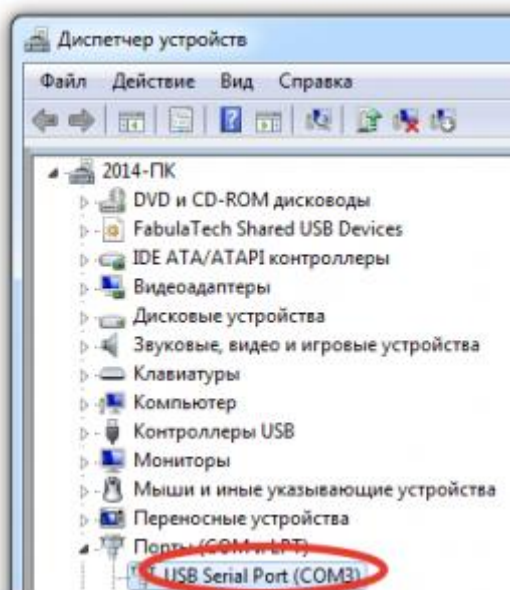

адаптеру.

9. Если после проделанных выше процедур в «Диспетчере устройств» на устройстве соответствующему вашему адаптеру стоит желтый восклицательный знак «!», что говорит




что драйвера, для этого устройства не установлены, тогда попробуем установить их другим способом

10. Скачиваем программу для удаление драйверов FTDI с Вашего компьютера – FTCClean (<https://yadi.sk/d/oN6mTv0KxxQn6> )Данная утилита позволяет правильно удалить не корректно установленные драйвера.
11. Запускаем программу FTCClean и удаляем драйвера, согласно алгоритму, указанному на изображении.




12. После удаления драйверов подключаем адаптер к компьютеру, в «Диспетчере устройств» на устройстве с желтым восклицательным значком «!» клацнуть правой кнопкой мышки, выбрать из контекстного меню меню «Обновить драйверы...»
13. В открывшемся окне «Обновление драйверов» выбрать пункт ручного

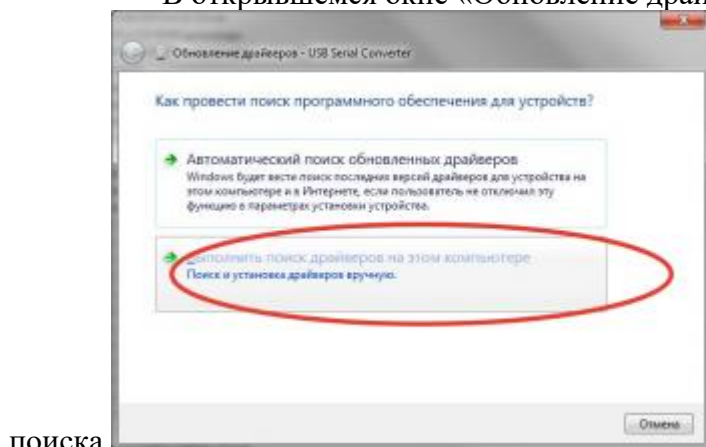


поиска.




14. В следующем окне выбрать пункт меню «Выбрать драйвер из списка...»

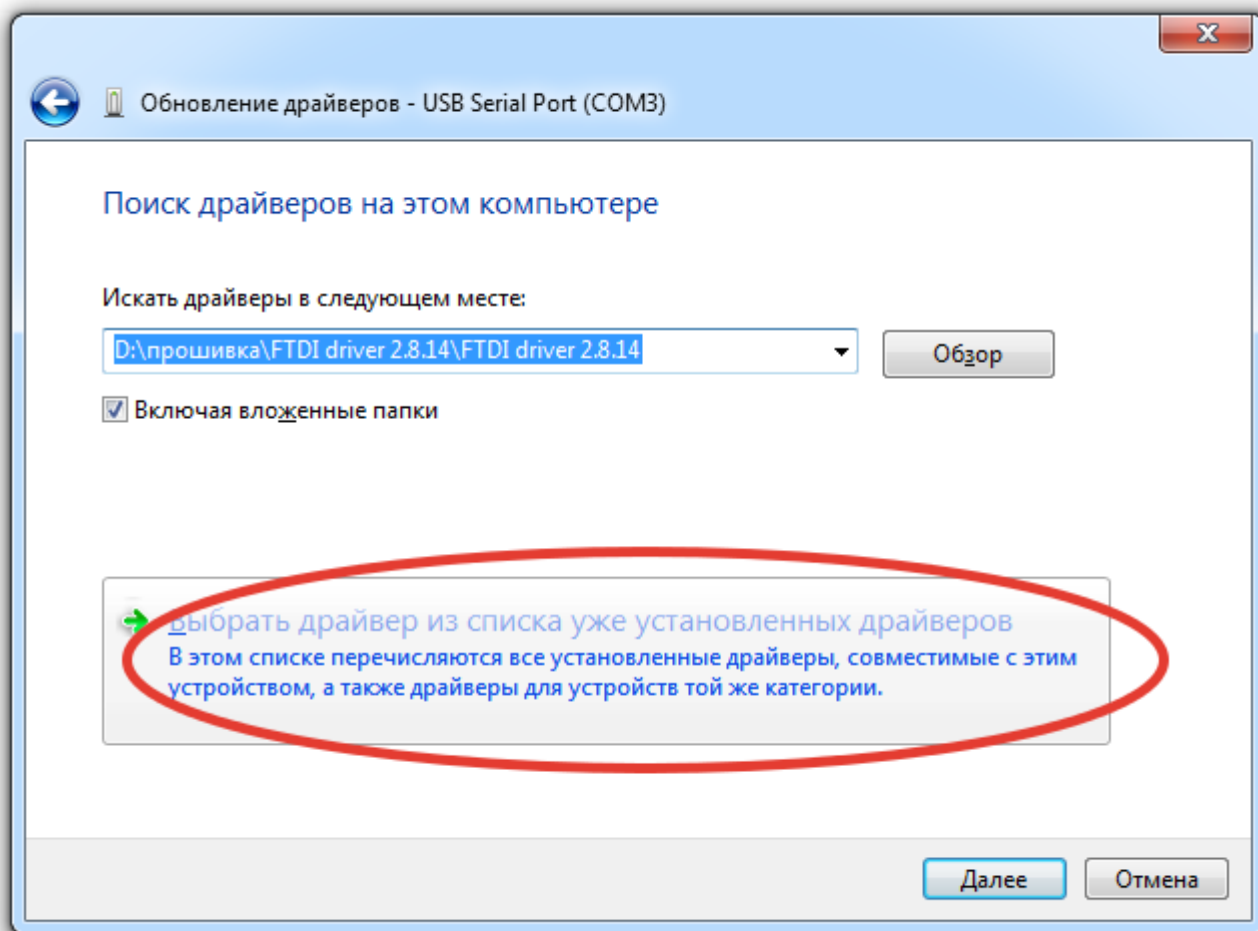

15. Затем «Установить с диска»

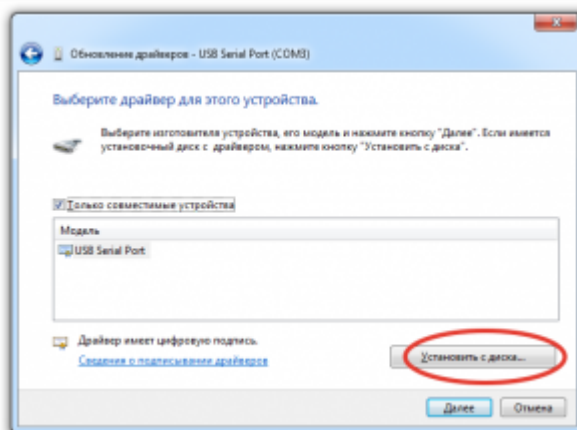


16. Далее «Обзор» и » укажите путь к распакованной папки с драйвером для ручной установки, выберите файл ftdiport.inf и нажмите кнопку открыть, запустится процесс установки

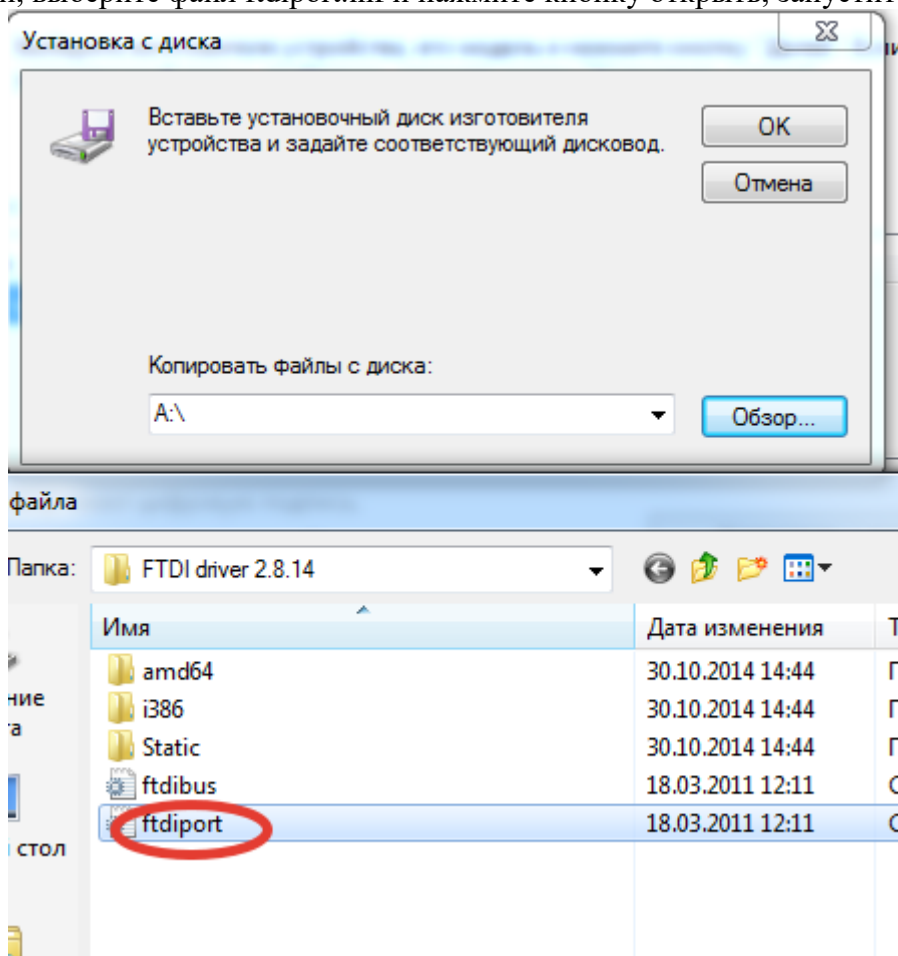

драйвера.

17. После появления сообщения об успешном установке драйвера закрываем окно и переходим опять в «Диспетчер устройств», теперь должно появиться новое неизвестное


устройство USB Serial Converter, повторяем пункты 11-14, только выбираем файл

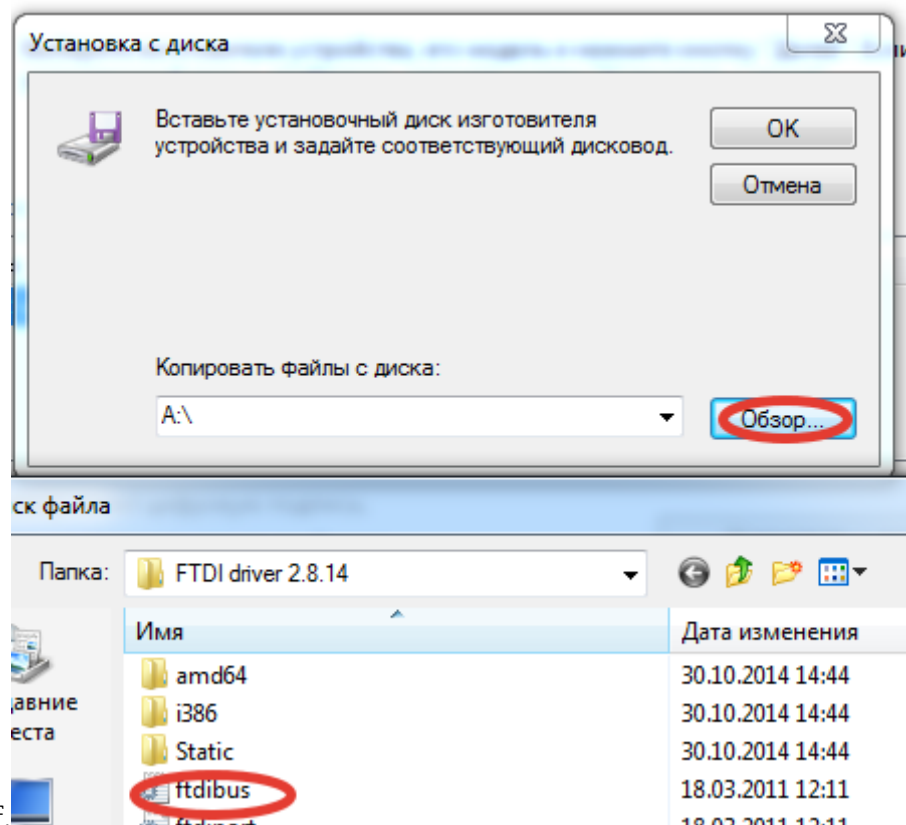

ftdibus.inf.

18. В случае успешной установки драйвера FTDI в «Диспетчере устройств» Вы должны увидеть появившийся новый COM-порт, который соответствует Вашему

адаптеру.



*Можно приступить к диагностике!*

## PS:

Если Вы хотите диагностировать все иномарки начиная с 1996г.в. то Вам для этого нужен наш **ELM адаптер**. Мы предоставляем его в комплекте со всем программным обеспечением

|                                                         |         |    |
|---------------------------------------------------------|---------|----|
| ↑ [..]                                                  | <папка> | 09 |
| [-] [!!!ScanMasterELM_2.1.104.771(самая функц..]        | <папка> | 16 |
| [-] [Edge Analysis DataPro Plus 14.2.0(универсаль..]    | <папка> | 29 |
| [-] [FiatECUScan 3.6 rus (Fiat, Alfa, Lancia)]          | <папка> | 29 |
| [-] [Motor data(универсальная программа)]               | <папка> | 29 |
| [-] [MTP (Mitsubishi)]                                  | <папка> | 16 |
| [-] [Multiecuscan 1.7(Fiat, Alfa Romeo, Lancia )]       | <папка> | 29 |
| [-] [OpenDiag(русские авто -для ELM платная дл..]       | <папка> | 23 |
| [-] [ProScan 6.5]                                       | <папка> | 29 |
| [-] [ScanXL_Professional_v3.5.1(универсальная п..]      | <папка> | 08 |
| [-] [TiggoDiag( Cherry Tiggo, Great Wall, Mitsubishi )] | <папка> | 29 |
| [-] [VauxCheck(Opel и Vauxhall 1997 - 2003 )]           | <папка> | 29 |
| [-] [Для Форд и Mazda]                                  | <папка> | 20 |
| [-] [Для японских (правый руль)]                        | <папка> | 29 |



Стоимость данного адаптера 1090р. Подробнее на сайте

<http://diagnost7.ru/>