


Абсолютная температура. Шкала температур Кельвина

2019-01-08 19:48:31 | 0 | 4634 | 5.0(1)

Наука, Космос

РЕКЛАМА • 16+

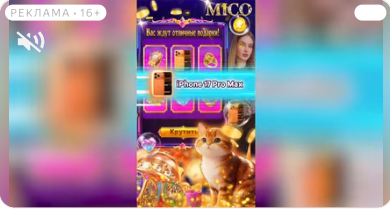

Mico Live = новые знакомства + розыгрыши

Скачать

Л
I
r
н
и
и

Понятие абсолютной температуры было введено У. Томсоном (Кельвином), в связи с чем шкалу абсолютной температуры называют шкалой Кельвина или термодинамической температурной шкалой. Единица абсолютной температуры — кельвин (К).

Абсолютная шкала температуры называется так, потому что мера основного состояния нижнего предела температуры — абсолютный ноль, то есть наиболее низкая возможная температура, при которой в принципе невозможно извлечь из вещества тепловую энергию.

Абсолютный ноль определён как 0 К, что равно $-273,15^{\circ}\text{C}$ и $-459,67^{\circ}\text{F}$.

Шкала температур Кельвина — это шкала, в которой начало отсчёта ведётся от абсолютного нуля.

Важное значение имеет разработка на основе термодинамической шкалы Кельвина Международных практических шкал, основанных на реперных точках — фазовых переходах чистых веществ, определенных методами первичной термометрии. Первой международной температурной шкалой являлась принятая в 1927 г. МТШ-27. С 1927 г. шкала несколько раз переопределялась (МТШ-48, МПТШ-68, МТШ-90): менялись реперные температуры, методы интерполяции, но принцип остался тот же — основой шкалы является набор фазовых переходов чистых веществ с определенными значениями термодинамических температур и интерполяционные приборы, градуированные в этих точках. В настоящее время действует шкала МТШ-90. Основной документ (Положение о шкале) устанавливает определение Кельвина, значения температур фазовых переходов (реперных точек) и методы интерполяции.

Используемые в быту температурные шкалы — как Цельсия, так и Фаренгейта (используемая, в основном, в США), — не являются абсолютными и поэтому неудобны при проведении экспериментов в условиях, когда температура опускается ниже точки замерзания воды, из-за чего температуру приходится выражать отрицательным числом. Для таких случаев были введены абсолютные шкалы температур.

Одна из них называется шкалой Ранкина, а другая — абсолютной термодинамической шкалой (шкалой Кельвина); температуры по ним измеряются, соответственно, в градусах Ранкина ($^{\circ}\text{Ra}$) и кельвинах (К). Обе шкалы начинаются при температуре абсолютного нуля. Различаются они тем, что цена одного деления по шкале Кельвина равна цене деления шкалы Цельсия, а цена деления шкалы Ранкина эквивалентна цене деления термометров со шкалой Фаренгейта. Температуре замерзания воды при стандартном атмосферном давлении соответствуют 273,15 К, 0°C , 32°F .

Масштаб шкалы Кельвина привязан к тройной точке воды (273,16 К), при этом от неё зависит постоянная Больцмана. Это создаёт проблемы с точностью интерпретации измерений высоких температур. Сейчас Международное бюро мер и весов рассматривает возможность перехода к новому определению кельвина, основанному на фиксации численного значения постоянной Больцмана, вместо привязки к температуре тройной точки.

По материалам - <https://ru.wikipedia.org>

Конвертер единиц температуры

Температурная шкала

>>

Температурная шкала

Рассчитать

Результат: 0

Помочь сайту: Карта СБ - 4276 4500 1139 3002



РЕКЛАМА • 16+

Знакомства для взрослых
людей кому за 40+

X

Добавлять комментарии можно только в версии сайта для ПК

Случайные статьи


Устройство и принципы работы современных жёстких дисков (HDD) - Обзор



Устройство и принципы работы, современных жёстких дисков (HDD) - Обзор В этом видео мы разберём HDD Western Digital и рассмотрим его изнутри и снаружи! Диск использованный для обзора...

[Познавательное ТВ](#)

Сигнализатор перегрева



Сигнализатор перегрева сигнализирует звуковым сигналом о превышении заданной температуры, так как в нем встроено реле которое срабатывает при превышении заданной температуры, оно может служить не только для включения звуковой сигнализации но и быть исполнительным устройством (например для отключения нагревательного элемента от цепи питания). В качестве датчика...

[Автоматика](#)

Простой УМЗЧ (2)



Характеристики: Номинальная чувствительность 0,25В Номинальная выходная мощность при $R_n=40\Omega$ - 6Вт Частотный диапазон при неравномерности АЧХ 2дБ - 60...20000Гц КНИ при номинальной выходной мощности 0,3% Напряжение питания 8...15В номинальное 12В Основа усилителя К548УН1А, она содержит 2 канала и рассчитана на одно полярное питание, поэтому ее можно использовать в стерео варианте...

[Звукотехника \(УМЗЧ\)](#)

ADM8828/ADM8829 - инверторы напряжения



ИМС ADM8828 / ADM8829 предназначены для построения инвертора постоянного напряжения с минимальным количеством навесных компонентов. Входное напряжение может быть в пределах от +1,5 до 5,5 В, выходное отрицательное от -1,5 до -5 В. Выходной ток инвертора 25 мА, КПД достигает 99%. В ИМС ADM8828 имеется режим отключения (перевод в режим с низким энергопотреблением SHDN - 5 вывод). Для включения...

[Преобразователи](#)

График выхода Ubuntu 15.10



Ubuntu 15.10 получила название — Wily Werewolf («Хитрый оборотень»). Выход финального релиза намечен на октябрь 2015 года. График выхода: Альфа 1 — 25 июня Альфа 2 — 30 июля Бета 1 — 27 августа (для производных) Бета 2 — 24 сентября Релиз кандидат — 15 октября Релиз Ubuntu 15.10 — 22 октября Загрузить дневные сборки можно по ссылкам ниже. Так же следует учитывать, что они предназначены только для...


[Linux Ubuntu](#)

Все права защищены. При копировании материала ссылка на сайт rcl-radio.ru обязательна!!!

Помощь сайту - Сбербанк: 4276 4500 1139 3002

Загрузка сервера: 2.42

[Политика конфиденциальности](#)



loveplanet.ru РЕКЛАМА • 16+

Знакомства для взрослых
людей кому за 40+