
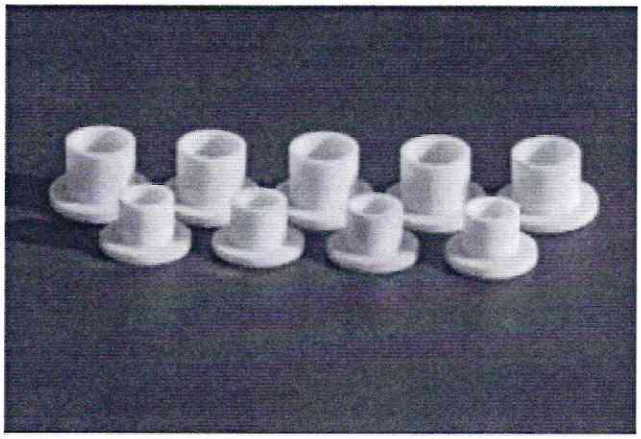


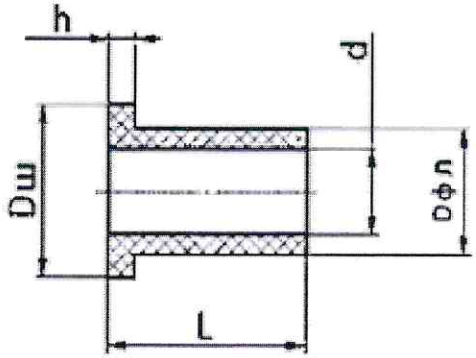

Втулка под резьбу	d	Dфл	Dш	L	h
M8	8,3	12,2	25	16	4
M10	10,3	14	30	17	4
M12	12,4	16	30	19	4,5
M14	14,5	18	30	20	4,5
M16	16,5	20	34	22,5	4,5
M18	18,5	22	38	25	5
M20	20,5	24	40	30	5
M22	22,6	27	40	35	5
M24	24,8	29	45	37	5
M27	28	33	45	41	5
M30	31	37	50	49	5
M36	37	44	60	53	6
M42	43	50	72	56	7
M48	49	56	84	64	8

Втулки изолирующие применяются в изолирующих фланцевых соединениях (ИФС).

Втулки изготавливаются из композитного материала. Материал втулок имеет высокую прочность на сжатие, стойкость к атмосферному влиянию, высокие диэлектрические характеристики и электрическую прочность.

Аналогичный материал более 18 лет применяется при изготовлении неразъемных изолирующих соединений ИС, показывающих высокие эксплуатационные качества.