
Ra 6,3

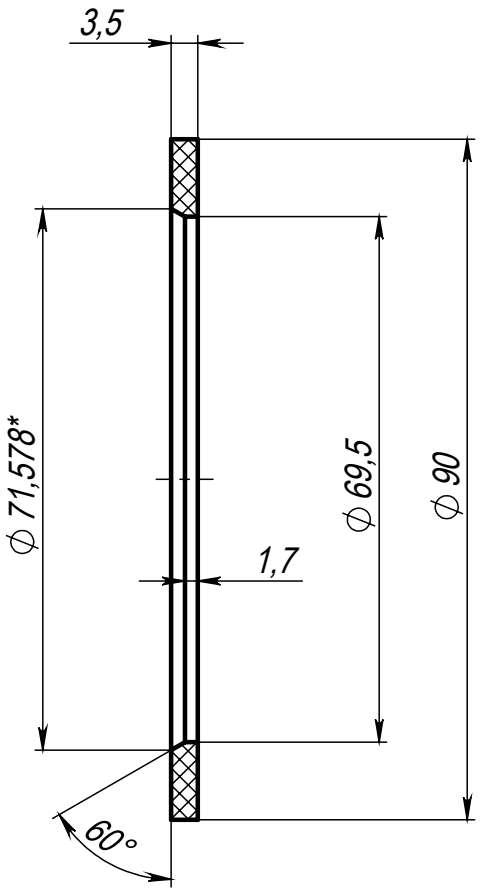

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
2 Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.
3 *Размер для справок.

				Неуказанные допуски на линейные и угловые размеры ISO 2768-mk			Масштаб: 1:1	Позиция: Кол-во:
							Материал:	
8					Дата	Имя	Уплотнительное кольцо	
7				Разраб				
6				Пров.				
5								
4								
3				M-Engineering www.m-engineering.me			МИЗД.711151.004	
2								
1								Лист
№	Изменения	Дата	Имя	Наименование файла:				